STANLEY®

KATALOG NARZĘDZI 2014/2015

www.stanleyworks.pl

STANLEY

HISTORIA W KAŻDYM NARZĘDZIU

Z przyjemnością przedstawiamy katalog produktowy w nowej szacie graficznej.

Zaprezentowane w nim narzędzia zostały stworzone w jednym celu: by uczynić lepszym każdy Twój dzień.
Naszym zadaniem, jako Zespołu Projektantów Stanley, jest odwiedzanie użytkowników podczas ich pracy. Podglądanie sposobów w jaki korzystają z narzędzi. Zadajemy pytania i słuchamy uwag. W ten sposób odkrywamy potencjalne udoskonalenia oraz innowacyjne rozwiązania w szerokiej gamie naszych narzędzi.

Pomysły, które czynią każdą pracę łatwiejszą.
Każdy rezultat bardziej profesjonalnym.
Każdy dzień lepszym.

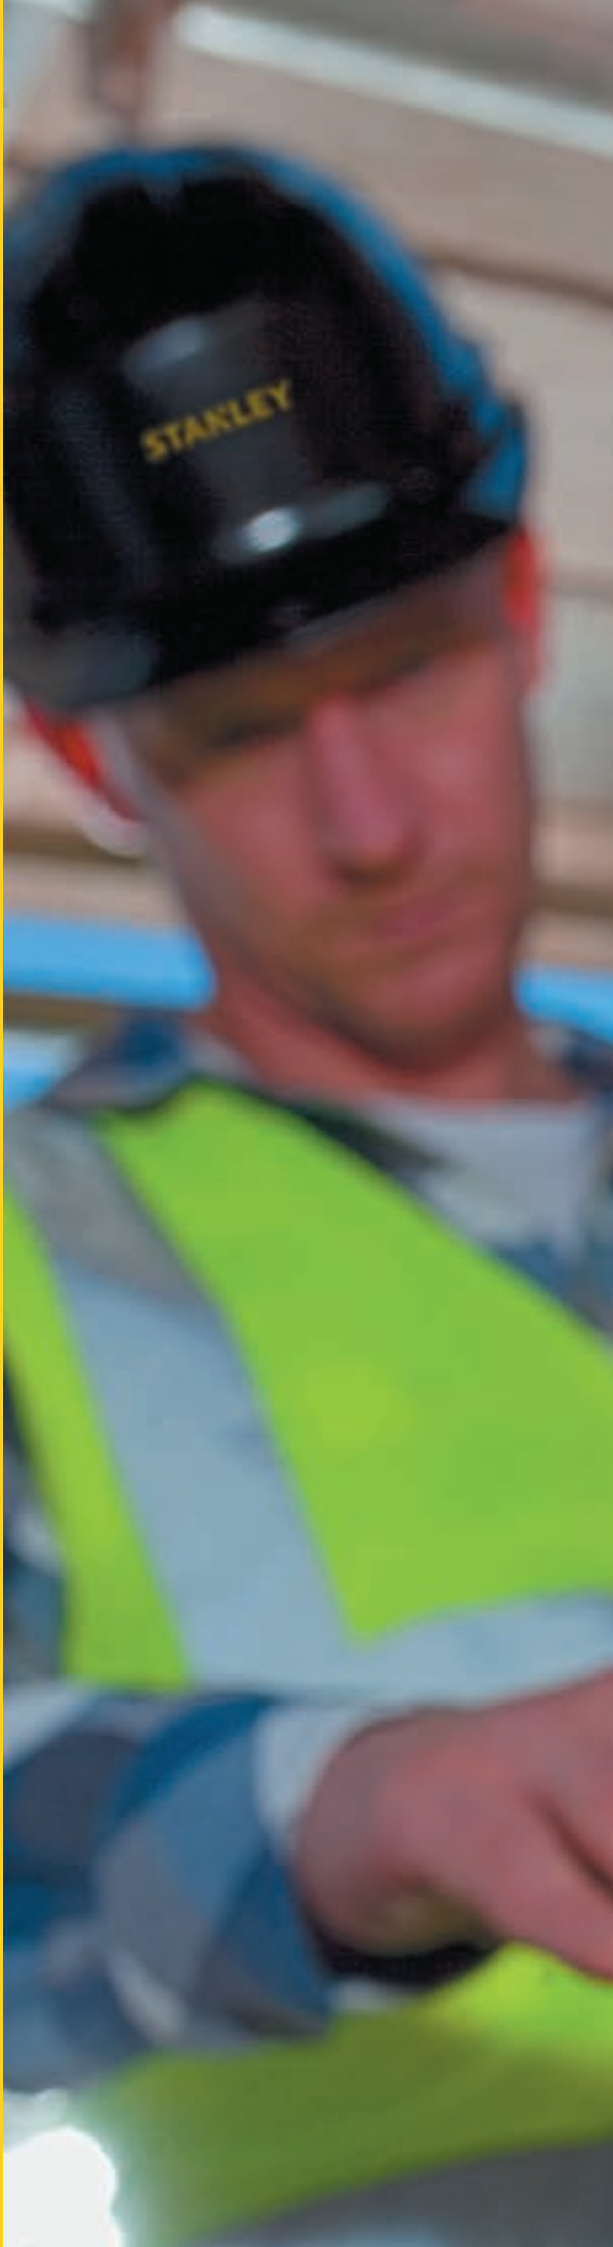

STANLEY

SPIS TREŚCI

1

NARZĘDZIA POMIAROWE I TRASERSKIE

11 Miary zwijane, krótkie
16 Miary składane i przymiary
18 Miary zwijane, długie
22 Koła pomiarowe
25 Poziomice
36 Kątowniki
39 Narzędzia traserskie

2

NARZĘDZIA LASEROWE I ELEKTRONICZNE

48 Wykrywacze profili
52 Dalmierze
55 Poziomice laserowe
56 Lasery krzyżowe
60 Laserowe niwelatory obrotowe
62 Niwelatory optyczne
63 Akcesoria

3

LATARKI

72 Latarki

4

NOŻE I OSTRZA

81 Noże z ostrzem stałym
84 Noże z ostrzem chowanym
90 Noże z ostrzem łamanym
94 Noże specjalne
96 Ostrza

5

PIŁY

108 Piły do drewna
119 Piły specjalistyczne
123 Piły do metalu
127 Przyrżnie

6

NARZĘDZIA SKRAWAJĄCE

133 Strugi i ostrza
139 Dłuta
145 Pilniki i tarniki
147 Surformy

7

NARZĘDZIA DO PŁYT G/K I DLA HYDRAULIKÓW

154 Narzędzia do płyt G/K i prac wykończeniowych
168 Narzędzia dla hydraulików

8

MŁOTKI I NARZĘDZIA WYBURZENIOWE

175 Młotki
184 Łomy i łapki
187 Przecinaki

9

IMADŁA I ŚCISKI

194 Ściski
196 Imadła

10

NOŻYCE I SZCZYPCE

201 Szczypce
213 Nożyce

11

NARZĘDZIA MECHANICZNE

219 Wkrętaki
239 Końcówki (bity)
243 Nasadki i akcesoria
251 Zestawy kluczy nasadowych
263 Klucze

12

NARZĘDZIA ŁĄCZĄCE

283 Zszywacze
294 Nitownice
296 Pistolety klejowe

13

SYSTEMY MAGAZYNOWANIA NARZĘDZI

303 Torby narzędziowe
310 Kieszenie i pasy narzędziowe
312 Skrzynie na kółkach
319 Ruchome warsztaty
323 Skrzynki narzędziowe
331 Organizery
337 Kobyłki i stoły warsztatowe

STANLEY

PRZEWODNIK PO KATALOGU

WYJAŚNIENIE LOGOTYPÓW STANLEY®

Produkty w katalogu są ułożone w hierarchię marki jak pokazano poniżej:

STANLEY

- STANLEY® - narzędzia do codziennego użytku z rozwiązaniami inspirowanymi przez innowacyjne pomysły w linii narzędzi profesjonalnych.

STANLEY FATMAX

- STANLEY FATMAX® - narzędzia do użytku profesjonalnego.

STANLEY FATMAX

- STANLEY FATMAX® - SILVER - dla najbardziej wymagających. Podstawowe narzędzia dla specjalistycznych środowisk zawodowych o najwyższym poziomie innowacji.

PORADY ORAZ WSKAZÓWKI EKSPERTÓW

Zwróć uwagę na opinie użytkowników i profesjonalistów na temat najlepszych narzędzi do pracy, które pojawiają się na początku wybranych rozdziałów.

Natomiast na końcu większości sekcji, znajdziesz praktyczne porady i wskazówki, którymi dzielą się profesjonaliści, które pomogą Ci w najbardziej wygodny i optymalny sposób korzystać z narzędzi.

INFORMACJE O PRODUKCIE

Poniżej jest przykładowa prezentacji produktu FatMax® zawierającego główne cechy produktu i wszystkie informacje dotyczące produktu w czytelnej tablicy.

MIARA STANLEY® FATMAX® BladeArmor®

- Termoplastyczna powłoka BladeArmor zabezpiecza pierwsze 10 cm taśmy redukując w 95% możliwość jej złamania
- Najszersza z taśm - 32 mm - wysięg bez podparcia ponad 3 m
- Ergonomiczna obudowa bimateriałowa
- Taśma pokryta folią Mylar®, która 10-ciokrotnie przedłuża trwałość podziałki
- Trzy nity mocujące zaczep mierniczy (40% skuteczniej niż 2 nity)
- Zaczep mierniczy na taśmie umożliwiający dokładny pomiar wewnętrzny i zewnętrzny
- Odporna na wstrząsy obudowa
- Klasa dokładności: II
- Blokada i automatyczne zwijanie
- Posiada zaczep do paska

STANLEY	i		☒	
0-33-720	5 m x 32 mm	X	4	3253560337209
0-33-728	8 m x 32 mm	X	4	3253560337285
0-33-811	10 m x 32 mm	X	4	3253560338114

Takie oznaczenie pomoże Ci zauważyć ponad 50 nowych kodów produktowych wprowadzonych do naszej oferty.

Kod kreskowy

Opakowanie zbiorcze
Liczba wskazuje ilość produktów w opakowaniu zbiorczym.

Sposób pakowania
X w kolumnie wskazuje, że produkt pakowany jest indywidualnie na karcie. Pozostałe produkty dostarczane są w pudełkach lub luzem.

i Specyfikacja produktu - wymiary.

Każdy produkt zawarty w katalogu posiada swój kod i przypisane mu indywidualne cechy.
Poniższy diagram wyjaśnia co możemy wyczytać z informacji zawartych przy poszczególnych produktach.
0 - oznacza rodzaj opakowania: luz, karta, ekspozytor
33 - oznacza rodzaje grup narzędziowych
720 - oznacza konkretne narzędzie w grupie narzędzi
Prosimy używać pełnego numeru tak by być pewnym, że otrzymacie Państwo dokładnie ten produkt, który zamawiacie.

MARKI HANDLOWE I ZASTRZEŻONE TOWARY HANDLOWE:

DynaGrip PRO, Appliflon, Thrifty, MaxiDrive Plus, Blue Strike są markami handlowymi ™.
Jeżeli nie jest wskazane inaczej to marki handlowe umieszczone w tym katalogu są własnością The Stanley Black & Decker Inc. lub firm zależnych w Stanach Zjednoczonych i/lub gdzie indziej.
Kształt miary zwijanej PowerLock® jest marką handlową Stanley Black & Decker Inc. lub firm zależnych w Stanach Zjednoczonych i/lub gdzie indziej.
Mylar jest znakiem towarowym firmy DU PONT Teijin Films.
Phillips jest znakiem towarowym firmy Phillips Screw Company.
Pozidriv jest znakiem towarowym firmy Phillips Screw Company.
Torx jest znakiem towarowym firmy Textron Inc.
AntiVibe, FatMax, Maxi-Drive, Steelmaster, Bailey, Goldblatt, Phillips, Titan, Bostitch, InterLock, PowerLock, ZAG, CompoCast, JetCut, Pozidriv, DynaGrip, Magnum, Stanley są zastrzeżonymi towarami handlowymi®.

POMIA
I TR

NARZĘDZIA
AROWE
RASERSKIE

STANLEY

JAK WYBRAĆ MIARĘ KRÓTKĄ

DUŻA SZTYWNOŚĆ WSTĘGI UŁATWIA POSŁUGIWANIE SIĘ MIARĄ

Zakrzywiony profil taśmy pomiarowej, to wynaleziony przez firmę Stanley, sposób na przedłużenie zasięgu pomiarów wykonywanych samodzielnie bez konieczności podparcia taśmy. Gdy potrzebujesz zmierzyć pokój, szeroką witrynę sklepową czy głęboki wykop użyj miary Stanley FatMax, której wysięg jest niewiarygodnie duży, bo aż 4 m i to bez konieczności podparcia.

NIEZAWODNY SYSTEM ZWIJANIA I BLOKOWANIA TAŚMY

Wszystkie miary krótkie firmy Stanley wyróżnia spośród innych miar perfekcyjnie rozwiązany, niezawodny system zwijana taśmy i jej blokowania. Po raz pierwszy system ten użyty został 50 lat temu w znanych na świecie miarach Powerlock i funkcjonuje z powodzeniem do dnia dzisiejszego.

POWŁOKA PRZEDŁUŻAJĄCA ŻYWOTNOŚĆ TAŚMY

Do pracy w trudnym środowisku wybierz miarę z powłoką Mylar®, która przedłuża dziesięciokrotnie żywotność wstęgi pomiarowej w stosunku do miar lakierowanych.

W najnowszych miarach Stanley zostało dodatkowo wzmocnione pierwsze 15 cm taśmy, części najbardziej narażonej na zniszczenie. Zastosowana powłoka BladeArmor zmniejsza o 95% ryzyko uszkodzenia taśmy.

RUCHOMY ZACZEP POMIAROWY „Tru Zero"

Mocny, ruchomy zaczep pomiarowy pozwala na uzyskanie dokładnych wyników przy wykonywaniu zarówno pomiarów zewnętrznych jak i wewnętrznych.

PRAKTYCZNE PORADY I WSKAZÓWKI

PORADA 1

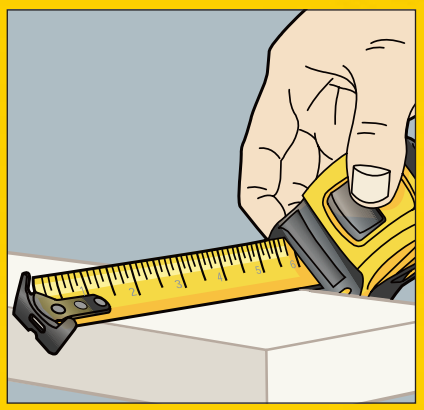

Zwiększ dokładność wykonywanego pomiaru przez przechylenie zakrzywionej powierzchni wstęgi pomiarowej, tak by podziałka na wstędze dolegała możliwie dokładnie do obmierzanej powierzchni.

PORADA 2

Gdy trzeba spasować dwa elementy ze sobą, na przykład drzwi z framugą, istnieje możliwość przeniesienia wykonanego pomiaru, przez odznaczenie go na tylnej stronie wstęgi i przeniesienie na dopasowywany element.

PORADA 3

Użyj małego zagłębienia „szczerbiny" w zaczepie pomiarowym, gdy chcesz wytrasować linię równoległą do podstawy obrabianego materiału.

PORADA 4

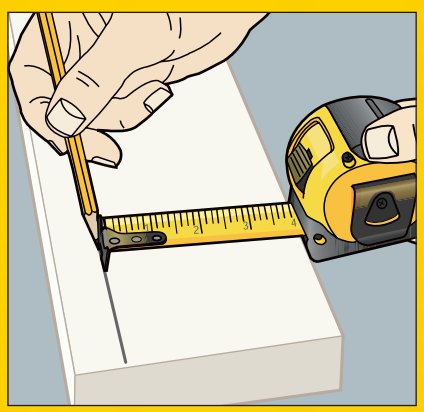

Użyj palca lub obudowy miary, jako oporu, by utrzymać równoległość linii.

PORADA 5

By uniknąć przypadkowego zniszczenia taśmy, zawsze kontroluj jej tempo zwijania, tak by zaczep pomiarowy nie uderzył z dużą siłą w obudowę w ostatniej fazie zwijania taśmy.

PORADA 6

Elektrykom pomoże w przyciągnięciu zagłębionych w otworze kabli.

PORADA 7

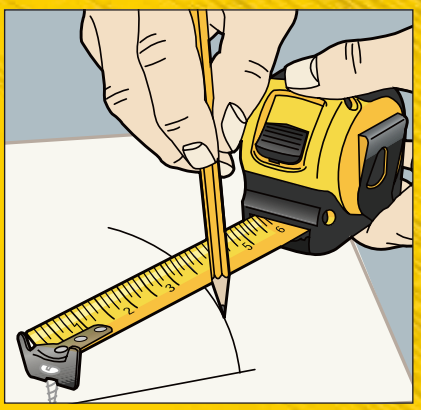

Dzięki szczelinie roboczej „muszce" w zaczepie pomiarowym dodaliśmy użytkownikowi możliwość użycia miary, jako dużego cyrkla traserskiego. Wystarczy zaczepić ją na gwoździu lub śrubie umieszczonej w osi trasowanego okręgu i przykładając marker do taśmy (na odpowiedniej średnicy) wytrasować potrzebny okrąg.

PORADA 8

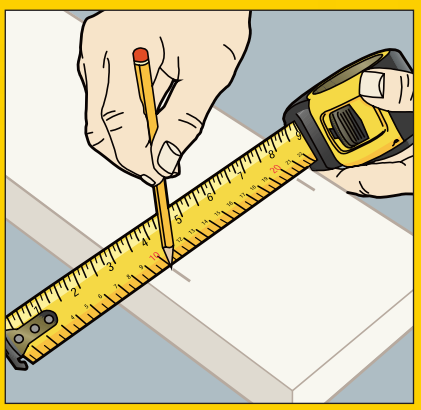

W niektórych przypadkach, zaczep mierniczy przeszkadza w wykonywaniu pomiarów, wtedy możesz wykonać swoje pomiary od hipotetycznego „0" np. na odległości 10 cm. Wtedy odcinek 10 cm odczytywany musi być na 20 centymetrze taśmy.

PORADA 9

Po odwróceniu taśmy możesz użyć jej, jako linijki do trasowania linii prostych.

PORADA 10

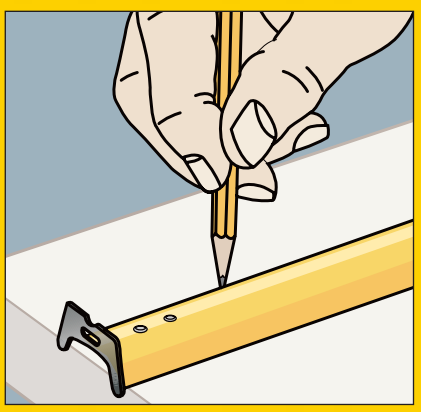

Sprawdzając długość przekątnych kwadratu (jeżeli są równe), możesz skontrolować prostopadłość jego boków.

Często możemy zaobserwować jak trudne dla jednego człowieka jest zmierzenie dystansu powyżej 2 m. Dlatego udoskonaliliśmy naszą nową miarę, która ma wysięg 4 m bez podparcia i posiada również nowy, większy zaczep.

MY NAZYWAMY JĄ **„BESTIA”**

MIARY ZWIJANE KRÓTKIE

Wszystkie miary posiadają na wstędze przymiaru znak deklaracji zgodności, dopuszczający je do wykonywania pomiarów na terenie naszego kraju, zgodnie z obowiązującym prawem UE.

Taśmy wytwarzane przez STANLEY spełniają rygorystyczne warunki norm UE wg II klasy dokładności:

kl. II	1 m	2 m	3 m	5 m	8 m	10 m
mm	0,5	0,7	0,9	1,3	1,9	2,3

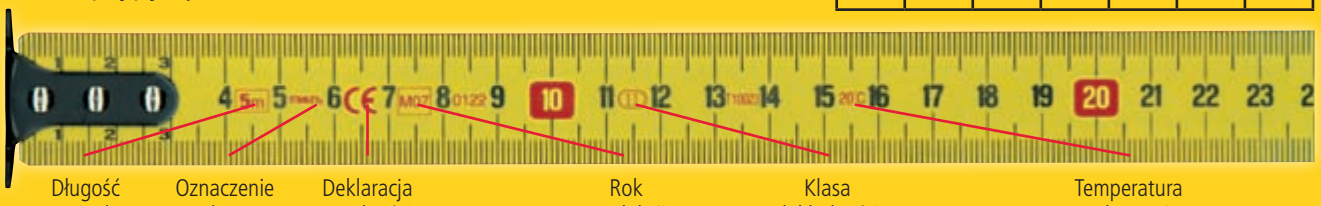

Długość nominalna | Oznaczenie producenta | Deklaracja zgodności | Rok produkcji | Klasa dokładności | Temperatura cechowania

MIARA STALOWA STANLEY® FATMAX®

STANLEY FATMAX

Termoplastyczna powłoka BladeArmor zabezpiecza pierwsze 15 cm taśmy redukując w 95% możliwość jej złamania

Zaczep do paska

Najszersza z taśm - 32 mm
- wysięg bez podparcia ponad 4 m

Klasa dokładności: II

Zaczep mierniczy na taśmie umożliwiający dokładny pomiar wewnętrzny i zewnętrzny

Trzy nity mocujące zaczep mierniczy (40% skuteczniej niż 2 nity)

Taśma pokryta folią MYLAR, która 10-ciokrotnie przedłuża trwałość podziałki

Odporna na wstrząsy obudowa z blokadą taśmy

Ergonomiczna, metalizowana, bimateriałowa obudowa

Warstwa antykorozyjna pokrywająca taśmę

STANLEY	i			
0-33-887	5 m x 32 mm	X	4	3253560338879
0-33-892	8 m x 32 mm	X	4	3253560338923
0-33-897	10 m x 32 mm	X	4	3253560338978

MIARA STANLEY® FATMAX® BladeArmour Z MAGNESEM



- Opatentowane ustawienie magnesu zapewnia większą dokładność wykonywanych pomiarów w trybie "ciagnąć"
- Tradycyjny zaczep mierniczy do pomiaru materiałów niemetalowych
- Opatentowane powłoki Mylar i Blade Armor™ przedłużają trwałość taśmy
- Opatentowana bi-materiałowa obudowa zapewniająca wysoką trwałość i większy komfort pracy
- Wstęga o szerokości 32 mm zapewniająca doskonałą widoczność podziałki i odczytywanych pomiarów

STANLEY	i			
FMHT0-33864	5 m x 32 mm	X	4	3253560338640
FMHT0-33868	8 m x 32 mm	X	4	3253560338688

MIARA STANLEY® FATMAX® BladeArmor

- Termoplastyczna powłoka BladeArmor zabezpiecza pierwsze 10 cm taśmy redukując w 95% możliwość jej złamania
- Najszersza z taśm - 32 mm - wysięg bez podparcia ponad 3 m
- Ergonomiczna obudowa bimateriałowa
- Taśma pokryta folią Mylar®, która 10-ciokrotnie przedłuża trwałość podziałki
- Trzy nity mocujące zaczep mierniczy (40% skuteczniej niż 2 nity)
- Zaczep mierniczy na taśmie umożliwiający dokładny pomiar wewnętrzny i zewnętrzny
- Odporna na wstrząsy obudowa
- Klasa dokładności: II
- Blokada i automatyczne zwijanie
- Posiada zaczep do paska

STANLEY	i			
0-33-720	5 m x 32 mm	X	4	3253560337209
0-33-728	8 m x 32 mm	X	4	3253560337285
0-33-811	10 m x 32 mm	X	4	3253560338114

MIARA STANLEY® FATMAX®

- Ergonomiczna obudowa bimateriałowa
- Ulepszona elastyczność taśmy
- Taśma pokryta folią Mylar®, która 10-ciokrotnie przedłuża trwałość podziałki
- Trzy nity mocujące zaczep mierniczy (40% skuteczniej niż 2 nity) - dotyczy miary 5 m
- Zaczep mierniczy na taśmie umożliwia dokładny pomiar wewnętrzny i zewnętrzny
- Szerokość taśmy: 19 i 16 mm
- Klasa dokładności: II
- Blokada i automatyczne zwijanie
- Posiada zaczep do paska

STANLEY	i			
2-33-681	3 m x 16 mm	X	6	3253562336811
2-33-684	5 m x 19 mm	X	6	3253562336842

MIARA PowerLock® BladeArmor

- Termoplastyczna powłoka BladeArmor zabezpiecza pierwsze 7,5 cm taśmy redukując w 95% możliwość jej złamania
- Chromowana obudowa z tworzywa odpornego na wstrząsy
- Taśma pokryta folią MYLAR, która 10-ciokrotnie przedłuża trwałość podziałki
- Szerokość taśmy: 25 mm
- Wysięg bez podparcia: 2,13 m
- 3 nity mocujące haczyk (40% skuteczniej niż 2 nity)
- Zaczep mierniczy na taśmie umożliwia dokładny pomiar wewnętrzny i zewnętrzny
- Posiada zaczep do paska
- Klasa dokładności: II

STANLEY	ⓘ		☒	
0-33-514	5 m x 25 mm	X	4	3253560335144
0-33-527	8 m x 25 mm	X	4	3253560335274
1-33-527	8 m x 25 mm	-	12	3253561335273

MIARA PowerLock® ZE STALI NIERDZEWNEJ

- Taśma i sprężyna ze stali nierdzewnej pozwalają na pracę w środowisku mokrym i wilgotnym
- Nylonowa powłoka wstęgi przedłuża wielokrotnie trwałość podziałki
- Wykonane ze stali nierdzewnej elementy metalowe oraz chromowana obudowa zapewniają antykorozyjne właściwości, umożliwiając pracę na zewnątrz także w środowisku morskim
- Wysięg bez podparcia 1,5 - 1,8 m
- Zaczep mierniczy typu Tru-zero zapewnia dokładne pomiary wewnętrzne i zewnętrzne
- Posiada zaczep do paska

STANLEY	ⓘ		☒	
0-33-299	5 m x 19 mm	X	6	3253560332990
0-33-301	8 m x 15 mm	X	6	3253560333010

MIARA PowerLock® - OBUDOWA METALOWA

- Obudowa metalowa
- Taśma pokryta folią Mylar®, która 10-ciokrotnie przedłuża trwałość podziałki
- Zaczep mierniczy na taśmie umożliwia dokładny pomiar wewnętrzny i zewnętrzny
- Szerokość taśmy: 12,7 mm
- Klasa dokładności: II
- Blokada i automatyczne zwijanie taśmy
- Posiada zaczep do paska

STANLEY	ⓘ		☒	
0-33-218	3 m x 12,7 mm	X	6	3253560332181
1-33-218	3 m x 12,7 mm	-	30	3253561332180

MIARA PowerLock® - ODCZYT GÓRNY

- Górny odczyt pomiaru
- Chromowana obudowa z tworzywa odporna na wstrząsy
- Taśma pokryta folią Mylar®, która 10-ciokrotnie przedłuża trwałość podziałki
- Trzy nity mocujące zaczep mierniczy (40% skuteczniej niż 2 nity)
- Zaczep mierniczy na taśmie umożliwia dokładny pomiar wewnętrzny i zewnętrzny
- Szerokość taśmy: 19 mm
- Klasa dokładności: II
- Blokada i automatyczne zwijanie taśmy
- Posiada zaczep do paska

STANLEY	ⓘ		☒	
0-33-932	5 m x 19 mm	X	6	3253560339326

MIARA PowerLock® - OBUDOWA Z TWORZYWA

- Chromowana obudowa z tworzywa odporna na wstrząsy
- Taśma pokryta folią Mylar®, która 10-ciokrotnie przedłuża trwałość podziałki
- Trzy nity mocujące zaczep mierniczy (40% skuteczniej niż 2 nity) - dotyczy miar 5, 8, 10 m
- Zaczep mierniczy na taśmie umożliwia dokładny pomiar wewnętrzny i zewnętrzny
- Szerokość taśmy: 25, 19 i 12,7 mm
- Klasa dokładności: II
- Blokada i automatyczne zwijanie taśmy
- Posiada zaczep do paska

STANLEY	ⓘ		☒	
0-33-041	3 m x 19 mm	X	6	3253560330415
1-33-041	3 m x 19 mm	-	25	3253561330414
0-33-238	3 m x 12,7 mm	X	6	3253560332389
1-33-238	3 m x 12,7 mm	-	30	3253561332388
0-33-194	5 m x 19 mm	X	6	3253560331948
1-33-194	5 m x 19 mm	-	18	3253561331947
0-33-195	5 m x 25 mm	X	4	3253560331955
1-33-195	5 m x 25 mm	-	12	3253561331954
0-33-198	8 m x 25 mm	X	4	3253560331986
1-33-198	8 m x 25 mm	-	12	3253561331985
0-33-442	10 m x 25 mm	X	4	3253560334420
1-33-442	10 m x 25 mm	-	12	3253561334429

MIARA PowerLock® METRYCZNO-CALOWA

- Chromowana obudowa z tworzywa odporna na wstrząsy
- Taśma pokryta folią Mylar®, która 10-ciokrotnie przedłuża trwałość podziałki
- Trzy nity mocujące zaczep mierniczy (40% skuteczniej niż 2 nity)
- Zaczep mierniczy na taśmie umożliwia dokładny pomiar wewnętrzny i zewnętrzny
- Szerokość taśmy: 25 i 12,7 mm
- Klasa dokładności: II
- Blokada i automatyczne zwijanie taśmy
- Posiada zaczep do paska

STANLEY	ⓘ		☒	
0-33-203	3 m/10 ft x 12,7 mm	X	6	3253560332037
0-33-443	10 m/33 ft x 25 mm	X	4	3253560334437

MIARA MAX®

- Szeroka i dobrze wyprofilowana taśma pokryta NYLONEM umożliwia duży pomiar bez konieczności podparcia
- Ergonomiczna bimateriałowa obudowa
- Trzy nity mocujące zaczep mierniczy (40% skuteczniej niż 2 nity)
- Szerokość taśmy: 19 i 28 mm
- Posiada zaczep do paska
- Blokada i automatyczne zwijanie
- Zaczep mierniczy na taśmie umożliwia dokładny pomiar wewnętrzny i zewnętrzny
- Klasa dokładności II

STANLEY	ⓘ		☒	
0-33-918	3 m x 19 mm	X	6	3253560339180
0-33-958	5 m x 28 mm + magnes	X	6	3253560339586
0-33-959	8 m x 28 mm + magnes	X	4	3253560339593

MIARA STANLEY® Tylon, METRYCZNA I METRYCZNO-CALOWA

- Powłoka wstęgi Tylon™ zapewnia doskonałą ochronę podziałki pomiarowej przedłużając znacznie jej żywotność
- Centralne usytuowanie cyfr na podziałkach pomiarowych eliminuje błędy odczytu
- Ergonomicza antypoślizgowa obudowa bimateriałowa z trwałego tworzywa
- Szerokość taśmy: 25; 19 i 13 mm
- Blokada i automatyczne zwijanie
- Posiada zaczep do paska
- Zaczep mierniczy na taśmie umożliwia dokładny pomiar wewnętrzny i zewnętrzny
- Klasa dokładności: II

STANLEY	ⓘ		☒	
0-30-687	3 m x 13 mm	X	6	3253560306878
1-30-687	3 m x 12,7 mm	-	12	3253561306877
0-30-697	5 m x 19 mm	X	6	3253560306977
1-30-697	5 m x 19 mm		12	3253561306976
0-30-657	8 m x 25 mm	X	6	3253560306571
1-30-657	8 m x 25 mm	-	12	3253561306570
0-30-686	3 m/10 ft x 12,7 mm	X	6	3253560306861
0-30-696	5 m/16 ft x 19 mm	X	6	3253560306960
1-30-696	5 m/16 ft x 19 mm		12	3253561306969
0-30-656	8 m/26 ft x 25 mm	X	6	3253560306564
1-30-656	8 m/26 ft x 25 mm	-	12	3253561306563

MIARA STANLEY®

- Ergonomiczna obudowa wykonana z tworzywa, odporna na wstrząsy
- Zaczep mierniczy na taśmie umożliwia dokładny pomiar wewnętrzny i zewnętrzny
- Szerokość taśmy: 25; 19 i 12,7 mm
- Klasa dokładności: II
- Blokada i automatyczne zwijanie taśmy, zaczep do paska
- Taśma lakierowana

STANLEY	ⓘ		☒	
0-30-487	3 m x 12,7 mm	X	6	3253560304874
1-30-487	3 m x 12,7 mm	-	12	3253561304873
0-30-497	5 m x 19 mm	X	6	3253560304973
1-30-497	5 m x 19 mm	-	12	3253561304972
0-30-457	8 m x 25 mm	X	6	3253560304577
1-30-457	8 m x 25 mm	-	12	3253561304576

MIARA STANLEY® FATMAX® 2 m BRELOK

- Taśma szerokości 13mm z możliwością wysunięcia bez podparcia na odległość 90 cm dla łatwego odczytywania oraz szybkiego mierzenia
- Zaczep typu Tru-Zero daje dokładny pomiar wewnętrzny i zewnętrzny
- Slide Lock utrzymuje taśmę w bezpiecznej pozycji
- Bi-materiałowa obudowa zapewniająca komfort użytkowania
- Wygodna i kompaktowa budowa z brelokiem do kluczy
- Dostępne również jako zestaw w ekspozytorze lub w pojemniku do ekspozycji ladowej

STANLEY	i		⊠	
FMHT1-33856	2 m x 36 mm		36	3253561337062
FMHT0-33856	2 m x 36 mm	X	6	3253560338565

MIARA STALOWA PowerLock® 1 m

- Obudowa chromowana
- W formie breloczka
- Z blokadą

STANLEY	i		⊠	
0-39-055	1 m	X	6	3253560390556

MIARA SKŁADANA, DREWNIANA

- Trwałe, sprężynujące połączenia wykonane ze stali i mosiądzu, ukryte nity
- Wielowarstwowa powłoka lakiernicza odporna na promieniowanie UV, przetarcia i łuszczenie
- Klasa dokładności: III
- Certyfikat FSC

STANLEY	i		⊠	
0-35-455	2 m	X	10	3253560354558

MIARA SKŁADANA DREWNIANA BIAŁO-ŻÓŁTA

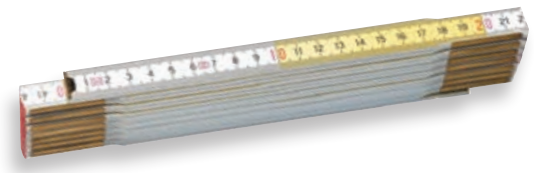

STANLEY	i		⊠	
0-35-458	2 m (biało-żółta)	X	10	3253560354589

MIARA SKŁADANA Z TWORZYWA

- Elastyczna miara z tworzywa
- Zawiasy ślizgowe zapobiegają sklejaniu miary
- Matowa powierzchnia ułatwiająca odczyt
- Klasa dokładności: III

STANLEY				
0-35-229	2 m	X	10	3253560352295

MIARA SKŁADANA DURAL/NYLON

- Miara składana z duraluminium
- Nylonowa powłoka na zawiasach zapewniająca trwałość i sztywność
- Dokładna podziałka
- Matowa powierzchnia ułatwiająca odczyt
- Klasa dokładności: II

STANLEY				
0-35-311	1 m x 15 mm	X	6	3253560353117
0-35-312	2 m x 15 mm	X	6	3253560353124

MIARA SKŁADANA DURAL

- Odporna na korozje
- Mosiężne nity
- Matowa, antyodblaskowa powłoka
- Grawerowane cyfry zapewniające wysoką trwałość
- Klasa dokładności: II

STANLEY				
0-35-304	1 m	X	6	3253560353049
1-35-304	1 m	-	12	3253561353048
0-35-305	2 m	X	6	3253560353056
1-35-305	2 m	-	12	3253561353055

PRZYMIAR STALOWY, GIĘTKI

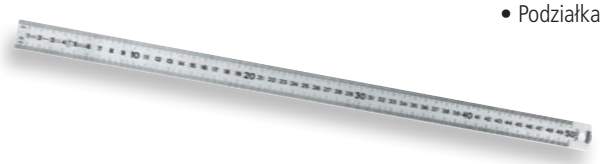

- Wykonany ze stali grubości 0,8 mm
- Wyraźna wytrawiona podziałka
- Podziałka metryczna 1 mm / 0,5 mm
- Matowa powierzchnia ułatwiająca odczyt
- Klasa dokładności: II

STANLEY				
1-35-556	500 x 25 mm	-	5	3253561355561
1-35-558	1000 x 25 mm	-	5	3253561355585

MIARY ZWIJANE DŁUGIE

Wszystkie miary posiadają na wstędze przymiaru znak deklaracji zgodności, dopuszczający je do wykonywania pomiarów na terenie naszego kraju, zgodnie z obowiązującym prawem UE.
Wszystkie taśmy są wyskalowane przy temperaturze 20° i odpowiednim naciągu (wartość naciągu opisana na taśmie).

Taśmy wytwarzane przez STANLEY spełniają rygorystyczne warunki norm UE wg II lub III klasy dokładności:

kl. II	10 m	20 m	30 m	50 m	100 m
mm	2,1	4,3	6,3	10,3	20,3

kl. III	10 m	20 m	30 m	50 m	100 m
mm	4,6	8,6	12,6	20,6	40,6

MIARA STALOWA STANLEY® FATMAX® AUTOMATYCZNA

- Nowoczesny, automatyczny system zwijania taśmy
- Wytrzymała otwarta obudowa wykonana z aluminium
- Żółta, stalowa taśma z powłoką polimerową o dużej trwałości
- Wyraźny nadruk podziałki z dużą grafiką ułatwiającą odczyt
- Zderzak ochrony taśmy do ochrony przed szybkim wycofywaniem
- Zaczep do paska
- Szerokość taśmy 9,5 mm
- Klasa dokładności: II
- Podziałka co 1 mm

STANLEY				
0-34-203	30 m	X	2	3253560342036

MIARA STANLEY® FATMAX® DŁUGA

Przełożenie napędu zwijania 5:1

Obudowa posiada prowadnice redukujące ścieranie taśmy

Bimateriałowa obudowa odporna na wstrząsy

Taśma stalowa z podziałką co 1 mm

Klasa dokładności: II

Szerokość taśmy: 10 mm

STANLEY				
0-34-133	20 m x 10 mm	X	6	3253560341336
0-34-134	30 m x 10 mm	X	6	3253560341343

MIARA STALOWA - OBUDOWA ZAMKNIĘTA

- Obudowa z ABS
- Taśma pokryta polimerem zapobiegającym przetarciom
- Możliwość chowania zaczepu
- Składana korbka
- Żółta taśma z podziałką co 1 mm
- Szerokość taśmy: 9,5 mm
- Klasa dokładności: II

STANLEY	ⓘ		☒	
0-34-102	10 m x 9,5 mm	X	6	3253560341022
0-34-105	20 m x 9,5 mm	X	6	3253560341053
0-34-108	30 m x 9,5 mm	X	6	3253560341084

MIARA Z WŁÓKNA SZKLANEGO - OBUDOWA ZAMKNIĘTA

- Obudowa z ABS
- Taśma z włókna szklanego
- Składana korbka
- Biała taśma z podziałką co 2 mm
- Szerokość taśmy: 12,7 mm
- Klasa dokładności: III

STANLEY	ⓘ		☒	
0-34-295	10 m x 12,7 mm	X	6	3253560342951
0-34-296	20 m x 12,7 mm	X	6	3253560342968
0-34-297	30 m x 12,7 mm	X	6	3253560342975

MIARA STALOWA MASTER - MABOLON (OBUDOWA OTWARTA)

- Wzmocniona stalowa taśma, pokryta powłoką Mabolon, odporna na chemikalia i uszkodzenia
- Obudowa chromowa
- Rączka i mechanizm łatwo demontowalne dla prawo- i leworęcznych
- Zakończona szeroką metalową pętlą (norma DIN) wyposażoną w zdejmowany pasek
- Posiada ruchomy zaczep
- Szerokość taśmy: 12,7 mm
- Klasa dokładności: II
- Dostępna taśma wymienna 1-34-734 i 1-34-737

STANLEY	ⓘ		☒	
1-34-477	30 m x 12,7 mm	-	1	3253561344770
1-34-478	50 m x 12,7 mm	-	1	3253561344787

MIARA STALOWA DECAJOUR - ACIELAK (OBUDOWA OTWARTA)

- Obudowa bimateriałowa
- Taśma zakończona jest szeroką metalową pętlą (norma DIN) wyposażoną w zdejmowany pasek
- Szybkie i łatwe zwijanie
- Żółta taśma z podziałką co 1 mm
- Szerokość taśmy 12,7 mm
- Klasa dokładności: II
- Dostępna taśma wymienna 1-34-713

STANLEY	ⓘ		☒	
0-34-406	20 m x 12,7 mm	X	2	3253560344061

MIARA STANLEY® FATMAX® Z WŁÓKNA SZKLANEGO

- Taśma o szerokości 19 mm, wzmacniana 64 fiberglassowymi włóknami
- Przełożenie korby 3:1 przyspieszające zwijanie wstęgi
- Taśma pokryta dodatkową bezbarwną powłoką zabezpieczającą podziałkę przed ścieraniem
- Stopa stabilizacyjna oraz ergonomiczna bimateriałowa rękojeść, ułatwiają pracę
- Składany uchwyt umożliwiający dokładny pomiar zewnętrzny i wewnętrzny
- Trwała, otwarta obudowa z ABS-u
- Klasa dokładności: II
- Podziałka co 1 mm

STANLEY				
2-34-814	30 m x 19 mm	X	2	3253562348142
2-34-824	60 m x 19 mm	X	2	3253562348241

MIARA POWER WINDER Z WŁÓKNA SZKLANEGO

- Taśma o szerokości 12,7 mm, wzmocniona 40 fiberglassowymi włóknami
- Dodatkowe, bezbarwne pokrycie taśmy zabezpieczające podziałkę przed ścieraniem
- Przełożenie korby 3:1 przyspieszające zwijanie wstęgi
- Stopa stabilizacyjna i ergonomiczna gumowa rękojeść
- Składany uchwyt umożliwiający dokładny pomiar zewnętrzny i wewnętrzny
- Trwała, otwarta obudowa z ABS-u
- Klasa dokładności: II
- Podziałka co 1 mm

STANLEY				
2-34-772	30 m x 12,7 mm	X	2	3253562347725
2-34-775	60 m x 12,7 mm	X	2	3253562347756
2-34-777	100 m x 12,7 mm	X	2	3253562347770

MIARA Z WŁÓKNA SZKLANEGO - OBUDOWA OTWARTA

- Obudowa z ABS z uchwytem pokrytym elastomerem
- Taśma posiada 26 wtopionych włókien wzmacniających
- Szybkie zwijanie
- Składana korbka
- Wygodny zaczep końcowy
- Biała taśma z podziałką co 2 mm
- Szerokość taśmy: 12,7 mm
- Klasa dokładności: III

STANLEY				
2-34-792	30 m x 12,7 mm	X	2	3253562347923
2-34-795	60 m x 12,7 mm	X	2	3253562347954

PRAKTYCZNE PORADY I WSKAZÓWKI

PORADA 1
Unikaj załamań i skręceń taśmy podczas wykonywania pomiarów i jej zwijania.

PORADA 2
Uważaj na prawidłowe zwijanie taśmy. Mechanizm szybkiego zwijania jest bardzo pomocny, jednak zachowaj szczególną ostrożność przy zwijaniu ostatnich kilku metrów taśmy.

PORADA 3
Oczyść taśmę z zabrudzeń przed jej zwinięciem, szczególnie przy taśmach wyposażonych w obudowę zamkniętą.

PORADA 4
Zaczep mierniczy umocuj w twardym gruncie by uzyskać możliwość dobrego naprężenia taśmy. Podstawową cechą miar z otwartą obudową, jest brak możliwości uszkodzenia jej mechanizmu przez zabrudzenia osadzające się na taśmie.

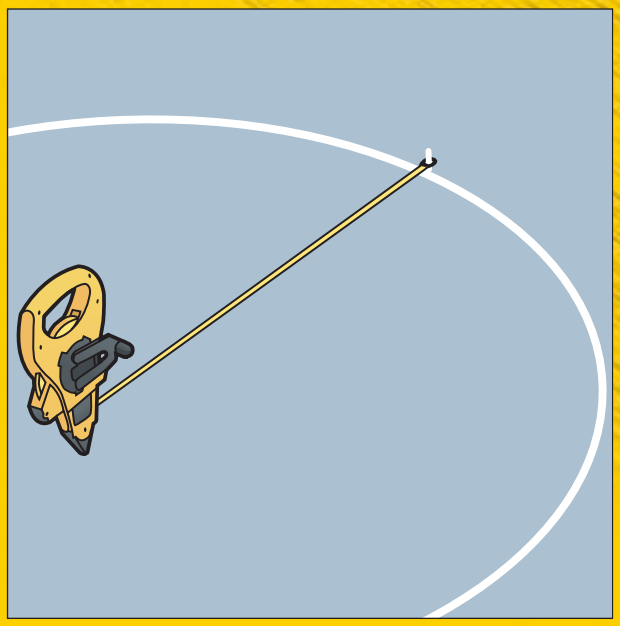

UWAGA

Zarówno stalowe jak i fiberglassowe taśmy pomiarowe nie mogą być poddawane działaniu wysokiej temperatury (np. działaniu promieni słonecznych), by nie zmieniały swoich parametrów pomiarowych.

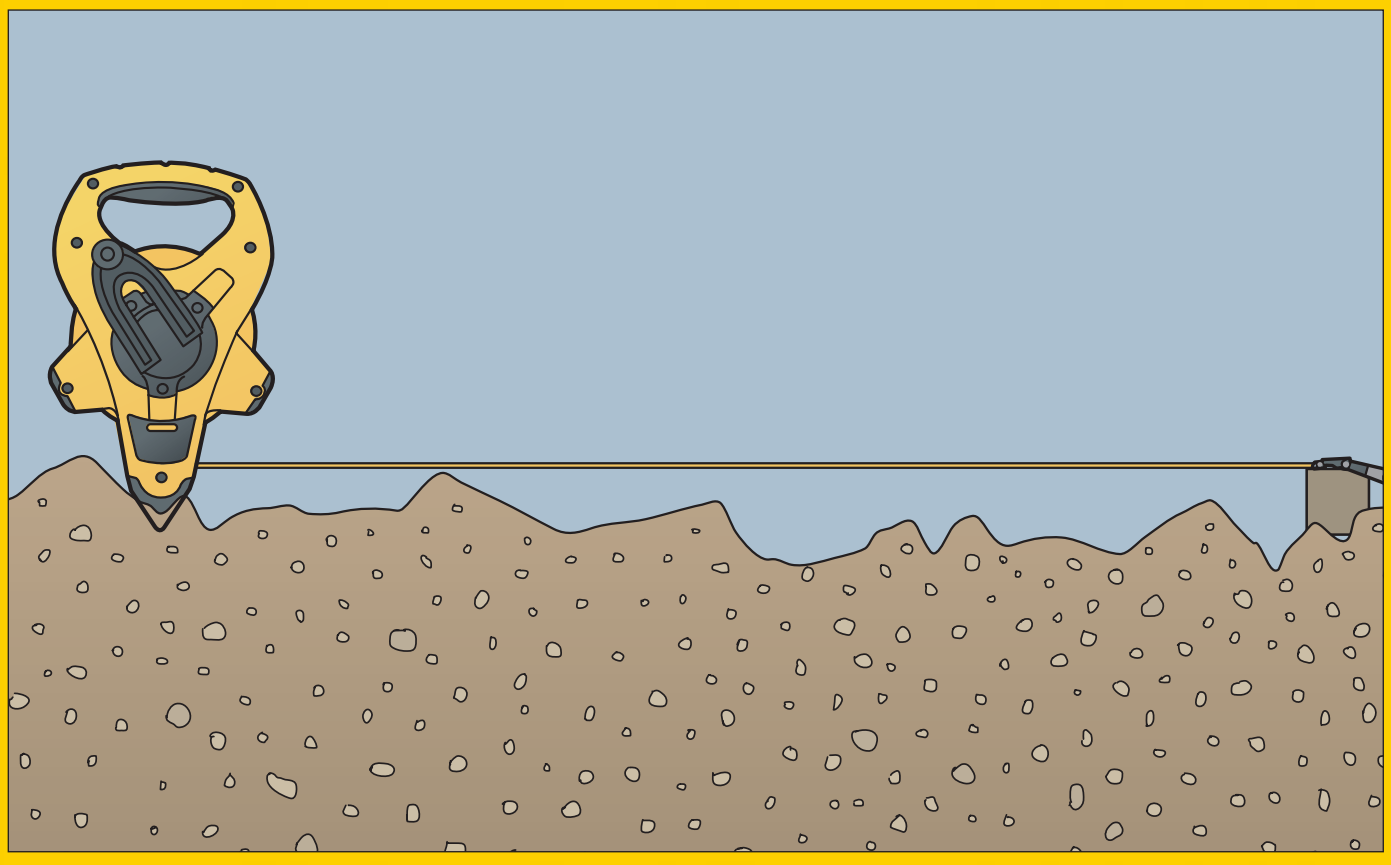

PROFESJONALNE KOŁO POMIAROWE MW55D STANLEY® FATMAX® – PEŁNE

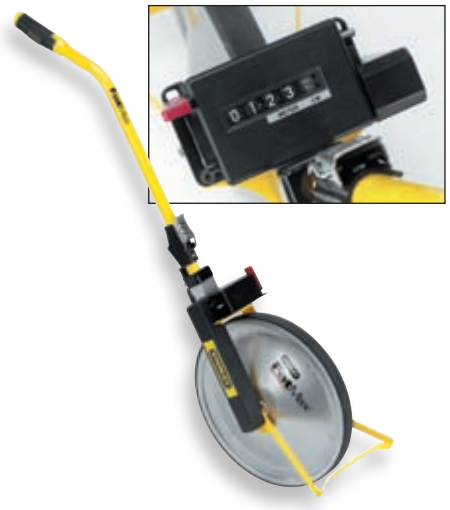

- Wygodna duża rękojeść i przełączniki kasowania wymiarów
- Zwarta konstrukcja metalowa z pyłoszczelnym mechanizmem pomiarowym
- Wysoka dokładność wykonywanych pomiarów
- Solidne, pełne koło uniemożliwiające gromadzenie zabrudzeń
- Minimalna podziałka: 1 cm
- Maksymalny rejestrowany pomiar: 9999,99 m

STANLEY				
1-77-108	9999,99 m		1	3253561771088

PROFESJONALNE KOŁO POMIAROWE MW55S STANLEY® FATMAX® – SZPRYCHOWE

- Wygodna duża rękojeść i przełączniki kasowania wymiarów
- Zwarta konstrukcja metalowa z pyłoszczelnym mechanizmem pomiarowym
- Wysoka dokładność wykonywanych pomiarów
- Koło pomiarowe ze szprychami solidne i lekkie
- Minimalna podziałka: 1 cm
- Maksymalny rejestrowany pomiar: 9999,99 m

STANLEY				
1-77-109	9999,99 m		1	3253561771095

KOŁO POMIAROWE MW20M

- Minimalna podziałka: 1 cm
- Zakres pomiaru: 1000 m
- Średnica koła: 98 mm
- Teleskopowa rączka

STANLEY				
1-77-175	1000 m	-	6	3253561771750

KOŁO POMIAROWE MW40M

- Minimalna podziałka: 10 cm
- Zakres pomiaru: 10 000 m
- Średnica koła: 318 mm
- Składana rączka
- Pokrowiec

STANLEY				
1-77-174	10 000 m	-	6	3253561771743

KOŁO POMIAROWE DMW30 Z ODCZYTEM CYFROWYM

- Dokładność odczytu: 1 cm
- Zakres pomiaru: 10 000 m
- Średnica koła: 254 mm
- Dodatkowe funkcje: konwersja jednostek pomiaru (metryczne-calowe), pamięć 8 pomiarów
- Składana rączka
- Zasilanie: 3 x baterie AA
- Pokrowiec

STANLEY				
1-77-176	10 000 m	-	6	3253561771767

JAK WYBRAĆ POZIOMICĘ

POZIOMICE SKRZYNKOWE

Konstrukcja skrzynkowa poziomicy zapewnia jej dużą wytrzymałość i sztywność przy małym ciężarze.
Fiolki montowane w poziomicach wykonane są z jednorodnego bloku akrylowego. Ich precyzyjne wykonanie zapewnia dużą dokładność prowadzonych pomiarów i szybkie ustawianie pęcherzyka w położeniu pomiarowym. Fiolki w poziomicy FatMax, posiadają powierzchnie ukształtowane w formie soczewki ułatwiającej odczyt pomiarów.

POZIOMICE O KONSTRUKCJI „I" (DWUTEOWEJ)

Poziomica o budowie dwuteowej zapewnia lekkość konstrukcji, a wyposażenie jej w libelki 360°, ułatwia odczyt we wszystkich płaszczyznach pomiarowych.

DOBÓR DŁUGOŚCI POZIOMICY

Długa nie zawsze znaczy dobra, wszystko zależy od rodzaju wykonywanych prac.
Krótsza poziomica będzie przylegać lepiej do ustawianej powierzchni, dłuższa będzie niwelować drobne nierówności powierzchni.
Dla murarzy i do podstawowych prac budowlanych najlepszym wyborem jest poziomnica 120 cm o szerokiej podstawie np. FATMAX®. Do prac betoniarskich poziomica o długości 180 cm, zapewni dużą dokładność ustawienia elementów zbrojeniowych i konstrukcyjnych. Do prac wykończeniowych wystarczy poziomica o długości 60 cm lub 90 cm.

POZIOMICE DO PRAC SPECJALNYCH

POZIOMICA TORPEDO – FATMAX® Torpedo to poziomica posiadająca podstawę ze specjalnie wyprofilowanym „V" rowkiem, który ułatwia ustawienie poziomicy na elementach rurowych. Ten typ poziomicy nadaje się szczególnie dla hydraulików przy układaniu instalacji sanitarnych, ustawianiu

rusztowań, konstrukcji stalowych i instalowaniu klimatyzacji.

POZIOMICE MAGNETYCZNE – Poziomice wyposażone w podstawy magnetyczne doskonale sprawdzają się przy montażu konstrukcji stalowych, instalacji wentylacyjnych, rusztowań itp.
Obrotowa libelka – Konstrukcja z obrotową libelką umożliwia odmierzanie kąta w zakresie od 0° do 90°. Tak wyposażone poziomice ułatwiają pracę przy ustawianiu konstrukcji dachowych, układaniu instalacji kanalizacyjnych lub drenażowych.

POZIOMICE

Dokładność poziomicy jest określona, jako maksymalna wielkość, o jaką poziomica o dł. 1 m może być podniesiona z jednej strony tak, aby pęcherzyk powietrza w libelce pozostawał nadal w centralnym położeniu.

GWARANCJA:

Libelki poziomic Stanley objęte są 5-letnią gwarancją.

POZIOMICE	Dopuszczalne odchylenie
Stanley 2, FatMax®, FatMax®	+/- 0,5 mm
Stanley 3	+/- 1,0 mm
I-BEAM PRO 180°	+/- 1,5 mm
ABS I-BEAM	+/- 2,0 mm

POZIOMICA STANLEY® FATMAX®

- Poziomica profesjonalna najwyższej klasy
- Nowoczesny aluminiowy korpus o dwuteowo-skrzynkowym przekroju i dodatkowymi wzmocnieniami wzdłużnymi, zwiększającymi sztywność poziomicy
- Bardzo silne magnesy (wersja z magnetyczną podstawą)
- 3 libelki
- Pokryta odporną na ścieranie farbą proszkową
- Bimateriałowa rękojeść przykręcona do korpusu
- Osłony na końcach poziomnicy z tworzywa absorbujące wstrząsy
- Dokładność: 0,5 mm / 1 m

STANLEY	i			
0-43-616	400 mm	X	4	3253560436162
0-43-624	600 mm	X	4	3253560436247
0-43-636	900 mm	X	3	3253560436360
0-43-648	1200 mm	X	3	3253560436483
0-43-672	1800 mm	X	3	3253560436728
0-43-681	2000 mm	X	3	3253560436810
0-43-617	400 mm (magnetyczna)	X	4	3253560436179
0-43-625	600 mm (magnetyczna)	X	4	3253560436254
0-43-637	900 mm (magnetyczna)	X	3	3253560436377
0-43-649	1200 mm (magnetyczna)	X	3	3253560436490
0-43-679	2000 mm (magnetyczna)	X	3	3253560436797

POZIOMICA STANLEY® FATMAX® Z ELEKTRONICZNYM ODCZYTEM

- Poziomica z cyfrowym odczytem położenia
- Ekran LCD ułatwiający odczyt w zakresie od 0 do 360°
- Automatyczny obrót ekranu w zależności od ustawienia poziomicy
- Funkcja HOLD do blokowania wyniku pomiaru
- Możliwość pomiaru kąta w ° lub w %
- Pamięć 9 pomiarów
- Funkcja kalibracji i „fałszywych zer"
- Sygnalizacja dźwiękowa przy kątach 0°, 45° i 90°
- Wskaźnik niskiego poziomu baterii
- Dokładność pomiarowa elektroniczna przy pomiarze 0° i 90°: 0,1°
- Dokładność pomiarowa elektroniczna przy pozostałych wartościach kątów: 0,2°
- Wodoodporne etui

STANLEY	[i]		☒	
0-42-063	400 mm	X	0	3253560420635
0-42-065	600 mm	X	0	3253560420659
0-42-086	1200 mm	X	0	3253560420864

POZIOMICA STANLEY® FATMAX®

- Profesjonalna poziomica skrzynkowa wykonana z aluminium
- Dodatkowo wzmocniona konstrukcja
- Frezowane powierzchnie pomiarowe zwiększające dokładność pomiarów
- W wersji magnetycznej, silne magnesy
- Jednostronnie odkryta centralna libelka to łatwy odczyt pomiaru z zachowaną sztywnością narzędzia
- Wygodne uchwyty mocowane wkrętami do korpusu
- Gumowe amortyzatory zabezpieczające przed uszkodzeniem
- Dwie libelki pionowe, jedna pozioma
- Dokładność +/- 0,5 mm/m





STANLEY	[i]		☒	
1-43-524	600 mm	-	6	3253561435249
1-43-536	900 mm	-	3	3253561435362
1-43-548	1200 mm	-	3	3253561435485
1-43-572	1800 mm	-	3	3253561435720
1-43-525	600 mm (z magnesem)	-	6	3253561435256
1-43-537	900 mm (z magnesem)	-	3	3253561435379
1-43-549	1200 mm (z magnesem)	-	3	3253561435492
FMHT1-42502	1800 mm (z magnesem)	-	3	3253561425028

POZIOMICA STANLEY® FATMAX® I-BEAM

- Najbardziej trwała poziomica I-BEAM
- Lekki aluminiowy korpus z cieńszym i wyższym przekrojem dwuteowym zapewnia 3 x większą wytrzymałość
- Solidnie zamocowane libelki zapewniają trwałość i dokładność pomiaru +/-0,5 mm/m
- Elastyczne osłony absorbujące wstrząsy
- Wyprofilowana krawędź typu „V" umożliwia precyzyjny pomiar ułożenia rur
- Dostępna w wersji magnetycznej

STANLEY	[i]		☒	
XTHT1-42131	600 mm	-	3	3253561421310
XTHT1-42134	1200 mm	-	3	3253561421341
XTHT1-42138	1800 mm	-	3	3253561421389
XTHT1-42132	600 mm (z magnesem)	-	3	3253561421327
XTHT1-42135	1200 mm (z magnesem)	-	3	3253561421358
XTHT1-42140	1800 mm (z magnesem)	-	3	3253561421402
XTHT1-42139	2000 mm (z magnesem)	-	3	3253561421396

POZIOMICA STANLEY® FATMAX® I-BEAM

- Sztywny aluminiowy korpus
- Powiększone fiolki Max Edge zapewniają łatwy odczyt wskazań poziomicy
- Dokładność +/- 0,5 mm/m
- Podziałka metryczna na górnej krawędzi pomiarowej
- Końcówka Shock Absorbing chroniąca poziomicę podczas upadku
- Wbudowany uchwyt na ołówek

STANLEY				
1-43-553	600 mm	X	3	3253561435539
1-43-555	1200 mm	X	3	3253561435553
1-43-557	1800 mm	X	3	3253561435577
1-43-554	600 mm (z magnesem)	X	3	3253561435546
1-43-556	1200 mm (z magnesem)	X	3	3253561435560
1-43-558	2000 mm (z magnesem)	X	3	3253561435584

POZIOMICA ABS

- Poziomica dwuteowa
- Wykonana ze wzmocnionego, udarowego tworzywa ABS
- 3 libelki - 0°, 45°, 90°
- Dodatkowa podziałka metryczna umieszczona na obudowie poziomicy
- Dokładność: 2 mm/m
- Odporna na środowisko korozyjne
- Nie przewodzi prądu elektrycznego

STANLEY				
1-42-474	300 mm, 3 libelki	-	10	3253561424748
1-42-475	450 mm, 3 libelki	-	6	3253561424755
1-42-476	600 mm, 3 libelki	-	6	3253561424762
1-42-471	120 mm, 3 libelki	-	6	3253561424717

POZIOMICA PRO 180

- 3 libelki, w tym jedna obrotowa z podziałką kątową
- Trwała aluminiowa obudowa, przekrój dwuteowy
- Osłony na końcach poziomicy absorbujące wstrząsy
- Dokładność 1,5 mm/m

STANLEY				
1-42-919	400 mm, 3 libelki	-	6	3253561429194
1-42-920	600 mm, 3 libelki	-	6	3253561429200
1-42-921	800 mm, 3 libelki	-	6	3253561429217
1-42-922	1000 mm, 3 libelki	-	6	3253561429224
1-42-923	1200 mm, 3 libelki	-	6	3253561429231

POZIOMICA STANLEY®

- Klasyczna poziomica skrzynkowa
- Powiększona centralna libelka zapewnia większą trwałość i dokładność poziomowania do +/- 0,5 mm/m
- Duże libelki boczne ułatwiające odczyt wskazań
- Nowa, wytrzymała i lekka obudowa
- Osłony na końcach poziomicy absorbujące wstrząsy
- Dostępne również modele magnetyczne



STANLEY				
STHT1-43102	400 mm, 2 libelki	-	10	3253561431029
STHT1-43103	600 mm, 2 libelki	-	10	3253561431036
STHT1-43104	800 mm, 2 libelki	-	10	3253561431043
STHT1-43105	1000 mm, 3 libelki	-	10	3253561431050
STHT1-43106	1200 mm, 3 libelki	-	10	3253561431067
STHT1-43107	1500 mm, 3 libelki	-	6	3253561431074
STHT1-43108	1800 mm, 3 libelki	-	6	3253561431081
STHT1-43109	2000 mm, 3 libelki	-	6	3253561431098
STHT1-43110	400 mm, 2 libelki (z magnesem)	-	10	3253561431104
STHT1-43111	600 mm, 2 libelki (z magnesem)	-	10	3253561431111
STHT1-43112	800 mm, 2 libelki (z magnesem)	-	10	3253561431128
STHT1-43113	1000 mm, 3 libelki (z magnesem)	-	10	3253564361132
STHT1-43114	1200 mm, 3 libelki (z magnesem)	-	10	3253561431142
STHT1-43115	1500 mm, 3 libelki (z magnesem)	-	6	3253561431159
STHT1-43116	1800 mm, 3 libelki (z magnesem)	-	6	3253561431166
STHT1-43117	2000 mm, 3 libelki (z magnesem)	-	6	3253561431173

ŁATA MURARSKA

- Aluminiowy korpus
- Fiolki osadzone w tworzywie ABS
- Osłony z tworzywa na końcach łaty absorbujące wstrząsy
- Rękojeść pokryta tworzywem
- Możliwość pomiaru poziomu i pionu
- Dokładność: 1 mm/m

STANLEY				
1-42-322	1500 mm	-	30	3253561423222
1-42-323	2000 mm	-	30	3253561423239
0-42-323	2000 mm	X	5	3253560423230

POZIOMICA STANLEY® FATMAX® TORPEDO

STANLEY FATMAX

- 3 solidne libelki: pozioma, pionowa, obrotowa
- Libelka obrotowa z podziałką kątową
- Powiększona libelka pozioma zapewniająca łatwy odczyt
- Dokładność: 0,5 mm/m
- Aluminiowy, mocny korpus z magnetyczną podstawą
- Rowek kątowy wzdłuż poziomicy
- Dziesięcioletnia gwarancja dokładności

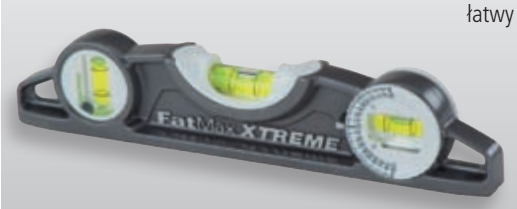

STANLEY				
0-43-609	290 mm	X	12	3253560436094

POZIOMICA STANLEY® FATMAX® TORPEDO Z MAGNESEM

STANLEY FATMAX

- Odlewany korpus zapewnia dużą sztywność narzędzia
- Rowek kątowy wzdłuż poziomicy do pracy na zaokrąglonych płaszczyznach
- Solidne, trwałe libelki
- Dokładność: 0,5 mm/m
- Powiększona centralna libelka
- Magnetyczna podstawa

STANLEY	i			
0-43-603	220 mm	X	6	3253560436032

POZIOMICA TORPEDO SHOCKPROOF

- Obudowa aluminiowa odporna na wstrząsy
- 3 libelki - 0°, 45°, 90°
- Odkryta libelka pozioma zapewniająca łatwy odczyt
- Rowek na podstawie umożliwiający pracę na przedmiotach okrągłych np. rurach
- Podświetlane libelki (43-512) umożliwiające odczyt w ciemności
- Podstawa magnetyczna (43-511 i 43-512)

STANLEY	i			
0-43-511	250 mm, 3 libelki	X	6	3253560435110

POZIOMICA TORPEDO ABS

- Lekka obudowa ABS
- 3 libelki - 0°, 90°, 45°
- 0-42-291 - magnetyczna podstawa

STANLEY	i			
0-42-294	200 mm, 3 libelki	X	6	3253560422943

POZIOMICA TORPEDO ALUMINIOWA

- Łączy dokładność i lekkość, idealna do niewielkich instalacji
- 3 libelki - 0°, 90°, 45°
- Dokładność: 1 mm/m

STANLEY	i			
0-42-465	230 mm, 3 libelki	X	6	3253560424657

POZIOMICA MLH STANLEY® FATMAX® TORPEDO

- Nowoczesna ergonomiczna obudowa wprowadzająca narzędzie w dwudziesty pierwszy wiek
- Nowy kształt umożliwia szybkie i dokładne odczyty
- Powiększona fiolka ułatwiająca odczyt pomiaru
- Dokładność: 0,5 mm/m
- Wyrównywana mechanicznie powierzchnia pomiarowa
- Magnetyczna podstawa

STANLEY	ⓘ		☒	
1-42-311	300 mm	-	4	3253561423116
1-42-312	400 mm	-	4	3253561423123
1-42-313	500 mm	-	4	3253561423130
1-42-314	600 mm	-	4	3253561423147
1-42-315	800 mm	-	4	3253561423154
1-42-316	1000 mm	-	4	3253561423161
1-42-421	400 mm (z magnesem)	-	4	3253561424212
1-42-422	500 mm (z magnesem)	-	4	3253561424229
1-42-423	600 mm (z magnesem)	-	4	3253561424236

POZIOMICA KOMPOZYTOWA

- Profesjonalna poziomica trapezoidalna
- Nowoczesny korpus wykonany z kompozytu polimerowego, odporny na wstrząsy i uderzenia
- Nie przewodzi prądu
- 2 antywstrząsowe, praktycznie niezniszczalne, libelki
- Dokładność: 1 mm/m

STANLEY	ⓘ		☒	
1-42-460	400 mm, 2 libelki	-	4	3253561424601
1-42-461	500 mm, 2 libelki	-	4	3253561424618
1-42-462	600 mm, 2 libelki	-	4	3253561424625

POZIOMICA ANTYWSTRZĄSOWA TMLH

- Profesjonalna poziomica aluminiowa
- Mocny, odlewany aluminiowy korpus
- 2 antywstrząsowe, praktycznie niezniszczalne, libelki
- Odczyt górny, wymienne libelki
- Dokładność: 1 mm/m
- Łatwa w utrzymaniu obudowa

STANLEY	ⓘ		☒	
1-42-251	400 mm, 2 libelki	-	4	3253561422515
1-42-252	500 mm, 2 libelki	-	4	3253561422522
1-42-253	600 mm, 2 libelki	-	4	3253561422539
1-42-254	800 mm, 2 libelki	-	4	3253561422546

POZIOMICA GP

- Poziomica trapezoidalna ogólnego zastosowania
- Korpus z duraluminium
- 2 libelki
- Dokładność: 1 mm/m
- Wygodna w użyciu

STANLEY	ⓘ		☒	
1-42-799	250 mm, 2 libelki	-	5	3253561427992
1-42-802	400 mm, 2 libelki	-	5	3253561428029
1-42-804	600 mm, 2 libelki	-	5	3253561428043

POZIOMICA SŁUPKOWA

- Do stosowania na metalowych powierzchniach
- Składana konstrukcja zabezpiecza przed zniszczeniem
- Łatwa w przechowywaniu
- Możliwość przechowywania małych przedmiotów (gwoździe, marker, sznur traserski)
- Wbudowane magnesy
- Wbudowane libelki
- W zestawie taśma mocująca

STANLEY				
0-47-720	ramię 9 x 13 cm / 18 x 13 cm	X	1	3253560477202

FIOLKI DO POZIOMICY WODNEJ

- Dwie fiolki do poziomicy wodnej
- Podziałka w mm

STANLEY				
0-42-430	200 mm	X	6	3253560424305

POZIOMICA SZNURKOWA

- Korpus aluminiowy do zawieszania na sznurku
- Idealna do dużych powierzchni, gdzie nie jest niezbędna precyzja pomiaru
- Doskonała przy budowie ogrodzeń

STANLEY				
0-42-287	80 mm	X	6	3253560422875

POZIOMICA KĄTOWA JM50

- Poziomica kątowa obudowa aluminiowa
- Precyzyjna skala umożliwiająca dokładne ustawienie kąta
- Obrotowa, antywstrząsowa libelka
- Dokładność: 1 mm/m
- Rowek na podstawie umożliwiający pracę na przedmiotach okrągłych, np. rurach
- Dostarczana w drewnianym pudełku

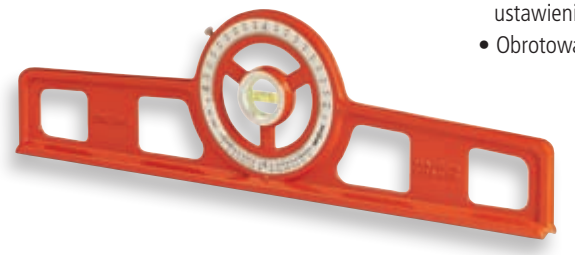

STANLEY				
1-42-262	500 mm	-	1	3253561422621

POZIOMICA KIESZONKOWA

- Łatwy odczyt wskazań fiolek
- Kieszonkowy rozmiar ułatwiający przechowywanie
- Mocna obudowa z tworzywa sztucznego zapewniająca wysoką trwałość
- Podstawa magnetyczna

STANLEY				
0-42-130	85 x 47 mm	X	6	3253560421304

POZIOMICA OCZKOWA 25 mm

- Uniwersalna poziomica do ustawiania płaszczyzn
- Otwory mocujące

STANLEY				
0-42-127	Ø25 mm	X	6	3253560421274

PRAKTYCZNE PORADY I WSKAZÓWKI

KĄTOWNIK UNIWERSALNY

To najbardziej uniwersalne narzędzie dla stolarza, 6 funkcji zawartych w jednym narzędziu: kątownik, skrzynka uciosowa, miernik głębokości i wysokości, przymiar, poziomica

KĄTOWNIK DACHOWY

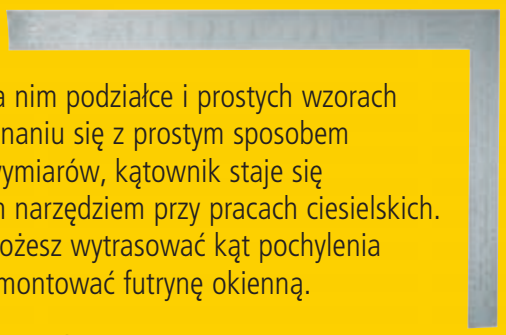

Dzięki naniesionej na nim podziałce i prostych wzorach oraz po zapoznaniu się z prostym sposobem przeliczania wymiarów, kątownik staje się podstawowym narzędziem przy pracach ciesielskich. Z łatwością możesz wytrasować kąt pochylenia krokwi lub zamontować futrynę okienną.

KĄTOWNIK SKŁADANY

Do wyznaczania kątów prostych na dużych powierzchniach nieocenionym staje się kątownik składany o długości ramienia 120 cm. Narzędzie to sprawdza się świetnie przy trasowaniu fundamentów, układaniu płytek ceramicznych i kostki brukowej, stawianiu ścian z płyty G/K lub tworzeniu małej architektury ogrodowej. Możliwość łatwego składania kątownika oraz korpus wykonany ze stopu aluminium czyni go lekkim, przenośnym narzędziem.

KĄTOWNIK NASTAWNY

Przeznaczony do szybkiego przenoszenia kątów, do zamiany kątów zewnętrznych na wewnętrzne. Użyty z kątomierzem, ułatwia trasowanie kątów o odpowiedniej wartości.

ZNACZNIK

Używany do trasowania precyzyjnych linii równoległych do krawędzi lub wzorca. Taka metoda jest dokładniejsza niż trasowanie do linii wykonywanych długopisem lub ołówkiem. Urządzenie składa się z korpusu z płaszczyzną oporową przykładaną do odwzorowywanej krawędzi i ramienia zakończonego hartowanym rylcem. Dystans pomiędzy rylcem a korpusem ustawiany jest dzięki umieszczonej na ramieniu podziałce.

SZNUR TRASERSKI

Możesz użyć go przy trasowaniu linii prostych na podłodze, ścianach, suficie, elementach konstrukcyjnych i budowlanych. Jest to podstawowe urządzenie dla ekip budowlanych, dla osób układających wykładziny ścienne, podłogowe, płytki ceramiczne. Ułatwia też prace przy instalowaniu mebli kuchennych, półek. Szczególnie polecanym jest model FatMax zawierający wiele usprawnień w stosunku do tradycyjnych modeli, np. sznur o zwiększonej absorpcji kredy pozwalający na trzykrotnie większą ilość wykonanych trasowań, bez konieczność ponownej aplikacji kredy.

QUICK SPIKE

To dodatkowe wyposażenie do sznura traserskiego FatMax, które gwarantuje poprawność trasowania dzięki dobremu zakotwiczeniu i zaczepieniu haka ze sznura traserskiego.

PRAKTYCZNE PORADY I WSKAZÓWKI

KĄTOWNIK UNIWERSALNY

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI I KĄTÓW

KROK 1
Wyrównaj jedną powierzchnię przygotowanego materiału i sprawdź, czy płaszczyzna jest równa na całej długości. Jeśli jesteś zadowolony z osiągniętych rezultatów możesz oznaczyć obrobioną płaszczyznę jako powierzchnię „bazową".

KROK 2
Wyrównaj następną powierzchnię przyległą pod kątem prostym do poprzedniej.

KROK 3
Przyłóż stopę kątownika do powierzchni bazowej i sprawdź czy jest jakiś prześwit pomiędzy ramieniem kątownika a drugą powierzchnią kontrolowaną zwaną „kątową". Prześwit powinien być równy na całej długości przylegającego ramienia.
W taki sam sposób sprawdź przedmiot obrabiany na całej jego długości, wykonując podobne pomiary w kilku jego punktach.

KROK 4
Wykonaj drobne korekty strugiem w miejscach uprzednio sprawdzonych kątownikiem i przeznaczonych do poprawy.

Teraz wszystkie pozostałe pomiary wykonuj bazując na obrobionych i sprawdzonych wcześniej powierzchniach, na powierzchni bazowej i kątowej.

TRASOWANIE LINII NA CZTERECH POWIERZCHNIACH KANTÓWKI



Takie trasowanie powinno być wykonane przy pomocy znacznika traserskiego lub noża, aby uzyskać większą dokładność niż przy użyciu ołówka czy markera.

KROK 1
Dociskając mocno stopę kątownika do powierzchni bazowej zaznacz linię prostopadłą na powierzchni kątowej. Palcem wskazującym dociskaj ramię kątownika do trasowanej powierzchni. Uważaj by znacznik lub nóż traserski nie ześliznął się na dociskającą kątownik dłoń.

KROK 2
Teraz zaznacz linię na powierzchni bazowej opierając podstawę kątownika o powierzchnię kątową.





KROK 3
Ponownie, dociskając mocno stopę kątownika do powierzchni bazowej zaznacz linię prostopadłą na trzeciej, trasowanej powierzchni. Wytrasuj czwartą linię łącząc ze sobą dwie poprzednie.





UWAGA!

Jeśli masz do wytrasowania kilka identycznych kantówek, połącz je wszystkie ściskiem i wytrasuj żądane płaszczyzny jednocześnie.

PRAKTYCZNE PORADY I WSKAZÓWKI

DUŻE STALOWE KĄTOWNIKI

Kątowniki te nie posiadają stopy oporowej.
By ułatwić sobie prace pomiarowe przy krawędziach, można posłużyć się prostym kawałkiem materiału przyłożonym do płaszczyzny bazowej, a służącym jako opór dla kątownika.

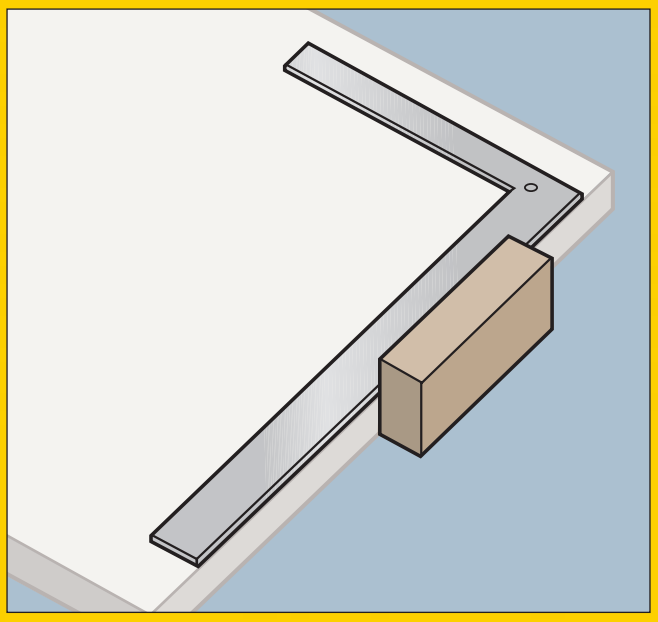

KĄTOWNIK NASTAWNY

Kątownik ten może być użyty do przenoszenia lub powielania kątów na płaszczyznach lub krawędziach. Kątownikiem tym można transferować kąt wewnętrzny na zewnętrzny i odwrotnie.
Podczas pomiarów zawsze sprawdzaj czy kątownik dobrze przylega do mierzonej płaszczyzny.

SZNUR TRASERSKI

Potrzebna jest tylko niewielka praktyka by stać się specjalistą w posługiwaniu się tym narzędziem.

KROK 1
Sprawdź czy w obudowie znajduje się odpowiednia ilość kredy, od czasu do czasu potrząśnij narzędziem by kreda pokryła dobrze sznur.
Gdy używasz narzędzie po raz pierwszy, wysuń cały sznur z obudowy i nasyp niewielką ilość kredy do korpusu, zwiń sznur i uzupełnij kredą korpus.

KROK 2
Zakotwicz bezpiecznie koniec sznura na początku trasowanej linii.

KROK 3
Rozciągnij sznur na żądaną długość i zablokuj korbę sznura w położeniu umożliwiającym jego odpowiednie napięcie. Ostrożnie połóż sznur w miejsce trasowania.

KROK 4
Palcami podnieś sznur na odległość kilku centymetrów od podłoża, jednocześnie drugą ręką napręż. „Strzel" sznurem o podłoże uwalniając go z pomiędzy palców. Osypująca się ze sznura kreda wyznaczy linię prostą.



KROK 5
Zwiń ostrożnie sznur by nie uszkodzić trasowanej linii.

WAŻNE!

Trzymaj sznur z dala od wilgoci i powierzchni świeżo malowanych. Upewnij się czy kreda nie zafarbuje trwale powierzchni trasowanych.

KĄTOWNIK Z ELEKTRONICZNYM ODCZYTEM

- Kątownik z cyfrowym odczytem kąta
- Ekran LCD
- Pomiar kąta 0° do 180°
- Dokładność ± 0,1°
- Korpus wykonany z anodowanego profilu aluminiowego

STANLEY				
0-42-087	40 cm	X	0	3253560420871

KĄTOWNIK DACHOWY STALOWY

- Kątownik stalowy
- Powierzchnia kątownika polerowana i lakierowana
- Wytłoczona podziałka metryczna cechowana co 2 mm oraz calowa co 1/8"
- Dostarczany z instrukcją obsługi

STANLEY				
1-45-530	600 x 400 mm	-	6	3253561455308

KĄTOWNIK STALOWY Z PODZIAŁKĄ

- Kątownik stolarski
- Wyraźna, wytrawiona podziałka
- Stopa aluminiowa
- Możliwość ustawienia pod kątem 90° i 45°
- Dwustronna podziałka w mm

STANLEY				
1-45-685	140 x 250 mm	-	6	3253561456855
1-45-686	200 x 300 mm	-	6	3253561456862
1-45-687	200 x 400 mm	-	6	3253561456879

KĄTOWNIK MURARSKI

- Kątownik stalowy lakierowany

STANLEY				
1-46-236	600 x 300 mm	-	1	3253561462368

KĄTOWNIK NASTAWNY

- Stopa z tworzywa
- Ramię stalowe niebieskie

STANLEY	i			
0-46-529	228 mm	X	6	3253560465292
0-46-535	267mm	X	6	3253560465353

KĄTOWNIK NASTAWNY STOLARSKI

- Kątownik nastawny stolarski 200 mm
- Stopa z tworzywa
- Nierdzewne ramię stalowe, niklowane
- Prosty mechanizm blokujący

STANLEY	i			
0-46-825	200 mm	X	6	3253560468255

KĄTOWNIK UNIWERSALNY Z TWORZYWA

- Lekka konstrukcja z tworzywa
- Polerowana stal
- Podziałka metryczna i calowa
- Może być używany również, jako przyrżnia kątowa, poziomnica oraz urządzenie do pomiaru głębokości i wysokości

STANLEY	i			
2-46-017	300 mm / 12"	-	6	3253562460172
2-46-028	300 mm (stalowy)	-	3	3253562960288

KĄTOWNIK UNIWERSALNY

- Lekka konstrukcja z tworzywa
- Polerowana stal
- Podziałka metryczna
- Może być używany również, jako przyrżnia kątowa, poziomnica oraz urządzenie do pomiaru głębokości i wysokości

STANLEY	i			
2-46-222	300 mm	-	6	3253562462220

KĄTOWNIK UNIWERSALNY

- Odlewany korpus
- Powierzchnie pomiarowe obrobione mechanicznie
- Podziałka na ramieniu nastawnym
- Możliwość używania jako: przyrżnia, głębokościomierz, poziomnica

STANLEY				
0-46-151	300 mm / 12"	X	1	50112843881407

KĄTOWNIK SKŁADANY

- Kątownik budowlany składany
- Trwała, lekka aluminiowa konstrukcja
- Kąty 45°, 90°
- Składana konstrukcja, łatwa do przechowywania
- Do zastosowań ogólnobudowlanych

STANLEY				
1-45-013	122 x 122 x 172 cm	-	4	3253561450136

SZNUR TRASERSKI STANLEY® FATMAX®

- Przekładnia korby 1:5 - duża szybkość zwijania sznura
- Spust korby - uwalnia sznur bez konieczności pracy korbą
- Mieści 30 m sznurka i ponad 45 g kredy
- Poliestrowo-nylonowy sznur zapewnia wytrzymałość i dużą absorpcję kredy, co pozwala na wielokrotne trasowanie bez konieczności ponownego kredowania sznura
- Duży, mocny zaczep
- Wytrzymały na uderzenia korpus z aluminium
- Przezroczysty wizjer umożliwia łatwą kontrolę poziomu kredy w zasobniku

STANLEY				
0-47-480	30 m	X	6	3253560474805

SZNUR TRASERSKI STANLEY® FATMAX®

- Mocny sznur bawełniano-poliestrowy
- Przełożenie zwijania sznura 3:1
- Wielofunkcyjny mechanizm naciągu sznura
- Zawiera 115 g pojemnik z kredą
- Zestaw 0-47-681 zawiera: sznur traserski FatMax 47-140 oraz kredę traserską

STANLEY				
0-47-681	Zestaw 30 m + kreda 115 g	X	6	3253560476816

SZNUR TRASERSKI STANLEY® FATMAX® 30 m

- Przekładnia 6:1 umożliwia zwijanie linki 6 razy szybciej niż w standardowych bębnach 1:1
- Opatentowany system przekładni szczelnie chroni mechanizm przed zanieczyszczeniami
- Opatentowane kompozytowe przekładnie śrubowe zmniejszają ilość zacięć linki i przestoje w pracy
- Hak i ramię korby ze stali nierdzewnej, korpus obudowy wykonany z odlewu aluminiowego o zwiększonej wytrzymałości
- Nadlewana gumą obudowa poprawia komfort

STANLEY	Description			
XTHT0-47345	30 M	X		3253560473457

SZNUR TRASERSKI W DUŻEJ KASECIE 45 m

- Duża pojemność 510gr kredy i 45 m długości liny idealnie znajdzie zastosowanie przy większych realizacjach i pracy na dłuższych dystansach. Np. prace murarskie, układanie kostki brukowej itd.
- Przekładnia 3:1 chowa linę 3 razy szybciej niż w standardowych bębnach 1:1
- Plecionka z nylonu i poliestru o wysokiej wytrzymałości zapewnia większą trwałość i wytrzymałość
- Odporna na wstrząsy obudowa z ABS chroni przed kołowrotek przed uszkodzeniami
- Gumowa okładzina rękojeści gwarantuje wygodny i bezpieczny chwyt
- Specjalna konstrukcja powoduje usuwanie nadmiaru kredy z linki, zapobiegając wyciekom
- Pierścień i hak ze stali nierdzewnej, odporne na korozję i złamania

STANLEY	Description			
STHT0-47347	45 m	X		3253560473471

SZNUR TRASERSKI POWERWINDER

- Przekładnia korby 1:3,5 - duża szybkość zwijania sznura
- Spust korby - uwalnia sznur bez konieczności pracy korbą
- Korpus wykonany z półprzezroczystego, odpornego na uderzenia tworzywa ABS - łatwa kontrola poziomu kredy
- Mieści 30 m sznurka i 45 g kredy

STANLEY	ⓘ		☒	
0-47-460	30 m	X	6	3253560474607
0-47-465	Zestaw 30 m + kreda 115 g + poziomnica sznurkowa	X	5	3253560474652

SZNUR TRASERSKI - OBUDOWA Z ALUMINIUM

- Obudowa z aluminium
- Uniwersalny haczyk na końcu sznurka
- Może być używany jako pion

STANLEY	ⓘ		☒	
0-47-100	30 m	X	6	3253560471002

SZNUR TRASERSKI OPP

- Nowy, ergonomiczny kształt
- Mieści 30 m sznurka i 30 g kredy
- Wytrzymały na uderzenia korpus z ABS
- Mocny stalowy zaczep
- Może być używany, jako pion
- W zestawie: sznur, kreda 115 g, pion

STANLEY	i		⊠	
0-47-440	30 m	X	6	3253560474409
0-47-443	Zestaw 30 m + kreda 115 g + poziomnica sznurkowa	X	5	3253560474430

SZNUR TRASERSKI KIESZONKOWY

- Mniej niż połowa objętości standardowych kołowrotków kredowych dla łatwiejszego przenoszenia i przechowywania
- 9 m długość sznura wystarczy by uzyskać czystą i dokładną linię
- Wysoce odporna obudowa ABS z miękkim gumowanym uchwytem dla zwiększenia trwałości, komfortu i pewności chwytu
- Przełożenie 3:1 umożliwia zwijanie sznura 3 razy szybciej niż w standardowych kołowrotkach
- Przesuwna klapka do szybkiego uzupełniania kredy
- Pojemność 28gram kredy wystarcza na 50 linii z jednego wkładu
- Zaczep do paska

STANLEY	i		⊠	
STHT0-47147	9 m	X	6	3253560471477
STHT0-47244	Zestaw z kredą	X	12	3253560472443

KREDA TRASERSKA STANLEY® FATMAX®

- Specjalny skład kredy zapewniający doskonałą przyczepność i widoczność
- Redukuje zużycie i utratę kredy
- Zwiększa wydajność nośnika – sznura traserskiego
- Zwiększa trwałość trasowanych linii
- Odporna na wilgoć umożliwia prace w trudnych warunkach
- Nierozpuszczalna w wodzie zapobiega przed niekontrolowanym barwieniem podłoża
- Czarna: do użytku wewnątrz i na zewnątrz
- Czerwona: do prac murarskich

STANLEY	i		⊠	
9-47-822	czarna 226 g	X	18	3253569478224
9-47-821	czerwona 226 g	X	18	3253569478217

KREDA TRASERSKA

- Specjalny skład kredy zapewniający doskonałą przyczepność i widoczność
- Wodoodporna
- Niebieska: do użytku wewnątrz i na zewnątrz
- Czerwona: do użytku przy pracach murarskich
- Biała: do użytku wewnątrz

STANLEY	i		⊠	
1-47-403	115 g (niebieska)	-	12	3253561474033
1-47-404	115 g (czerwona)	-	12	3253561474040
1-47-405	115 g (biała)	-	12	3253561474057
1-47-803	225 g (niebieska)	-	12	3253561478031
1-47-804	225 g (czerwona)	-	12	3253561478048
1-47-917	1000 g (niebieska)	-	6	3253561479175
1-47-919	1000 g (czerwona)	-	6	3253561479199

PION MURARSKI

- Tradycyjny pion murarski
- Odlewany
- Wzmocniona lina

STANLEY				
0-47-160	3 m x 500 g	X	6	3253560471606

PRECYZYJNY PION POMIAROWY

- Polerowany, mosiężny korpus
- Wydłużona konstrukcja ułatwiająca dokładne pionowanie
- Osiowy otwór umożliwiający łatwy montaż sznura
- Nakrętka centrująca sznur
- Wymienne zakończenie z hartowanej stali

STANLEY				
0-47-973	225 g	X	6	3253560479732

WKŁAD WYMIENNY DO SZNURKÓW TRASERSKICH

- 30 m wymiennej linki do wszystkich rodzajów sznurków traserskich

STANLEY				
0-47-101	30 m	X	6	3253560471019

ZNACZNIK

- Znacznik
- Hartowany rylec
- Ramię z podziałką
- Wykonany z tworzywa

STANLEY				
2-47-064	215 mm	X	5	3253562470645

OŁÓWEK CIESIELSKI I MURARSKI

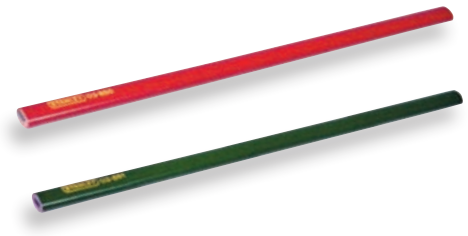

- Ołówek ciesielski - czerwony, twardość HB
- Ołówek murarski - zielony, twardość 4H

STANLEY				
0-93-931	cieisleski, 2 szt.	x	6	3253560939311
1-03-850	ciesielski	-	72	3253561038501
0-93-932	murarski, 2 szt.	x	6	3253560939328
1-03-851	murarski	-	72	3253561038518

MARKER STANLEY® FATMAX®

47-314

- Tusz czarny lub kolorowy wodoodporny i olejoodporny
- Uchwyt bimateriałowy
- Do pracy na większości powierzchni, także na: betonie, miedzi, drewnie, metalu
- Dobre, pewne zamknięcie i mocny zaczep do paska
- Na zawieszce

47-315

47-312

STANLEY				
0-47-312	czarny standard	X	2	3253560473129
0-47-314	czarny ścięty	X	2	3253560473449
0-47-315	czarny, czerowny, niebieski ścięty	X	3	3253560473150

MARKER FINE TIP

- Tusz czarny wodoodporny
- Końcówka okrągła
- Do pracy na większości powierzchni, także na: betonie, miedzi, drewnie, metalu
- Dobre, pewne zamknięcie i mocny zaczep do paska

STANLEY				
0-47-316	czarny standard	X	24	3253560473167

4 X MINI MARKER

47-329

47-324

- Umożliwia trasowanie na większości materiałów konstrukcyjnych
- Szybkoschnący atrament zapobiega rozmazywaniu trasowanych linii
- Zestaw zawiera cztery kolory markerów (czarny, czerwony, zielony i niebieski) ułatwiające prace na podłożach o różnych kolorach
- Końcówka okrągła

STANLEY				
1-47-324	czarny mni - pojemnik	-	72	3253561473241
2-47-329	czarny, czerwony, zielony, niebieski	x	12	3253562473295
1-47-329	czarny, czerwony, niebieski, zielony; mini - pojemnik	-	72	3253561473296

LA
I ELE

NARZĘDZIA

ASEROWE

KTRONICZNE

STANLEY

JAK WYBRAĆ URZĄDZENIA LASEROWE

LASERY ROTACYJNE

Wykonując prace budowlane wymagające dużej dokładności (np.: 1,5 mm/30 m) i dużego zasięgu pomiaru, powinieneś używać laserów rotacyjnych, które w opcji z detektorem promienia zaspokoją potrzeby profesjonalnych użytkowników. System automatycznej niwelacji urządzenia zapewni łatwą obsługę. Dzięki wbudowanym dodatkowym funkcjom spełni także potrzeby wykonawców podczas prac wykończeniowych. Dla osób o mniejszych wymaganiach, alternatywą dla wymienionych urządzeń jest manualny niwelator rotacyjny.

LASERY KRZYŻOWE

Rodzina laserów krzyżowych to urządzenia wykorzystywane przy pracach wykończeniowych. Budowa ścian działowych, sufitów podwieszanych, osadzanie futryn, montaż instalacji sanitarnej, karniszy i mebli. Wszystkie te prace możesz wykonać przy pomocy niwelatora krzyżowego.
Szeroka gama urządzeń, automatyczny mechanizm samopoziomujący i łatwość obsługi umożliwiają dobór urządzenia zarówno dla osób wykonujących prace wykończeniowe zawodowo jak i okazjonalnie.

POZIOMICE LASEROWE

To najprostsze urządzenia laserowe służące do wyznaczania poziomów, szczególnie przydatne przy pracach wykończeniowych. Ich ogromną zaletą jest możliwość przenoszenia wyznaczonych poziomów na duże odległości.

NIWELATORY OPTYCZNE

Samopoziomującego niwelatora optycznego możemy używać podczas prac budowlanych prowadzonych na zewnątrz, przy wytyczaniu poziomu ław, przygotowywaniu podłoża pod parkingi, chodniki, drogi dojazdowe, budowę małej architektury ogrodowej, niwelacji gruntów. Pracuje on z dużą dokładnością i zapewnia precyzję i szybkość wykonywanych prac.

WYKRYWACZE PROFILI

To urządzenia ułatwiające wyszukiwanie przewodów elektrycznych lub instalacji sanitarnej w ścianach z płyt G/K lub podobnych. W zależności od typu urządzenia możemy penetrować przestrzeń na głębokość od 19 do 75 mm i uzyskiwać odczyt pomiarów przy pomocy diod lub na ekranie LCD. Zaawansowane modele wykrywaczy mogą również określić rodzaj materiału odnalezionego w trakcie wykrywania.

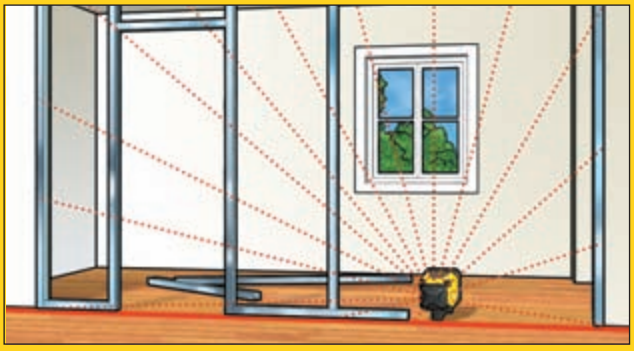

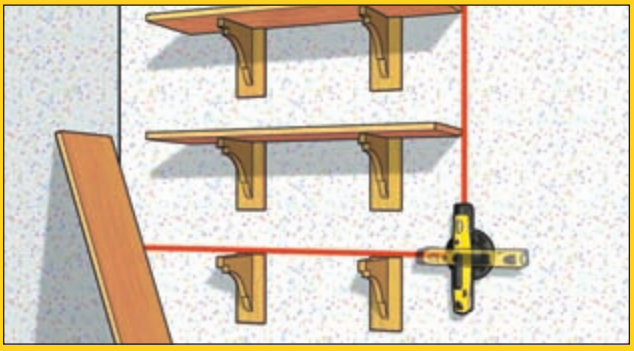

PRAKTYCZNE PORADY I WSKAZÓWKI

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI I KĄTÓW

Jeżeli musisz wyznaczyć poziom ław pod nowy budynek, zniwelować teren pod drogę dojazdową lub wyznaczyć poziom ogrodzenia, użyj niwelatora optycznego lub niwelatora rotacyjnego zapewniającego dużą dokładność pomiaru.

Po wykonywaniu pomiarów sprawdź wyznaczony poziom, przestawiając niwelator w drugi koniec obmierzanego obszaru. Sprawdź ponownie wytrasowany poziom.

Do pracy w miejscach silnie nasłonecznionych używaj detektora promienia ułatwiającego szybkie odnalezienie wiązki lasera.

Pamiętaj, że niwelatory rotacyjne i optyczne wymagają czasowej kontroli dokładności uzyskiwanych pomiarów. Urządzenia te można sprawdzić i kalibrować samodzielnie postępując zgodnie z dołączoną instrukcją obsługi. Kalibracja urządzeń nie należy do czynności serwisowych i nie podlega gwarancji.

Urządzenia laserowe i optyczne należą do precyzyjnych narzędzi pomiarowych powinny być używane i przechowywane z dużą uwagą.

Pamiętaj by, używając wykrywacza profili włączać go (kalibrować) „kładąc na" przeszukiwanej powierzchni.

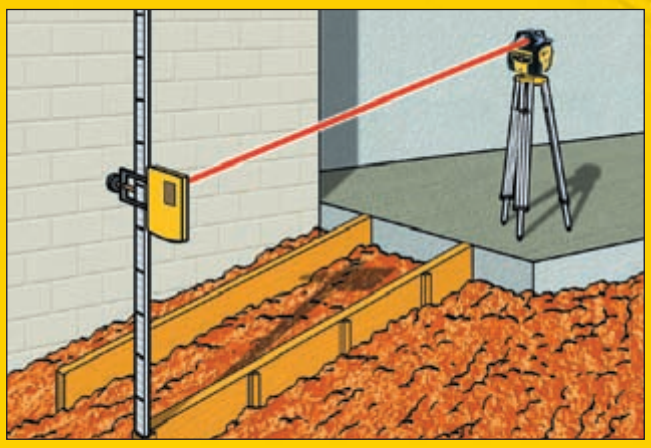

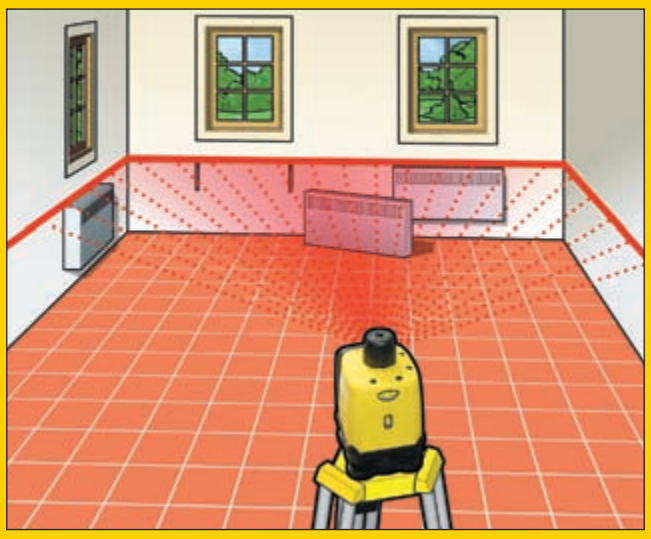

WAŻNE!

Urządzenia rotacyjne i optyczne wyznaczają ustawiony w nich w procesie kalibracji poziom, który podczas długiego (lub nieprawidłowego) użytkowania urządzenia, może uleć zmianie. Pamiętaj o okresowej kontroli urządzenia pomiarowego, wykonywanej samodzielnie, zgodnie z instrukcją obsługi. Podczas wykonywania precyzyjnych pomiarów przestaw urządzenie w drugi koniec obmierzanego obszaru, by sprawdzić dokładność wykonanych pomiarów.

LASEROWE I ELEKTRONICZNE URZĄDZENIA POMIAROWE

Laserowe, optyczne i elektroniczne przyrządy pomiarowe marki Stanley oferują zupełnie nową jakość w pracach budowlanych i remontowych. Ich zastosowanie pozwala znacząco zmniejszyć czasochłonność czynności związanych z pomiarami i uzyskać znacznie wyższą ich dokładność.
Laserowe poziomice i niwelatory w chwilę po włączeniu wyznaczają dokładnie poziomą lub pionową linię.
Elektroniczne wykrywacze pozwalają określić położenie elementów konstrukcji nośnych, przewodów elektrycznych, eliminując kosztowne pomyłki.
Wzrost wydajności pracy oraz ograniczenie błędów powodują, że inwestycja związana z nabyciem tych przyrządów zwraca się z nawiązką w bardzo krótkim czasie.

MIERNIK DO POMIARU WILGOTNOŚCI MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

- Możliwość pomiaru wilgotności: drewna, materiałów budowlanych, płyt g-k, tektury, betonu, tynków itp.
- Wyświetlacz LDC z wykresem kolumnowym
- Zakres pomiaru dla drewna: 6 do 44%
- Dokładność: ±2%
- Zakres pomiaru dla innych materiałów budowlanych: 0,2 do 2,0%
- Dokładność dla innych materiałów budowlanych: ±0,1%
- Elektroda: 8 mm
- Automatyczny wyłącznik po 3 min
- Żywotność baterii: 20 h (bez podświetlenia LDC)
- Temperatura pracy: 0 do 50°C
- Zasilanie: 3 x CR-2032
- Pokrowiec

STANLEY	i			
0-77-030	-	X	1	3253560770303

WYKRYWACZ PROFILI INTELLILASER PRO 2

- Wykrywacz profili z dwugłowicowym zestawem laserowym
- Wykrywane materiały w ścianach G/K: drewno, metal, przewody pod napięciem
- Głębokość detekcji: 12, 25 lub 38 mm
- Dwugłowicowy zestaw laserowy umożliwia pracę każdą głowicą osobno lub jednocześnie
- Możliwość mocowania głowicy laserowej do ściany przy pomocy specjalnych przylepców
- Czytelny, ciekłokrystaliczny wyświetlacz i sygnał dźwiękowy przy wykryciu profilu
- Dokładność wykrywania: drewno +/- 3 mm, metal +/- 6 mm
- Lasery: 635 nm Klasa 2M
- Dokładność poziomowania: 1 mm/m
- Zasięg: 6 m
- Baterie: wykrywacz – 9 V, głowica laserowa - 2 x AAA

STANLEY	i			
0-77-500	IntelliLaser Pro 2	X	2	3253560775001

WYKRYWACZ PROFILI STANLEY® STUD FINDER S100

- Tylko 1 przycisk do kalibracji sprawia, że urządzenie jest bardzo szybkie i łatwe w obsłudze
- Wykrywa materiały drewniane do głębokości 19 mm
- Wykrywa materiały metalowe do głębokości 19 mm
- Wykrywa przewody pod napięciem do 51 mm
- Alarm wizualny (dioda LED) i dźwiękowy detekcji przewodów pod napięciem
- Wykrywa krawędzie profili
- Przyjazny dla użytkownika, informacje diodami LED
- Ergonomiczny uchwyt z miękkiej gumy
- Instrukcja użytkowania

STANLEY				
STHT0-77403	Stud Finder S100	X	4	3253560774035

WYKRYWACZ PROFILI STANLEY® STUD SENSOR S150

- Tylko 1 przycisk do kalibracji sprawia, że urządzenie jest bardzo szybkie i łatwe w obsłudze
- Wykrywa materiały drewniane do głębokości 38 mm
- Wykrywa materiały metalowe do głębokości 38 mm
- Wykrywa przewody pod napięciem do 51 mm
- Alarm wizualny (dioda LED) i dźwiękowy detekcji przewodów pod napięciem
- Wykrywa krawędzie profili
- Przyjazny dla użytkownika, informacje diodami LED
- Ergonomiczny uchwyt z miękkiej gumy
- Instrukcja użytkowania

STANLEY				
STHT0-77404	Stud Finder S150	X	4	3253560774042

WYKRYWACZ PROFILI STANLEY® STUD SENSOR S200

- Tylko 1 przycisk do kalibracji sprawia, że urządzenie jest bardzo szybkie i łatwe w obsłudze
- Wykrywa materiały drewniane - do głębokości 19 mm
- Wykrywa materiały metalowe - do głębokości 19 mm
- Wykrywa przewody pod napięciem do 51mm
- Alarm wizualny i dźwiękowy detekcji przewodów pod napięciem
- Wyświetlacz LCD z wizualizacją środka profilu
- Przyjazny dla użytkownika z informacjami na wyświetlaczu LCD
- Ergonomiczny uchwyt z miękkiej gumy
- Instrukcja użytkowania

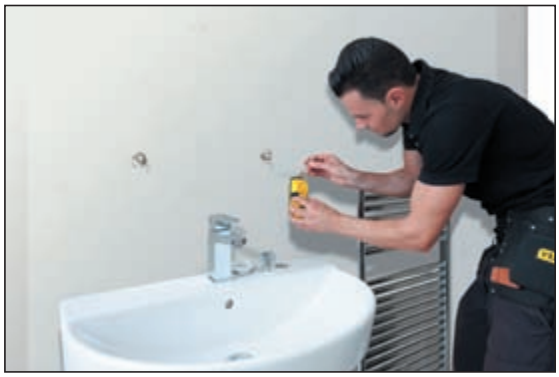

STANLEY				
STHT0-77406	Stud Sensor S200	X	2	3253560774066

WYKRYWACZ PROFILI STANLEY® FATMAX® STUD SENSOR S300

STANLEY FATMAX

- Tylko 1 przycisk do kalibracji sprawia, że urządzenie jest bardzo szybkie i łatwe w obsłudze
- Wykrywa materiały drewniane - do głębokości 38 mm
- Wykrywa materiały metalowe - do głębokości 38 mm
- Wykrywa materiały metalowe nieżelazne w trybie skanowania - do głębokości 75 mm
- Wykrywa przewody pod napięciem do 51 mm
- Alarm wizualny i dźwiękowy detekcji przewodów pod napięciem
- Wyświetlacz LCD z wizualizacją środka profilu
- Przyjazny dla użytkownika z informacjami na wyświetlaczu LCD
- Ergonomiczny uchwyt z miękkiej gumy
- Instrukcja użytkowania

STANLEY				
FMHT0-77407	Stud Sensor S300	X	2	3253560774073

Podczas rozmów z profesjonalistami dowiedzieliśmy się, że kluczowa jest łatwość użycia i niezawodność. Poprawiony zasięg roboczy i nowe funkcje dalmierzy TLM Stanley, oferują dokładność pomiaru i prostotę użytkowania.

DALMIERZ LASEROWY TLM65 (20 m)

- Najszybszy i najłatwiejszy w użyciu z całej gamy dalmierzy TLM
- Małe i lekkie urządzenie, idealne do wrzucenia do torby lub skrzynki narzędziowej każdego majsterkowicza
- Prosta obsługa. Wyceluj, kliknij, odczytaj pomiar:
  Odległość - pomiar odległości do 20 m
  Powierzchnia - oblicza pole powierzchni sufitów lub podłogi z zaledwie dwóch pomiarów

Pojemność - wielkość pokoju jest obliczana automatycznie, przy użyciu tylko trzech pomiarów
Pomiar ciągły - urządzenie działa jak tradycyjna taśma miernicza, obliczając w sposób ciągły wysokości między urządzeniem i punktami docelowymi

STANLEY				
STHT1-77032	TLM65			3253561770326

DALMIERZ LASEROWY TLM99

- Specjalnie zaprojektowany do szybkiej i łatwej obsługi, oblicza odległości, powierzchnie i objętości jednym naciśnięciem przycisku
- Najlepszy do podstawowych pomiarów
- Zasięg 30 m
- Idealny dla majsterkowiczów
- Pozwala szybko i dokładnie oszacować ilość potrzebnych materiałów
- Kalkulator z funkcją dodawania i odejmowania

STANLEY				
STHT1-77138	TLM99	-	1	3253561771385

DALMIERZ LASEROWY TLM165

- Pamięć pomiarów i 5 dodatkowych funkcji czyni go idealnym dla montażystów stolarki i większych projektów
- Zasięg 50 m
- Podświetlany 2 liniowy wyświetlacz
- Pamięć 5 ostatnich pomiarów
- Kalkulator z funkcją dodawania i odejmowania
- Przystawka do dokładnego pozycjonowania
- Pokrowiec

STANLEY				
STHT1-77139	TLM165	X	1	3253561771392

DALMIERZ LASEROWY TLM330

- Zasięg 100 m z czujnikiem nachylenia
- Podświetlany 3 liniowy wyświetlacz
- Blokada klawiatury
- Pamięć 20 ostatnich pomiarów
- Mocowanie do statywu
- Przystawka do dokładnego pozycjonowania
- Pokrowiec

STANLEY	i		☒	
STHT1-77140	TLM330	X	1	3253561771408

DALMIERZ LASEROWY TLM220I

- Kolorowy ekran LCD wyświetlający obraz obszaru pomiarowego
- Elektroniczny celownik umożliwiający precyzyjne ustawienie wiązki pomiarowej na obiekcie pomiarowym
- Funkcja powiększenia obrazu (x 4) ułatwia wykonywanie pomiarów
- Pomiar: odległości, minimum/maksimum, pomiar ciągły
- Pomiar: powierzchni i objętości, pośredni z użyciem twierdzenia Pitagorasa, pomiar trapezu, dodawanie i odejmowanie wymiarów
- Pomiar nachylenia: czujnik nachylenia, pomiar pośredni przy użyciu czujnika nachylenia, pomiar kąta (± 45°)
- Zasięg pomiaru: 0,05 m do 200 m
- Dokładność nachylenia (2± odchylenie standardowe): pochylenie wiązki lasera lub/i obudowy dalmierza:+/- 0,3°
- Dokładność pomiaru: +/- 1,0 mm
- Dioda lasera: 635 nm
- Klasa lasera: II
- Plamka lasera: (średnica w mm/odległość w m) 6/10, 30/50, 60/100
- Dodatkowe funkcje: automatyczne wyłączanie urządzenia, podświetlenie ekranu, wielofunkcyjna stopka, samowyzwalacz, zapis wartości stałych, historia 20 ostatnich wymiarów, gwint ¼" do statywu
- Stopień ochrony przed zanieczyszczeniami: IP 55
- Zasilanie: baterie: 2 x AAA 1., V
- Temperatura pracy: od -10°C do + 50°C

STANLEY	i		☒	
1-77-116	TLM220i	-	1	3253561771163

DALMIERZ ULTRADŹWIĘKOWY INTELLIMEASURE

- Dokładność pomiaru: 0,5% przy maks. odległości 12 m
- Ergonomiczna budowa i wygodna obsługa
- Pomiary metryczne i calowe
- Dodatkowe funkcje: pomiar powierzchni, objętości i sumowanie pomiarów
- Zasilanie: bateria 9 V (dostarczany bez baterii)

STANLEY	i		☒	
0-77-018	IntelliMeasure	X	2	3253560770181

Wszyscy użytkownicy, z którymi rozmawialiśmy poszukują lasera z dużą dokładnością, jednocześnie łatwość obsługiwania w różnych sytuacjach, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczenia, jest dla nich istotna. By to osiągnąć użyliśmy ulepszonej technologii oraz oferujemy dodatkowe wsparcie, nowy komplet akcesoriów oraz szerokodostępny serwis sieciowy.

POZIOMICA LASEROWA SLP1

- Dwie precyzyjne libelki: pozioma i punktowa (pion)
- Dokładność poziomowania: +/- 1 mm/m
- Solidna metalowa podstawa
- Zasięg lasera: 5 m
- Klasa lasera: 2
- Podstawa magnetyczna
- Zasilanie: 2 x bateria AAA (w zestawie)
- W komplecie: dyfuzor liniowy, obrotowa podstawa z libelką (ustalanie płaszczyzny), torba

STANLEY				
0-77-152	SLP 1	X	6	3253560771522

PION LASEROWY STANLEY® FATMAX® SLP3

STANLEY FATMAX

- Samopoziomujący pion laserowy z magnetycznym tłumikiem drgań
- Emituje trzy wiązki lasera (front, dół, góra)
- Blokada wahadła zabezpieczająca narzędzie w transporcie
- Magnetyczna podstawa
- Zasięg: 30 m
- Dokładność: +/- 4 mm/10 m
- Dioda: 1x 635 nm
- Klasa lasera: 2
- Zakres samopoziomowania: 4°
- Bateria: 3 x AA / 20 h
- Stopień ochrony: IP54
- Temperatura pracy: -40°/+50°C
- Mocowanie do statywu: ¼"
- Zestaw zawiera: SLP3, 3 x baterie AA, płytka celownicza, statyw fotograficzny, torbę



STANLEY				
1-77-318	SLP3	-	1	3253561773181

PUNKTOWY NIWELATOR LASEROWY STANLEY® FATMAX® SLP5

STANLEY FATMAX

- Punktowy niwelator laserowy z magnetycznym tłumikiem drgań
- Emituje pięć wiązk lasera (front, dół, góra, lewo, prawo) + pozioma płaszczyzna 120°
- Blokada wahadła zabezpieczająca narzędzie w transporcie
- Magnetyczna podstawa
- Wskaźnik braku wypoziomowania
- Zasięg: wiązek do 30 m, płaszczyzny do 10 m
- Dokładność: +/- 3 mm/15 m
- Dioda: 2 x 635 nm
- Klasa lasera: 2
- Zakres samopoziomowania: 4°
- Bateria: 3 x AA / 15 h
- Stopień ochrony: IP54
- Temperatura pracy: -40°/+50°C
- Mocowanie do statywu: ¼"
- Zestaw zawiera: SLP5, 3 x baterie AA, płytka lokacyjna, statyw fotograficzny, torbę



STANLEY				
1-77-319	SLP5	-	1	3253561773198

LASER PŁASZCZYZNOWY SLL360

- Samopoziomujący niwelator laserowy
- Emituje poziomą wiązkę laserową w zakresie 360° plus płaszczyznę pionową
- Dokładność 4 mm/10 m
- Blokada wahadłowego mechanizmu samopoziomującego
- Konstrukcja podstawy zapewnia dużą stabilność lasera
- Możliwość mocowania na statywie 1/4" lub 5/8"
- W zestawie: podstawa, umożliwiająca precyzyjną korektę ustawienia, wsporniki do montażu ściennego, statyw, baterie i torba transportowa

STANLEY				
STHT1-77137	SLL 360	X	4	3253560335144

LASER KRZYŻOWY STANLEY® FATMAX® SML MULTILINE



- Uniwersalne, samopoziomujące urządzenie do jednoczesnego wyznaczania wielu płaszczyzn prostopadłych
- Emituje pięć płaszczyzn lasera, cztery pionowe (180°) i jedna pozioma (130°) + pion do dołu
- Przeznaczony do prac wewnętrznych i na zewnątrz
- Wahadło z magnetycznym tłumikiem drgań
- Współpracuje z detektorem liniowym
- Blokada wahadła zabezpieczająca narzędzie w transporcie
- Wskaźnik braku wypoziomowania
- Zasięg: 15 m, 50 m z detektorem
- Dokładność: +/- 2 mm @ 15 m (pion), +/- 6 mm @ 15 m (poziom)
- Dioda: 5 x 635 nm, 1 x 650 nm
- Klasa lasera: 2
- Zakres samopoziomowania: 4°
- Bateria: 4 x AA / 6 h
- Stopień ochrony: IP54
- Temperatura pracy: -10°/+40°C
- Zestaw zawiera: SML, płytka lokacyjna, detektor z uchwytem + baterie AAA, okulary, walizkę

STANLEY				
1-77-322	SML	-	1	3253561773228

LASER KRZYŻOWY SSCL 180



- Manualny tryb poziomowania
- Szybkie przenoszenie punktów z podłogi na ściany i sufit
- Śruby niwelacyjne
- Głowica obrotowa - 180°
- Zasięg pracy: 10 m
- Zasilanie bateryjne: 2 x AA
- Obudowa z tworzywa
- Przeznaczenie: do wewnętrznych prac wykończeniowych
- Dokładność: pion górny: 6 mm x 2,5 m
- Dioda laserowa: 630-670 nm
- Klasa lasera 2M
- Temperatura pracy: 5°C do 35°C
- Gwint 1/4

STANLEY				
0-77-218	SSCL 180	X	6	3253560772185

LASER KRZYŻOWY CUBIX™

- Samopoziomujący laser krzyżowy
- Urządzenie można położyć na boku albo na plecach by tyczyć schody, okapy lub okna dachowe
- Podświetlany wskaźnik braku poziomu
- Tryb ręczny
- Załączony wielokierunkowy uchwyt Quicklink umożliwia stosowanie urządzenia niemal wszędzie
- Zasięg 8 m
- Dokładność poziomowania: +/- 0,8 mm/m
- Zakres samopoziomowania: 4°
- Dioda laserowa: 635 mm
- Klasa lasera: 1
- Bateria: 2 x AA (1,5 V) / 20 h




STANLEY				
STHT1-77340	Cubix™	-	1	3253561773402

LASER CROSS90™

- Laser samopoziomujący
- Dodatkowa wiązka 90°
- 3 laserowe wiązki do perfekcyjnych kątów prostych
- Urządzenie można położyć na boku albo na plecach by tyczyć schody, okapy lub okna dachowe
- Podświetlany wskaźnik braku poziomu
- Tryb ręczny
- Załączony wielokierunkowy uchwyt Quicklink umożliwia stosowanie urządzenia niemal wszędzie
- Zasięg 10 m
- Dokładność poziomowania: +/- 0,5 mm/m
- Zakres samopoziomowania: 4°
- Dioda laserowa: 635 mm
- Klasa lasera: 1
- Bateria: 2 x AA (1,5 V) / 15 h



STANLEY				
STHT1-77341	Cross90™	-	1	3253561773419

LASER KRZYŻOWY STANLEY® FATMAX® SCL

- Samopoziomujący laser krzyżowy z magnetycznym tłumikiem drgań
- Przeznaczony do prac wewnętrznych i na zewnątrz
- Emituje dwie linie lasera (poziom 130°, pion 130°)
- Blokada wahadła zabezpieczająca narzędzie w transporcie
- Możliwość współpracy z detektorem liniowym
- Wskaźnik braku wypoziomowania
- Zasięg: 10 m, (25 m przy użyciu detektora)
- Dokładność: +/- 3 mm @ 15 m
- Dioda: 2 x 635 nm
- Klasa lasera: 2
- Zakres samopoziomowania: 4°
- Bateria: 3 x AA / 18 h
- Temperatura pracy: -10°/+40°C
- Mocowanie do statywu: ¼", 5/8"
- Zestaw zawiera: SCL, 3 x baterie AA, płytka lokacyjna, mini statyw, okulary, uchwyt, torbę



STANLEY				
1-77-320	SCL	-	1	3253561773204

LASER KRZYŻOWY STANLEY® FATMAX® SCL-D

- Samopoziomujący laser krzyżowy z magnetycznym tłumikiem drgań
- Przeznaczony do prac wewnętrznych i na zewnątrz
- Emituje dwie płaszczyzny lasera (poziom 130°, pion 130°) + dwie wiązki punktowe (góra, dół)
- Blokada wahadła zabezpieczająca narzędzie w transporcie
- Współpracuje z detektorem liniowym
- Wskaźnik braku wypoziomowania
- Zasięg wiązki płaszczyznowej: 15 m, 50 m z detektorem
- Zasięg wiązki punktowej: do 30 m
- Dokładność: +/- 3 mm @ 15 m
- Dokładność pionu: +/- 3 mm @ 15 m (do góry), +/- 6 mm @ 15 m (w dół)
- Dioda: 3 x 635 nm
- Klasa lasera: 2
- Zakres samopoziomowania: 4°
- Bateria: 3 x AA / 15 h
- Stopień ochrony: IP54
- Temperatura pracy: -10°/+40°C
- Mocowanie do statywu: ¼", 5/8"
- Zestaw zawiera: CCL-D, 3 x baterie AA, płytka lokacyjna, uchwyt, detektor z uchwytem + baterie AAA, mini statyw, okular, torbę



STANLEY				
1-77-321	SCL-D	-	1	3253561773211

LASER KRZYŻOWY STANLEY® FATMAX® CL90I

- Samopoziomujący laser krzyżowy z dodatkową płaszczyzną pionową prostopadłą do lasera głównego
- Wahadło z magnetycznym tłumikiem drgań
- Emituje trzy płaszczyzny lasera (poziom, 2 x pion)
- Blokada wahadła zabezpieczająca narzędzie w transporcie
- Przeznaczony do wykonywania prac we wnętrzach i na zewnątrz
- Możliwość współpracy z detektorem liniowym
- Wskaźnik braku wypoziomowania
- Zasięg zależny od warunków oświetlenia: ~25 m
- Dokładność: +/- 3 mm @ 9 m
- Dioda: 3 x 635 nm
- Klasa lasera: 1
- Zakres samopoziomowania: 5°
- Bateria: 3 x AA / 15 h
- Stopień ochrony: IP54
- Temperatura pracy: -10°/+40°
- Mocowanie do statywu:
- Zestaw 77-021 zawiera: CL90i, 3 x AA, torbę

STANLEY				
1-77-021	CL90i	X	1	3253561770210

LASER KRZYŻOWY STANLEY® FATMAX® CL2XTI ZESTAW

- Wielofunkcyjny laser krzyżowy idealny do prac wykończeniowych
- Samopoziomujący - mechanizm wahadłowy z tłumieniem magnetycznym

- Zasięg lasera: do 25 m
- Dokładność poziomowania: 3 mm/10 m
- Zakres samopoziomowania: 4°
- Dioda lasera: 2 x 635 nm
- Klasa lasera: 2
- Zasilanie: 3 x baterie AA (w zestawie)
- Żywotność baterii (alkalicznych): >15 h
- Możliwość pracy z detektorem
- Zestaw zawiera: laser krzyżowy, płytkę lokacyjną, mini statyw, detektor, torba

STANLEY				
1-77-121	CL2XTi	-	1	3253561771217

LASER KRZYŻOWY STANLEY® FATMAX® CLLI

- Samopoziomujący laserowy krzyżowy z magnetycznym tłumikiem drgań
- Przeznaczony do prac wykończeniowych
- Emituje dwie płaszczyzny (poziom, pion)
- Blokada wahadła

- Magnetyczna podstawa
- Wskaźnik braku wypoziomowania
- Zasięg zależny od warunków oświetlenia: ~25 m
- Dokładność: +/- 4 mm @ 10 m
- Dioda: 2 x 650 nm
- Klasa lasera: 1
- Zakres samopoziomowania: 4°
- Bateria: 3 x AA / 15h
- Stopień ochrony: IP54
- Temperatura pracy: -10°/+40°C
- Mocowanie do statywu: ¼"
- Zestaw 77-123: CLLi, 3 x baterie AA, tyczka z ruchomą podstawą, uchwyt, płytka lokacyjna, torba



STANLEY				
1-77-123	zestaw CLLi	X	1	3253561771231

OBROTOWY NIWELATOR LASEROWY RL HW STANLEY® FATMAX®

- Obrotowy niwelator laserowy z elektronicznym systemem samopoziomowania
- Przeznaczony do prac we wnętrzach
- Rotująca głowica emitująca poziomą płaszczyznę
- Szklana osłona głowicy zapewnia ochronę IP66
- System antywstrząsowy
- Współpracuje z detektorem
- Możliwość zamocowania na statywie: 5/8"
- Zasięg: 600 m (z detektorem)
- Prędkość obrotowa głowicy: 600 obr./min
- Dokładność: +/- 1,5 mm @ 30 m
- Dioda: 635 nm
- Klasa lasera: 2M
- Zakres samopoziomowania: 5°
- Wyznaczane płaszczyzny: pozioma
- Akumulator: LR14, Ni-Mh, 24 h
- Temperatura pracy: -10°/+50°C
- Zestaw zawiera: laser RL HW, detektor, płytkę lokacyjną, ładowarkę, walizkę



STANLEY				
1-77-496	RL HW	-	1	3253561774966

OBROTOWY NIWELATOR LASEROWY STANLEY® FATMAX® RL HW+

- Obrotowy niwelator laserowy z elektronicznym systemem samopoziomowania
- Przeznaczony do prac we wnętrzach i na zewnątrz
- Rotująca głowica emitująca poziomą płaszczyznę
- Pracuje w ustawieniu poziomym i pionowym
- Szklana osłona głowicy zapewnia ochronę IP66
- Możliwość pochylenia głowicy o 10%
- System antywstrząsowy
- Współpracuje z detektorem
- Możliwość zamocowania na statywie: 5/8"
- Zasięg: 600 m (z detektorem)
- Prędkość obrotowa głowicy: 600 obr./min
- Dokładność: +/- 1,5 mm @ 30 m
- Dioda: 635 nm
- Klasa lasera: 2M
- Zakres samopoziomowania: 5°
- Akumulator: LR14, Ni-Mh, 24 h
- Temperatura pracy: -10°/+50°C
- Zestaw zawiera: laser RLHW+, detektor, płytkę lokacyjną, ładowarkę, walizkę



STANLEY				
1-77-429	RL HW+	-	1	3253561774294

OBROTOWY NIWELATOR LASEROWY STANLEY® FATMAX® RL HGW

- Obrotowy niwelator laserowy z elektronicznym systemem samopoziomowania
- Przeznaczony do prac we wnętrzach i na zewnątrz
- Pracuje w ustawieniu poziomym i pionowym
- Rotująca głowica emitująca płaszczyznę poziomą lub pionową
- Szklana osłona głowicy zapewnia ochronę IP66
- Możliwość pochylenia głowicy o 10% (odczyt pochylenia na ekranie LCD)
- System antywstrząsowy
- Współpracuje z detektorem
- Możliwość zamocowania na statywie: 5/8"
- Zasięg: 600 m (z detektorem)
- Prędkość obrotowa głowicy: 0, 300, 600, 1000 obr./min
- Dokładność: w poziomie +/- 1,5 mm @ 30 m, w pionie +/- 3 mm @ 30 m
- Dioda: 635 nm
- Klasa lasera: 2M
- Zakres samopoziomowania: 5°
- Akumulator: LR14, Ni-Mh, 20 h
- Temperatura pracy: -10°/+10°C
- Zestaw zawiera: laser HGW, detektor, płytkę lokacyjną, ładowarkę, okulary, walizkę, pilot, lunetę



STANLEY				
1-77-439	RL HGW	-	1	3253561774393

OBROTOWY NIWELATOR LASEROWY STANLEY® FATMAX® RL HV

- Obrotowy niwelator laserowy z elektronicznym systemem samopoziomowania
- Przeznaczony do prac we wnętrzach i na zewnątrz
- Rotująca głowica emitująca płaszczyznę poziomą
- Pracuje w ustawieniu poziomym i pionowym
- Szklana osłona głowicy zapewnia ochronę IP66
- System anty-wstrząsowy
- Możliwość manualnego pochylenia głowicy o 10%
- Funkcja skanowania w obszarze: 10°/45°/90°
- Współpracuje z detektorem i pilotem zdalnego sterowania
- Możliwość zamocowania na statywie: 5/8"
- Zasięg: 400 m (z detektorem)
- Prędkość obrotowa głowicy: 0, 300, 600 obr./min
- Dokładność płaszczyzny: w poziomie +/-1,5 mm @ 30 m, w pionie +/-3 mm @30 m
- Dioda: 1 x 635 nm
- Klasa lasera: 2M
- Zakres samopoziomowania: 5°
- Akumulator: LR14, Ni-Mh, 20 h
- Temperatura pracy: -10°/+50°C
- Zestaw zawiera: laser HV, statyw ścienny, płytkę lokacyjną, ładowarkę, pilot, okulary, walizkę



STANLEY				
1-77-497	RL HV	-	1	3253561774973

OBROTOWY NIWELATOR LASEROWY STANLEY® FATMAX® RL HVPW

- Obrotowy niwelator laserowy z elektronicznym systemem samopoziomowania
- Przeznaczony do prac we wewnętrzach i na zewnątrz
- Rotująca głowica emitująca poziomą płaszczyznę, z dodatkową wiązką 90° (z głowicy i z podstawy)
- Pracuje w ustawieniu poziomym i pionowym
- Szklana osłona głowicy zapewnia ochronę IP66
- System anty-wstrząsowy
- Możliwość pochylenia głowicy o 10%
- Funkcja skanowania w obszarze: 10°/45°/90°
- Współpracuje z detektorem i pilotem zdalnego sterowania
- Możliwość zamocowania na statywie: 5/8"
- Zasięg: 400 m (z detektorem)
- Prędkość obrotowa głowicy: 0, 150, 300, 600 obr./min
- Dokładność płaszczyzny: w poziomie +/-1,5 mm @ 30 m, w pionie +/-3 mm @30 m
- Dokładność wiązki: głowicy +/- 3 mm @30 m, podstawy +/- 9 mm @30 m
- Dioda: 1 x 635 nm, 1 x 650 nm
- Klasa lasera: 2M
- Zakres samopoziomowania: 5°
- Akumulator: LR14, Ni-Mh, 20 h
- Temperatura pracy: -10°/+50°C
- Zestaw zawiera: laser HVPW , statyw ścienny, płytkę lokacyjną, ładowarkę, pilot, okulary, walizkę



STANLEY				
1-77-427	RL HVPW	-	1	3253561774270

NIWELATOR OPTYCZNY STANLEY® FATMAX® AL32

- Powiększenie x 32
- Niwelacja: samopoziomujący mechanizm wahadłowy z magnetycznym tłumieniem
- Blokada kompensatora, celownik wstępny
- Minimalny zasięg 0,3 m
- Szacowanie odległości - stała mnożna 100
- Dokładność poziomowania: 1,6 mm @ 75 m
- Zasięg pomiaru: 107 m
- Duże pokrętło ostrości
- Pryzmat odczytu wskazań fiolki poziomowania wstępnego
- Odporny na trudne warunki pogodowe
- Możliwość montażu na statywie 5/8"
- 1-77-244 i 1-77-245 dostarczany ze statywem 1,6 m i 5 m łatą niwelacyjną

STANLEY				
1-77-245	zestaw ze statywem i łatą (grady)	-	1	3253561772450

NIWELATOR OPTYCZNY AL24GVP

- Dokładność poziomowania: 1,6 mm @ 45 m
- Sposób niwelowania: samopoziomujący mechanizm wahadłowy z tłumieniem magnetycznym
- Zasięg pomiaru po średnicy 90 m
- Odporny na trudne warunki pogodowe
- Powiększenie: x 24
- Zestawy 1-77-160 i 1-77-159: niwelator ze spodarką, pion, teleskopowa łata niwelacyjna 5 m, skrzynka transportowa, statyw aluminiowy wysokości 1,6 m

STANLEY				
1-77-160	Niwelator na statywie AL24 GVP (grady)	-	1	3253561771606

TELESKOPOWA ŁATA NIWELACYJNA AR51

- Wykonana z aluminium
- 5 metrów w 5 sekcjach
- Dwie podziałki: centymetrowa i milimetrowa

STANLEY				
1-77-161	łata AR51	-	10	3253561771613

STATYW GEODEZYJNY

- Profilowany z aluminium
- Szybki i efektywny system blokady stóp „quick clamps"
- Zakres pracy od 1,02 do 1,60 m (z kolumną do 2,92 m)
- Pasek ułatwiający transport
- Zawiasy mocowane śrubami
- Śruba 5/8"
- Podwójna kolumna z zębatką, nogi teleskopowe - dotyczy 77-164

STANLEY				
1-77-163	statyw geodezyjny, 97 – 160 cm	-	4	3253561771637
1-77-164	statyw geodezyjny z kolumną, 102 – 292 cm	-	4	3253561771644

STATYW, TYCZKA ROZPOROWA

- Pięciosegmentowa tyczka z rozpórką
- Maksymalna wysokość: 3,6 m
- Dodatkowy trójnóg stabilizujący tyczkę w pionie
- Przeznaczony do laserów: 77-119, 77-118, 77-120, 77-121, 77-117, 77-122, 77-021

STANLEY				
1-77-022	3,6 m	-	1	3253561770227

WSPORNIK ŚCIENNY

- Do laserów rotacyjnych: RL100/RL250/RL350
- Solidna konstrukcja z materiałów kompozytowych
- Otwór 5/8"
- Możliwość użycia w poziomie dzięki zastosowaniu drugiego bocznego otworu 5/8"

STANLEY				
1-77-172	RL100/200/300/250/350	-	6	3253561771729

TYCZKA 2,8 m Z RUCHOMĄ PODSTAWKĄ

- Segmentowa tyczka rozporowa
- Możliwość stosowania ze wszystkimi typami laserów
- Gwint 1/4" i 5/8"
- Precyzyjne pokrętło wysokości

STANLEY				
1-77-221	tyczka 2,8 m z ruchomą podstawką	-	1	3253561772214

TYCZKA ROZPOROWA 3,25 m

- 4 sekcje odkręcane, 1 sekcja teleskopowa
- Element sprężynujący ułatwia klinowanie
- 2 odkręcane stopki
- Wyposażona w uchwyt mocujący 1/4" i 5/8"
- Przeznaczony do laserów: 77-119, 77-118, 77-120, 77-121, 77-117, 77-122, 77-021
- Rozpiętość maks. 3,25 m

STANLEY				
1-77-184	CL90, RL100, SP5, CL2	-	6	3253561771842

ADAPTOR NACHYLEŃ

- Pozwala ustalać określony kąt pochylenia w stosunku do płaszczyzny poziomej
- Zakres nachyleń: od 0° do 90°
- Możliwość mocowania na statywie ze śrubą 5/8"

STANLEY				
1-77-168	adaptor nachyleń	-	1	3253561771682

ADAPTOR 5/8-5/8

- Adaptor / podstawka do lasera Multiline 5/8" x 5/8"
- Wysokość: 7 cm

STANLEY				
1-77-024	5/8 - 5/8	-	1	3253561770241

ADAPTOR 1/4-5/8

- Adaptor / podstawka ¼"-5/8" do mocowania na statywach fotograficznych
- Wysokość: 2 cm

STANLEY				
1-77-128	1/4 - 5/8	-	1	3253561771286

TRÓJNÓG MINI

- Gwinty 1/4" i 5/8"
- Podstawa regulowana w dwóch płaszczyznach
- Zwarta budowa

STANLEY				
1-77-192	-	-	1	3253561771927

DETEKTOR LINIOWEGO PROMIENIA LASEROWEGO STANLEY® FATMAX®

- Współpracuje z laserami CL Stanley posiadającymi opcje obsługi detektora
- Umożliwia tyczenie przy pomocy widzialnych i niewidzialnych promieni
- Odczyt poziomu na wyświetlaczu LCD
- Zasięg: 30 m
- Dokładność: 1 mm
- Bateria: 9 V/15 h
- Zestaw zawiera: detektor, uchwyt

STANLEY				
1-77-023	-	-	1	253561770234

DETEKTOR PROMIENIA LASEROWEGO RLD400 STANLEY® FATMAX®

- Współpracuje z laserami rotacyjnymi Stanley
- Przeznaczony do wykonywania prac we wnętrzach i na zewnątrz
- Umożliwia tyczenie przy pomocy widzialnych i niewidzialnych promieni emitowanych przez lasery rotacyjne
- Siedmiopoziomowy wyświetlacz LDC
- Zasięg: 305 m
- Dokładność: +/-0,75 mm, +/-1,5 mm oraz +/-2,5 mm
- Bateria: 9 V/15 h
- Zestaw zawiera: detektor, uchwyt

STANLEY				
1-77-133	RLD400	-	1	3253561771330

PILOT DO LASERÓW ROTACYJNYCH RC100 STANLEY® FATMAX®

- Pilot do wyposażonych w odbiornik laserów rotacyjnych Stanley

STANLEY				
1-77-134	RC100	-	1	3253561771347

ŁADOWARKA CLRL100

- Ładowarka do laserów rotacyjnych Stanley oraz Multilinea

STANLEY				
1-77-127	CLRL100	-	1	3253561771279

AKUMULATORY DO LASERÓW

- Akumulatory Ni-MH
- Do urządzeń laserowych Stanley

STANLEY				
1-77-135	4 x AA	-	1	3253561771354
1-77-136	4 x C (LR14)	-	1	3253561771361

PŁYTKA LOKACYJNA

- Zwiększa widzialność światła lasera w warunkach oświetlenia dziennego
- Wymiary: 100 x 70 mm

STANLEY				
1-77-170	czerwona	-	10	3253561771705

OKULARY OBSERWACYJNE

- Poprawiają widzialność linii lub plamki laserowej

STANLEY				
1-77-171	do laserów czerwonych	-	10	3253561771712

ALUMINIOWY STATYW FOTOGRAFICZNY

- Gwint 1/4”
- Regulowana głowica z libelką
- Podnoszona kolumna
- Lekka aluminiowa konstrukcja

STANLEY				
1-77-201	-	-	20	3253561772016

ANLEY
FatM

LATARKI

STANLEY

LATARKI

Źródłem światła są w nich nowoczesne diody LED, o bardzo wysokiej wydajności.
W porównaniu z żarówkami charakteryzują się bardzo jasnym, zbliżonym do dziennego, kolorem światła.
Dodatkowo snop światła jest bardzo równomierny, bez charakterystycznych dla tradycyjnych żarówek kręgów i plam.
Diody LED nowej generacji zapewniają połączenie maksymalnej jasności i trwałości.

LATARKA ZE ŚCISKIEM

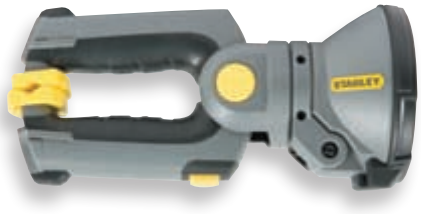

- Nowatorskie zastosowanie silnego uchwytu szczękowego umożliwia pewne mocowanie latarki na elementach konstrukcyjnych
- Uchwyt zawiera komorę na cztery baterie LR14
- Opatentowany system korzystania z 2 lub 4 baterii
- Reflektor umocowany na obrotowej głowicy 360° z możliwością odchylenia o 120°
- Emituje jednocześnie rozproszoną wiązkę oświetlającą szeroki obszar pracy i wiązkę skupioną z silnym punktowym światłem
- Gumowane rękojeści
- Szczęki uchwytu wykonane z miękkiego tworzywa chronią powierzchnie ściskaną przed zniszczeniem

STANLEY				
1-95-891	300 mm	x	4	3253561958915

LATARKA CZOŁOWA STANLEY® FATMAX®

STANLEY FATMAX

- Wysokiej klasy diody LED - 80 lumenów
- Regulowana obrotowa główka
- Obrotowy włącznik zasilania zapobiegający przypadkowemu przełączeniu
- Nietłukąca, o dużej trwałości obudowa, amortyzująca uderzenia
- 8 godzin nieprzerwanej pracy
- Nieślizgający się pasek dla lepszej stabilności i kontroli
- W komplecie z 3 bateriami AAA

STANLEY				
FMHT0-70767	80 lumenów / 8h	X	6	3253561234569

LATARKA MINI ZE STATYWEM TRIPOD™

- Dioda LED 5 mm emituje światło białe
- Żywotność diody 100 000 godzin
- Opatentowana konstrukcja statywu oferuje wolne ręce
- 3 pozycje obracania głowicy
- Zawiera 3 baterie litowe

STANLEY				
0-95-113	Latarka Mini Tripod	X	16	3253561951138

LATARKA ZE STATYWEM TRIPOD™

- 1 x dioda LED 0,5W, 30 lumenów może zapewnić światło na 40 godzin
- Soczewka ze szkła bezodpryskowego
- Zasilanie: 3 x AA (dostarczana bez baterii)
- Nowatorski trójnóg zapewniający stabilność
- latarki
- Uchylna głowica umożliwiają dokładne kierowanie światła
- Rękojeść gumowana ze statywem typu „hands-free" – umożliwia ustawienie latarki na podłożu
- Korpus z anodowanego aluminium

STANLEY	i			
0-95-112	Latarka Tripod	X	6	3253561951121

LATARKA AKUMULATOROWA ZE STATYWEM

- Dioda LED 30 lm
- Ruchoma głowica - umożliwia kierowanie światła w żądane miejsce
- Wskaźnik naładowania akumulatora
- Rękojeść gumowana ze statywem typu „hands-free" – umożliwia ustawienie latarki na podłożu
- Zasilanie: akumulator Ni-MH
- W komplecie ładowarka
- Zasięg ponad 70 m

STANLEY	i			
1-95-148	Latarka akumulatorowa ze statywem	X	1	3253561951480

LATARKA ALUMINIOWA STANLEY® FATMAX® 3D

STANLEY FATMAX

- Dioda LED 70 lm zapewnia niskie zużycie energii i mocne jaskrawe światło
- Aluminiowa, wodoszczelna obudowa
- Odporna na uszkodzenia soczewka
- Wygodny duży wyłącznik/włącznik
- Wskaźnik zużycia baterii
- Zasilanie: baterie D x 3

STANLEY	i			
1-95-153	Latarka aluminiowa FatMax® 3D	x	1	3253561951534

LATARKA ALUMINIOWA STANLEY® FATMAX® 3AA

- Dioda LED 70 lm zapewnia niskie zużycie energii i mocne jaskrawe światło
- Aluminiowa, wodoszczelna obudowa
- Odporna na uszkodzenia soczewka
- Wygodny duży wyłącznik/włącznik
- Wskaźnik zużycia baterii
- Zasilanie: bateria AAA x 3

STANLEY				
1-95-152	Latarka aluminiowa FatMax® 3AA	x	1	3253561951527

LATARKA ALUMINIOWA STANLEY® FATMAX® 2AA

- Dioda LED 40 lm zapewnia niskie zużycie energii i mocne jaskrawe światło
- Aluminiowa, wodoszczelna obudowa
- Odporna na uszkodzenia soczewka
- Wygodny duży wyłącznik/włącznik
- Wskaźnik zużycia baterii
- Dostarczane bez baterii
- Zasilanie: bateria AA x 2

STANLEY				
1-95-151	Latarka aluminiowa FatMax® 2AA	x	6	3253561951510

LATARKA ALUMINIOWA AKUMULATOROWA STANLEY® FATMAX®

- Dioda LED 70 lm zapewnia niskie zużycie energii i mocne jaskrawe światło
- Aluminiowa, wodoszczelna obudowa
- Odporna na uszkodzenia soczewka
- Wygodny duży wyłącznik/włącznik
- Wskaźnik zużycia baterii
- Okres ładowania: 6 godz.
- Zasilanie: akumulator Ni-MH
- Ładowarka w zestawie

STANLEY				
1-95-154	Latarka aluminiowa, akumulatorowa	x	1	3253561951541

LATARKA MAXLIFE™ MIDI TRIPOD™

- Soczewka z poliwęglanu
- Korpus z anodowanego aluminium
- Odporna na wodę i wstrząsy głowica z kompozytu ABS-grafit
- Rękojeść gumowana ze statywem typu „hands-free" – umożliwia ustawienie latarki na podłożu
- Uchylna głowica
- Zasilanie: 3 baterie AAA

STANLEY				
1-95-111	Latarka MaxLife Midi Tripod	x	4	3253561951114

STANLEY

NOŻE I OSTRZA

STANLEY

JAK WYBRAĆ NÓŻ I OSTRZA

Stanley, 170-letni twórca najlepszych noży, dziś oferuje pełną gamę noży z ostrzami stałymi, wymiennymi i łamanymi. Nasze noże zawierają najnowsze rozwiązania techniczne mogące z łatwością sprostać wysokim wymaganiom stawianymi przez profesjonalnych użytkowników.

NOŻE Z WYMIENNYMI OSTRZAMI

Mogą współpracować prawie ze wszystkimi rodzajami naszych ostrzy trapezowych. Przeznaczone są zwłaszcza do stosowania przy pracach w ciężkich warunkach technicznych. Noże Stanleya posiadają mechanizm szybkiej wymiany ostrza.

NÓŻ Z OSTRZEM ŁAMANYM 9 mm

Idealny do cięcia cienkich plików materiałowych i wszelkich prac rzemieślniczych.

NOŻE Z OSTRZAMI CHOWANYMI

Pasuje do nich większość ostrzy trapezowych dostępnych w naszej ofercie. Podobne w budowie do noży z ostrzami wymiennymi. Posiadają możliwość chowania ostrza roboczego do wnętrza korpusu.

NÓŻ UNIWERSALNY QUICKSLIDE

Sportowo-rzemieślniczy, kieszonkowy nóż o szerokiej gamie zastosowań.

NOŻE Z OSTRZAMI ŁAMANYMI

Ostrza łamane zapewniają stałą i wysoką jakość krawędzi tnącej oraz dużą sztywność całego ostrza mimo jego segmentowej budowy. Oferta zawiera także ostrza specjalne dedykowane do konkretnych prac.

DOBIERZ NAJLEPSZE OSTRZE DO SWOJEJ PRACY

Odpowiedni dobór i niezwykłą trwałość ostrza możesz uzyskać korzystając z ostrzy FatMax.
Ostrza te czynią cięcie materiałów zajęciem lżejszym, pozostając jednocześnie dłużej ostrymi.

OSTRZA

NOŻE I OSTRZA WYMIENNE

OSTRZE \ NÓŻ	10-818	10-819	10-810	10-129	10-099	10-189	10-499	10-088	10-788	10-189	10-299	10-780	10-778	10-813	10-812	10-199	10-789	10-705	10-704	10-855	STHT0-10192	STHT0-10193	STHT0-10194
11-911 (1991)	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
11-916 (1992) 11-921 (1992) 11-700 (1992)	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	 ● ●			
11-800	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●			
11-983 (1996)	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
11-967 (1995H)	●	●					●	●	●	●	●	●	●	●		●						●	
11-952 (5192)	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●		●	●				
11-276 (1275)										●	●					●							
15-277 (1275)										●	●					●							
11-980 (1998)											●					●							
11-987 (1992Z)					●	●									●	●		●	●	●			
STHT0-11941																					●		
STHT0-11942																							●

NOŻE I OSTRZA ŁAMANE

OSTRZE \ NÓŻ	10-820	10-425	10-486	10-475	10-481	10-418	10-409	10-018	10-095	10-380	10-280	10-151	10-150	STHT0-10186	STHT0-10187	STHT0-10188	STHT0-10191
11-300				●			●		●				●				
11-301 11-219 11-718					● ● ●	● ● ●		● ● ●		● ● ●	● ● ●	● ● ●		● ● ●		● ● ●	● ● ●
11-325 11-725	● ●	● ●	●												● ●		

Użytkownicy zasugerowali nam, że częsta wymiana ostrzy jest uciążliwa. Dlatego stworzyliśmy ostrze, które jest 5 razy trwalsze od ostrzy innych firm. Węglik wolframu, który zapewnia wytrzymałość i trwałość zbliżoną do diamentu, jest naniesiony na krawędź tnącą metodą laserową. Stwarza to nowe, bardzo wytrzymałe ostrze, które oszczędza czas i nakład pracy.

NÓŻ STANLEY® FATMAX®, OSTRZE STAŁE

Zasobnik na 15 zapasowych ostrzy
w uchwycie

Mocny, aluminiowy korpus
odporny na uderzenia
i temperaturę

Duża karbowana rękojeść
zwiększa komfort pracy

Magnetyczna podkładka
ułatwiająca wymianę ostrza

Śruba zaciskowa
stabilnie unieruchamiająca ostrze

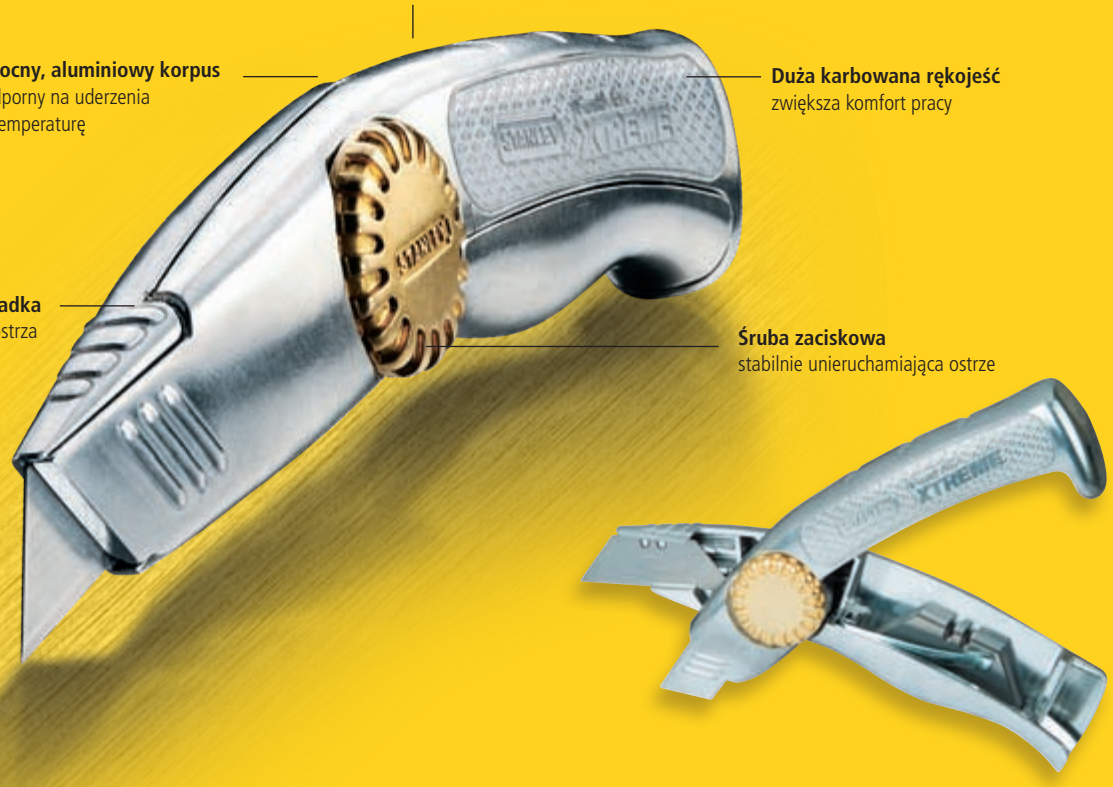

STANLEY				
0-10-818	205 mm	X	6	3253560108182

NÓŻ STANLEY® FATMAX®, OSTRZE STAŁE

- Nóż z ostrzem stałym
- Lekka i bardzo trwała konstrukcja
- Bimateriałowy uchwyt
- Łatwa wymiana ostrza
- Bezpieczny magazynek na 3 ostrza
- Pasuje do większości pokrowców na noże
- Korpus wykonany z metalu

STANLEY				
0-10-780	180 mm	X	6	3253560107802

NÓŻ 199, OSTRZE STAŁE

- Nóż z ostrzem stałym
- Trwała, metalowa obudowa
- Opatentowany mechanizm blokowania ostrza gwarantujący jego stabilność
- Magazynek na ostrza w uchwycie
- Dostarczany z 3 ostrzami

STANLEY	i			
1-10-199	140 mm	-	12	3253561101991
2-10-199	140 mm	X	12	5000366101996

NÓŻ 199 PIŁA

- Nóż z ostrzem stałym
- Trwała, metalowa obudowa
- Opatentowany mechanizm blokowania ostrza gwarantujący jego stabilność
- Magazynek na ostrza w uchwycie
- Dostarczany z 3 ostrzami chowanymi, brzeszczotem do cięcia metalu i drewna

STANLEY	i			
0-10-129	140 mm	X	6	3253560101299

NÓŻ LEKKI 299, OSTRZE STAŁE

- Nóż z ostrzem stałym
- Metalowy korpus
- Łatwy dostęp do magazynka
- Opatentowany mechanizm blokowania ostrza gwarantujący jego stabilność
- Dostarczany z 3 ostrzami

STANLEY	i			
0-10-299	136 mm	X	12	3253560102999

NÓŻ MPP Z OSTRZEM WYMIENNYM

- Wąski uchwyt ostrza, idealny do precyzyjnej pracy
- Pewne, mocowanie ostrza
- Magazynek na ostrza w rękojeści
- Wymiana ostrza bez konieczności użycia dodatkowych narzędzi
- Idealny do ciecia wykładzin i płyty G/K

STANLEY	i			
0-10-705	140 mm	X	6	3253560107055

NÓŻ SKŁADANY STANLEY® FATMAX® Z OSTRZEM TRAPEZOWYM

STANLEY FATMAX

- Ergonomiczna konstrukcja zapewnia wygodę nawet podczas długotrwałej, uciążliwej pracy
- Składany korpus z miękką antypoślizgową wkładką
- Mechanizm umożliwia szybką wymianę ostrza
- Magazynek na ostrza w rękojeści
- Klips do paska

STANLEY	i			
FMHT0-10827	170 mm	X	2	3253560108274

NÓŻ SKŁADANY UTILITY

- Łatwe otwieranie przy pomocy kciuka - szybka wymiana ostrza
- Trwała aluminiowa obudowa
- Stalowy zaczep do paska
- Otwieranie/zamykanie jedną ręką
- Pasujące ostrza: 11-932, 11-700, 11-987, 11-983 i 11-961



STANLEY	i			
0-10-855	-	X	4	3253560108557

NÓŻ STANLEY® FATMAX® TWINBLADE Z PODWÓJNYM OSTRZEM

STANLEY FATMAX

- Dwa niezależnie wysuwane ostrza
- Pełna blokada ostrza zarówno przy dociskaniu jak i ciągnięciu
- Przycisk umożliwiający błyskawiczną wymianę ostrzy
- Gumowa podkładka pod kciuk
- Magazynek na 5 ostrzy
- Ergonomiczna rękojeść
- Bezpieczny system interlock zamykający obudowę noża
- Odporny na wstrząsy i upadki
- Odporny na działanie większości substancji chemicznych i organicznych, na wilgoć

STANLEY				
0-10-789	-	X	6	3253560107895

NÓŻ SKŁADANY STANLEY® FATMAX® Z PODWÓJNYM OSTRZEM

STANLEY FATMAX

- Wielozadaniowy nóż z podwójnym ostrzem
- Mechanizm umożliwiający szybką wymianę ostrzy
- Mocny, składany korpus z miękką antypoślizgową wkładką gwarantuje wygodę oraz oszczędność miejsca

STANLEY				
XTHT0-10502	180 mm	X	6	3253560105020

NÓŻ SKŁADANY STANLEY® FATMAX® Z OSTRZEM CHOWANYM

STANLEY FATMAX

- Ergonomiczna konstrukcja umożliwiająca ciężką i długotrwałą pracę
- Chowane ostrze dla bezpieczeństwa i wygody
- Szybka wymiana ostrza
- Magazynek na ostrza

STANLEY				
0-10-825	85 mm	X	6	3253560108250

NÓŻ STANLEY® FATMAX®, OSTRZE CHOWANE

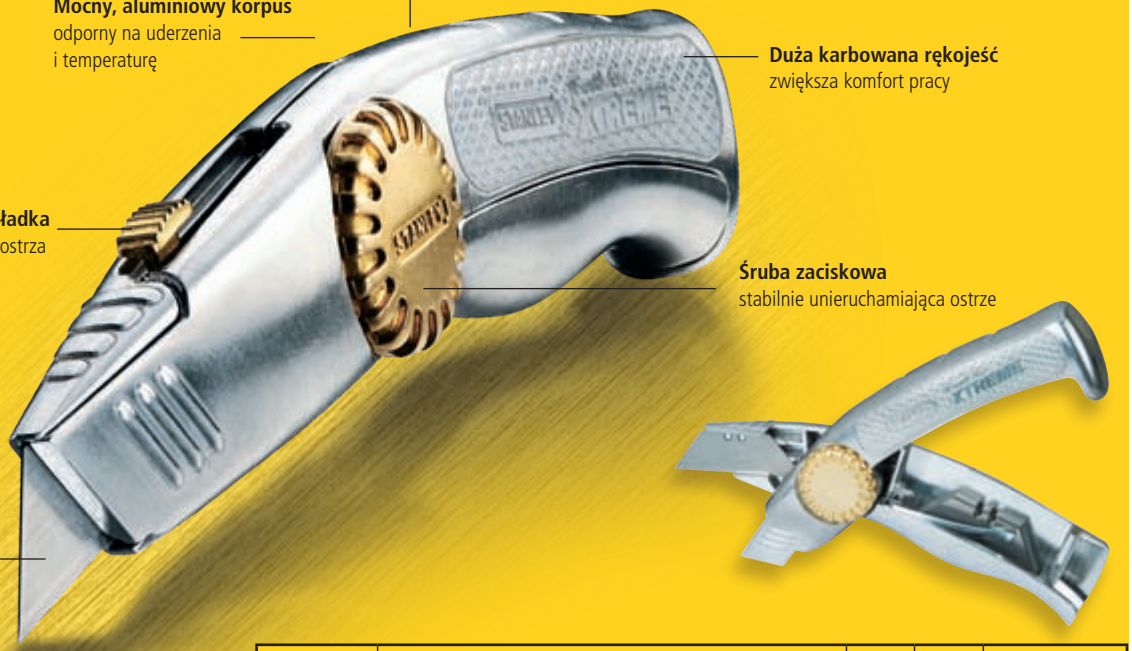

STANLEY				
0-10-819	205 mm	X	6	3253560108199

NÓŻ STANLEY® FATMAX®, OSTRZE CHOWANE

- Ostrze wysuwane wielopołożeniowe
- Lekka i bardzo trwała metalowa konstrukcja dla dłuższej żywotności i niezawodności
- Bimateriałowy uchwyt Dynagrip i duży suwak w celu zwiększenia komfortu pracy
- Łatwa wymiana ostrza
- Bezpieczna i szybka blokada ostrza przy pomocy kciuka
- Duży mechanizm zwalniający pozwalający na łatwą wymianę ostrzy
- Łatwy i wygodny dostęp do przechowywanych w podręcznym magazynku 5 szt. ostrzy
- Pasuje do większości pokrowców na noże
- Korpus wykonany z metalu

STANLEY				
0-10-778	180 mm	X	6	3253560107789
7-10-778	+ 5 ostrzy CARBIDE	X	12	3253567107782
2-98-458	+ etui + 20 ostrzy CARBIDE	X	6	3253562984586

NÓŻ Z AUTOMATYCZNĄ WYMIANĄ OSTRZA, OSTRZE CHOWANE

- Szybka, automatyczna wymiana ostrza
- Wystarczy wyjąć zużyte ostrze, przesuwając spust w tył i nowe ostrze zostanie automatycznie załadowane do podajnika
- Magazynek na 5 ostrzy
- Wąski chwyt ostrza ułatwiający prace przy płytach G/K
- Miękki gumowy uchwyt zapewniający komfort pracy
- Łatwy dostęp do magazynka
- Zgodny ze wszystkimi standardowymi ostrzami 1992 (11-921)

STANLEY				
0-10-237	150 mm	X	4	3253560102371

NÓŻ DYNAGRIP, OSTRZE CHOWANE

- Ostrze wysuwane wielopołożeniowe
- Lekka i bardzo trwała konstrukcja
- Ergonomiczny korpus bimateriałowy
- Zmiana ostrza od przodu bez otwierania noża
- Opatentowany mechanizm blokowania ostrza gwarantujący jego stabilność
- Możliwość cięcia przy ostrzu schowanym
- Magazynek na 8 ostrzy w uchwycie
- Dostarczany z 3 ostrzami
- Kopus wykonany z metalu

STANLEY	i		☒	
0-10-788	180 mm	X	6	3253560107888
7-10-788	+ 5 ostrzy CARBIDE	X	12	3253567107881

NÓŻ 99E, OSTRZE CHOWANE

- Korpus metalowy
- Ostrze wysuwane wielopołożeniowe
- W uchwycie magazynek na ostrza
- Opatentowany mechanizm blokowania ostrza gwarantujący jego stabilność
- Dostarczany z 5 ostrzami
- Łatwa wymiana ostrza

STANLEY	i		☒	
1-10-099	155 mm	-	12	3253561100994
2-10-099	155 mm	X	12	3253562100993

NÓŻ 499, OSTRZE CHOWANE

- Korpus metalowy
- Możliwość cięcia przy ostrzu schowanym
- Łatwa wymiana ostrza
- Dostarczany z 3 ostrzami (1992)

STANLEY	i		☒	
0-10-499	160 mm	X	6	3253560104993

NÓŻ MPP Z OSTRZEM CHOWANYM

- Wąski uchwyt ostrza, idealny do precyzyjnej pracy
- Pewne, mocowanie ostrza
- Magazynek na ostrza w rękojeści
- Wymiana ostrza bez konieczności użycia dodatkowych narzędzi
- Idealny do cięcia wykładzin i płyty G/K

STANLEY	i		☒	
0-10-707	140 mm	X	6	3253560107079

NÓŻ LEKKI, OSTRZE CHOWANE

- Korpus wykonany z tworzywa ABS
- Ostrze wysuwane wielopołożeniowe
- Łatwa wymiana ostrza
- Dostarczany z 2 ostrzami (1992)

STANLEY	i			
0-10-088	150 mm	X	12	3253560100889

NÓŻ QUICKSLIDE, OSTRZE CHOWANE

- Wytrzymała metalowa konstrukcja
- Łatwa obsługa jedną ręką
- Współpracuje z większością ostrzy trapezowych
- Beznarzędziowa wymiana ostrza
- Zaczep na pasek
- Nowoczesne wzornictwo

STANLEY	i			
0-10-810	140 mm	X	6	3253560108106

NÓŻ QUICKSLIDE 2, OSTRZE CHOWANE

- Wytrzymała metalowa konstrukcja
- Łatwa obsługa jedną ręką
- Współpracuje z większością ostrzy trapezowych
- Beznarzędziowa wymiana ostrza
- Zaczep na pasek

STANLEY	i			
0-10-812	140 mm	X	12	3253560108120

NÓŻ SKŁADANY Z AUTOMATYCZNIE CHOWANYM OSTRZEM

- Automatyczna wymiana ostrza
- Wygodny, kieszonkowy rozmiar
- Zalecane ostrza: 11-987, 11-921





STANLEY	i			
0-10-243	xxx cm	X	4	3253560102432

STANLEY

NÓŻ STANLEY® FATMAX® Z AUTOMATYCZNIE CHOWANYM OSTRZEM

- Pierwszy na świecie nóż z automatycznie chowanym ostrzem i trzema dodatkowymi funkcjami
- Automatyczna wymiana ostrza
- Ostrze automatycznie chowane
- Rozdzielacz folii
- System szybkiego usuwania zużytego ostrza
- Gumowana rękojeść, zapewniająca komfort pracy
- Magazynek na ostrza w rękojeści
- Obcinak do folii i kartonów z możliwością wymiany ostrza
- 10-245 Ostrze do noża do folii pakowej

STANLEY	i			
0-10-242	165 cm	X	4	3253560102425

NÓŻ ZE SPRĘŻYNĄ, OSTRZE CHOWANE

- Korpus metalowy
- Sprzężyna automatycznie chowająca ostrze
- Dostarczany z zaokrąglonym ostrzem
- Metalowe prowadnice

STANLEY	i			
0-10-189	155 mm	X	6	3253560101893
1-10-189	155 mm	-	12	3253561101892

NÓŻ BEZPIECZNY METALOWY

- Nóż bezpieczny z chowanym ostrzem
- Korpus metalowy
- Aktywowane ostrze automatycznie chowa się w chwili, gdy traci kontakt z powierzchnią cięcia
- Nóż zaopatrzony w ostrze bezpieczne z zaokrągloną końcówką

STANLEY	i			
STHT0-10193	165 x 18 mm	X	4	3253560101930

NÓŻ DO FOLII PAKOWEJ

- Kieszonkowy nóż do folii
- Nóż z wymiennym ostrzem

STANLEY	i			
0-10-244	180 cm	X	6	3253560102449
0-10-245	Ostrze	X	6	3253560102456

NÓŻ STANLEY® FATMAX®, OSTRZE ŁAMANE 25 mm

STANLEY				
0-10-820	210 x 25 mm	X	6	3253560108205

NÓŻ STANLEY® FATMAX® Z DODATKOWYM RĘCZNYM MECHANIZMEM BLOKUJĄCYM

- Odlewany aluminiowy korpus z prowadnicą wykonaną ze stali nierdzewnej zapewnia wysoką jakość narzędzia
- Wygodna, smukła obudowa, zaprojektowana by zapewnić dobrą kontrolę narzędzia podczas wykonywanej pracy i umożliwiająca precyzyjne cięcie
- Antypoślizgowa powłoka uchwytu
- System Auto-locking umożliwiający szybką blokadę ostrza
- Metalowa prowadnica
- Śrubowy mechanizm zaciskający ostrze umożliwia pracę nożem z dużymi obciążeniami
- Magazynek na dodatkowe ostrza segmentowe, łamane umożliwia szybkie jego odświeżenie

STANLEY				
0-10-411	135 x 9 mm	X	4	3253560104115
0-10-421	155 x 18 mm	X	4	3253560104214
8-10-421	Display x 12	X	12	3253568104216
0-10-431	195 x 25 mm	X	4	3253560104313

NÓŻ STANLEY® FATMAX®, OSTRZE ŁAMANE

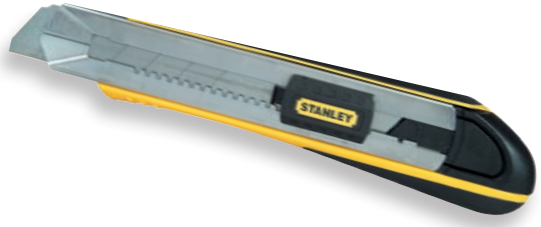

- Nowoczesna, profesjonalna konstrukcja
- Aluminiowy sztywny i trwały korpus z profilowaną rękojeścią
- Stalowe prowadnice zwiększające bezpieczeństwo pracy i trwałość narzędzia
- Automatyczna blokada ostrza
- Zaczep do paska

STANLEY				
0-10-486	25 mm x 4 ostrza	X	6	3253560104863
0-10-481	18 mm x 6 ostrza	-	6	32535691048186
0-10-475	9 mm x 6 ostrza	X	6	3253569104757

NÓŻ AUTOMATYCZNY STANLEY® FATMAX® Z OSTRZEM ŁAMANYM 18 mm

- Komfortowy korpus z miejscem na kciuk do ciężkiej i precyzyjnej pracy
- Automatyczna blokada ostrza
- Metalowa prowadnica
- Metalowa płetwa do podważania i otwierania

STANLEY	ⓘ		☒	
STHT0-10191	18 mm	X	4	3253560101916

NÓŻ INTERLOCK, OSTRZE ŁAMANE 9 i 18 mm

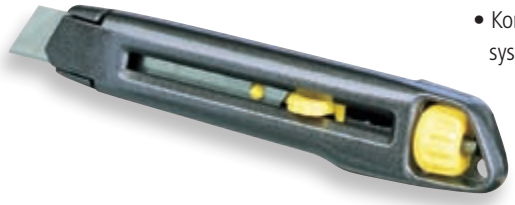

- Korpus metalowy z opatentowanym systemem klinowego blokowania ostrza
- Łatwa wymiana ostrza
- Ostrze łamane 9 lub 18 mm

STANLEY	ⓘ		☒	
0-10-018	165 x 18 mm	X	12	3253560100186
1-10-018	165 x 18 mm	-	12	3253561100185
4-10-018	165 x 18 mm	-	60	3253564100182
7-10-018	165 x 18 mm + 5 ostrzy	X	12	3253567100189
8-10-018	165 x 18 mm + 10 ostrzy	X	12	5903755000149
0-10-095	135 x 9 mm	X	12	3253560100957

NÓŻ, OSTRZE ŁAMANE 25 mm

- Metalowe prowadnice
- Bezpieczna blokada ostrza umożliwiająca precyzję cięcia
- Bimateriałowy uchwyt Dynagrip zapewniający komfort pracy
- Dostarczany z 1 ostrzem łamanym
- Każde ostrze zawiera 7 segmentów
- Idealny do cięcia płyt G/K
- Ostrze grubości 0,7 mm

STANLEY	ⓘ		☒	
0-10-425	180 x 25 mm	X	6	3253560104252
1-10-425	180 x 25 mm	-	6	3253561104251

NÓŻ Z OSTRZEM ŁAMANYM 18 mm

- Miękki uchwyt dla większego komfortu
- Śruba mocująca ostrze pozwala używać nóż w cięższych pracach
- Nóż dostarczany z 1 ostrzem łamanym
- Prowadnica ze stali nierdzewnej dla większej żywotności

STANLEY	ⓘ		☒	
0-10-417	18 mm / 180 mm	X	6	3253560104177

NÓŻ Z OSTRZEM ŁAMANYM SZYBKOWYMIENNYM

- Pierwszy nóż na ostrza łamane ładowany od przodu
- Przeładowanie ostrzy tradycyjna metodą lub poprzez funkcję szybkiej zmiany ostrzy od przodu
- Wygodna, czarna, gumowana obudowa
- Nóż dostarczany z ostrzem FatMax
- Prowadnica ze stali nierdzewnej dla większej żywotności
- Śruba mocująca ostrze pozwala używać nóż do cięższych prac
- Dostępny w wersji na ostrza 18 i 25 mm

STANLEY				
STHT0-10186	18 mm	X	4	3253560101862
STHT0-10187	25 mm	X	4	3253560101879

NÓŻ MPO DYNAGRIP, OSTRZE ŁAMANE 9 i 19 mm

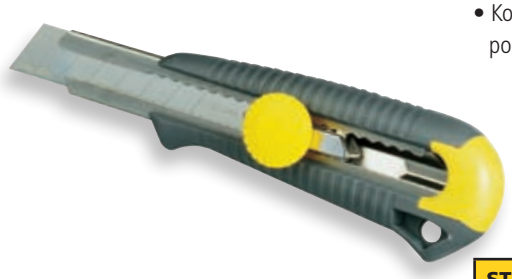

- Korpus ze stali nierdzewnej pokryty miękkim polipropylenem
- Ergonomiczny uchwyt zapewniający komfort pracy
- Bezpieczna blokada ostrza umożliwiająca precyzyjne cięcie
- Ostrze łamane 9 lub 18 mm

STANLEY				
0-10-418	165 x 18 mm	X	6	3253560104184
1-10-418	165 x 18 mm	-	12	3253561104183
1-10-409	135 x 9 mm	-	12	3253561104091
0-10-409	135 x 9 mm	X	12	3253560104092

NÓŻ STANDARD, OSTRZE ŁAMANE 18 mm

- Korpus z tworzywa ABS z metalową prowadnicą
- Automatyczna blokada ostrza w wybranej pozycji
- Magazynek na 2 ostrza w uchwycie
- Metalowe prowadnice
- Ostrze łamane 18 mm
- Magazynek na 1 ostrze w uchwycie

STANLEY				
0-10-280	180 x 18 mm	X	6	3253560102807
1-10-280	180 x 18 mm	-	12	3253561102806

NÓŻ Z OSTRZEM ŁAMANYM 18 MM

- Nóż dostarczany z 1 ostrzem łamanym
- Prowadnica ze stali nierdzewnej dla większej żywotności
- Blokada ostrza pozwala łatwo wsuwać i wysuwać ostrze i jednocześnie blokuje ostrze podczas użytkowania
- Konstrukcja prowadnicy umożliwia łatwe i szybkie odłamywanie zużytych segmentów ostrza
- Rękojeść z ABS dla dłuższej żywotności

STANLEY				
0-10-403	18 mm / 155 mm	X	6	3253560104030

NÓŻ SM OSTRZE ŁAMANE 9 i 18 mm

- Korpus wykonany z tworzywa ABS
- Bezpieczny, wielopołożeniowy suwak
- Pewny zatrzask w uchwycie
- Ostrze łamane 9 lub 18 mm

STANLEY				
0-10-150	130 x 9 mm	X	12	3253560101503
1-10-150	130 x 9 mm	-	24	3253561101502
0-10-151	160 x 18 mm	X	12	3253560101510
1-10-151	160 x 18 mm	-	24	3253561101519
STHT6-10151	Zawieszka	X	24	3253566101514

NÓŻ DO LAMINATÓW

- Do cięcia laminatów, tworzy cienkie zarysowanie umożliwiające odłamanie materiału
- Wygodny ergonomiczny uchwyt
- Śrubowa blokada ostrza
- Sprzedawany z jednym ostrzem
- Magazynek na ostrza w korpusie
- Ostrze STHT0-11941

STANLEY				
STHT0-10192		X	4	3253560101923

NÓŻ KRĄŻKOWY 45 mm

- Nóż z ostrzem krążkowym do cięcia po liniach krzywych, w introligatorstwie, krawiectwie, rzemiośle
- Ergonomiczna, antypoślizgowa rękojeść
- Dla prawo i lewo ręcznych
- Trwałe mocowanie ostrza
- Ostrze wymienne STHT0-11942

STANLEY				
STHT0-10194	ø 45 mm	X	4	3253560101947

NÓŻ INTERLOCK PRECYZYJNY

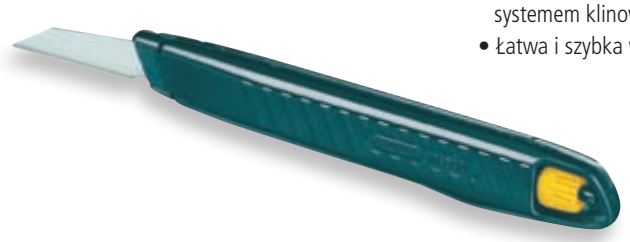

- Metalowy korpus z opatentowanym systemem klinowego blokowania ostrza
- Łatwa i szybka wymiana ostrzy
- Zasobnik na ostrza w rękojeści
- Dostarczany z ostrzami

STANLEY				
0-10-590	122 mm	X	12	3253560105907

NÓŻ METALOWY HOBBY, 120 mm

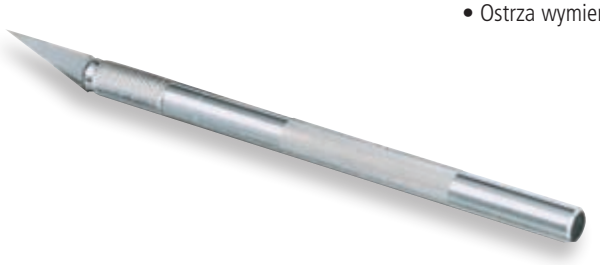

- Ostrza wymienne: 11-410, 11-411
- Rękojeść metalowa

STANLEY				
0-10-401	120 mm	X	6	3253560104016

NÓŻ JEDNORAZOWY 140 mm

- Rękojeść z polipropylenu
- Dostarczany z osłoną na ostrzu

STANLEY				
0-10-601	140 mm x 3 szt.	X	12	3253560106010
1-10-601	140 mm x 50 szt.	-	1	3253561106019

NÓŻ SKŁADANY

- Mechanizm blokujący ostrze
- Ostrza wymienne (11-113, 11-115, 11-221) mocowane przy pomocy śruby

STANLEY				
0-10-598	110 mm	X	12	5000366105987

NÓŻ QUICKSLIDE SPORT UTILITY

- 2 ostrza: 1 chowane-wymienne, 1 składane 75 mm
- Ząbkowane, nierdzewne ostrze składane
- Bezpieczna i szybka blokada ostrza przy pomocy kciuka
- Mocna metalowa obudowa
- Opatentowany mechanizm blokowania ostrza gwarantujący jego stabilność
- Posiada zabezpieczenie przed równoczesnym wysunięciem obydwu ostrzy
- Łatwa wymiana ostrza chowanego
- Zasobnik na 10 ostrzy (dostarczane z ostrzem stałym i 1 wymiennym - tylko 8-10-813)

STANLEY	i		⊠	
0-10-813	185 mm	X	2	3253560108137

NÓŻ KIESZONKOWY

- Nóż kieszonkowy
- Uchwyt szkieletowy
- Blokada ostrza
- Krawędź tnąca pokryta tytanem

STANLEY	i		⊠	
0-10-253	175 mm	X	6	3253560102531

NÓŻ SKŁADANY Z KARABIŃCZYKIEM

- Nóż składany z blokadą ostrza
- Uchwyt szkieletowy z karabińczykiem
- Zaczep do paska

STANLEY	i		⊠	
0-10-254	175 mm	X	6	3253560102548

NÓŻ SKŁADANY STANLEY® Z RĘKOJEŚCIĄ DREWNIANĄ

- Korpus ze stali nierdzewnej
- Drewniana rączka - klasyczny wygląd
- Otwieranie jedną ręką
- Wymienne ostrze trapezowe
- Certyfikat FSC

STANLEY	i		⊠	
0-10-073	Długość całkowita 160 mm	X	6	3253560100735

OSTRZE TRAPEZOWE CARBIDE

- Nowe ostrze o najdłuższym czasie pracy, 5x dłuższym od konkurencyjnych ostrzy
- Krawędź tnąca wykonana z węglików wolframu, naniesionych metodą laserową na ostrze, ustępujące twardością tylko diamentowi
- Węglik naniesiony tylko na krawędź pozostawia korpus ostrza elastycznym, odpornym na pęknięcia

5X
DŁUŻSZA ŻYWOTNOŚĆ

STANLEY				
0-11-800	5 szt.	X	10	3253560118006
2-11-800	10 szt.	X	10	3253562118004
8-11-800	50 szt.	X	6	3253568118008

OSTRZA WYMIENNE STANLEY® FATMAX®

STANLEY FATMAX

- Ostrza o wzmocnionej wytrzymałości
- 35% ostrzejsze dzięki nowej technologii ostrzenia
- 20% większa odporność na pęknięcia
- 75% wieksza żywotność dzięki nowoczesnej technologii hartowania
- Ostrza przeznaczone do wszelkich prac

35% **20%** **75%**

STANLEY				
1-11-700	100 szt., typ 1992	X	6	3253561117008
0-11-700	5 szt., typ 1992	X	10	3253560117009
2-11-700	10 szt., typ 1992	X	10	3253562117007
4-11-700	50 szt., typ 1992	X	6	3253564117005

OSTRZE 1991, TRAPEZOWE

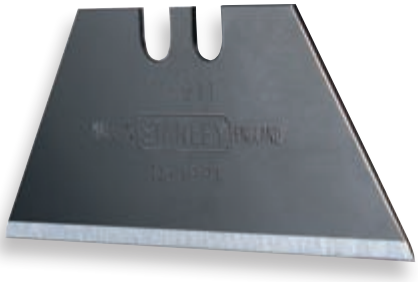

- Do cięcia papieru, kartonu, skóry i większości materiałów występujących w postaci arkuszy
- Grubość ostrza 0,45 mm

STANLEY				
0-11-911	5 x 1	X	10	5000366119113
1-11-911	100 x 1	-	20	3253561119118

OSTRZE 1992, TRAPEZOWE, DŁUGIE

- Ostrze uniwersalne do cięcia papieru, kartonu, skóry i większości materiałów występujących w postaci arkuszy
- Grubość ostrza 0,65 mm

STANLEY				
1-11-916	ostrze 1992 z otworami - 100 szt	-	20	3253561119163
3-11-916	ostrze 1992 z otworami - 10 szt	X	10	3253563119161
6-11-916	ostrze 1992 - 10 x 10 szt.	-	1	3253566119168
0-11-921	5 x 1	X	10	5000366119212
1-11-921	100 x 1	-	20	3253561119217
2-11-921	10 x 1	X	10	3253562119216
3-11-921	10 x 1	-	10	3253563119215
4-11-921	400 x 1	-	1	3253564119214
6-11-921	10 x 10	-	1	3253566119212
8-11-921	100 x 1	X	6	3253568119210

OSTRZE 1992 ZAOKRĄGLONE

- Zaokrąglona końcówka krawędzi tnącej zabezpieczająca materiał wewnętrzny przed uszkodzeniem
- Grubość ostrza 0,85 mm

STANLEY				
2-11-987	10 x 1	X	10	3253562119872

OSTRZE 1996 HAKOWE

- Zaostrzona, haczykowata końcówka
- Do cięcia materiałów występujących w arkuszach, szczególnie wykładzin podłogowych i płyt z tworzyw sztucznych

STANLEY				
0-11-983	5 x 1	X	10	5000366119618
1-11-983	100 x 1	-	20	3253561119835

OSTRZE 1995H, HAKOWE, WYDŁUŻONE, DO WYKŁADZIN DYWANOWYCH

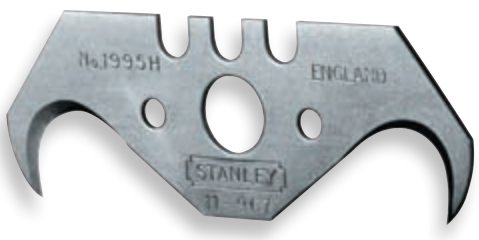

- Zaostrzona, haczykowata końcówka
- Do cięcia materiałów występujących w arkuszach, szczególnie wykładzin podłogowych i płyt z tworzyw sztucznych

STANLEY				
1-11-967	100 x 1	-	20	3253561119675

OSTRZE 5192, HAKOWE, KALETNICZE

- Ostrze wklęsłe do precyzyjnych wykrojów, gdy konieczne jest zachowanie dużej dokładności, np. w kaletnictwie, wykonaniu intarsji itp.
- Grubość ostrza 0,65 mm

STANLEY				
0-11-952	5 x 1	X	10	3253560119522
1-11-952	100 x 1	-	20	3253561119521

OSTRZE 1998, HAKOWE, DO LINOLEUM

- Ostrze ze stali węglowej
- Specjalnie zaostrzone, do cięcia linoleum, skóry itp.
- Grubość ostrza 0,78 mm

STANLEY				
0-11-980	1 x 1	X	6	3253560119805

PRAKTYCZNE PORADY I WSKAZÓWKI

PORADA 1 Wybierz ostrze najlepiej dostosowane do wykonywanej przez ciebie pracy, pamiętając, że cięcie ryz cienkimi ostrzami nie wymaga używania dużej siły nacisku.

PORADA 2 Grubsze ostrza zapewniają sztywność i są idealne przy pracach stolarskich.

PORADA 3 By uniknąć skaleczenia, zawsze używaj końcówki łamiącej umieszczonej w korpusie noża.

PORADA 4 Mokry papier i folie plastikowe najlepiej ciąć ostrzem wypukłym lub prostym ustawionym pod małym kątem natarcia. Użycie innego niż wypukłe ostrze lub ustawienie dużego kąta spowoduje zwijanie się materiału podczas cięcia.

PORADA 5 Do cięcia cienkich materiałów użyj podkładki, by nie zniszczyć powierzchni stołu.

PORADA 6 Gdy przecinasz jednocześnie kilka cienkich materiałów, wykonaj raczej kilka lekkich przecięć niż jedno mocne.

UWAGA!

Wymień ostrze, gdy tylko zaczynają szarpać ciętą płaszczyznę. Zaoszczędzisz czas i energię a twoja praca zostanie wykonana perfekcyjnie.

WAŻNE!

Tnąc materiał przy liniale, chroń swoje palce przed przypadkowym skaleczeniem.
Zawsze trzymaj noże z dala od dzieci.

OSTRZA ŁAMANE STANLEY® FATMAX® CARBIDE

STANLEY FATMAX

- Ostrza Stanley® Carbide z laserowo naniesioną powłoką wolframową na krawędź tnącą
- Węglik naniesiony tylko na krawędź pozostawia korpus ostrza elastycznym i odpornym na pęknięcia
- 5-krotnie dłuższa trwałość w porównaniu z konwencjonalnymi ostrzami
- Ostrzejsze oraz trwalsze krawędzie tnące to oszczędność czasu poświęconego częstej wymianie ostrzy
- Przeznaczone do specjalistycznych płyt kartonowo-gipsowych, dywanów, taśm pakowych, tektur falistych

STANLEY	i			
STHT0-11818	18 mm x 5 szt.	X	10	3253560118181
STHT2-11818	18 mm x 10 szt.	X	10	3253562118189
STHT8-11818	18 mm x 50 szt.	X	6	3253568118183
STHT0-11825	25 mm x 5 szt.	X	10	3253560118259
STHT3-11825	25 mm x 20 szt.	X	10	3253563118256

ZAPROJEKTOWANE DO PRACY **W TWARDYCH MATERIAŁACH**

Płyta gipsowo-kartonowa ✓
(np.:płyta wodoodporna, ognioodporna, itp)

Wykładziny z podkładem ✓

Tkaniny i skóry ✓

Tektury faliste ✓

Tapety ✓

Taśmy nylonowe ✓

Folie termokurczliwe ✓

OSTRZA ŁAMANE STANLEY® FATMAX®

STANLEY FATMAX

- Ostrze o zwiększonej wytrzymałości
- 35% ostrzejsze dzięki nowej technologii ostrzenia
- 20% wieksza odporność na pęknięcia
- 75% wieksza żywotność dzięki nowoczesnej technologii hartowania
- Ostrza przeznaczone do wszelkich prac

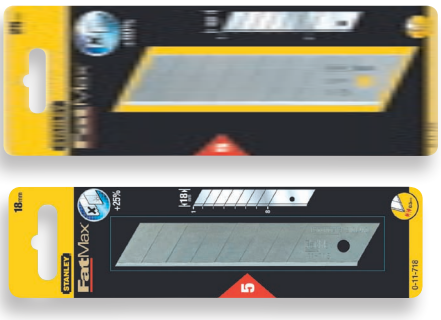

STANLEY	i			
0-11-718	18 mm x 5 szt.	X	10	3253560117184
2-11-718	18 mm x 10 szt.	X	10	3253562117182
3-11-718	18 mm x 50 szt.	X	10	3253563117181
0-11-725	25 mm x 5 szt.	X	6	3253560117252
2-11-725	25 mm x 10 szt.	X	10	3253562117250
3-11-725	25 mm x 20 szt.	X	10	3253563117259

OSTRZE ŁAMANE 25 mm, WZMOCNIONE

- Ostrze łamane wzmocnione 25 mm - 7 segmentów
- Grubość ostrza 0,7 mm

STANLEY	i			
0-11-325	10 x 1	X	10	3253560113254
1-11-325	20 x 1	-	10	3253561113253

OSTRZE ŁAMANE 18 mm, WZMOCNIONE

- Ostrze łamane wzmocnione 18 mm - 7 segmentów
- Grubość ostrza 0,64 mm

STANLEY	i			
0-11-219	8 x 1	X	10	3253560112196

OSTRZE ŁAMANE 18 mm

- Ostrze łamane 18 mm - 7 segmentów
- Grubość ostrza 0,55 mm

STANLEY	i			
0-11-301	10 x 1	X	10	3253560113018
1-11-301	10 x 10	-	1	3253561113017
2-11-301	5 x 1	X	10	3253562113016
3-11-301	50 x 1	-	16	3253563113015

OSTRZE ŁAMANE 9 mm

- Ostrze łamane 9 mm - 12 segmentów
- Grubość ostrza 0,43 mm

STANLEY	i			
0-11-300	10 x 1	X	10	3253560113001
1-11-300	10 x 10	-	1	3253561113000
2-11-300	5 x 1	X	10	3253562113009

OSTRZE 5901, TRAPEZOWE, DŁUGIE



- Ostrze ogólnego zastosowania

STANLEY				
0-11-221	3 x 1	X	10	3253560112219
1-11-221	50 x 1	-	1	3253561112218

OSTRZE 5905, TYP SKALPEL, KRÓTKI

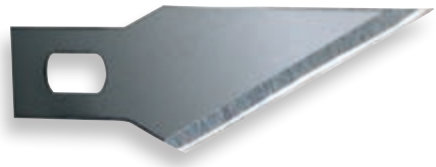

- Ostrze ukośne

STANLEY				
0-11-411	3 x 1	X	10	3253560114114

OSTRZE 5905, ZAOKRĄGLONE

- Ostrze zaokrąglone

STANLEY				
1-11-115	50 x 1	-	1	3253561111150

OSTRZE-BRZESZCZOT WYMIENNE, DO NOŻA 10-119

- Ostrze-piłka do cięcia drewna i metalu w warunkach ograniczonej przestrzeni
- Pasuje do noży: 10-020, 10-010, 10-199, 10-019, 10-550
- Grubość ostrza 0,9 mm

STANLEY				
0-15-276	190 mm, do drewna	X	12	3253560152765
0-15-277	190 mm, do metalu	X	12	3253560152772

OSTRZE KRĄŻKOWE 45 mm

- Do noża STHT0-10194

STANLEY				
STHT0-11942	ø 45 mm	X	4	3253560109424

FatMax

PIŁY

STANLEY

JAK WYBRAĆ PIŁĘ

Wybór piły opiera się zawsze na odpowiednim doborze typu i wielkości zęba. Wielkość zębów określana jest ich ilością na długości 1 cala brzeszczotu. Szybkie cięcie uzyskasz, gdy użyjesz piły o dużym zębie (małej liczbie zębów na 1 cal), precyzyjne cięcie zapewni Ci piła z małymi zębami (duża ilość zębów na 1 cal).

WYBÓR W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU WYKONYWANEJ PRACY. PIŁY UNIWERSALNE ORAZ DO DREWNA.

PRACE OGÓLNOBUDOWLANE

DUŻE UZĘBIENIE
tj. mniej niż 8 zębów/cal

Cięcie belek, słupów itp.

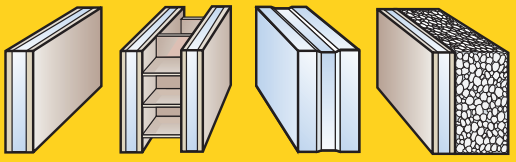

Cięcie płyt gipsowo-kartonowych

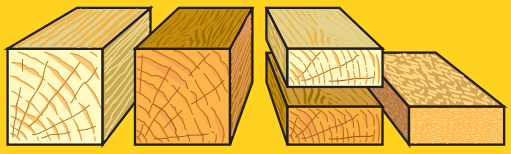

Cięcie desek i płyt podłogowych



Cięcie betonu komórkowego

PRACE WYKOŃCZENIOWE



MAŁE UZĘBIENIE
tj. powyżej 8 zębów/cal

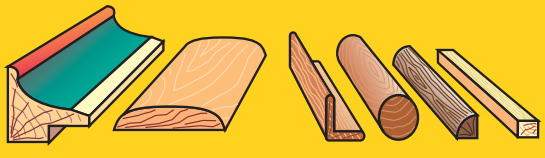

Cięcie profili i ościeżnic

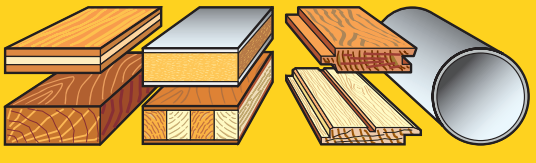

Cięcie boazerii i podłóg z PVC

JAK WYBRAĆ PIŁĘ

JETCUT 2X

NOWOCZESNOŚĆ

Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszego procesu hartowania zębów i wykorzystaniu do produkcji wysokiej jakości stali węglowej uzyskano:

- dwukrotne zwiększenie trwałości zębów
- mocniejsze i trwalsze krawędzie tnące zębów
- precyzję w hartowaniu zapewniającą elastyczność i trwałość brzeszczotu nawet przy wielokrotnym jego wyginaniu

WYDAJNOŚĆ

Agresywna geometria zębów typu JetCut z trzema szlifowanymi krawędziami tnącymi oraz ich precyzyjne formowanie umożliwia:

- szybkie i dokładne cięcie wzdłuż i w poprzek włókien
- mniejszy wysiłek podczas pracy piłą
- trzy razy szybsze cięcie (w porównaniu do pił tradycyjnych)
- uzyskanie gładkiej i równej powierzchni cięcia

BEZPIECZEŃSTWO

Nowa i ergonomiczna bimateriałowa rękojeść piły, wykonana z tworzywa ABS o odpowiednio ukształtowanej części chwytowej, została zgrzana ultradźwiękowo i dodatkowo skrócona trzema śrubami zapewniając:

- wysokie bezpieczeństwo pracy narzędziem bez obawy zniszczenia rękojeści (każda ze śrub łączących rękojeść może przenieść 1 tonę obciążenia)
- ergonomiczną i efektywną pracę
- komfort i precyzję nawet podczas pracy w rękawicach ochronnych
- możliwość trasowania kątów 45° i 90° dzięki wbudowanemu kątownikowi

STANLEY FATMAX To piła wyposażona w brzeszczot o grubości 1 mm z zębami typu JetCut który został pokryty powłoką Appliflon.
Dzięki temu rozwiązaniu uzyskano piłę zawierajacą w sobie wszystkie cechy piły JetCut 2X oraz dodatkowo:

- zwiększono sztywność piły umożliwiając pracę z dużą siłą i szybkością
- dzięki powłoce Appliflon zmniejszono tarcie podczas cięcia, zapobiegając zakleszczaniu się piły w ciętym materiale
- uzyskano lepszą ochronę przed korozją

APPLIFLON Dodatkowa powłoka zabezpieczająca przed korozją oraz zmniejszająca tarcie podczas cięcia.

2X Specjalnie hartowane zęby, które pozostają ostre do 2 razy dłużej od tradycyjnych pił hartowanych.

PRAKTYCZNE PORADY I WSKAZÓWKI

PORADA 1
Zawsze mocuj pewnie obrabiany przedmiot.

PORADA 2
Sprawdź czy brzeszczot piły został dobrze napięty. Zbyt słabe naciągnięcie brzeszczotu może spowodować jego zniszczenie lub uszkodzenie ciętej powierzchni.

PORADA 3
Sprawdź, czy przecinana rura instalacyjna jest odłączona od zasilania gazem lub wodą.

PORADA 4
Jeżeli musisz przeciąć cienki metal, dobrze jest go przecinać ściskając pomiędzy dwoma kawałkami drewna.

PORADA 5
Wybierz brzeszczot z taką ilością zębów, by podczas cięcia, co najmniej trzy zęby stykały się zawsze z przecinaną płaszczyzną.

PORADA 6
Podczas cięcia trzymaj piłę w poziomie, zapewni ci to płynność cięcia.

PORADA 7
Tnij rurę do momentu przecięcia jej ścianki, następnie obróć ją od siebie tak by ciąć tylko jedną jej ściankę. Czynność powtarzaj do całkowitego przecięcia rury.

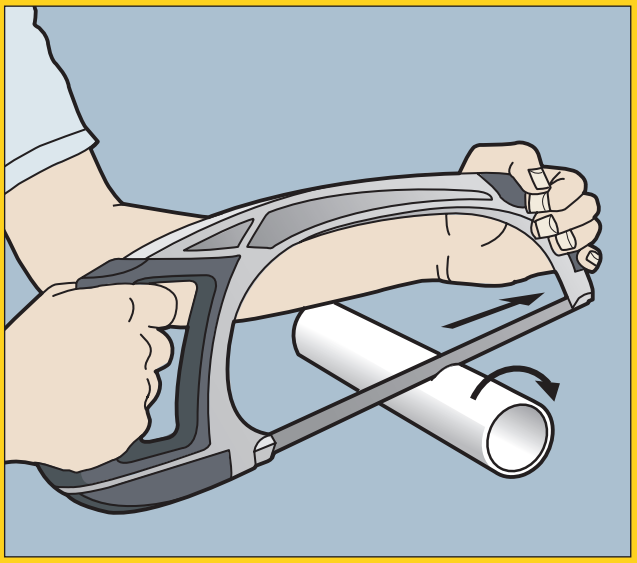

PORADA 8
Gdy tniesz materiał o dużym przekroju wytrasuj linię na wszystkich ciętych płaszczyznach wokół materiału. Pierwsze nacięcie wykonaj na głębokość równą wysokości brzeszczotu. Obróć przecinany przedmiot do siebie i ponownie tnij na głębokość równą wysokości brzeszczotu, czynność powtarzaj przecinając sukcesywnie materiał.

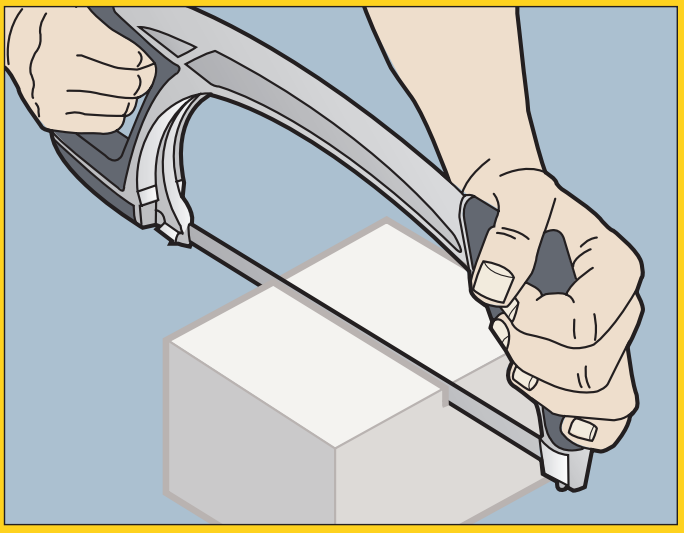





PORADA 9
Zawsze podczas cięcia podtrzymuj odcinany odpad.

WAŻNE!

Zawsze podtrzymuj odcinany materiał. Dobieraj brzeszczoty tak, by przynajmniej trzy zęby stykały się stale z ciętym materiałem.

Podczas cięcia rur uważaj, by nie zniszczyć brzeszczotu tnąc drugą ściankę rury.

Używaj zawsze nowego brzeszczotu do cięcia przedmiotów mosiężnych, zabezpieczy to je przed niekontrolowanym zarysowaniem i ułatwi pracę.

PRAKTYCZNE PORADY I WSKAZÓWKI

PORADA 1 Trasuj linie na materiale przeznaczonym do przecięcia raczej za pomocą noża, a nie ołówka. Zawsze tnij po stronie linii odpadowej.

PORADA 2
Tnij materiały wykończeniowe kładąc je płaszczyzną eksponowaną/zewnętrzną do góry, gdyż jakość krawędzi, znajdującej się na górze obrabianego przedmiotu będzie zawsze lepsza

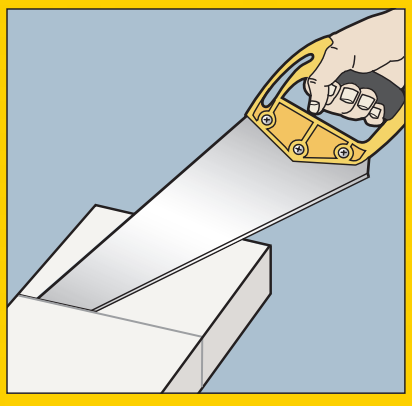

od krawędzi dolnej. Jest to ważne zwłaszcza przy cięciu blatów meblowych.

PORADA 3
W prowadzeniu piły po wytrasowanej linii pomoże Ci uchwycenie rękojeści trzema palcami oraz ułożenie kciuka i palca wskazującego po jej zewnętrznych stronach.

PORADA 4
Trzymaj nadgarstek, łokieć i ramię w jednej linii z osią piły i wytrasowaną linią cięcia. Często sprawdzaj poprawność prowadzenia piły.

PORADA 5
Używaj przy pracy całej długości piły wykonując równomierne i spokojne ruchy.

PORADA 6
Jeśli piła zaczyna zbaczać z wytrasowanej wcześniej linii, delikatnie zmień swoją pozycję i stopniowo kieruj piłę na trasowaną linię.

PORADA 7
W ostatniej fazie cięcia podtrzymaj odcinany

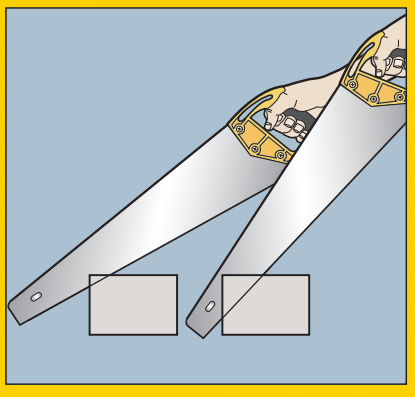

kawałek materiału, w przeciwnym razie może nastąpić oderwanie części materiału do odcinanego przedmiotu.

WAŻNE!

Jeżeli musisz uciąć bardzo cienki i łatwo rozwarstwiający się przedmiot, przymocuj go do większego kawałka materiału. Przecinaj wspólnie obydwa materiały, zapewni ci to dobre prowadzenie piły, równą płaszczyznę cięcia i zabezpieczy przecinany przedmiot przed rozwarstwieniem.

Podstawową zasadą przy cięciu piłami o dużym (7 zębów/cal) zębie jest, by rozpoczynać cięcie materiału trzymając piłę pod kątem 30° do ciętej płaszczyzny, a następnie przesuwać piłę powiększając kąt cięcia do 45° a nawet 60°. Piłami o drobnym zębie (11 zębów/cal) najlepsze efekty otrzymuje się rozpoczynając cięcie pod kątem 30° i zmieniając go do 45. Jeżeli używasz pił grzbietnic lub pił precyzyjnych zaczynaj pracę pod kątem 20° zmieniając jej położenie w trakcie cięcia do poziomu.

RĘKOJEŚĆ DO PIŁ STANLEY® FATMAX® INSTANTCHANGE™

- Funkcja InstantChange™ umożliwia zamontowanie do rękojeści jednego z 8 typów brzeszczotów dobranego odpowiednio do wykonywanej pracy
- W uchwycie zastosowano podwójny mechanizm blokujący, śrubę z dźwignią napinającą oraz dodatkowy zatrzask mocujący pewnie brzeszczot
- Zmiana brzeszczotu możliwa jest do wykonania w kilka sekund
- Rękojeść wykonano z aluminium i tworzywa ABS zapewniając wysoką wytrzymałość narzędzia. Część chwytowa rękojeści wykonana w technologii Soft Grip zapewnia ergonomiczną i bezpieczną pracę
- Wbudowany kątownik 90° i 45°

STANLEY	ⓘ		☒	
0-20-104	-	X	4	3253560201043

PIŁA STANLEY® FATMAX® INSTANTCHANGE™ Z WYMIENNYMI BRZESZCZOTAMI

- Funkcja InstantChange™ umożliwia zamontowanie do rękojeści jednego z 8 typów brzeszczotów dobranego odpowiednio do wykonywanej pracy
- W uchwycie zastosowano podwójny mechanizm blokujący, śrubę z dźwignią napinającą oraz dodatkowy zatrzask mocujący pewnie brzeszczot
- Zmiana brzeszczotu możliwa jest do wykonania w kilka sekund
- Rękojeść wykonano z aluminium i tworzywa ABS zapewniając wysoką wytrzymałość narzędzia. Część chwytowa rękojeści wykonana w technologii Soft Grip zapewnia ergonomiczną i bezpieczną pracę
- Wbudowany kątownik 90° i 45°
- W zestawie: rękojeść, pokrowiec, brzeszczot Heavy Duty 500 mm (0-20-245)

STANLEY	ⓘ		☒	
0-20-255	Heavy Duty 500 mm (0-20-245)	-	-	3253560202552

PIŁA STANLEY® FATMAX® INSTANTCHANGE™ Z WYMIENNYM BRZESZCZOTEM

- Funkcja InstantChange™ umożliwia zamontowanie do rękojeści jednego z 8 typów brzeszczotów dobranego odpowiednio do wykonywanej pracy
- W uchwycie zastosowano podwójny mechanizm blokujący, śrubę z dźwignią napinającą oraz dodatkowy zatrzask mocujący pewnie brzeszczot
- Zmiana brzeszczotu możliwa jest do wykonania w kilka sekund
- Rękojeść wykonano z aluminium i tworzywa ABS zapewniając wysoką wytrzymałość narzędzia. Część chwytowa rękojeści wykonana w technologii Soft Grip zapewnia ergonomiczną i bezpieczną pracę
- Wbudowany kątownik 90° i 45°
- W zestawie: rękojeść, pokrowiec, brzeszczot Blade Armor 450 mm, 11 z/cal

STANLEY	ⓘ		☒	
0-20-256	11 tpi x 450 mm	-	-	-

PIŁA STANLEY® FATMAX® INSTANTCHANGE™ Z WYMIENNYM BRZESZCZOTEM DO PŁYT G/K

- Funkcja InstantChange™ umożliwia zamontowanie do rękojeści jednego z 8 typów brzeszczotów dobranego odpowiednio do wykonywanej pracy
- W uchwycie zastosowano podwójny mechanizm blokujący, śrubę z dźwignią napinającą oraz dodatkowy zatrzask mocujący pewnie brzeszczot
- Zmiana brzeszczotu możliwa jest do wykonania w kilka sekund
- Rękojeść wykonano z aluminium i tworzywa ABS zapewniając wysoką wytrzymałość narzędzia. Część chwytowa rękojeści wykonana w technologii Soft Grip zapewnia ergonomiczną i bezpieczną pracę
- Wbudowany kątownik 90° i 45°
- W zestawie: rękojeść, pokrowiec, brzeszczot do płyt G/K Blade Armor 550 mm, 7 z/cal

STANLEY	ⓘ		☒	
0-20-257	7 TPI x 550 mm	x	4	3253560202576

PIŁA STANLEY® FATMAX® INSTANTCHANGE™ Z WYMIENNYMI BRZESZCZOTAMI

- Funkcja InstantChange™ umożliwia zamontowanie do rękojeści jednego z 8 typów brzeszczotów dobranego odpowiednio do wykonywanej pracy
- W uchwycie zastosowano podwójny mechanizm blokujący, śrubę z dźwignią napinającą oraz dodatkowy zatrzask mocujący pewnie brzeszczot
- Zmiana brzeszczotu możliwa jest do wykonania w kilka sekund
- Rękojeść wykonano z aluminium i tworzywa ABS zapewniając wysoką wytrzymałość narzędzia. Część chwytowa rękojeści wykonana w technologii Soft Grip zapewnia ergonomiczną i bezpieczną pracę
- Wbudowany kątownik 90° i 45°
- W zestawie: rękojeść, pokrowiec, brzeszczot wymienny Fine finish 450 mm (0-20-246), brzeszczot wymienny Heavy Duty 500 mm (0-20-244)

STANLEY	ⓘ		☒	
0-20-236	-	x	4	3253560202361

PIŁA STANLEY® FATMAX® TRI-MATERIAL

Hartowane zęby typu JetCut
nie wymagają ostrzenia

- Nowa Tri-Material rękojeść wykonana z aluminium i tworzywa ABS, skręcona trzema śrubami z brzeszczotem zapewnia bezpieczeństwo i dokładność wykowywanej pracy
- Bimateriałowe pokrycie rękojeści to wysoki komfort
- W rękojeść wbudowane aluminiowy kątowniki 45° i 90°
- Hartowane zęby typu JetCut umożliwiają o 30% szybsze cięcie w porównaniu do pił z zębami tradycyjnym
- Szeroki brzeszczot zapewnia precyzję cięcia
- Piła z 7 zębami/cal umożliwia szybkie cięcie wzdłuż lub w poprzek włókien, piła z 11 zębami/cal przeznaczona jest do prac wykończeniowych

STANLEY	ⓘ		☒	
2-20-528	7 z/cal x 380 mm	-	4	3253562205285
2-20-529	7 z/cal x 500 mm	-	4	3253562205292
2-20-530	7 z/cal x 550 mm	-	4	3253562205308
2-20-533	11 z/cal x 450 mm	-	4	

PIŁA JETCUT APPLIFLON

- Uchwyt bimateriałowy DynaGrip, skręcony trzema śrubami z brzeszczotem, zapewnia komfort i bezpieczeństwo pracy
- Hartowane zęby typu JetCut nie wymagają ostrzenia
- Agresywna geometria hartowanych zębów umożliwiająca szybsze cięcie
- Brzeszczot o grubości 0,85 mm
- 7 zębów/cal umożliwia cięcie wzdłuż lub w poprzek włókien
- Brzeszczot pokryty jest powłoką Appliflon zmniejszającą tarcie podczas cięcia, równocześnie chroniącą przed korozją
- Osłona zabezpieczająca brzeszczot i chroniąca przed skaleczeniami
- W rękojeść wbudowane są kątowniki 45° i 90°

STANLEY	ⓘ		☒	
2-20-151	7 z/cal x 500 mm	-	6	3253562201515

PIŁA PŁATNICA JETCUT LAMINATOR

- Uchwyt bimateriałowy DynaGrip, skręcony trzema śrubami z brzeszczotem, zapewnia komfort i bezpieczeństwo pracy
- Hartowane zęby typu JetCut, teraz jeszcze twardsze
- Agresywna geometria hartowanych zębów umożliwiająca szybsze cięcie
- 11 zębów/cal zapewnia równą krawędź cięcia
- Brzeszczot pokryty jest powłoką Appliflon zmniejszającą tarcie podczas cięcia, równocześnie chroniącą przed korozją
- Specjalnie do cięcia laminatów i paneli podłogowych

STANLEY	ⓘ		☒	
2-20-180	11 z/cal x 450 mm	-	6	3253562201805

PIŁA PŁATNICA JETCUT

- Uchwyt bimateriałowy DynaGrip, skręcony trzema śrubami z brzeszczotem, zapewnia komfort i bezpieczeństwo pracy
- Hartowane zęby typu JetCut nie wymagają ostrzenia
- Agresywna geometria hartowanych zębów umożliwiająca szybsze cięcie
- W rękojeść wbudowane są kątowniki 45° i 90°

STANLEY	i		☒	
2-15-281	7 z/cal x 380 mm	-	6	3253562152817
2-15-283	7 z/cal x 450 mm	-	6	3253562152831
2-15-288	7 z/cal x 500 mm	-	6	3253562152886
2-15-289	7 z/cal x 550 mm	-	6	3253562152893
2-15-241	7 z/cal x 600 mm	-	6	3253562152416

STANLEY	i		☒	
2-15-594	11 z/cal x 380 mm	-	6	3253562155948
2-15-595	11 z/cal x 450 mm	-	6	3253562155955
2-15-599	11 z/cal x 500 mm	-	6	3253562155993
2-15-244	11 z/cal x 550 mm	-	6	3253562152442

PIŁA PŁATNICA BASIC

- Uchwyt bimateriałowy, skręcony trzema śrubami z brzeszczotem, zapewnia komfort i bezpieczeństwo pracy
- Wbudowany w rękojeść kątownik 45° i 90°
- Hartowane zęby typu JetCut
- Piła 11 zębów/cal - do prac wykończeniowych
- Piła 8 zębów/cal - do prac zgrubnych

STANLEY	i		☒	
1-20-084	8 z/cal x 380 mm	X	6	3253561200847
1-20-086	8 z/cal x 450 mm	X	6	3253561200861
1-20-087	8 z/cal x 500 mm	X	6	3253561200878
1-20-088	8 z/cal x 550 mm	X	6	3253561200885
1-20-089	11 z/cal x 380 mm	X	6	3253561200892
1-20-093	11 z/cal x 450 mm	X	6	3253561200939
1-20-094	11 z/cal x 500 mm	X	6	3253561200946

PIŁA PŁATNICA UNIWERSALNA

- Uchwyt bimateriałowy, zgrzewany ultradźwiękowo z brzeszczotem, zapewniający komfort pracy
- Hartowane zęby nie wymagają ostrzenia
- Uniwersalny kształt zębów umożliwia pracę na większości powierzchni drewnianych
- W rękojeść wbudowane są kątowniki 45° i 90°

STANLEY	i		☒	
1-20-002	12 z/cal x 380 mm	-	6	3253561200021
1-20-003	9 z/cal x 450 mm	-	6	3253561200038
1-20-008	7 z/cal x 500 mm	-	6	3253561200083
1-20-009	7 z/cal x 550 mm	-	6	3253561200090

PIŁA PŁATNICA OPP HEAVY DUTY

- Komfortowy uchwyt Soft grip
- Ząb uniwersalny do cięcie wzdłuż i w poprzek włókien
- Brzeszczot poddany złożonej obróbce cieplnej gwarantuje długą trwałość narzędzia

STANLEY				
1-20-090	7 z/cal x 500 mm		6	3253561200908
1-20-091	7 z/cal x 550 mm		6	3253561200915
1-20-101	11 z/cal 500 mm		6	3253561201011
1-20-095	11 z/cal x 550 mm		6	3253561200953

PIŁA STANLEY® FATMAX® PCV

STANLEY FATMAX

- Piła specjalna FatMax do cięcia przedmiotów z PCV
- Ząb typu JetCut - odwrócony, umożliwia cięcie przy przesuwaniu piły „od siebie", ułatwiając rozpoczęcia pracy na śliskich powierzchniach
- Zastosowanie brzeszczotu mocowanego śrubami do uchwytu ABS to bezpieczeństwo pracy
- Bimateriałowa rękojeść zapewnia wysoki komfort pracy a jej odpowiednie wyprofilowanie umożliwia precyzyjne prowadzenie piły
- Wbudowany w rękojeść kątownik 45° i 90° pozwala na szybkie trasowanie podstawowych kątów

STANLEY				
2-17-206	350 mm	X	6	3253562172068

PIŁA GRZBIETNICA STANLEY® FATMAX®

STANLEY FATMAX

- Piły specjalne FatMax
- Ząb typu JetCut umożliwia efektywne cięcie drewna i większości powierzchni drewnopochodnych bez konieczności ostrzenia piły zapewniając gładką i równą powierzchnię cięcia
- Zastosowanie brzeszczotu mocowanego śrubami do uchwytu ABS to bezpieczeństwo pracy
- Bimateriałowa rękojeść zapewnia wysoki komfort pracy a jej odpowiednie wyprofilowanie umożliwia precyzyjne prowadzenie piły
- Wbudowany w rękojeść kątownik 45° i 90° pozwala na szybkie trasowanie podstawowych kątów
- Do prac wykończeniowych i współpracy z przyrżniami
- 17-202 – do prac precyzyjnych (drobne zęby)

STANLEY				
2-17-199	11 z/cal x 300 mm	X	6	3253562171993
2-17-201	11 z/cal x 350 mm	X	6	3253562172013
2-17-202	13 z/cal x 350 mm	X	6	3253562172020

PIŁA PRECYZYJNA STANLEY® FATMAX®

- Piła specjalna FatMax
- Ząb pochylony, hartowany umożliwia dokładne cięcie drewna i materiałów drewnopochodnych podczas precyzyjnych prac wykończeniowych
- Zastosowanie brzeszczotu mocowanego śrubami do uchwytu ABS to bezpieczeństwo pracy
- Bimateriałowa rękojeść zapewnia wysoki komfort pracy a jej odpowiednie wyprofilowanie umożliwia precyzyjne prowadzenie piły
- Wbudowany w rękojeść kątownik 45° i 90° pozwala na szybkie trasowanie podstawowych kątów
- Nie hartowane zęby na zakrzywionej krawędzi

STANLEY				
2-17-204	13 z/cal x 350 mm	X	6	3253562172044

PIŁA OTWORNICA STANLEY® FATMAX®

- Piła specjalna FatMax
- Ząb typu JetCut umożliwia efektywne cięcie drewna i większości powierzchni drewnopochodnych bez konieczności ostrzenia piły zapewniając gładką i równą powierzchnię cięcia
- Zastosowanie brzeszczotu mocowanego śrubami do uchwytu ABS to bezpieczeństwo pracy
- Bimateriałowa rękojeść zapewnia wysoki komfort pracy, a jej odpowiednie wyprofilowanie umożliwia precyzyjne prowadzenie piły
- Do precyzyjnego wycinania kształtów np: otworów

STANLEY				
2-17-205	11 z/cal x 300 mm	X	6	3253562172051

PIŁA OTWORNICA, RĘKOJEŚĆ Z ABS

- Komfortowa rękojeść z ABS w kształcie pistoletu
- Sztywne ostrze z hartowanymi zębami

STANLEY				
1-15-511	9 z/cal x 300 mm	-	4	3253561155116

PIŁA PŁATNICA OPP

- Rękojeść ergonomiczna ABS
- Hartowane zęby nie wymagają ostrzenia
- Uniwersalny kształt zębów umożliwia pracę na większości powierzchni drewnianych
- W rękojeść wbudowane są kątowniki 45° i 90°

STANLEY	ⓘ		☒	
6-97-055	7 z/cal x 550 mm	X	50	3253566970554

PIŁA PŁATNICA STOLARSKA

- Duże zęby (3,5 z/cal)
- Idealna do prac w drewnie
- Uchwyt z ABS mocowany 3 mosiężnymi śrubami
- Zęby do przeostrzenia
- W rękojeść wbudowane są kątowniki 45° i 90°

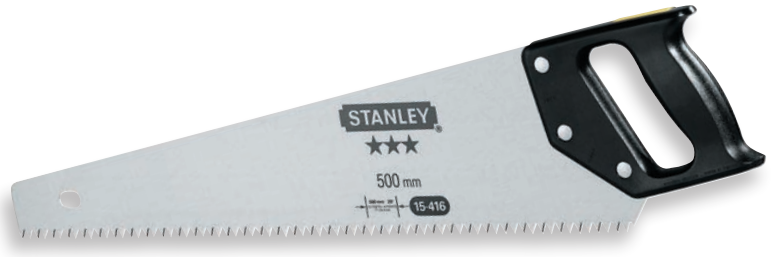

STANLEY	ⓘ		☒	
1-15-416	3,5 z/cal x 500 mm	-	4	3253561154164
1-15-425	3,5 z/cal x 600 mm	-	4	3253561154256

PIŁA GRZBIETNICA JETCUT

- Agresywna geometria hartowanych zębów typu JetCut umożliwiająca szybsze cięcie
- Hartowane zęby nie wymagają ostrzenia
- Uchwyt z ABS mocowany 2 śrubami
- Umożliwia cięcie wszystkich rodzajów drewna, laminatów, zapewniając wysoką jakość wykończenia

STANLEY	ⓘ		☒	
1-15-219	14 z/cal x 300 mm	-	4	3253561152191

PIŁA GRZBIETNICA STANLEY® FATMAX® DO WYRÓWNYWANIA

STANLEY FATMAX

- Zęby hartowane
- Odgięta, odwracalna rączka drewniana mocowana śrubami

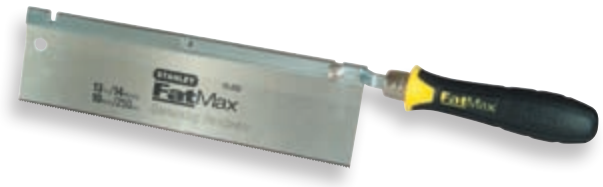

STANLEY				
0-15-252	13 z/cal x 250 mm	X	6	3253561152526

PIŁA STANLEY® FATMAX® Z WYMIENNYM BRZESZCZOTEM

STANLEY FATMAX

- Przeznaczone do pracy w ograniczonej przestrzeni
- Dostarczane z ostrzem do drewna i do metalu
- Możliwość instalowania standardowych brzeszczotów
- Ergonomiczna bimatriałowa rękojeść

STANLEY				
0-20-220	300 mm	X		3253560222200
3-20-220	brzeszczot wymienny 2 szt.	-	6	3253563202207

PIŁA JAPOŃSKA STANLEY® FATMAX® MINI

STANLEY FATMAX

- Dwustronny brzeszczot
- Elastyczny brzeszczot umożliwia cięcie w trudnodostępnych miejscach i tuż przy powierzchni, np. podłogi
- Agresywna geometria zębów typu JetCut zapewnia szybsze cięcie
- Główny ruch roboczy to ciągnięcie piły
- Szybkowymienny brzeszczot
- Przeznaczona do wykonywania precyzyjnych prac dekoratorskich; doskonale sprawdza się przy obróbce drewna, materiałów drewnopodobnych, laminatów jak i elementów z tworzywa sztucznego

STANLEY				
0-20-331	22 z/cal x 120 mm	X	6	3253560203313
3-20-331	brzeszczot wymienny	-	4	3253563203310

PIŁA JAPOŃSKA STANLEY® FATMAX®, JEDNOSTRONNA

STANLEY FATMAX

- Elastyczny brzeszczot umożliwia cięcie w trudnodostępnych miejscach i tuż przy powierzchni, np. podłogi
- Agresywna geometria zębów typu JetCut zapewnia szybsze cięcie
- Główny ruch roboczy to ciągnięcie piły
- Szybkowymienny brzeszczot
- Ergonomiczny bimateriałowy uchwyt
- Przeznaczona do wykonywania precyzyjnych prac dekoratorskich; doskonale sprawdza się przy obróbce drewna, materiałów drewnopodobnych, laminatów jak i elementów z tworzywa sztucznego

STANLEY				
0-20-500	14 z/cal x 270 mm	X	8	3253560205003
0-20-509	brzeszczot	X	4	3253560205096

PIŁA JAPOŃSKA, DWUSTRONNA

- Dwustronny brzeszczot 8 i 17 zębów/cal
- Elastyczny brzeszczot umożliwia cięcie w trudnodostępnych miejscach i tuż przy powierzchni, np. podłogi
- Agresywna geometria zębów typu JetCut zapewnia szybsze cięcie
- Główny ruch roboczy to ciągnięcie piły
- Szybkowymienny brzeszczot
- Ergonomiczny bimateriałowy uchwyt
- Przeznaczona do wykonywania precyzyjnych prac dekoratorskich; doskonale sprawdza się przy obróbce drewna, materiałów drewnopodobnych, laminatów jak i elementów z tworzywa sztucznego

STANLEY	i		☒	
0-20-501	8 i 17 z/cal x 270 mm	X	8	3253560205010
0-20-516	brzeszczot do 0-20-501	X	4	3253560205164

PIŁA SKŁADANA

- W uchwycie magazynek na zapasowe ostrze
- Automatyczna blokada ostrza
- Uzębienie uniwersalne przeostrzalne
- Ostrze ze stali węglowej

STANLEY	i		☒	
0-15-333	150 mm	X	6	3253560153335

PIŁA 3 W 1 ZE SKŁADANĄ RĘKOJEŚCIĄ

- Ergonomiczna rękojeść kompozytowa z blokadą (6 pozycji) i przeciwpoślizgowym pokryciem
- Beznarzędziowa wymiana brzeszczotów
- Dostarczane z trzema brzeszczotami: do drewna, do metalu i otwornica

STANLEY	i		☒	
0-20-092	piła 3 w 1	X	2	3253560200923

PIŁA OGRODNICZA JETCUT

- Agresywna geometria hartowanych zębów typu JetCut umożliwiająca szybsze cięcie
- Brzeszczot mocowany w rękojeści 2 nitami
- Specjalny kształt uchwytu umożliwiający cięcie pod skosem
- Hartowane zęby

STANLEY	ⓘ		☒	
1-15-259	7 z/cal x 350 mm	-	4	3253561152597

PIŁA OGRODNICZA UNIWERSALNA

- Uzębienie uniwersalne przeostrzalne
- Brzeszczot mocowany w rękojeści 2 nitami

STANLEY	ⓘ		☒	
1-15-676	4 z/cal x 350 mm	-	10	3253561156762

PIŁA KABŁĄKOWA UNIWERSALNA

- Stalowa, owalna ramka zapobiega skręcaniu i wyginaniu
- Osłona ręki
- Dostarczana z dwoma brzeszczotami - do metalu i do drewna

STANLEY	i		☒	
1-20-447	300 mm	-	12	3253561204470
1-20-437	brzeszczot do drewna	-	10	3253561204371

PIŁA KABŁĄKOWA DO ŚWIEŻEGO DREWNA

- Stalowa owalna ramka zapobiega skręcaniu i wyginaniu
- Prosty i szybki system zakładania brzeszczota
- Hartowane zęby nie wymagają ostrzenia
- Osłona ręki
- Idealna do świeżego drewna

STANLEY	i		☒	
1-15-379	530 mm	-	12	3253561153792
1-15-368	610 mm	-	12	3253561153686
1-15-403	760 mm	-	12	3253561154034

PIŁA KABŁĄKOWA PRO DO ŚWIEŻEGO I MOKREGO DREWNA

- Stalowa owalna ramka zapobiega skręcaniu i wyginaniu
- Prosty i szybki system zakładania brzeszczota
- Hartowane zęby nie wymagają ostrzenia
- Osłona ręki
- Uzębienie z przerwami pozwalające ciąć świeże drewno

STANLEY	i		☒	
1-15-449	530 mm	-	5	3253561154492
1-15-453	760 mm	-	5	3253561154539

PIŁA KABŁĄKOWA PRO DO DREWNA SUCHEGO

- Stalowa owalna ramka zapobiega skręcaniu i wyginaniu
- Prosty i szybki system zakładania brzeszczota
- Hartowane zęby nie wymagają ostrzenia
- Osłona ręki
- Równomierne, hartowane uzębienie do suchego drewna

STANLEY	i		☒	
1-15-529	530 mm	-	5	3253561155291
1-15-533	760 mm	-	5	3253561155338

BRZESZCZOT DO PIŁY KABŁĄKOWEJ, DO DREWNA SUCHEGO

- Brzeszczot hartowany z uzębieniem prostym symetrycznym do suchego drewna
- Wykonany ze stali szwedzkiej
- Hartowane zęby

STANLEY				
1-15-382	530 mm	-	10	3253561153822
1-15-385	610 mm	-	10	3253561153853
1-15-388	760 mm	-	10	3253561153884

BRZESZCZOT DO PIŁY KABŁĄKOWEJ, DO DREWNA MOKREGO

- Uzębienie amerykańskie z przerwami pozwalające ciąć świeże drewno
- Wykonany ze stali szwedzkiej
- Hartowane zęby

STANLEY				
1-15-439	530 mm	-	10	3253561154393
1-15-446	610 mm	-	10	3253561154461
1-15-448	760 mm	-	10	3253561154485

PIŁA PŁATNICA STANLEY® FATMAX® TRI-MATERIAL DO PŁYT G/K

STANLEY FATMAX

- Nowa rękojeść Tri-Material wykonana z aluminium i tworzywa ABS, skręcona trzema śrubami z brzeszczotem zapewnia bezpieczeństwo i dokładność wykowywanej pracy
- Bimateriałowe pokrycie rękojeści to wysoki komfort i ergonomia pracy
- Wbudowane w rękojeść aluminiowe kątowniki 45° i 90°
- Hartowane zęby typu JetCut umożliwiają o 30% szybsze cięcie
- Szeroki brzeszczot zapewnia precyzje cięcie
- Agresywna geometria hartowanych zębów umożliwiająca szybsze cięcie

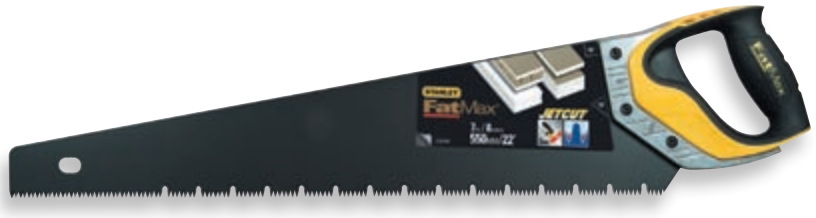

STANLEY				
2-20-534	7 z/cal x 550 mm		4	

PIŁA PŁATNICA JETCUT DO PŁYT G/K

- Uchwyt bimateriałowy DynaGrip, skręcony trzema śrubami z brzeszczotem, zapewnia komfort i bezpieczeństwo pracy
- Hartowane zęby typu JetCut nie wymagają ostrzenia
- Agresywna geometria hartowanych zębów umożliwiająca szybsze cięcie
- Połączenie konwencjonalnego układu zębów na początku brzeszczota, z układem zębów z przerwami, zapewnia szybkie i czyste wykonanie cięcia
- W rękojeść wbudowane są kątowniki 45° i 90°
- Idealna do cięcia płyt gipsowych

STANLEY				
2-20-037	7 z/cal x 550 mm	-	6	3253562200372

PIŁA PŁATNICA Z POWŁOKĄ APPLIFLON DO PŁYT G/K

- Uchwyt bimateriałowy DynaGrip, skręcony trzema śrubami z brzeszczotem, zapewnia komfort i bezpieczeństwo pracy
- Hartowane zęby typu JetCut nie wymagają ostrzenia
- Agresywna geometria hartowanych zębów umożliwiająca szybsze cięcie
- Połączenie konwencjonalnego układu zębów na początku brzeszczota z układem zębów z przerwami zapewnia szybkie i czyste wykonanie cięcia
- W rękojeść wbudowane są kątowniki 45° i 90°
- Brzeszczot pokryty jest powłoką Appliflon zmniejszającą tarcie podczas cięcia, równocześnie chroniącą przed korozją
- Idealna do cięcia płyt gipsowych

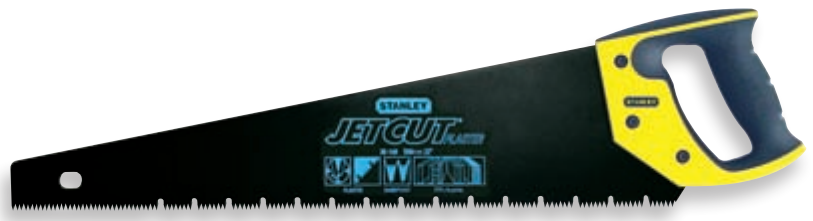

STANLEY				
2-20-149	7 z/cal x 450 mm	-	6	3253562201492

PIŁA STANLEY® FATMAX® DO PŁYT G/K

STANLEY FATMAX

- Ergonomiczny, bimateriałowy uchwyt, zgrzewany ultradźwiękowo z brzeszczotem, zapewniający komfort pracy
- Zaostrzona końcówka brzeszczota ułatwiająca przebijanie się przez płyty G/K
- Agresywana geometria hartowanych zębów typu JetCut umożliwiająca szybsze cięcie
- Hartowany brzeszczot
- Uzębienie: 7 zębów/cal

Zaostrzona końcówka brzeszczota ułatwiająca przebijanie się przez płyty G/K

Hartowany brzeszczot

Ergonomiczny, bimateriałowy uchwyt, zgrzewany ultradźwiękowo z brzeszczotem, zapewniający komfort pracy

Agresywana geometria hartowanych zębów typu JetCut umożliwiająca szybsze cięcie

STANLEY				
0-20-556	7 z/cal x 302 mm	X	6	3253560205560
2-20-556	7 z/cal x 302 mm w etui	X	6	3253562205568

PIŁA SKŁADANA STANLEY® FATMAX® DO PŁYT G/K

STANLEY FATMAX

- Uzębienie: 8 zębów/cal
- Agresywna geometria hartowanych zębów typu JetCut umożliwiająca o 50% szybsze cięcie
- Bezpieczny mechanizm blokujący w 3 pozycjach (90º, 135º, 180º) dla maksymalnej elastyczności i zwiększonej sztywności przy cięciach narożnych i sufitowych
- Ergonomiczny, bimateriałowy uchwyt, zapewniający komfort pracy
- Brzeszczot składany dla bezpiecznego przechowywania
- Zaostrzona końcówka brzeszczota ułatwiająca przebijanie się przez płyty G/K

STANLEY				
FMHT0-20559	8 z/cal x 130mm	X	6	3253560205560

PIŁA DO PŁYT G/K

- Idealna do robienia otworów w płytach gipsowo-kartonowych
- Zaostrzona końcówka brzeszczota ułatwiająca przebijanie się przez płyty
- Wygodna drewniana rękojeść

STANLEY				
0-15-206	6 z/cal x 152 mm	-	6	3253560152062

PIŁA DO BLOCZKÓW Z BETONU KOMÓRKOWEGO

- Duże zęby (1 z/cal)
- Doskonała do obróbki bloczków z betonu komórkowego
- Uchwyt z drewna pokrytego laminatem, mocowany 3 niklowanymi śrubami
- Zęby wykonane z węglików spiekanych

STANLEY				
1-15-755	1 z/cal x 750 mm	-	1	3253561157554

PIŁA DO BLOCZKÓW Z BETONU KOMÓRKOWEGO

- Duże zęby (1,2 z/cal)
- Idealna do końcowej obróbki bloczków z betonu komórkowego
- Uchwyt z ABS mocowany 2 mosiężnymi śrubami
- W rękojeść wbudowane są kątowniki 45° i 90°
- Hartowane zęby nie wymagają ostrzenia
- Doskonała do docinania drobnych elementów

STANLEY				
1-15-441	1,2 z/cal x 650 mm	-	4	3253561154416

PIŁA WŁOSOWA STANLEY® FATMAX®

STANLEY FATMAX

- Wygodna ergonomiczna bimateriałowa rękojeść
- Pewny chwyt brzeszczotu zapewniający pewną kontrolę cięcia
- Dostarczany z trzema brzeszczotami
- Chromowana rama

STANLEY				
0-15-106	15z/cal, gł. cięcia 160 mm	X	6	0076174000061
0-15-061	brzeszczot	X	4	3253560150617

PIŁA WŁOSOWA

- Duży kabłąk do głębokich cięć
- Ostrze 18 z/c - idealne do pracy w drewnie i plastiku
- Specjalnie zaprojektowany kształt ostrza do cięcia po krzywiznach
- Dostępne ostrza wymienne 18 z/c - 12 szt.

STANLEY				
STHT0-20128	110 mm x 18 z/cal - piła	X	4	3253560201289
STHT0-20129	110 mm x 18 z/cal - pakiet ostrzy 12szt.	X	12	3253560201296

Rozumiemy dlaczego handlowcy musieli posiadać wiele pił. Każda piła była idealna do profesjonalnego wykańczania różnego typu materiałów. Jednak czuliśmy, że jest to kosztowny sposób pracy, zarówno z powodu finansów jak i zajmowanego miejsca w skrzynce narzędziowej. Dlatego też stworzylismy nową piłę, która gwarantuje czyste, dokładne cięcie z pięcioma różnymi funkcjami. Oznacza to, że profesjonaliści będą zawsze mieli właściwe narzędzie w dłoni i więcej miejsca w skrzynce.

PIŁA DO METALU STANLEY® FATMAX®

- Rama z duraluminium
- Szybka i łatwa wymiana brzeszczotu
- Ergonomiczna, bimateriałowa rękojeść
- Opatentowany mechanizm naciągu ostrza
- Pamięć siły naciągu 150 kg

STANLEY				
1-20-531	300 mm	-	2	3253561205316

PIŁA DO METALU STANLEY® FATMAX® 5 W 1

- Możliwość cięcia wysokich elementów
- Sztywny metalowy korpus
- Siłą naciągu 100kg
- Szybka zmiana pozycji brzeszczotu do 45°
- Do pracy w ciasnych przestrzeniach możliwe usunięcie końcówki do pozycji „ramy trójkątnej"
- Możliwość użycia końcówki jako uchwytu do brzeszczotu

STANLEY				
0-20-108	300 mm	-	4	3253560201081

PIŁY DO METALU TURBO-CUT

- Rama metalowa pokryta tworzywem
- Szybka i łatwa wymiana brzeszczota
- Ergonomiczna bimateriałowa rękojeść
- Opatentowany mechanizm naciągu ostrza
- Pamięć siły naciągu do 80 kg
- Możliwość cięcia grubszych profili

STANLEY				
1-20-110	300 mm	-	2	3253561201103

PIŁA DO METALU, KOMPOZYTOWA

- Rama wykonana z wysokoudarowego polimeru ze stalowym trzpieniem
- Ergonomiczna rękojeść
- Możliwość ustawienia brzeszczota pod kątem 90° i 45°
- Łatwa i szybka zmiana brzeszczota
- Pamięć naciągu do 100 kg
- Opatentowany mechanizm naciągu brzeszczota

STANLEY				
2-15-892	460 g	-	6	3253562158925

PIŁA DO METALU Z RĄCZKĄ Z TWORZYWA ABS

- Solidna, stalowa oprawa
- Rączka z tworzywa przykręcona dwiema śrubami
- Do wszystkich rodzajów metalu

STANLEY				
1-15-122	300 mm	-	5	3253561151224

PIŁA DO METALU Z RĄCZKĄ ALUMINIOWĄ

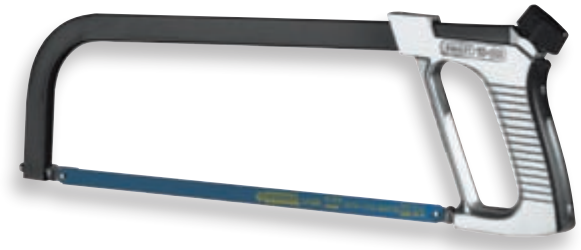

- Wykonana z rury o przekroju prostokątnym mogącą pełnić rolę magazynka na brzeszczoty
- Opatentowany mechanizm naciągu brzeszczota
- Ergonomiczna rękojeść, z podpórką na dłoń, ze stopu aluminium
- Łatwa i szybka zmiana brzeszczota
- Możliwość ustawienia brzeszczota pod kątem 90° i 45°

STANLEY				
1-15-120	300 mm	-	5	3253561151200

PIŁA DO METALU, RĘKOJEŚĆ DREWNIANA

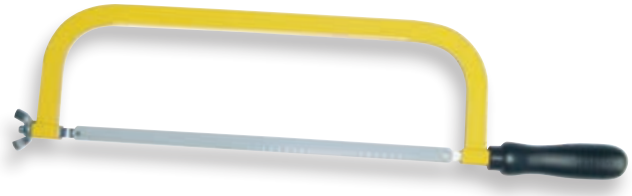

- Prosta, drewniana rękojeść

STANLEY				
1-15-123	300 mm	-	5	3253561151231

PIŁA JUNIOR

- Rękojeść rewolwerowa z tworzywa
- Oprawka metalowa o przekroju kwadratowym
- Dźwignia wbudowana w rączkę pozwalająca na szybką wymianę ostrza

STANLEY	i		☒	
0-15-218	150 mm	X	10	3253560152185
3-15-905	wymienny brzeszczot	X	10	3253563159051

PIŁA MINI DO METALU

- Polipropylenowa rękojeść ze śrubą mocującą brzeszczot
- Elastyczny, regulowany na całej długości brzeszczot umożliwia równe cięcie

STANLEY	i		☒	
0-20-807	brzeszczot 300 mm	X	6	3253560208073

STANLEY® FATMAX® BRZESZCZOTY DO METALU

STANLEY FATMAX

- Bimetaliczne ostrze, odporne na pęknięcia
- 15 razy dłuższa żywotność
- 3 razy ostrzejsze w porównaniu do standardowych ostrzy ze stali węglowej

STANLEY	i		☒	
FMHT0-20194	18 z/cal	X	2	3253560201944
FMHT0-20195	24 z/cal	X	2	3253560201951
FMHT0-20196	32 z/cal	X	2	3253560201968
FMHT0-20199	18 z/cal	X	5	3253562201980
FMHT2-20209	24 z/cal	X	5	3253562201997
FMHT0-20159	24 z/cal	X		3253562201997

BRZESZCZOTY LASER, 300 mm

- Brzeszczoty bimetaliczne, stalowe, HSS hartowane o dużej trwałości

STANLEY	i		☒	
1-15-557	18 z/cal - 100 szt.	-	1	3253561155574
1-15-558	24 z/cal - 100 szt.	-	1	3253561155581
2-15-558	24 z/cal - 5 szt.	X	5	3253562155580
1-15-559	32 z/cal - 100 szt.	-	1	3253561155598

BRZESZCZOTY HSS RUBIS, 300 mm

- Brzeszczoty ze stali molibdenowej HSS o dużej trwałości

STANLEY	i		☒	
0-15-900	18, 24 i 32 z/cal - 5 szt.	X	5	3253560159009
0-15-906	24 z/cal - 2 szt.	X	5	3253560159061
1-15-906	32 z/cal - 100 szt.	-	1	3253561159060
2-15-906	24 z/cal - 5 szt.	X	5	3253562159069

BRZESZCZOTY LION, 300 mm

- Elastyczny brzeszczot ze stali węglowej

STANLEY	i		☒	
0-15-801	8, 10 i 12 z/cal - 5 szt.	X	5	3253560158019
0-15-842	24 z/cal - 2 szt.	X	5	3253560158422
1-15-842	24 z/cal - 100 szt.	-	1	3253561158421
2-15-842	24 z/cal - 5 szt.	X	5	3253562158420

PRZYRŻNIA NASTAWNA

- Trwała, mocna konstrukcja
- Hartowane, wymienne ostrze o uniwersalnym uzębieniu
- Śruba naciągu ułatwiająca zmianę ostrza i precyzję cięcia
- Dostarczana z piłą na prowadnicach
- Łatwe ustawienie żądanego kąta: 30°, 45°, 60° lub 90°
- Wkładki gumowe w uchwycie
- Kołki mimośrodowe umożliwiają pewne zamocowanie obrabianego przedmiotu

STANLEY	i		☒	
1-20-800	560 mm	-	2	3253561208003
1-20-809	brzeszczot	-	1	3253561208096

PRZYRŻNIA Z TWORZYWA

- Korpus z tworzywa
- Kołki mimośrodowe umożliwiają pewne zamocowanie obrabianego przedmiotu
- Ogranicznik do oparcia o brzeg stołu, otwory do mocowania na stole
- Przyrżnia z kątami: 22,5°; 45° i 90°

STANLEY				
1-20-112	310 x 170 x 110 mm	-	6	3253561201127

PRZYRŻNIA Z TWORZYWA Z PIŁĄ

- Korpus z tworzywa
- Kołki mimośrodowe umożliwiają pewne zamocowanie obrabianego przedmiotu
- Ogranicznik do oparcia o brzeg stołu, otwory do mocowania na stole
- Przyrżnia z kątami: 22,5°; 45° i 90°
- W zestawie piła grzbietnica uniwersalna 350 mm

STANLEY				
1-20-600	480 x 170 x 110 mm	-	6	3253561206009

PRZYRŻNIA Z TWORZYWA

- Przyrżnia z tworzywa ABS, z kątami: 22,5°; 45° i 90°
- Ogranicznik do oparcia o brzeg stołu
- Otwory do mocowania na stole

STANLEY				
1-19-212	370 x 140 x 100 mm	-	8	3253561192128

PRZYRŻNIA Z TWORZYWA Z PIŁĄ

- Przyrżnia z tworzywa ABS wraz z piłą o uniwersalnym uzębieniu, z kątami: 22,5°; 45° i 90°
- Ogranicznik do oparcia o brzeg stołu, otwory do mocowania na stole
- Możliwość bezpiecznego przechowywania piły w przyrżni
- Rączka piły z ABS mocowana śrubami

STANLEY				
1-19-800	piła 350 mm	-	8	3253561198007

PRZYRŻNIA DREWNIANA

- Drewniana przyrżnia z kątami 45° i 90°
- Konstrukcja klejona oraz skręcana śrubami
- Otwory do mocowania na stole warsztatowym

STANLEY				
1-19-190	250 x 62 mm	-	2	3253561191909
1-19-191	300 x 62 mm	-	2	3253561191916
1-19-192	350 x 76 mm	-	2	3253561191923

PRZYRŻNIA DREWNIANA, CZTERY PŁASZCZYZNY

- Drewniana przyrżnia z kątami 3 x 45° i 90°
- Konstrukcja klejona oraz skręcana śrubami
- Otwory do mocowania na stole warsztatowym

STANLEY				
1-19-194	350 x 122 mm	-	2	3253561191947

DWUSTRONNY OBCINAK DO LAMINATU

- Do przycinania wszystkich rodzajów cienkich laminatów, oklein i obrzeży
- Możliwości regulacji cięcia od ½"(12,7 mm) do 1" (25,4 mm) grubość
- Możliwość jednostronnego cięcia pod kątem
- Metalowe wkładki do ręcznej regulacji

STANLEY				
STHT0-16139	12,7 mm- 25,4 mm	X	2	3253560161392

STRUGI, PILNIKI, SURFORMY

STANLEY

STRUGI DO DREWNA

Firma STANLEY jest znanym producentem strugów, które od ponad 120 lat dostarcza swoim klientom. Najbardziej zaawansowaną formą strugów w ofercie STANLEY są strugi Baileya - najdoskonalsze rozwiązanie w zakresie ręcznej obróbki drewna.

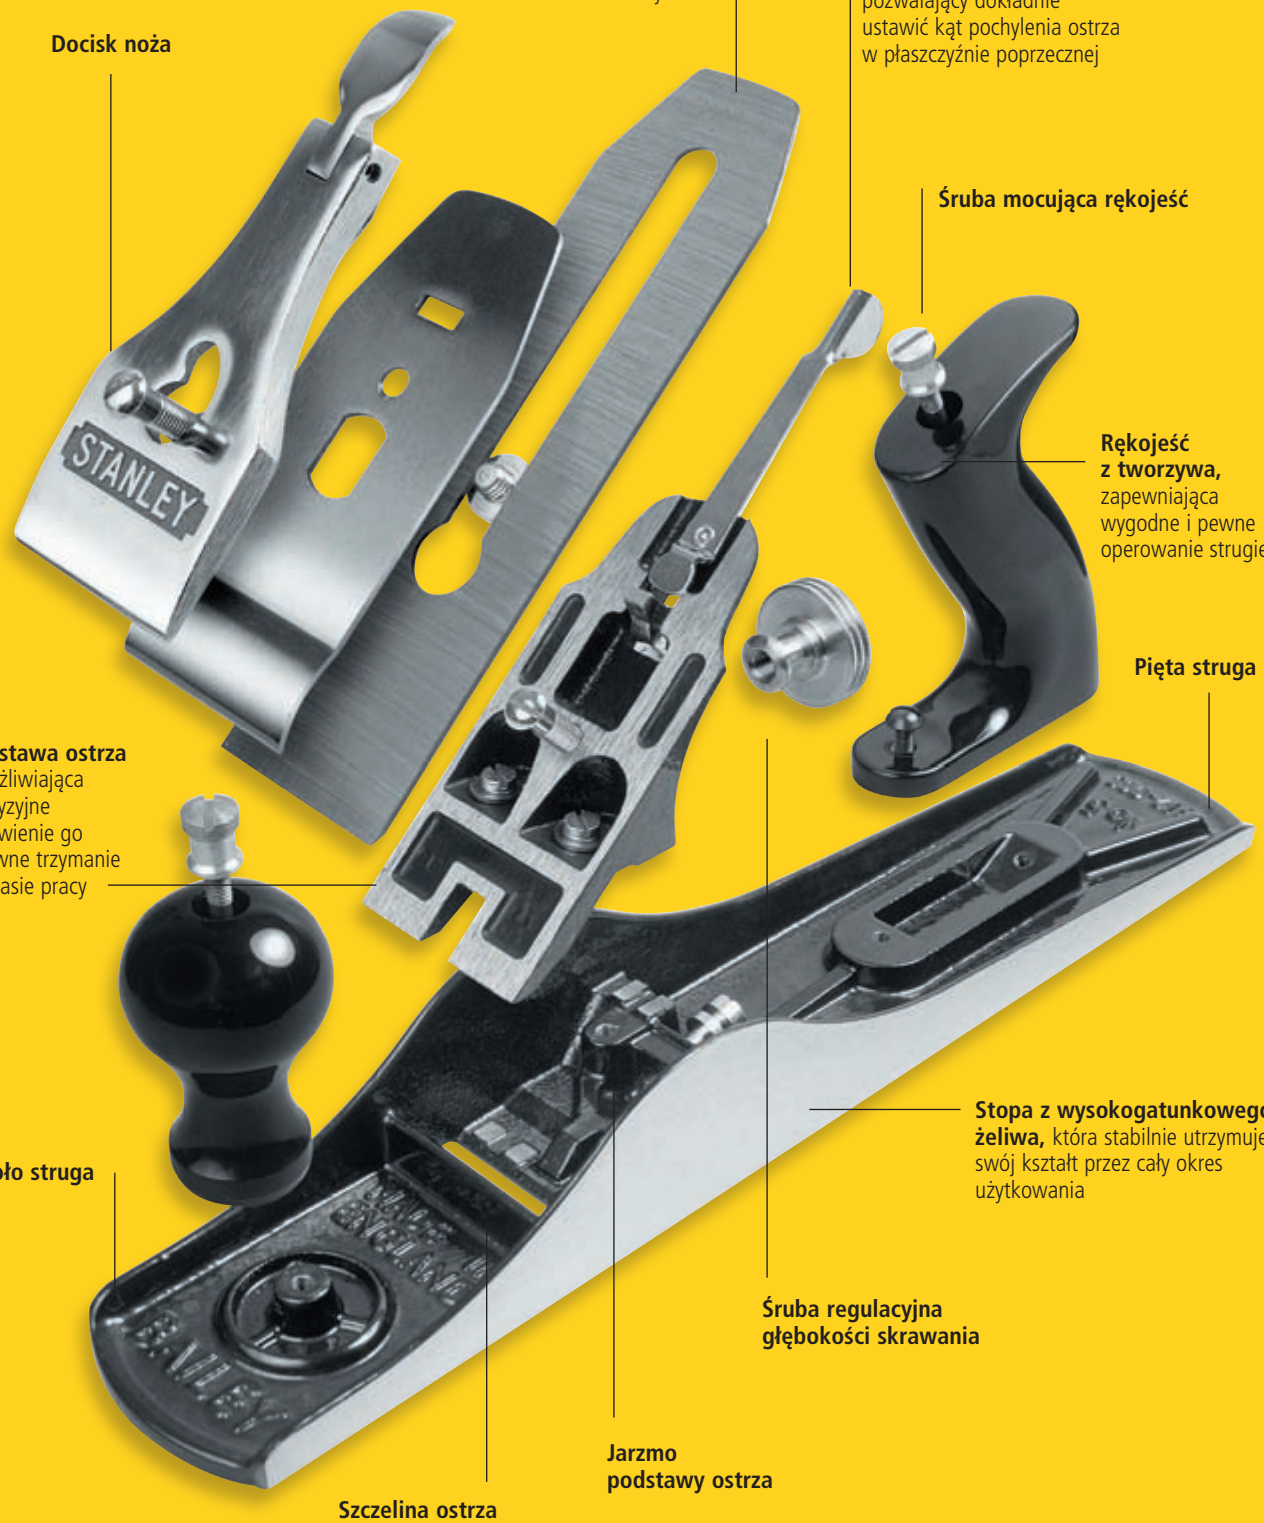

STRUG BAILEYA® - GŁADZIK

- Do prac wykończeniowych
- Nóż ze stali chromowo-węglowej o trwałej krawędzi tnącej

STANLEY				
1-12-003	45 x 240 mm	-	6	5000366120034
1-12-004	50 x 245 mm	-	6	5000366120041
1-12-045	60 x 260 mm	-	1	0076174120455

STRUG BAILEYA®

- Strug zdzierak - do wyrównywania dłuższych krawędzi
- Strug wstępny - może być używany jako strug do usuwania nadmiaru materiału oraz do nadawania kształtu długim krawędziom lub do wyrównywania elementów drewnianych o dużej powierzchni
- Służy do nadawania pożądanego kształtu długim bokom, które mają być ze sobą połączone, jak np. przy produkcji blatów stołów
- Ogólnego zastosowania lub do prac wykończeniowych
- Nóż ze stali chromowo-węglowej o trwałej krawędzi tnącej

STANLEY				
1-12-005	50 x 335 mm, zdzierak	-	6	5000366120058
1-12-006	60 x 460 mm, wstępny	-	1	3253561120060
1-12-007	60 x 560 mm, spustnik	-	1	3253561120077

STRUG HANDYMAN

- Odlew z wysokogatunkowego szarego żeliwa, szlifowany
- Nóż hartowany ze stali CrV, posiada odchylak i regulację położenia i głębokości

STANLEY				
1-12-203	45 x 235 mm	X	6	5000366122038
1-12-204	50 x 250 mm	X	6	5000366122045
1-12-205	50 x 355 mm	X	6	5000366122052

OSTRZE WYMIENNE DO STRUGÓW

- Noże wymienne, bez odchylaka, do strugów płaszczyznowych

STANLEY				
0-12-312	45 mm	X	6	3253560123123
0-12-313	50 mm	X	6	0076174123135
0-12-315	60 mm	X	6	3253560123154

STRUGI SB3 I SB4

- Nóż ze stali CrV z boczną regulacją głębokości
- Lekki, bardzo wytrzymały strug; łatwa regulacja

STANLEY				
1-12-033	44 x 210 mm	X	6	5000366120331
1-12-034	50 x 245 mm	X	1	3253561120343

OSTRZE WYMIENNE DO STRUGÓW SB3 I SB4

- Noże wymienne bez odchylaka do strugów płaszczyznowych

STANLEY				
0-12-133	45 mm	X	6	3253560121334
0-12-134	50 mm	X	6	3253560121341

STRUG RB10

- Dostarczany z 5 ostrzami wymiennymi umieszczonymi w rękojeści
- Łatwa regulacja struga
- Do usuwania nadmiaru materiału i wygładzania powierzchni drewna
- Zapasowe ostrza w uchwycie

STANLEY				
1-12-100	50 x 260 mm	-	1	5000366121000

STRUG RB5

- Ostrze mocowane w części środkowej lub przedniej struga umożliwiające pracę w trudno dostępnych miejscach
- Dostarczany z dwoma nożami
- Możliwość ustawienia głębokości cięcia
- Zapasowe ostrza w uchwycie

STANLEY				
0-12-105	50 x 150 mm	-	2	3253560121051

NÓŻ WYMIENNY DO STRUGÓW RB

- 12-376 Nóż zakrzywiony do obróbki wstępnej
- 12-378 Nóż prosty do obróbki wykończeniowej
- 12-379 Nóż z podwójnym kątem do obróbki laminatów z tworzyw

STANLEY	i		☒	
0-12-376	50 mm	X	10	3253560123765
0-12-378	50 mm	X	10	3253560123789
0-12-379	50 mm	X	10	3253560123796

STRUG RÓWNIAK

- Strug równiak stosowany do obróbki w poprzek włókien oraz do prac wykończeniowych
- Nóż osadzony pod kątem 21° lub pod kątem 13,5° (równiak mały)
- Pełna regulacja głębokości skrawania, osiowania noża i ustawiania szczeliny

STANLEY	i		☒	
1-12-020	40 x 160 mm, równiak	-	6	3253561120206
1-12-060	35 x 150 mm, równiak mały	-	6	3253561120602
1-12-220	40 x 180 mm, standard	X	6	3253561122200

STRUG RÓWNIAK BEZ REGULACJI

- Ogólnego zastosowania
- Bez możliwości regulacji

STANLEY	i		☒	
1-12-116	40 x 180 mm, bez regulacji	X	6	3253561121166
1-12-102	34 x 140 mm, do prac modelarskich	-	6	3253561121029

NÓŻ WYMIENNY DO STRUGÓW

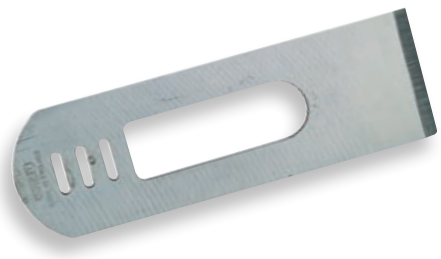

- Noże wykonane z stali węglowej
- 12-331 - bez możliwości regulacji głębkości skrawania

STANLEY	i		☒	
0-12-504	35 mm do 12-060	X	6	3253560125042
0-12-330	40 mm do 12-116	X	6	3253560123307
0-12-331	40 mm do 12-020/220	X	6	3253560123314
0-12-508	40 mm do 12-020/220	X	6	3253560125080
0-12-202	34 mm do 12-102	X	6	3253560122027

STRUG PŁASZCZYZNOWY

- Strug uniwersalny
- Wygodne, wykonane z drzewa wiśniowego uchwyty
- Sztywny, odlewany korpus
- Powierzchnie prowadzące szlifowane
- Opatentowany system szybkiego i pewnego blokowania ostrza
- Śruba regulująca głębokość skrawania
- Trwałe ostrze wykonane ze stali nierdzewnej A2
- Regulowana szczelina ostrza

STANLEY				
1-12-136	63 x 272 mm	-	1	3253561121364

STRUG RÓWNIAK

- Długa podstawa ułatwia wyrównanie płaszczyzn
- Pochylenie ostrza pod kątem 12° umożliwia pracę wzdłuż i w poprzek włókien
- Wygodne, wykonane z drzewa wiśniowego uchwyty
- Sztywny, odlewany korpus
- Powierzchnie prowadzące szlifowane
- Opatentowany system szybkiego i pewnego blokowania ostrza
- Śruba regulująca głębokość skrawania
- Trwałe ostrze wykonane ze stali nierdzewnej A2
- Regulowana szczelina ostrza

STANLEY				
1-12-137	62 x 354 mm	-	1	3253561121371

STRUG RÓWNIAK

- Pochylenie ostrza pod kątem 21° umożliwia pracę wzdłuż i w poprzek włókien
- Sztywny, odlewany korpus
- Powierzchnie prowadzące szlifowane
- Trwałe ostrze wykonane ze stali nierdzewnej A2
- Regulowana szczelina ostrza

STANLEY				
1-12-138	40 x 160 mm	-	1	3253561121388

STRUG RÓWNIAK

- Możliwość pochylenia ostrza 12° umożliwia pracę wzdłuż i w poprzek włókien obróbkę płyt laminowanych
- Sztywny, odlewany korpus
- Powierzchnie prowadzące szlifowane
- Trwałe ostrze wykonane ze stali nierdzewnej A2
- Regulowana szczelina ostrza

STANLEY				
1-12-139	40 x 150 mm	-	1	3253561121395

STRUG DUPLEX

- Korpus z wysokogatunkowego szarego żeliwa
- Dwa położenia noża z przodu i z tyłu
- Regulacja głębokości noża w położeniu tylnym
- Dostarczany z nastawną prowadnicą i głębokościomierzem
- 1-12-333 zapasowy nóż

STANLEY	ⓘ		☒	
1-12-078	38 x 255 mm	-	1	3253561120787

NÓŻ WYMIENNY DO STRUGÓW DUPLEX

- Zapasowy nóż struga 1-12-078

STANLEY	ⓘ		☒	
1-12-333	nóż 38 mm	-	6	3253561123337

STRUG MEBLARSKI

- Sztywny, metalowy korpus
- Powierzchnie prowadzące szlifowane
- System szybkiego i pewnego blokowania ostrza
- Śruba regulująca głębokość skrawania
- Trwałe ostrze wykonane ze stali nierdzewnej A2
- Możliwość wykonywania wpustów i czopów

STANLEY	ⓘ		☒	
1-12-140	19 x 155 mm	-	1	3253561121401

STRUG MEBLARSKI - WĄSKI

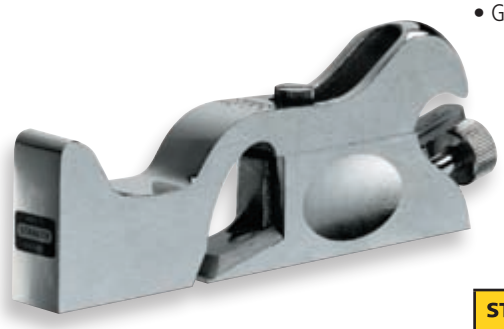

- Metalowy, niklowany korpus
- Głębokość skrawania ustawiana śrubą
- Możliwość ustawiania ostrza od czoła narzędzia

STANLEY	ⓘ		☒	
1-12-090	25 x 115 mm	-	1	3253561120909
1-12-092	19 x 140 mm	-	1	3253561120923

STRUG MEBLARSKI

- Korpus z wysokogatunkowego żeliwa
- Dokładnie szlifowane płaszczyzny
- Idealny do prac wykończeniowych i naprawy mebli
- Dokładna regulacja szczeliny i głębokości cięcia
- Zdejmowana przednia część do użycia w trudno dostępnych miejscach

STANLEY	ⓘ		☒	
0-12-075	28 x 102 mm	X	4	3253560120757

STRUG OŚNIK

STANLEY	ⓘ		☒	
1-12-151	55 x 55 mm	-	6	5000366121512
1-12-152	55 x 55 mm	-	6	5000366121529

DŁUTA STANLEY® FATMAX® THRU TANG

- Ergonomiczna, bimateriałowa, przezroczysta rękojeść odporna na wstrząsy i chemikalia
- Ostrze prowadzone przez całą rękojeść i zakończone metalowym kapslem – wysoka odporność na uderzenia
- Dłuższa rękojeść zwiększająca kontrolę nad narzędziem
- Metalowa osłona na końcówce rękojeści
- Hartowane i szlifowane krawędzie ostrza
- Dłuto zgodne z normą ISO

STANLEY	ⓘ		☒	
0-16-251	6 mm	X	6	3253560162511
0-16-252	8 mm	X	6	3253560162528
0-16-253	10 mm	X	6	3253560162535
0-16-254	12 mm	X	6	3253560162542
0-16-255	14 mm	X	6	3253560162559
0-16-256	15 mm	X	6	3253560162566
0-16-257	16 mm	X	6	3253560162573
0-16-258	18 mm	X	6	3253560162580
0-16-259	20 mm	X	6	3253560162597
0-16-260	22 mm	X	6	3253560162603
0-16-261	25 mm	X	6	3253560162610
0-16-262	30 mm	X	6	3253560162627
0-16-263	32 mm	X	6	3253560162634
0-16-264	35 mm	X	6	3253560162641
0-16-265	38 mm	X	6	3253560162658
0-16-266	40 mm	X	6	3253560162665
0-16-267	50 mm	X	6	3253560162672
2-16-268	zestaw 3 szt.: 12, 18, 25 mm	X	6	3253562162687
2-16-270	zestaw 3 szt: 10, 15, 20 mm	X	6	3253562162700
2-16-271	zestaw 5 szt: 6, 10, 15, 20, 25 mm	X	6	3253562162717
2-16-269	zestaw 5 szt: 6, 12, 18, 25, 32 mm	X	6	3253562162694

Obserwując pracę użytkowników zauważyliśmy potrzebę stworzenia bardziej uniwersalnego narzędzia do cięcia. Przygotowaliśmy zatem nową linię dłut z dodatkową boczną krawędzią tnącą. Tak powstało idealne rozwiązanie do szerokiej gamy dłutowania i doskonałe narzedzie do wycinania otworów w suchej zabudowach z płyt gipsowo-kartonowych. Może być stosowany jako ośnik.

DŁUTO STANLEY® FATMAX® Z BOCZNĄ KRAWĘDZIĄ TNĄCĄ

Dostarczany w ekspozytorze

STANLEY				
FMHT1-16067	Dłuto z pokrowcem			
FMHT9-16067	Dłuta z pokrowcem (ekspozytor)	-	9	

DŁUTO STANLEY® FATMAX® SKŁADANE

- Innowacyjny, opatentowany system składania rękojeści
- Ostrze w uchwycie do bezpiecznego przechowywania w kieszeni lub torbie narzędziowej
- Ostrza wykonane z hartowanej stali chromowo-węglowej do zachowania ostrych krawędzi
- Stalowe kapsle do pobijania dla zwiększenia trwałości
- Krótkie ostrze dla dodatkowej wytrzymałości i lepszej kontroli

STANLEY				
FMHT0-16145	25 mm	X	4	3253560160678

DŁUTA PŁASKIE DYNAGRIP™

- Ergonomiczna bimateriałowa rękojeść - praktycznie niezniszczalna
- Masywne zakończenie rękojeści
- Hartowane i szlifowane, ścięte krawędzie boczne
- Dłuto zgodne z normą ISO

STANLEY				
0-16-870	6 mm	X	6	3253560168704
0-16-871	8 mm	X	6	3253560168711
0-16-872	10 mm	X	6	3253560168728
0-16-873	12 mm	X	6	3253560168735
0-16-874	14 mm	X	6	3253560168742
0-16-875	15 mm	X	6	3253560168759
0-16-876	16 mm	X	6	3253560168766
0-16-877	18 mm	X	6	3253560168773
0-16-878	20 mm	X	6	3253560168780
0-16-879	22 mm	X	6	3253560168797
0-16-880	25 mm	X	6	3253560168803
0-16-889	28 mm	X	6	3253560168896
0-16-890	30 mm	X	6	3253560168902
0-16-881	32 mm	X	6	3253560168810
0-16-891	35 mm	X	6	3253560168919
0-16-882	38 mm	X	6	3253560168827
0-16-892	40 mm	X	6	3253560168926
2-16-883	zestaw 3 szt. w walizce: 12, 18, 25 mm	-	1	3253562168832
2-16-887	zestaw 3 szt. w walizce: 12, 18, 25 mm	-	1	3253562168870
2-16-885	zestaw 5 szt. w walizce: 6, 12, 18, 25, 32 mm	-	1	3253562168856
2-16-888	zestaw 5 szt.: 6, 10, 15, 20, 25 mm	-	1	3253562168887

OSTRZAŁKA DIAMENTOWA

- Ostrzałka diamentowa
- Dwie grubości ziarna do prac zgrubnych i wykańczających
- Wygodny uchwyt z tworzywa

STANLEY				
STHT0-16144		X	4	3253560161446

ZESTAW DO OSTRZENIA NOŻY DO STRUGÓW I DŁUT

- Stalowy chromowany korpus
- Umożliwia precyzyjne ustawienie i oszlifowanie pod kątem 25°, 30° i 35°
- Zestaw zawiera osełkę, prowadnicę i oliwiarkę

STANLEY				
0-16-050	zestaw do ostrzenia	X	4	3253560160500

DŁUTA - SERIA 5002

- Ostrze z kutej stali
- Praktycznie niezniszczalna rękojeść z tworzywa
- Gumowa wkładka pochłaniająca uderzenie
- Dostarczane z osłoną na ostrzu

STANLEY	i		☒	
0-16-535	6 mm	X	6	3253560165352
0-16-540	12 mm	X	6	3253560165406
0-16-545	18 mm	X	6	3253560165451
0-16-551	25 mm	X	6	3253560165512

ZESTAW DŁUT - SERIA 5002

- Rękojeść z tworzywa
- Dostarczane z osłoną na ostrzu
- W zestawie osełka i olej

STANLEY	i		☒	
0-16-128	12, 18, 25 mm	X	6	3253560161286
0-16-129	6, 12, 18, 25 mm	X	6	3253560161293
0-16-130	4 szt.: 6, 12, 18, 25 mm + osełka i olej	X	6	3253560161309

DŁUTO PŁASKIE, DREWNIANA RĘKOJEŚĆ

- Drewniana lakierowana rękojeść wzmocniona 2 stalowymi nakładkami
- Hartowane i szlifowane ścięte krawędzie boczne

STANLEY				
1-16-381	4 mm	-	5	3253561163814
2-16-382	6 mm	X	5	3253562163820
2-16-383	8 mm	X	5	3253562163837
2-16-384	10 mm	X	5	3253562163844
2-16-385	12 mm	X	5	3253562163851
2-16-386	14 mm	X	5	3253562163868
2-16-387	15 mm	X	5	3253562163875
2-16-388	16 mm	X	5	3253562163882
2-16-390	20 mm	X	5	3253562163905
2-16-391	22 mm	X	5	3253562163912
2-16-392	25 mm	X	5	3253562163929
2-16-393	28 mm	X	5	3253562163936
2-16-394	30 mm	X	5	3253562163943
2-16-395	35 mm	X	5	3253562163950
2-16-396	40 mm	X	5	3253562163967

DŁUTO ŻŁOBAK

- Drewniana, lakierowana rękojeść wzmocniona 2 stalowymi nakładkami
- Ostrze dokładnie polerowane wewnątrz

STANLEY				
2-16-947	6 mm	X	2	3253562169471
2-16-948	8 mm	X	5	3253562169488
2-16-949	10 mm	X	2	3253562169495
2-16-950	12 mm	X	2	3253562169501
2-16-951	15 mm	X	2	3253562169518
2-16-953	20 mm	X	2	3253562169532
2-16-954	25 mm	X	2	3253562169549

PILNIKI

- Wykonane z wysokogatunkowej stali węglowej i poddane precyzyjnej obróbce cieplnej gwarantującej zachowanie ostrości przez długi okres pracy
- Ergonomiczna bimateriałowa rękojeść redukuje zmęczenie, poprawia efektywność
- Otwór do wieszania

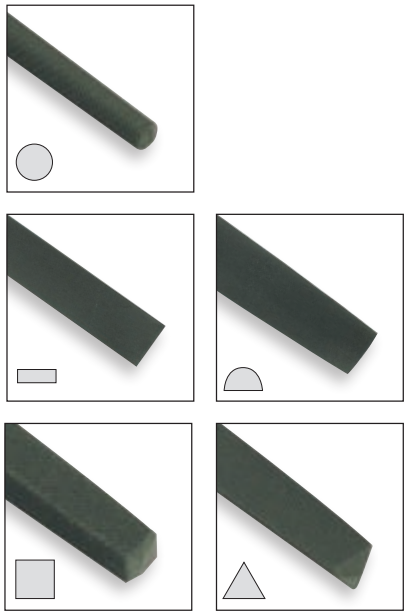

STANLEY				
0-22-486	płaski, zdzierak - 150 mm	X	3	3253560224868
0-22-441	płaski, zdzierak - 200 mm	X	3	3253560224417
0-22-450	płaski, równiak - 150 mm	X	3	3253560224509
0-22-451	płaski, równiak - 200 mm	X	3	3253560224516
0-22-499	płaski, gładzik - 200 mm	X	3	3253560224998
0-22-494	półokrągły, zdzierak - 150 mm	X	3	3253560224943
0-22-501	półokrągły, zdzierak - 200 mm	X	3	3253560225018
0-22-455	półokrągły, równiak - 150 mm	X	3	3253560224554
0-22-456	półokrągły, równiak - 200 mm	X	3	3253560224561
0-22-457	kwadratowy, zdzierak - 150 mm	X	3	3253560224578
0-22-458	kwadratowy, równiak - 150 mm	X	3	3253560224585
0-22-497	trójkątny, zdzierak - 150 mm	X	3	3253560224974
0-22-460	trójkątny, zdzierak - 200 mm	X	3	3253560224608
0-22-461	trójkątny, równiak - 150 mm	X	3	3253560224615
0-22-462	trójkątny, równiak - 200 mm	X	3	3253560224622
0-22-463	trójkątny, gładzik - 150 mm	X	3	3253560224639
0-22-442	okrągły, zdzierak - 150 mm	X	3	3253560224424
0-22-443	okrągły, zdzierak - 200 mm	X	3	3253560224431
0-22-496	okrągły, równiak - 150 mm	X	3	3253560224967
0-22-444	okrągły, równiak - 200 mm	X	3	3253560224448

PILNIKI DO PIŁ

- Wykonane z wysokogatunkowej stali węglowej i poddane precyzyjnej obróbce cieplnej gwarantującej zachowanie ostrości przez długi okres pracy
- Ergonomiczna bimateriałowa rękojeść redukuje zmęczenie, poprawia efektywność
- Otwór do wieszania

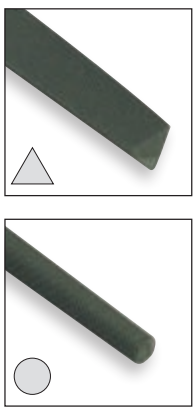

STANLEY				
0-22-491	łańcuchowych Ø 4,0 x 200 mm	X	3	3253560224912
0-22-476	łańcuchowych Ø 4,5 x 200 mm	X	3	3253560224769
0-22-492	łańcuchowych Ø 4,8 x 200 mm	X	3	3253560224929
0-22-481	łańcuchowych Ø 5,5 x 200 mm	X	3	3253560224813
0-22-487	zbieżny, równiak - 150 mm	X	3	3253560224875
0-22-488	zbieżny, gładzik - 150 mm	X	3	3253560224882
0-22-495	zbieżny, gładzik - 150 mm	X	3	3253560224950
0-22-490	zaokrąglone krawędzie, równiak - 150 mm	X	3	3253560224905

ZESTAWY PILNIKÓW

- Wykonane z wysokogatunkowej stali węglowej i poddane precyzyjnej obróbce cieplnej gwarantującej zachowanie ostrości przez długi okres pracy
- Ergonomiczna bimateriałowa rękojeść redukuje zmęczenie, poprawia efektywność
- Otwór do wieszania

STANLEY				
0-22-445	zdzieraki - 3 szt. 150 mm (trójkątny, płaski, okrągły)	X	3	3253560224455
0-22-464	równiaki - 3 szt. 200 mm (płaski, półokrągły, kwadratowy)	X	3	3253560224646
0-22-500	iglaki - 6 szt. (rękojeść jednokomponentowa)	X	10	3253560225001

TARNIKI

- Wykonane z wysokogatunkowej stali węglowej i poddane precyzyjnej obróbce cieplnej gwarantującej zachowanie ostrości przez długi okres pracy
- Ergonomiczna bimateriałowa rękojeść redukuje zmęczenie, poprawia efektywność
- Otwór do wieszania

STANLEY				
0-22-465	płaski, zdzierak - 200 mm	X	3	3253560224653
0-22-467	płaski, równiak - 200 mm	X	3	3253560224677
0-22-469	półokrągły, zdzierak - 200 mm	X	3	3253560224691
0-22-275	półokrągły, zdzierak - 300 mm	X	3	3253560222758
0-22-471	półokrągły, równiak - 200 mm	X	3	3253560224714
0-22-473	okrągły, zdzierak - 200 mm	X	3	3253560224738
0-22-475	okrągły, równiak - 200 mm	X	3	3253560224752

ZESTAW TARNIKÓW

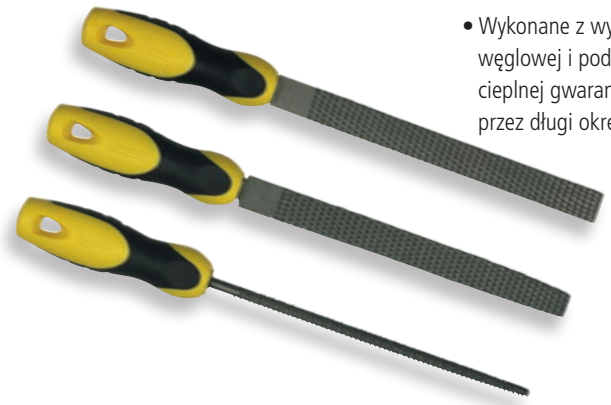

- Wykonane z wysokogatunkowej stali węglowej i poddane precyzyjnej obróbce cieplnej gwarantującej zachowanie ostrości przez długi okres pracy
- Ergonomiczna bimateriałowa rękojeść redukuje zmęczenie, poprawia efektywność
- Otwór do wieszania
- Zestaw składa się: (płaski zdzierak, półokrągły zdzierak, okrągły zdzierak)

STANLEY				
0-22-477	zestaw tarników - 3 szt. 200 mm	X	3	3253560224776

SURFORM PILNIK-STRUG

- Przestawna rękojeść umożliwia wykorzystanie jako strug lub pilnik
- Dostarczany z ostrzem 21-293
- Aluminiowy korpus odlewany pod ciśnieniem pomalowany na szaro

STANLEY				
5-21-122	310 mm	X	2	3253565211221

SURFORM STRUG

- Dostarczany z ostrzem 21-293
- Aluminiowy korpus odlewany pod ciśnieniem pomalowany na szaro

STANLEY				
5-21-296	315 mm	X	2	3253565212969

SURFORM PILNIK, PŁASKI

- W zależności od kierunku ustawienia ostrza możliwość pracy „od siebie" i „do siebie"
- Dostarczany z ostrzem 21-293
- Aluminiowy korpus odlewany pod ciśnieniem pomalowany na szaro

STANLEY				
5-21-295	440 mm	X	2	3253565212952

SURFORM PILNIK, MAŁY

- Dostarczany z ostrzem 21-293
- Korpus metalowy

STANLEY				
5-21-399	153 mm	X	2	3253565213997

SURFORM PILNIK, OKRĄGŁY - KORPUS METALOWY

- Dostarczany z ostrzem 21-291
- Korpus metalowy

STANLEY				
5-21-297	400 mm	X	2	3253565212976

SURFORM PILNIK, PŁASKI

- Żółty polipropylen wzmocniony włóknem szklanym
- Łatwa wymiana ostrza
- Dostarczany z ostrzem 21-293
- Korpus z tworzywa

STANLEY				
5-21-102	305 mm	X	6	3253565211023

SURFORM STRUG

- Żółty polipropylen wzmocniony włóknem szklanym
- Łatwa wymiana ostrza
- Dostarczany z ostrzem 21-293
- Korpus z tworzywa

STANLEY				
5-21-103	270 mm	X	6	3253565211030

SURFORM STRUG, MAŁY

- Żółty polipropylen wzmocniony włóknem szklanym
- Łatwa wymiana ostrza
- Dostarczany z ostrzem 21-398
- Korpus z tworzywa

STANLEY				
5-21-104	155 mm	X	6	3253565211047

SURFORM ZDZIERAK

- Żółty polipropylen wzmocniony włóknem szklanym
- Łatwa wymiana ostrza
- Dostarczany z ostrzem 21-515
- Korpus z tworzywa

STANLEY				
5-21-115	185 mm	X	6	3253565211153

OSTRZE SURFORM OKRĄGŁE

- Okrągłe nacięcie standardowe
- Stosowane do surformów 21-297

STANLEY				
5-21-291	250 mm	X	6	3253565212914

OSTRZE SURFORM STANDARD

- Płaskie standardowe uzębienie
- Stosowane do surformów: 21-103/122 /295/296

STANLEY				
5-21-293	250 mm	X	12	3253565212938

OSTRZE SURFORM PÓŁOKRĄGŁE

- Półokrągłe, standardowe uzębienie
- Stosowane do surformów: 21-103/122 /295/296

STANLEY				
5-21-299	250 mm	X	12	3253565212990

OSTRZE SURFORM DROBNE

- Stosowane do surformów: 21-103/122 /295/296

STANLEY				
5-21-398	140 mm	X	12	3253565213980
5-21-393	250 mm	X	12	3253565213935

OSTRZE SURFORM DO METALU

- Ostrze do metalu i tworzywa
- Stosowane do surformów: 21-103/122 /295/296

STANLEY				
5-21-508	250 mm	X	12	3253565215083

OSTRZE SURFORM ZAKRZYWIONE

- Zakrzywione nacięcie standardowe
- Stosowane do surformów 21-115

STANLEY				
5-21-515	63 mm	X	12	3253565215151

Zestawienie narzędzi SURFORM oraz ostrzy	Ostrze płaskie standard 21-293	Ostrze płaskie drobne 21-393	Ostrze płaskie drobne 21-398	Ostrze półokrągłe standard 21-299	Ostrze płaskie do metalu i tworzyw 21-508	Ostrze okrągłe standard 21-291	Ostrze zakrzywione standard 21-515
Twarde drewno	●	●	●	●		●	●
Miękkie drewno	●	●	●	●		●	●
Do wykończeń powierzchni		●	●				
Sklejka	●			●		●	●
Płyta wiórowa	●			●		●	●
Blockboard	●			●		●	●
Tworzywo sztuczne	●	●	●	●		●	●
Guma	●			●		●	●
Gips	●	●	●	●		●	●
Thermalite	●			●		●	●
Kreda	●			●		●	●
Włókna szklane	●			●	●	●	●
Mosiądz		●	●		●		
Ołów		●	●		●		●
Aluminium		●	●		●		
Miedź		●	●		●		
Stal		●	●		●		
Laminaty z tworzyw sztucznych					●		●
Posadzki z tworzyw	●	●	●	●	●	●	●
Nylon	●			●		●	●
Linoleum	●			●		●	●
Typ SURFORMU	21-295 21-296 21-103 21-122	21-295 21-296 21-103 21-122	21-399 21-102 21-104	21-295 21-296	21-295 21-296 21-103 21-122	21-297	21-115

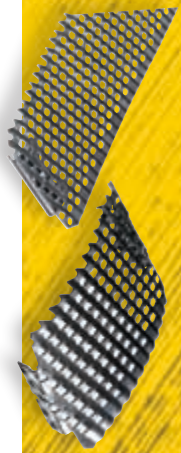

HY

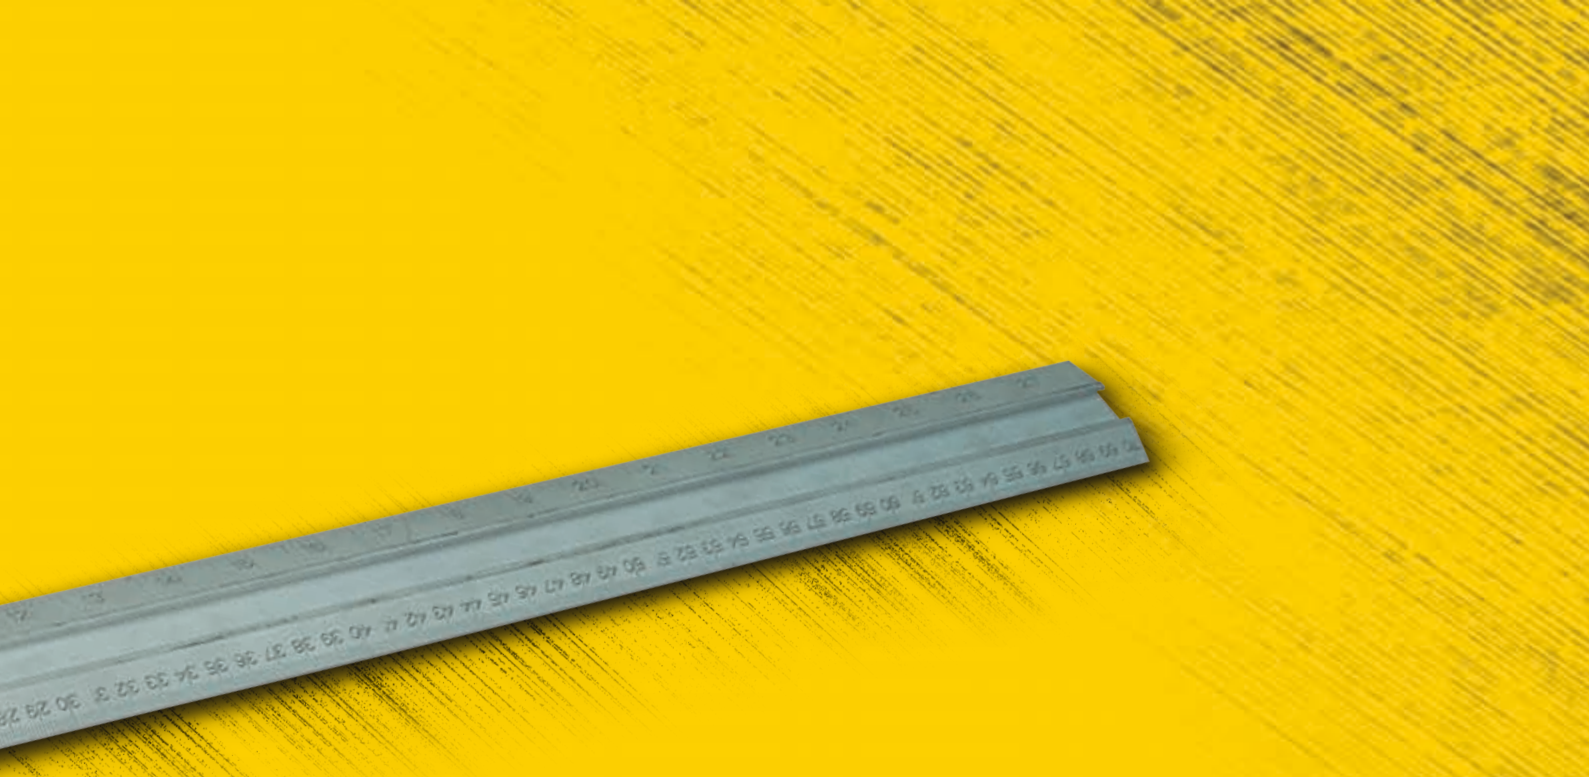

NARZĘDZIA DO PŁYT G/K I DLA DRAULIKÓW

STANLEY

FAZOWNIK STANLEY® FATMAX® DO PŁYT G/K

STANLEY FATMAX

STANLEY				
STHT1-05937	Fazownik	-	4	3253561059377

PRZYRZĄD DO CIĘCIA PŁYT G/K

- Dwa przeciwstawne stalowe koła umożliwiają cięcie płyty G/K z dwóch stron jednocześnie
- Do cięcia płyt o grubości 9,5-15 mm
- Nastawna szerokość cięcia do 12 cm
- Bimateriałowa rękojeść




STANLEY				
STHT1-16069	maks. 9,5 - 15 mm	-	4	3253561160691
STHT0-16131	Zamienne koło tnące	X	12	3253560161316

PRZYRZĄD DO WKRĘCANIA WKRĘTÓW DO G/K

STHT0-05926

STHT0-16137

- Przeznaczony do wkręcania śruby na wymaganą głębokość w panelach i płytach gipsowo-kartonowych
- Pasuje do uchwytu 10 mm lub 8 mm
- STHT0-05926 Uchwyt z wymiennym bitem

STANLEY				
STHT0-05926	Magnetyczny	X	6	3253560059262
STHT0-16137	PH2	X	12	3253560161378

CYRKIEL DO WYCINANIA OTWORÓW W PŁYTACH G/K

- Kalibrowany promień ramienia z maks. średnicą 400 mm
- Podziałka ułatwiająca ustawienie zakresu
- Idealny dla elektryków i instalatorów
- Ząbkowane, stalowe ostrze

STANLEY				
STHT1-05878	Max Ø40 cm	-	4	3253561058783

SZCZYPCE DO ŁĄCZENIA PROFILI SUFITOWYCH

- Oburęczne szczypce do wykonywania trwałego połączenia dwóch profili stalowych
- Wygodny uchwyt
- Mocna, stalowa konstrukcja
- Idealne do łączenia profili konstrukcji nośnych G/K
- 15-273 – możliwość pracy jedną ręką

STANLEY				
15-261	370 mm - 1mm	X	20	5000366152615
15-273	280 mm - 0,6 mm	X	4	5000366152738

SZCZYPCE DO ŁĄCZENIA PROFILI GŁĘBOKICH

- Zapewnia stałe połączenie profili metalowych
- Optymalne przełożenie dźwigni
- Mocna, stalowa konstrukcja, hartowane ostrze



STANLEY				
1-69-100	260 mm	-	2	3253561691003

PACA/KIELNIA SZTUKATORSKA

- STHT0-05900 posiada niewielki łuk ostrza, umożliwiający użytkownikowi doskonałe połączenia płyt gipsowo-kartonowych
- Mocna i lekka
- Bimateriałowa rękojeść

STANLEY				
STHT0-05898	280 mm x 130 mm - okrągłe rogi	-	6	3253560058982
STHT0-05899	320 mm x 130 mm - okrągłe rogi	-	6	3253560058999
STHT0-05900	320 mm x 130 mm - profilowana	-	6	3253560059002

UCHWYT DO PAPIERU ŚCIERNEGO

- Wytrzymały korpus z aluminium
- Wygodne zaciski do mocowania papieru
- Paca 230 x 80,4 mm akceptuje większość papierów i siatek ściernych

STANLEY				
STHT0-05927	80 x 23 mm	-	4	3253560059279

UCHWYT DO PAPIERU ŚCIERNEGO Z WYSIĘGNIKIEM

- Wytrzymały korpus z aluminium
- Wygodne zaciski do mocowania papieru
- Wysięgnik 1300 mm
- Paca 230 x 80,4 mm akceptuje większość papierów i siatek ściernych

STANLEY				
STHT0-05928	Aluminium	-	2	3253560059286

SIATKA ŚCIERNA

- Siatka ścierna do szlifowania gładzi gipsowych, płyt gipsowo kartonowych, szpachlówek, szlifowania tynku tali kolorowych
- Długa żywotność

STANLEY				
STHT0-05929	Gr 80 x 10 szt.	X	12	3253560059293
STHT0-05930	Gr 120 x 10 szt.	X	12	3253560059309
STHT0-05931	Gr 120 x 100 szt.	X	3	3253560059316

PODNOŚNIK DO PŁYT G/K, MDF LUB OSB

- 2-częściowa, stalowa konstrukcja, zapewniająca większą trwałość i uniwersalność
- Beznarzędziowa i szybka regulacja wysokości
- Składana konstrukcja umożliwiająca wygodne przechowywanie

STANLEY	i		☒	
STHT0-05939	Podnośnik do płyt G/K	-	2	3253560059392

NOSIDŁO DO PŁYT G/K 2 SZT.

- Gumowe antypoślizgowe nakładki na rączki
- Komfortowa bimateriałowa rękojeść
- Mocna stalowa konstrukcja
- Bimateriałowa rękojeść
- Pakowane po 2 szt.

STANLEY	i		☒	
STHT1-05868	2 szt.	-	4	3253561058684

NOSIŁKI DO PŁYT

- Umożliwiają łatwe i bezpieczne przenoszenie płyt G/K

STANLEY	i		☒	
1-93-301	Nosiłki	-	6	3253561933011

KĄTOWNIK PROFESJONALNY

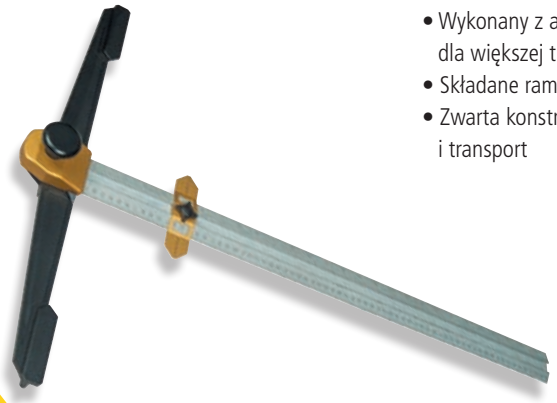

- Wykonany z aluminium z wytłoczoną skalą dla większej trwałości
- Składane ramiona do przechowywania
- Zwarta konstrukcja ułatwia przechowywanie i transport
- Dwustronna prowadnica ostrza pozwalająca na gładkie oraz równe cięcie
- Precyzyjna prowadnica pozwalająca na dokładne oraz łatwe do odczytania pomiary





STANLEY				
STHT1-05933	71 x 52 cm	X	6	3253561059339

KĄTOWNIK DO PŁYT G/K

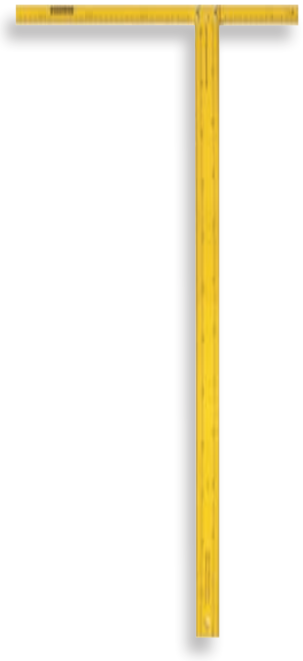

- Łatwy odczyt na podziałce metrycznej z dokładnością do milimetra
- Możliwość trasowania/cięcia 1220 mm za jednym przyłożeniem
- Ramię o szerokości 50 mm ułatwia zabezpiecza kątownik przed przesuwaniem
- Wytrzymała, sprężynująca konstrukcja

STANLEY				
STHT1-05894	do płyt G/K	-	2	3253561058943

SZPACHLE DO SZTABLATURY

- Zwarta konstrukcja z ergonomicznym uchwytem
- Ostrze ze stali nierdzewnej odporne na korozję
- Bimateriałowa rękojeść zapewnia komfort i ochronę
- Otwór w rękojeści do łatwego przechowywania

STANLEY				
STHT0-05934	300 x 45 mm	X	4	3253560059347
STHT0-05935	400 x 45 mm	X	4	3253560059354
STHT0-05936	500 x 45 mm	X	4	3253560059361

SZPACHLA DO TAŚM

- Metalowe zakończenie rękojeści do pobijania
- Ostrze ze stali nierdzewnej zapobiega korozji i zapewnia wysoką trwałość
- Otwór w uchwycie ułatwiający przechowywanie
- Bimateriałowa rękojeść

STANLEY				
STHT0-05895	200 mm	-	4	3253560058951
STHT0-05771	250 mm	-	4	3253560057718
STHT0-05776	300 mm	-	4	3253560057763

SZPACHLA

- Metalowe zakończenie rękojeści do pobijania
- Profilowane ostrze ułatwia prace wykończeniowe
- Ostrze ze stali nierdzewnej zapobiega korozji i zapewnia wysoką trwałość
- Bimateriałowa rękojeść
- Otwór w uchwycie ułatwiający przechowywanie
- Dostępne z bitem PH2

STANLEY				
STHT0-28000	100 mm	-	6	3253560280000
STHT0-28034	125 mm	-	6	3253560280345
STHT0-28041	150 mm	-	6	3253560280413

SZPACHLA

- Metalowe zakończenie rękojeści do pobijania
- Profilowane ostrze ułatwia prace wykończeniowe
- Ostrze ze stali nierdzewnej zapobiega korozji i zapewnia trwałość
- Bimateriałowa rękojeść
- Otwór w uchwycie ułatwiający przechowywanie

STANLEY				
STHT0-05786	100 mm	-	6	3253560057862
STHT0-05799	125 mm	-	6	3253560057992
STHT0-05864	150 mm	-	6	3253560058647

SZPACHLA KĄTOWA

- Metalowe zakończenie rękojeści do pobijania
- Profilowane ostrze ułatwia prace wykończeniowe
- Ostrze ze stali nierdzewnej zapobiega korozji i zapewnia wysoką trwałość
- Otwór w uchwycie ułatwiający przechowywanie

STANLEY				
STHT0-26089	-	-	6	3253560260897

SZPACHLA KĄTOWA

- Metalowe zakończenie rękojeści do pobijania
- Profilowane ostrze ułatwia prace wykończeniowe
- Ostrze ze stali nierdzewnej zapobiega korozji i zapewnia wysoką trwałość
- Otwór w uchwycie ułatwiający przechowywanie
- Bimateriałowa rękojeść

STANLEY				
STHT0-26088	-	-	6	3253560260880

PACA

- Idealna do nakładania kleju

STANLEY				
1-28-944	duża 20 cm	-	10	3253561289446
1-28-956	mała 12 cm	-	10	3253561289569
1-28-957	duża 12 cm	-	10	3253561289576

SZPACHLA DO NAROŻNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH

- Metalowe zakończenie rękojeści do pobijania
- Profilowane ostrze ułatwia prace wykończeniowe
- Ostrze ze stali nierdzewnej zapobiega korozji i zapewnia trwałość
- Bimateriałowa rękojeść
- Otwór w uchwycie ułatwiający przechowywanie
- Do wykańczania narożników zewnętrznych

STANLEY				
STHT0-05622		-	4	3253560056223

SZPACHLA DO NAROŻNIKÓW WEWNĘTRZNYCH

- Metalowe zakończenie rękojeści do pobijania
- Profilowane ostrze ułatwia prace wykończeniowe
- Ostrze ze stali nierdzewnej zapobiega korozji i zapewnia trwałość
- Bimateriałowa rękojeść
- Otwór w uchwycie ułatwiający przechowywanie
- Do wykańczania narożników wewnętrznych

STANLEY				
STHT0-05777		-	4	3253560057770

SZPACHLA KRAWĘDZIOWA

- Profilowane ostrze ułatwia prace wykończeniowe
- Bimateriałowa rękojeść

STHT0-05896

STHT0-05897

STANLEY				
STHT0-05896	51 x 127 mm 38 x 127 mm 82 x 108 mm	-	4	3253560058968
STHT0-05897	82 x 101mm	X	6	3253560058975

PODPÓRKA TELESKOPOWA

- Wytrzymały i sztywny aluminiowy korpus
- Regulowana wysokość 1140 - 2895 mm
- Skuteczny zacisk stabilizujący płytę

STANLEY				
STHT1-05932	1140 – 2895 mm	-	2	3253561059322

PRZYRZĄD DO NAKŁADANIA NAROŻNIKÓW

- Łatwe osadzenie narożników bez gwoździ i wkrętów
- Możliwość naprawy uszkodzonych narożnków
- Młotek STHT1-57100 sprzedawany oddzielnie



STANLEY				
STHT1-16132	29 x 29 mm	-	2	3253561161322

KUWETA ZE STALI NIERDZEWNEJ

- Wykonana ze stali nierdzewnej
- Łatwa do czyszczenia
- Stożkowa konstrukcja ułatwiająca chwyt

STANLEY				
STHT0-05867	305 mm	-	6	3253560058678

KUWETA Z TWORZYWA

- Trapezowa konstrukcja ułatwiająca chwyt
- Trwałe i łatwe do czyszczenia tworzywo

STANLEY				
STHT0-05866	254 mm	-	12	3253560058661

MIESZADŁO

- Pasuje do uchwytu wiertarskiego 10 lub 8 mm
- Idealny do mieszania zaprawy, farb i innych materiałów
- Dostępne w 3 rozmiarach

STANLEY				
STHT2-28042	Ø 80 x 400 mm, maks. 10 kg	-	12	3253562280428
STHT2-28043	Ø 100 x 590 mm, maks. 20 kg	-	6	3253562280435
STHT2-28044	Ø 120 x 590 mm, maks. 30 kg	-	6	3253562280442

SKROBAK DO SZYB

- Ergonomiczna, plastikowa rękojeść
- Wymienne ostrze 1991, 1992

STANLEY				
0-28-590	skrobak 170 x 60 mm	X	12	5000366105932
4-98-020	skrobak 170 x 60 mm	-	500	3253564980203
1-11-916	ostrze 1992 z otworami - 100 szt	-	20	3253561119163
3-11-916	ostrze 1992 z otworami - 10 szt	X	10	3253563119161
6-11-916	ostrze 1992 - 10 x 10 szt.	-	1	3253566119168

SKROBAK DO FARB

- Lekka polipropylenowa rękojeść

STANLEY				
0-28-617	38 x 180 mm	X	6	3253560286170
0-28-619	64 x 230 mm	X	6	3253560286194

OSTRZA DO SKROBAKÓW

- Ostrze zapasowe do 28-617, 28-619

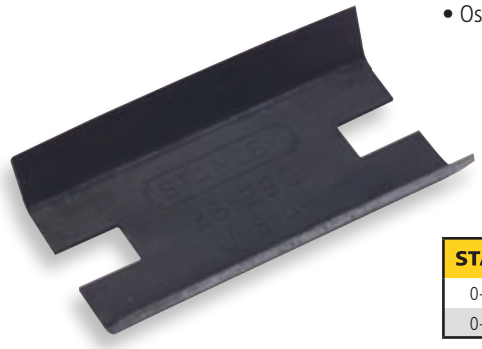

STANLEY				
0-28-290	ostrze 38 mm do 28-617	X	5	3253560282905
0-28-292	ostrze 64 mm do 28-619	X	5	3253560282929

SKROBAK Z OSTRZEM

- Metalowa konstrukcja przedłuża żywotność
- Skrobak z 5 wymiennymi ostrzami

STANLEY				
0-28-500	40 mm x 95 mm	X	10	3253560285005
0-28-510	ostrze 40 mm - 10 szt.	X	10	3253560285104
1-11-515	ostrze 40 mm - 100 szt.	-	50	3253561115158

AUTO OBCINAK DO RUR MIEDZIANYCH

- Umożliwia szybkie i łatwe cięcie rur miedzianych o stałej średnicy
- Pozostawia gładką i czystą powierzchnię gotową do wykonania spoiny
- Szybkie i dokładne cięcie bez konieczności korekty obrabianych powierzchni
- Stały rozmiar, automatyczna regulacja docisku
- Prosty w użyciu – wystarczy obrócić
- Wymienne krążki tnące

STANLEY	ⓘ			
0-70-445	Ø 15 mm	X	6	3253560704452
0-70-446	Ø 22 mm	X	6	3253560704469

OBCINAKI DO RUR MIEDZIANYCH

70-448

70-449

70-447

- Wykonuje cięcie dokładnie pod kątem 90°
- Pozostawia gładką i czystą powierzchnię gotową do wykonania spoiny
- Uniwersalne narzędzie do cięcia rur o średnicy od 3 do 30 mm
- Koła prowadzące zapewniają precyzyjne cięcie pod kątem 90°
- Wymienne krążki tnące do obcinaków 70-447 i 70-448, poddane zaawansowanej obróbce cieplnej; umożliwiają przywrócenie pełnej wydajności obcinaków

STANLEY	ⓘ			
0-70-447	Ø 3 - 22 mm	X	6	3253560704476
0-70-448	Ø 3 - 30 mm	X	6	3253560704483
0-70-449	Wymienne kółko do obcinaków	X	10	3253560704490

NOŻYCE DO RUR PCV

- Przeznaczone do cięcia rur z tworzyw sztucznych o średnicy do 28 mm oraz listew do ceramiki, węży ogrodowych, osłon na kable
- Precyzyjne ostrze ze stali nierdzewnej
- Ergonomiczny uchwyt ułatwiający pracę
- Wszechstronne zastosowanie

STANLEY				
0-70-450	Ø 28 mm	X	6	3253560704506

ZAGINARKA DO RUR

- Nastawny klucz do montażu armatury
- Umożliwia pracę w trudnodostępnych miejscach
- Uchylne pokrętło ułatwiające dokręcanie
- Radełkowany hak zapewnia mocny chwyt nakrętki
- Powłoka zabezpieczająca przed korozją

STANLEY				
0-70-453		X	6	3253560704537

KLUCZ DO ARMATURY 1/2" i 3/4"

- Klucz do montażu armatury, ułatwiający pracę w trudnodostępnych miejscach
- Stalowy korpus
- Długa rękojeść ułatwia dostęp do głęboko osadzonych nakrętek
- Do nakrętek 1/2" i 3/4"

STANLEY				
0-70-454	1/2 i 3/4"	X	6	3253560704544

ZAGINARKA DO RUR MIEDZIANYCH

- Do precyzyjnego gięcia rur miedzianych, zwykle używanych w systemach centralnego ogrzewania i samochodowych układach hamulcowych
- Wytrzymały odlewany korpus
- Możliwość gięcia rur o średnicy 6, 8, 10 mm
- Radełkowana rękojeść
- Podziałka kątowa zaginanego elementu

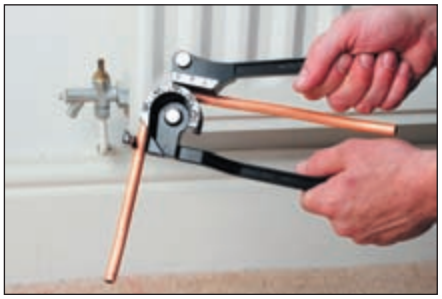

STANLEY				
0-70-451	Ø 6, Ø 8, Ø 10 mm	X	6	3253560704513

ZAGINARKA DO RUR

- Precyzyjnie wykonany przyrząd, zapewnia wysoką jakość wykonywanych prac 12, 15 i 22 mm
- Poddane obróbce cieplnej elementy robocze
- Możliwość umocowania przyrządu w imadle
- Długa rękojeść ułatwia pracę narzędziem

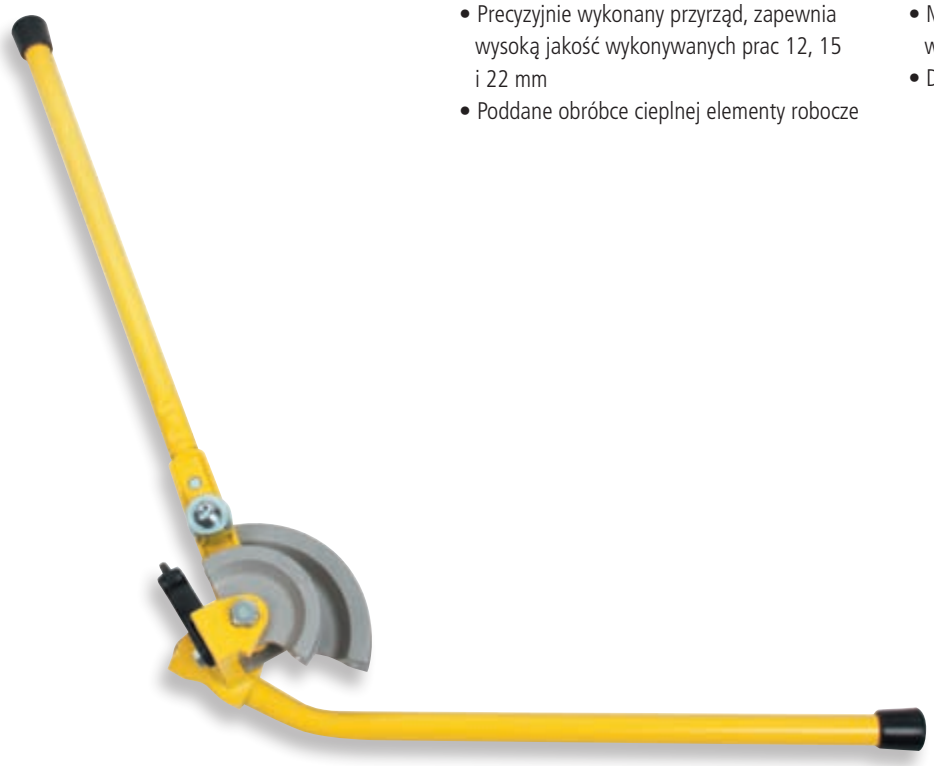

STANLEY				
0-70-452	12, 15, 22 mm	X	1	3253560704520

WYB
FATMAX
STANLEY
STANLEY 14

MŁOTKI I NARZĘDZIA UDERZENIOWE

STANLEY

JAK WYBRAĆ MŁOTEK

Gdy praca młotkiem będzie trwać długi czas, powinieneś dla swojego bezpieczeństwa wybrać młotek AntiVibe™. W tego typu młotku kamerton zamontowany w rękojeści tłumi drgania powstające podczas pracy, chroniąc twoje ramię i nadgarstek przed urazami.

MŁOTEK CIESIELSKI

Są dwa podstawowe rodzaje młotków ciesielskich: z pazurem prostym lub zakrzywionym.

Pazur prosty można z łatwością wykorzystać przy demontażu np.: podłóg, boazerii czy futryn.

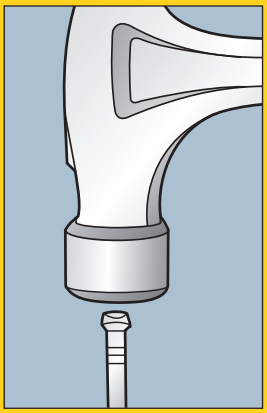

Młotek z pazurem zakrzywionym do wyciągania i podważania gwoździ.

Obuchy naszych młotków są hartowane a ich powierzchnia nieznacznie wypukła. Aby zapobiec odpryskom, materiał wokół obucha jest poddawany procesowi odpuszczania uelastyczniając lekko jego strukturę.

Pazur młotka ciesielskiego jest poddawany odpowiedniemu procesowi hartowania w oleju, który zapewnia elastyczność i trwałą strukturę materiału. Prostym testem poprawnego wykonania młotka jest możliwość wyciągnięcia nim gwoździa, chwytając go za trzpień a nie łeb.

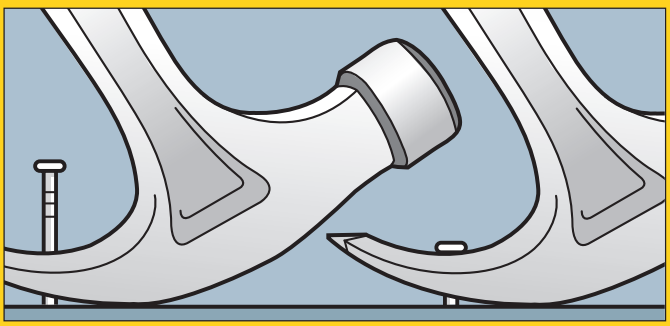

MŁOTKI FatMax®

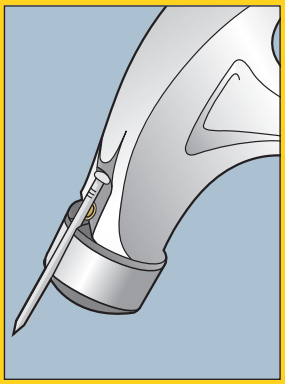

wyposażone są w magnetyczny trzymak gwoździa pozwalający na wbijanie gwoździ bez konieczności ich podtrzymywania drugą dłonią, co jest cechą szczególnie przydatną podczas prac na drabinie lub dachu.

Wszystkie młotki poddawane są odpowiedniej obróbce mechanicznej i cieplnej zapewniając maksymalną trwałość i użyteczność narzędzia.

PRAKTYCZNE PORADY I WSKAZÓWKI

Praca młotkiem jest czynnością łatwą i znaną. Poniższe wskazówki pomogą ci pracować efektywniej i z mniejszym wysiłkiem.

PORADA 1

Trzymaj młotek blisko końca rękojeści, tak by mały palec spoczywał w zagłębieniu. Pozwala to bezpiecznie trzymać narzędzie bez konieczności używania dużej siły.

PORADA 2

Sprawdź swoją postawę podczas pracy, osoba praworęczna powinna ustawić się tak, by jej lewa noga była wysunięta lekko do przodu, a prawa cofnięta i ustawiona pod małym kątem do lewej. Pozwoli ci to na zachowanie równowagi podczas pracy.

PORADA 3

Podczas wbijania gwoździa w ścianę, obuch młotka powinien trafiać dokładnie w osi wbijanego gwoździa. Jeżeli będziesz trzymał młotek za wysoko lub za nisko, gwoździe będą się wyginać.

PORADA 4

Jeżeli musisz wyciągnąć długi gwóźdź, zaczep go pazurem młotka, wsuń pomiędzy młotek a powierzchnię z wbitym gwoździem dodatkowy kawałek drewna.

PORADA 5

Naciskając na trzonek delikatnie wyciągaj gwóźdź.

PORADA 6

Podczas wyciągania kilkakrotnie przestaw pazur zahaczając go na niższych, wyciągniętych już z materiału, częściach gwoździa, tak by zawsze wybierać go z najniższej możliwej pozycji. Pozwolala to na wyciąganie gwoździa zawsze w jego osi bez dodatkowego niszczenia powierzchni.

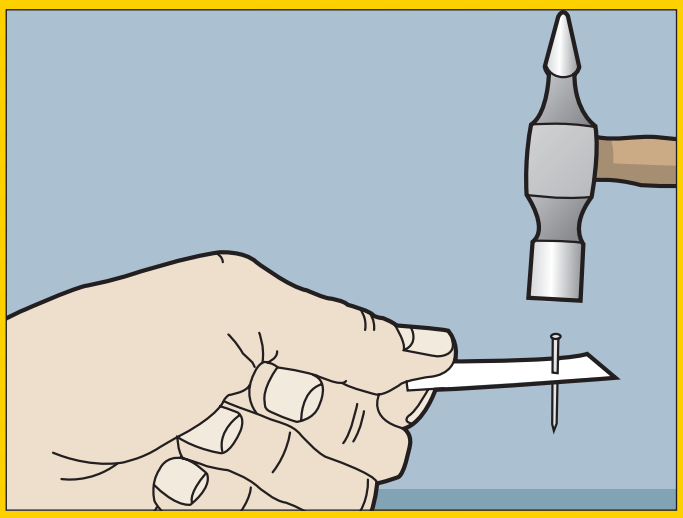

UWAGA!

Używaj zawsze najlepszych młotków, to musi być narzędzie bezpieczne dla ciebie.

WAŻNE!

- Podczas prac wykończeniowych pobijaj gwoździe delikatnie a w ostatniej fazie wbijania użyj pobijaka by dobić je do końca.
- Małe gwoździe-sztyfty są trudne w podtrzymywaniu ich przed wbiciem. Istnieje wiele sposobów ułatwiających wykonanie takiej pracy, najprostszy to: użycie paska tektury z wbitym gwoździem, podtrzyma gwóźdź, ochroni powierzchnię przed przypadkowym obiciem i uchroni palce przed urazem.
- Do pobijania przecinaków i punktaków, używaj zawsze młotków 2-obuchowych.

JAK WYBRAĆ ŁAPKĘ LUB ŁOM

ŁAPKA WONDER BAR

Wykonana z płaskownika o niskim przekroju łapka jest bardzo użytecznym narzędziem przy podważaniu.

FUBARY

To wyjątkowe narzędzie firmy Stanley dostępne jest w trzech rozmiarach. Można nim podważać, rozłupywać, odrywać, wbijać, pobijać i wyciągać gwoździe. FatMax® FuBar powinien być podstawowym wyposażeniem każdego pracownika budowy.

ŁOMY Z PRZECINAKIEM

Narzędzie łatwe w użyciu przy rozcinaniu, rozłupywaniu i wyciąganiu gwoździ.

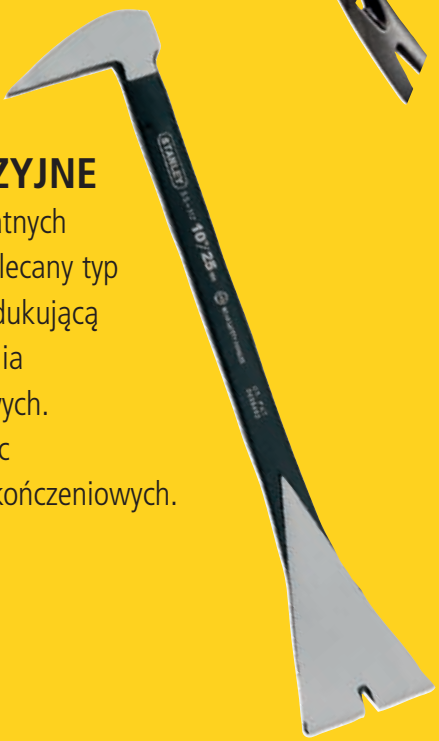

ŁAPKI PRECYZYJNE

Małe łapki do delikatnych prac, szczególnie polecany typ z szeroką płetwą redukującą możliwość zniszczenia powierzchni oporowych. Dedykowane do prac dekoratorskich i wykończeniowych.

PRAKTYCZNE PORADY I WSKAZÓWKI

PORADA 1
Tnąc cegłę wykonaj lekkie nacięcia przecinakiem lub młotkiem murarskim na wszystkich płaszczyznach w linii cięcia, następnie uderz pewnie ostrzem młotka lub przecinaka w wykonaną linię przecinając materiał do końca.

PORADA 2
Używaj przecinaków „do podłóg" przy usuwaniu starych płytek ceramicznych i pozostałości po klejach.

PORADA 3
Kamienie naturalne mają strukturę warstwową podobną do drewna, jednak mniej przewidywalną. Jeśli jest to możliwe, rozłupuj je zgodnie z ich naturalną strukturą. By nie pokruszyć kamienia unikaj jego przecinania od środka.

WAŻNE!
Przy obróbce kamienia używaj zawsze okularów i rękawic ochronnych.

MŁOTKI

Wykorzystując najnowsze rozwiązania techniczne, firma Stanley stworzyła nowoczesne systemy tłumienia drgań, powstających podczas pracy młotkiem.

STANLEY FATMAX

*ANTI*VIBE™

Monolitowa konstrukcja, gdzie zarówno głowa jak i trzonek młotka wykonane są z jednego kawałka metalu zakończonego kamertonem, zapewnia skuteczny system tłumienia drgań, chroniąc użytkownika przed urazami ramienia lub nadgarstka. Polipropylenowa rękojeść, której kształt i struktura powierzchni gwarantuje komfort i bezpieczeństwo pracy.

1. Głowa kuta obrabiana cieplnie i indywidualnie sprawdzana na przełom.
2. Pazur do wyciągania gwoździ jest hartowany w oleju, co zapewnia mu odpowiednią siłę i wytrzymałość podczas podważania.
3. Czytelne oznakowanie trzonka i głowy.
4. Ergonomiczna rękojeść zapewniająca optymalny chwyt i doskonałe wyważenie.
5. Wbudowany w rękojeść kamertonowy tłumik drgań.

GRAPHITE

Dzięki zastosowaniu rękojeści z grafitowym trzpieniem tłumienie drgań jest 5-krotnie skuteczniejsze niż w tradycyjnych młotkach z drewnianą rękojeścią

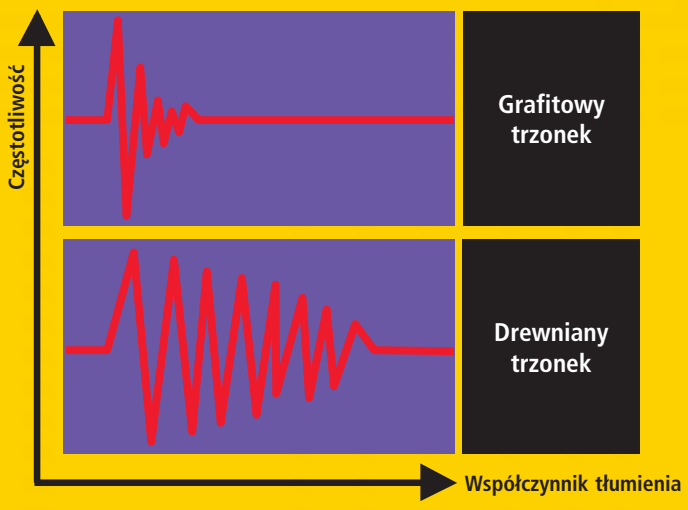

COMPO-CAST®

BEZODRZUTOWO

Śrut wypełniający główkę zapobiega odrzutowi, który występuje podczas uderzenia tradycyjnym młotkiem.

BEZODPRYSKOWO

Stalowa główka i trzonek pokryte są całkowicie PCV, co zapobiega zniszczeniom, zarówno powierzchni uderzanej jak i obucha.

BEZISKROWO

Żadna metalowa część nie jest odkryta, dzięki temu młotki te mogą być stosowane w otoczeniu narażonym na powstawanie iskier i eksplozji.

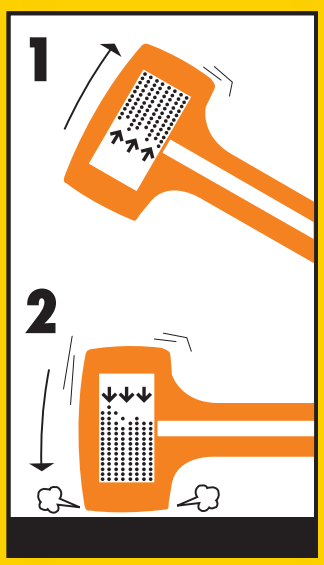

SIŁA I PRECYZJA

W momencie uderzenia śrut znajdujący się w główce młotka przesuwa się zwiększając siłę uderzenia, a jednocześnie eliminując możliwość odrzutu.

Kiedy zapytaliśmy użytkowników o młotki odpowiedź była prosta – dajcie nam taki młotek, który uderza mocniej i dokładniej, a wymaga mniej wysiłku. Udoskonaliliśmy więc 425 g młotek, który uderza teraz jak 800 g. Efekt ten uzyskaliśmy dzięki zastosowaniu rewolucyjnej technologii MIG-Weld, która zapewnia narzędziu wagę tytanu oraz 100% trwałość i wytrzymałość stali. 75% większa powierzchnia obucha, gwarantuje większą precyzyjność uderzenia.

MŁOTEK KONSTRUKCYJNY STANLEY® FATMAX®

STANLEY FATMAX

- Korpus wykonany w 100% ze stali zapewnia wysoką trwałość młotka
- Lekka konstrukcja to małe obciążenie ramienia
- Duży obuch zapewnia wysoką skuteczność narzędzia
- Hartowanie strefowe zapewnia odpowiednią twardość lub elastyczność narzędzia w poszczególnych jego strefach
- Nowy, odpowiednio wyważony 425 g młotek umożliwia pracę porównywalną do tradycyjnego młotka 850 g

STANLEY	i		☒	
XTHT1-51124	425 g - pazur prosty, obuch gładki	-	4	3253561511240
XTHT1-51123	329 g - pazur prosty, obuch moletowany	-	4	3253561511233
XTHT1-51148	397 g - pazur zakrzywiony, ciesielski	-	4	3253561511486

MŁOTKI CIESIELSKIE STANLEY® FATMAX® NEXT GENERATION

STANLEY FATMAX

- Wykonany wg zastrzeżonej technologi, młotek jest wykuty w całości jako jednoczęściowy, obuch jest połączony z kamertonowym tłumikiem drgań wbudowanym w rękojeść
- Opatentowana, większa głowica obucha z powiększoną o 25% powierzchnią uderzeniową
- Precyzyjnie wyważony obuch i komfortowa rękojeść dla poprawienia komfortu oraz kontroli podczas użytkowania

STANLEY	i		☒	
FMHT1-51275	453 g - pazur zakrzywiony	X	2	3253561512759
FMHT1-51276	453 g - pazur prosty	X	2	3253561512766
FMHT1-51277	567 g - pazur zakrzywiony	X	2	3253561512773
FMHT1-51278	567 g - pazur prosty	X	2	3253561512780

MŁOTEK DWUOBUCHOWY STANLEY® FATMAX® ANTIVIBE™

- Jednobryłowy, metalowy młotek (głowa i trzon wykonane z jednego kawałka metalu)
- Opatentowany system tłumiący drgania (do 10 razy)
- Antypoślizgowa, bimateriałowa rękojeść
- Ergonomiczny uchwyt
- Specjalnie profilowana część obuchowa chroni przed odłamkami
- Do prac ślusarskich

STANLEY				
1-56-001	1360 g	-	4	3253561560019

MŁOTEK DO PŁYT G/K STANLEY® FATMAX® ANTIVIBE™

- Jednobryłowy, metalowy młotek (głowa i trzon wykonane z jednego kawałka metalu)
- Opatentowany system tłumiący drgania (do 10 razy)
- Antypoślizgowa, bimateriałowa rękojeść
- Ergonomiczny uchwyt
- Specjalnie profilowana część obuchowa chroni przed odłamkami

STANLEY				
1-54-015	400 g	-	4	3253561540158

MŁOTEK MURARSKI STANLEY® FATMAX® ANTIVIBE™

- Jednobryłowy, metalowy młotek (głowa i trzon wykonane z jednego kawałka metalu)
- Opatentowany system tłumiący drgania (do 10 razy)
- Antypoślizgowa, bimateriałowa rękojeść
- Ergonomiczny uchwyt
- Specjalnie profilowana część obuchowa chroni przed odłamkami
- Do prac murarskich

STANLEY				
1-54-022	570 g	-	4	3253561540226

MŁOTEK GRAPHITE, MURARSKI

- Grafitowy rdzeń trzonka - zwiększona wytrzymałość i trwałość młotka
- Opatentowany sposób mocowania głowy w trzonku zapewnia niezniszczalność i bezpieczeństwo
- Obuch poddany pełnej obróbce cieplnej
- Antypoślizgowa, bimateriałowa rękojeść
- Doskonałe właściwości tłumiące drgania
- Specjalna główka umożliwiająca prace murarskie
- Trzymak magnetyczny do gwoździ

STANLEY	ⓘ		☒	
1-51-103	750 g	-	2	3253561511035

MŁOTEK GRAPHITE, CIESIELSKI - LATTHAMMER

- Grafitowy rdzeń trzonka - zwiększona wytrzymałość i trwałość młotka
- Opatentowany sposób mocowania głowy i trzonu zapewnia niezniszczalność i bezpieczeństwo
- Obuch poddany pełnej obróbce cieplnej
- Antypoślizgowa, bimateriałowa rękojeść
- Ergonomiczny trzonek DynaGrip
- Doskonałe właściwości tłumiące drgania
- Specjalna główka z trzymakiem gwoździa oraz magnesem

STANLEY	ⓘ		☒	
1-51-136	600 g - obuch płaski	-	6	3253561511363
1-51-137	600 g - obuch żłobkowany	-	6	3253561511370

MŁOTEK GRAPHITE, ŚLUSARSKI, DIN

- Grafitowy rdzeń trzonka - zwiększona wytrzymałość i trwałość młotka
- Opatentowany sposób mocowania głowy i trzonu zapewnia niezniszczalność i bezpieczeństwo
- Obuch poddany pełnej obróbce cieplnej
- Antypoślizgowa, bimateriałowa rękojeść
- Ergonomiczny trzonek DynaGrip
- Doskonałe właściwości tłumiące drgania

STANLEY	ⓘ		☒	
1-54-910	200 g	-	6	3253561549106
1-54-911	300 g	-	6	3253561549113
1-54-912	500 g	-	6	3253561549120
1-54-913	800 g	-	4	3253561549137
1-54-914	1000 g	-	4	3253561549144

MŁOTEK STANLEY® FATMAX® Z TŁUMIENIEM DRGAŃ

STANLEY FATMAX

ODDZIAŁYWANIE Z WEWNĄTRZ NA ZEWNĄTRZ

Precyzyjnie wyważony obuch – 397 g wbija jak 450 g, 482 g wbija jak 620 g

Kołnierz niwelujący wibracje obucha na rękojeść

Powiększona część robocza obucha zapewnia łatwiejsze trafienie w gwóźdź i mniej chybień

Stalowy zderzak chroniący trzonek

Gumowana, formowana i wytrzymała rękojeść, gwarantuje pewny, antpoślizgowy chwyt

OPATENTOWANY SYSTEM ABSORPCJI WIBRACJI DAJE NAJLEPSZE W SWOJEJ KLASIE TŁUMIENIE WIBRACJI

Rękojeści tłumiące drgania w nowej gamie młotków FATMAX® ANTIVIBE, zostały zaprojektowane jako wielo segmentowe, aby zminimalizować wstrząsy i wibracje na uderzenia

Rdzeń stalowy przez całą długość trzonka gwarantuje trwałość i wytrzymałość

STANLEY				
FMHT1-51290	340 g (pazur zakrzywiony)	-	2	3253561512902
FMHT1-51260	397 g (pazur zakrzywiony)	-	2	3253561512605
FMHT1-51249	397 g (pazur prosty)	-	2	3253561512490
FMHT1-51244	482 g (pazur prosty)	-	2	3253561512445

MŁOTEK GRAPHITE, CIESIELSKI

- Grafitowy rdzeń trzonka - zwiększona wytrzymałość i trwałość młotka
- Specjalnie profilowana głowa zapewnia trwałość i odporność na zniszczenia
- Opatentowany sposób mocowania głowy i trzonu zapewnia niezniszczalność i bezpieczeństwo
- Obuch poddany pełnej obróbce cieplnej
- Antypoślizgowa, bimateriałowa rękojeść
- Ergonomiczny trzonek DynaGrip
- Doskonałe właściwości tłumienia drgań

STANLEY				
1-51-505	450 g	-	4	3253561515057
1-51-507	540 g	-	4	3253561515071

MŁOTEK DYNAGRIP, ŚLUSARSKI, DIN

- Trzonek bimateriałowy DynaGrip z wygodną częścią chwytową tłumiącą drgania
- Specjalnie profilowana głowa zapewnia trwałość i odporność na zniszczenia
- Doskonałe, super wytrzymałe połączenie głowy i trzonu przy pomocy żywicy epoksydowej
- Zgodny z DIN 1040

STANLEY	i		☒	
1-54-684	200 g	-	4	3253561546846
1-54-685	300 g	-	4	3253561546853
1-54-686	500 g	-	4	3253561546860
1-54-687	800 g	-	4	3253561546877
1-54-688	1000 g	-	2	3253561546884

MŁOTEK DYNAGRIP DLA ELEKTRYKÓW

- Trzonek bimateriałowy DynaGrip z wygodną częścią chwytową tłumiącą drgania
- Doskonałe właściwości tłumiące drgania
- Specjalnie profilowana głowa zapewnia trwałość i odporność na zniszczenia
- Doskonałe, super wytrzymałe połączenie głowy i trzonu przy pomocy żywicy epoksydowej

STANLEY	i		☒	
1-54-695	200 g	-	4	3253561546952

MŁOTEK DYNAGRIP, DWUOBUCHOWY, PROSTY

- Trzonek bimateriałowy DynaGrip z wygodną częścią chwytową
- Hartowana i wzmocniona stalowa głowa
- Specjalnie profilowana głowa zapewnia trwałość i odporność na zniszczenia
- Doskonałe super wytrzymałe połączenie głowy i trzonu przy pomocy żywicy epoksydowej
- Zgodny z DIN 6475

STANLEY	i		☒	
1-56-361	1000 g	-	2	3253561563614
1-56-362	1250 g	-	2	3253561563621

MŁOTEK DYNAGRIP, DWUOBUCHOWY, ŚCIĘTY

- Trzonek bimateriałowy DynaGrip z wygodną częścią chwytową
- Hartowana i wzmocniona, stalowa głowa
- Specjalnie profilowana głowa zapewnia trwałość i odporność na zniszczenia
- Doskonałe, super wytrzymałe połączenie głowy i trzonu przy pomocy żywicy epoksydowej
- Zgodny z DIN 6475

STANLEY	i		☒	
1-56-364	800 g	-	2	3253561563645
1-56-365	1000 g	-	2	3253561563652
1-56-366	1250 g	-	2	3253561563669
1-56-367	1500 g	-	2	3253561563676

MŁOTEK BLUE STRIKE, CIESIELSKI

- Głowa kuta i obrabiana cieplnie
- Montaż trzonka do główki pod naciskiem 5 ton
- Trzonek pokryty elastycznym tworzywem

STANLEY				
1-51-488	450 g	-	6	3253561514883
1-51-489	570 g	-	6	3253561514890

MŁOTEK STEELMASTER, CIESIELSKI

- Trzonek: stalowa, profilowana rurka, rękojeść pokryta elastycznym tworzywem
- Ergonomiczny bimateriałowy uchwyt
- Montaż trzonka do główki pod naciskiem 5 ton

STANLEY				
1-51-031	450 g	-	4	5000366510316
1-51-033	570 g	-	4	5000366510330

MŁOTEK STEELMASTER, CIESIELSKI – LATTHAMMER

- Specjalna główka z trzymakiem gwoździa oraz magnesem
- Trzonek: stalowa, profilowana rurka, rękojeść pokryta elastycznym tworzywem
- Montaż trzonka do główki pod naciskiem 5 ton
- Wyciągacz gwoździ
- Ergonomiczny bimateriałowy uchwyt
- Zgodny z DIN 7239

STANLEY				
1-51-037	600 g	-	6	3253561510373

MŁOTEK STEELMASTER, MURARSKI - REŃSKI

- Typ reński - stalowy
- Trzonek: stalowa profilowana rurka; rękojeść pokryta elastycznym tworzywem
- Montaż trzonka do główki pod naciskiem 5 ton
- Ostre zakończenie głowy do cięcia cegieł i łupków

STANLEY				
1-51-039	500 g	-	6	3253561510397

MŁOTEK DIN, ŚLUSARSKI

- Głowa kuta, obrabiana cieplnie, ze stali węglowej
- Jesionowa rękojeść
- Specjalnie profilowana rękojeść, zapewniająca wygodę i efektywność pracy

STANLEY				
1-51-171	100 g	-	4	3253561511714
1-51-172	200 g	-	4	3253561511721
1-51-173	300 g	-	4	3253561511738
1-51-174	400 g	-	4	3253561511745
1-51-175	500 g	-	4	3253561511752
1-51-178	800 g	-	2	3253561511783

MŁOTEK DLA ELEKTRYKÓW

- Trzonek drewniany z częścią chwytową
- Stal węglowa obrabiana cieplnie

STANLEY				
1-54-697	200 g	-	4	3253561546976

MŁOTEK DIN, CLUB

- Głowa kuta, obrabiana cieplnie, ze stali węglowej
- Jesionowa rękojeść
- Specjalnie profilowana rękojeść, zapewniająca wygodę i efektywność pracy

STANLEY				
1-54-051	1000 g	-	2	3253561540516
1-54-053	1500 g	-	2	3253561540530

MŁOTEK GUMOWY

- Główka w kształcie cylindra
- Drewniana rękojeść
- Mocowanie głowy na stożku

STANLEY				
1-57-051	ø 65 mm	-	2	3253561570513

MŁOTEK COMPO-CAST®, STANDARD, BEZODRZUTOWY

- Młotek montażowy, bezodrzutowy
- Stalowa główka wypełniona śrutem
- Główka i trzonek pokryte PCV

STANLEY	i			
1-57-530	38 x 225 mm / 283 g	-	4	3253561575303
1-57-531	44 x 280 mm / 510 g	-	4	3253561575310
1-57-532	51 x 325 mm / 600 g	-	4	3253561575327
1-57-533	64 x 355 mm / 1180 g	-	4	3253561575334
1-57-534	70 x 405 mm / 1479 g	-	2	3253561575341

MŁOTEK COMPO-CAST®, CIĘŻKI, BEZODRZUTOWY

- Młotek montażowy, bezodrzutowy
- Stalowa główka wypełniona śrutem
- Główka i trzonek pokryte PCV

STANLEY	i			
1-57-550	70 x 510 mm / 2260 g	-	2	3253561575501
1-57-552	89 x 760 mm / 4760 g	-	2	3253561575525
1-57-554	87 x 915 mm / 5210 g	-	2	3253561575549

SIEKIERA STEELMASTER

- Głowa kuta, obrabiana cieplnie ze stali węglowej
- Trzonek: stalowa, profilowana rurka, rękojeść pokryta elastycznym tworzywem
- Montaż trzonka do główki pod naciskiem 3 ton

STANLEY	i			
1-51-030	600 g	-	6	3253561510304

SIEKIERA

- Głowa kuta, obrabiana cieplnie ze stali węglowej
- Jesionowa rękojeść
- Specjalnie profilowana rękojeść zapewniająca wygodę i efetywność pracy

STANLEY	i			
1-59-068	800 g	-	6	3253561590689
1-59-070	1000 g	-	6	3253561590702

MŁOTKI STANLEY® FATMAX® ANTIVIBE™ WYBURZENIOWE

STANLEY FATMAX

- Pierwszy na świecie młotek z trzonkiem wyposażonym w system tłumiący drgania
- Opatentowany kształt obucha pozwala dostarczyć dwukrotnie więcej energii przez powierzchnię roboczą
- Niełamliwa, polipropylenowa rękojeść charakteryzująca się dużą wytrzymałością w porównaniu do drewnianych trzonków
- Kołnierz niwelujący wibracje obucha na rękojeść
- Obuch jest trwale połączony z uchwytem, w celu zwiększenia trwałości
- Gama zawiera 3 młoty z krótkim trzonkiem: przebijak do wybijania otworów, kowalski i konstrukcyjny oraz 3 młoty wyburzeniowe z długim trzonkiem

Zaokrąglony kształt obucha zapewnia dwukrotnie większą energię uderzenia

!

STANLEY	i			
FMHT1-56006	1360 g, przebijak do otworów	X	2	3253561560064
FMHT1-56008	1814 g, konstrukcyjny	X	2	3253561560088
FMHT1-56009	1814 g, kowalski	X	2	3253561560095
FMHT1-56010	2721 g, wyburzeniowy z długą rękojeścią	X	2	3253561560101
FMHT1-56011	3628 g, wyburzeniowy z długą rękojeścią	X	2	3253561560118
FMHT1-56019	4536 g, wyburzeniowy z długą rękojeścią	X	2	3253561560194

STANLEY® FATMAX® FUBAR III

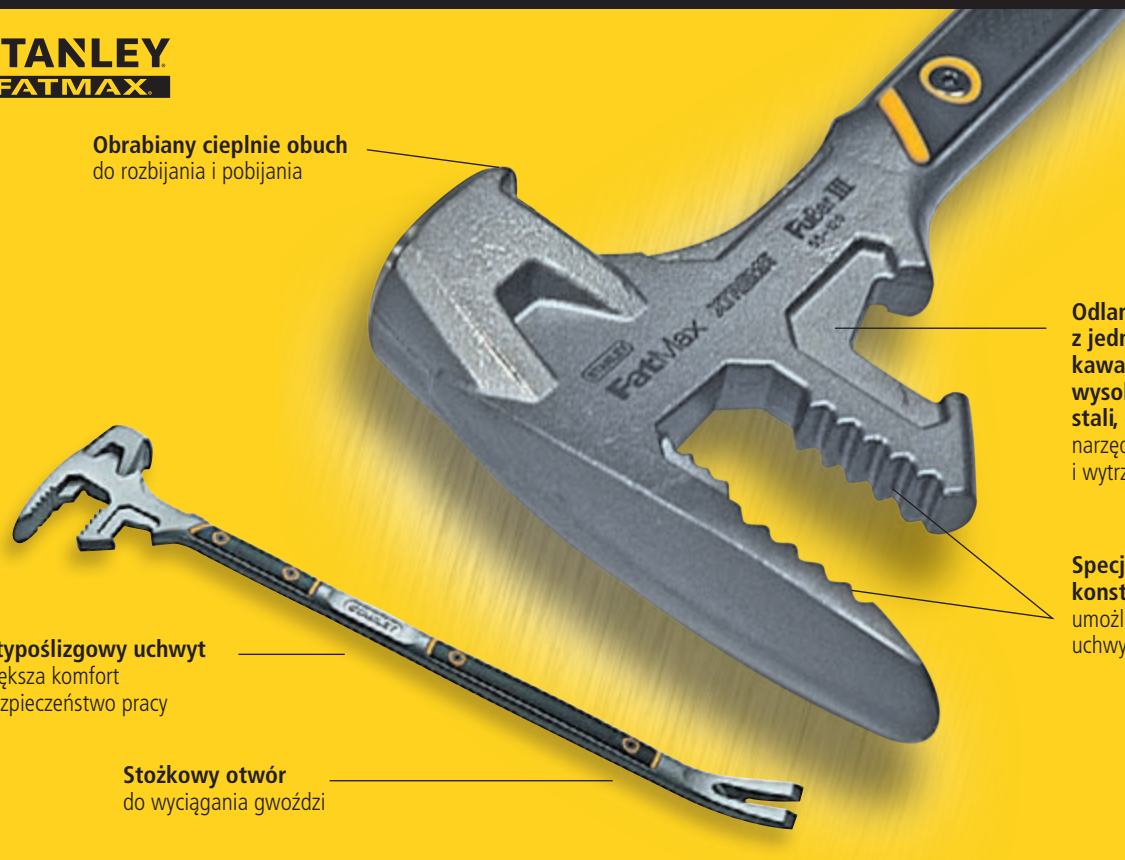

- Jednorodna konstrukcja odkuwana z jednego kawałka metalu
- Wygodne gumowane rękojeści
- Poddany odpowiednim procesom obróbki cieplnej redukujących możliwość odprysku materiału
- Duży hartowany obuch
- Mocna łapka z wyciągaczem do gwoździ
- Silne szczęki do rozłupywania konstrukcji
- Przenosi duże obciążenia

STANLEY				
1-55-120	FuBar III 760 mm	-	1	3253561551208

STANLEY® FATMAX® FUBAR II

- Odlany z jednego kawałka wysokiej jakości stali, co daje narzędziu dużą moc i wytrzymałość
- Specjalna konstrukcja szczęk umożliwia mocny uchwyt
- Stożkowy otwór do wyciągania gwoździ
- Doskonały do podważania, odrywania, wyrywania i łamania
- Antypoślizgowy uchwyt zwiększa komfort i bezpieczeństwo pracy

STANLEY				
1-55-119	FuBar II 380 mm	-	2	3253561551192

STANLEY® FATMAX® FUBAR

- Jednorodna konstrukcja odkuwana z jednego kawałka metalu
- Wygodne gumowane rękojeści
- Poddany odpowiednim procesom obróbki cieplnej redukujących możliwość odprysku materiału
- Duży hartowany obuch
- Mocna łapka z wyciągaczem do gwoździ
- Silne szczęki do rozłupywania konstrukcji
- Przenosi duże obciążenia

STANLEY				
1-55-099	FuBar 457 mm	-	2	3253561550997

ŁOM-WYCIĄGACZ STANLEY® FATMAX® STAL SPRĘŻYNOWA

- Wykonanie z stali sprężynowej zapewnia bardzo wysoką trwałość narzędzia
- Precyzyjnie obrobione końcówki to łatwość pracy narzędziem
- Szeroka płaszczyzna podporowa ułatwia podnoszenie przedmiotów
- Szerokie końcówki zapewniają łatwą rozbiórkę i rozłupywanie
- Lekka konstrukcja ułatwia pracę

STANLEY				
1-55-503	600 mm	-	2	3253561555039
1-55-504	900 mm	-	2	3253561555046
1-55-513	762 mm	-	2	3253561555138

ŁOM-WYCIĄGACZ STANLEY® FATMAX®

- Kuty z wysokowęglowej stali, ulepszany cieplnie wytrzymuje duże momenty gnące
- Szlifowane zakończenia łomu i ostre krawędzie ułatwiają pracę
- Dodatkowy otwór do wyciągania gwoździ z dużą siłą

STANLEY				
1-55-101	Ø 20 mm x 360 mm	-	4	3253561551017

ŁOM-WYCIĄGACZ

- Kuty z wysokowęglowej stali, ulepszany cieplnie
- Specjalny kształt pazura ułatwia uchwycenie głęboko osadzonego gwoździa
- Gładka, szlifowana powierzchnia ułatwia pracę i ogranicza uszkodzenia powierzchni

STANLEY				
1-55-155	500 mm		6	8001140551553
1-55-156	600 mm		6	8001140551560
1-55-157	700 mm		6	8001140551577

ŁAPKA PRECYZYJNA STANLEY® FATMAX®

- Dokładnie szlifowane powierzchnie ułatwiają zakleszczenie gwoździa
- Uchwyt pokryty gumową okładziną
- Płaska powierzchnia kowadełka umożliwia zagłębienie pazura w materiał
- Wykonane z wysokogatunkowej stali sprężynowej



STANLEY				
1-55-510	szeroka - 250 mm	-	2	3253561555107
1-55-511	wąska - 250 mm	-	2	3253561555114
1-55-512	wąska - 300 mm	-	2	3253561555121

ŁAPKA PRECYZYJNA

- Kuta z wysokowęglowej stali, ulepszana cieplnie
- Płaska powierzchnia kowadełka umożliwia wbicie do głęboko osadzonych gwoździ
- Gładka, szlifowana powierzchnia ułatwia pracę i ogranicza uszkodzenia powierzchni
- Szeroka końcówka pozwala na użycie narzędzia jako skrobaka

STANLEY				
0-55-114	wąska, 10" / 250 mm	X	2	3253560551148
0-55-115	wąska, 12" / 300 mm	X	2	3253560551155
0-55-116	szeroka, 8" / 200 mm	X	2	3253560551162
0-55-117	szeroka, 10" / 250 mm	X	2	3253560551179

ŁAPKA DO GWOŹDZI WONDER BAR®

- Idealna do wyciągania gwoździ, podważania i rozdzielania elementów demontowanych konstrukcji
- Kuta z wysokowęglowej stali, ulepszana cieplnie
- Dodatkowy otwór do wyciągania gwoździ z dużą siłą

1-55-515

1-55-525

1-55-526

STANLEY				
1-55-515	Wonder Bar, 320 mm	-	4	3253561555152
1-55-525	Super Wonder Bar, 380 mm	-	4	3253561555251
1-55-526	Wonder Bar X21, 530 mm	-	4	3253561555268

PRZECINAK STANLEY® FATMAX®

STANLEY FATMAX

Bimateriałowa, ergonomiczna rękojeść z tarczą chroniącą dłoń

Wysokiej jakości wykończenie

Wysokiej jakości stal chromowo-wanadowa

Zwiększona wytrzymałość krawędzi tnącej

4-18-330

4-18-331

4-18-332

4-18-329

4-18-327

4-18-333

STANLEY				
4-18-333	murarski, 45 x 250 mm	X	3	3253564183338
4-18-327	do cegieł, 76 x 215 mm	X	3	3253564183277
4-18-328	do cegieł, 100 x 215 mm	X	3	3253564183284
4-18-331	do zrywania podłóg, 75 x 275 mm	X	3	3253564183314
4-18-330	dla elektryków, 55 x 250 mm	X	3	3253564183307
4-18-332	ślusarski, 25 x 300 mm	X	3	3253564183321
4-18-329	do betonu, 19 x 300 mm	X	3	3253564183291

PRZECINAK DO METALU

- Wysokiej jakości stal chromowo-wanadowa
- Zwiększona wytrzymałość krawędzi tnącej

STANLEY				
4-18-286	ślusarski, 10 x 140 mm	X	3	3253564182867
4-18-287	ślusarski, 12 x 150 mm	X	3	3253564182874
4-18-288	ślusarski, 16 x 170 mm	X	3	3253564182881
4-18-289	ślusarski, 19 x 175 mm	X	3	3253564182898
4-18-290	ślusarski, 22 x 200 mm	X	3	3253564182904
4-18-291	Ślusarski (długi), 25 x 300 mm	X	3	3253564182911
4-18-292	płaski, 32 x 300 mm	X	3	3253564182928
4-18-298	zestaw 3 szt.	X	3	3253564182980
4-18-299	przecinaki + punktaki – zestaw 12 szt.	X	3	3253564182997

PRZECINAK MURARSKI

4-18-294

4-18-297

- Wysokiej jakości stal chromowo-wanadowa
- Zwiększona wytrzymałość krawędzi tnącej
- Do wszystkich prac budowlanych - rozłupywania i cięcia cegły, betonu oraz kamienia

STANLEY				
4-18-297	do cegieł, 100 x 215 mm	X	3	3253564182973
4-18-294	murarski, 45 x 215 mm	X	3	3253564182942

PUNKTAKI I WYBIJAKI

- Wysokiej jakości stal chromowo-wanadowa
- Zwiększona wytrzymałość końcówki
- Precyzyjne wykonanie narzędzia pozwala na dokładne trasowanie i punktowanie

STANLEY				
4-18-226	punktaki – zestaw 6 szt.	X	3	3253564182263
4-18-236	punktak murarski, 10 x 140 mm	X	3	3253564182362

PUNKTAK

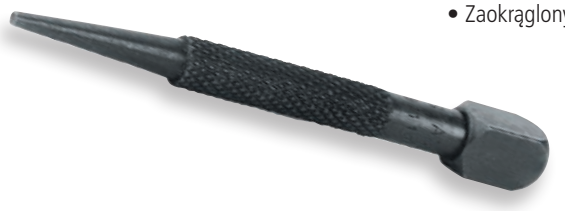

- Hartowany, obrabiany cieplnie
- Zaokrąglony trzon ułatwiający chwyt
- Końcówka z wgłębieniem dla lepszego ułożenia

STANLEY				
0-58-111	ø 0,8 x 102 mm	X	6	3253560581114
0-58-112	ø 1,6 x 102 mm	X	6	3253560581121
0-58-113	ø 2,4 x 102 mm	X	6	3253560581138
0-58-114	ø 3,2 x 102 mm	X	6	3253560581145

POBIJAK

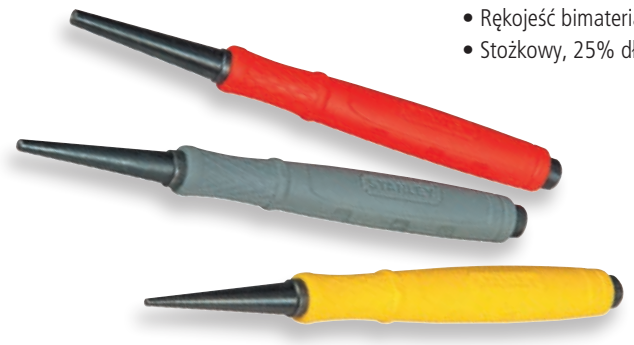

- Hartowany, obrabiany cieplnie
- Rękojeść bimateriałowa (3 kolory)
- Stożkowy, 25% dłuższa końcówka
- Końcówka z wgłębieniem dla lepszego ułożenia

STANLEY				
0-58-930	ø 0,8; 1.6; 2,4 mm, kpl 3 szt.	X	6	3253560589301
0-58-911	ø 0,8 mm	X	6	3253560589110
0-58-912	ø 1,6 mm	X	6	3253560589127
0-58-913	ø 2,4 mm	X	6	3253560589134

PUNKTAK

- Hartowany, obrabiany cieplnie
- Zaokrąglony trzon ułatwiający chwyt
- Kwadratowa główka

STANLEY				
0-58-120	3,2 x 101 mm	X	6	3253560581206

POBIJAK STANLEY® FATMAX® Z WYMIENNĄ KOŃCÓWKĄ

STANLEY FATMAX

- Pobijak z przemienną końcówką (ø 0,8 i 1,6 mm)
- Bimateriałowa rękojeść
- Możliwość wykorzystania uchwytu korpusu jako uchwytu do bitów

STANLEY				
1-58-501	76 mm	X	4	3253561585012

IMADŁA I ŚCISKI

STANLEY

JAK WYBRAĆ ŚCISK

Gdy wybierasz ścisk, zawsze musisz mieć na uwadze rodzaj wykonywanej pracy oraz wielkość i siłę docisku.

ŚCISK AUTOMATYCZNY FatMax®

Zapewnia łatwą obsługę i szybkość pracy. Idealny do ściskania wielowarstwowych materiałów. Posiada pewny zatrzask. Może pracować jako rozpórka.

PROFESJONALNY ŚCISK KĄTOWY

Przeznaczony do klejenia ram i płaszczyzn pod kątem.

ŚCISK TYP „F" Z BLOKADĄ

Popularny ze względu na łatwość zmiany pozycji ramion i możliwość uzyskiwania dużych sił dociskających. Dzięki możliwości przedłużania prowadnic umożliwia ściskanie dużych powierzchni.

ŚCISK TAŚMOWY

Wyposażony w 4,5 m taśmę nylonową, może być używany do ściskania skomplikowanych kształtów.

ŚCISK TYP „C"

Szeroki, odlewany, stalowy korpus i śruba dociskowa z uchwytem ułatwiają uzyskanie bardzo dużych sił dociskających. Dostępna szeroka gama rozmiarów.

PRAKTYCZNE PORADY I WSKAZÓWKI

PORADA 1
Przed rozpoczęciem klejenia dobrze jest złożyć wszystkie elementy „na sucho", sprawdzając ostatecznie dopasowanie poszczególnych części i poprawność doboru ścisków. Używaj możliwie małych sił przy dociskaniu elementów za pomocą ścisków.

PORADA 2
Upewnij się, że naprężająca siła ścisku działa dokładnie w osi klejonych łączeń.
Gdy kleisz szeroki element, wstaw pomiędzy ściski dodatkową przekładkę. Najlepiej, gdy przekładka jest wypukła, to pozwoli na prawidłowe rozłożenie sił na ściskanym elemencie. Napinaj ścisk stopniowo.

PORADA 3
W zależności od stopnia komplikacji pracy, możesz pracować z 4 lub większą ilością ścisków jednocześnie. Każdy ze ścisków naprężaj stopniowo, powtarzając tę czynność, aż do całkowitego dociśnięcia płaszczyzn.

PORADA 4
Po ściśnięciu elementów, sprawdź czy wszystkie one są ustawione pod odpowiednim kątem. W elementach prostokątnych, kąty proste możesz sprawdzić mierząc przekątne, powinny one być sobie równe. Innym sposobem jest użycie dwóch listewek z fazowanymi końcami. Wsuwając je w narożniki po przekątnej prostokąta, wykonaj linię-znak w poprzek listewek, następnie sprawdź listewkami długość drugiej przekątnej. Wykonane na listewkach linie powinny się pokrywać, w przeciwnym razie należy szybko poprawić ustawienie klejonych elementów.

PORADA 5
Jeżeli planujesz pracę przy użyciu więcej niż dwóch ścisków, powinieneś ustawiać je naprzemiennie. Klejąc duże płaszczyzny z kilku kawałków materiału, sprawdź czy po ich ściśnięciu nie nastąpiło wybrzuszenie płaszczyzny, oznaczałoby to brak kątów prostych w poszczególnych elementach, tworzących płaszczyznę. Jeszcze masz czas by sprawdzić i poprawić każdy z elementów.

PORADA 6
Bardzo ważną funkcją naszych ścisków jest możliwość odwrócenia ramion ścisku i wykorzystania ich, jako rozpórek. Często, gdy testujesz „na sucho" poprawność pasowania poszczególnych części (czopów), przygotowanych do klejenia, musisz użyć młotka, by je rozdzielić. W ten sposób możesz łatwo doprowadzić do ich uszkodzenia. Używając naszych ścisków-rozpórek, możesz w kontrolowany sposób rozdzielić wszystkie elementy.



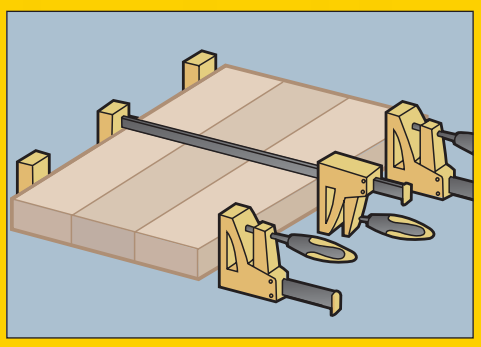

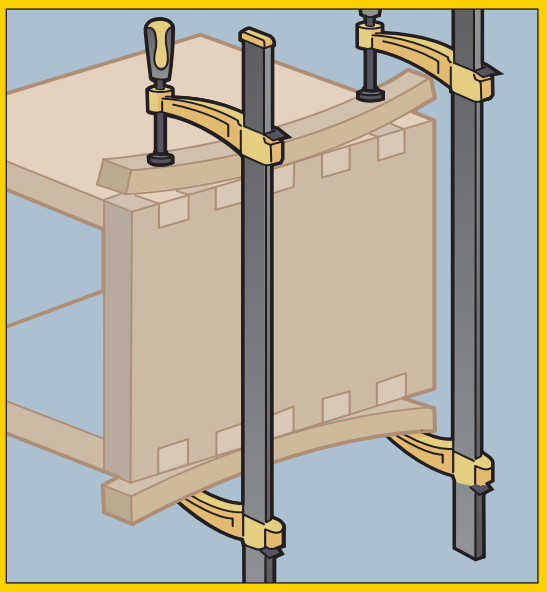

ŚCISK STANLEY® FATMAX® AUTO

STANLEY FATMAX

Siła ścisku do 160 kg
umożliwia szeroką gamę zastosowań

Opatentowany mechanizm docisku szczęk zapewnia samoczynne dosuwanie szczęk do materiału

Pokryta nylonem stalowa prowadnica
nadaje trwałość narzędzia i bezpieczeństwo pracy

Przycisk zwalniający
umożliwia łatwy przesuw szczęk

Dźwignia hamulca
powoduje szybkie odblokowanie szczęk

Rozpieranie klejonego elementu

Ściskanie klejonego elementu

STANLEY	i	Głęb. szczęk		☒	
9-83-123	42 cm	110 cm	ekspozytor	6	3253560831234
9-83-124	57 cm	110 cm	ekspozytor	6	3253560831241

ŚCISK STOLARSKI STANLEY® FATMAX® AUTOMATYCZNY, MAŁY

STANLEY FATMAX

- Zwiększona do 140 kg siła zacisku - do 66% większa siła niż wyniki aktualnych ścisków FM
- Zwiększona wytrzymałość korpusu i prowadnicy
- Lekka i ergonomiczna konstrukcja to szybka regulacja
- Pewna blokada szczęk
- Zdejmowane ochraniacze szczęk
- Pracuje jako ścisk lub jako rozpórka

STANLEY	i	Głęb. szczęk		☒	
0-83-002	średni, 15 cm (6")	76 mm	X	4	3253560830021
0-83-003	średni, 30 cm (12")	76 mm	X	4	3253560830038
0-83-007	duży, 60 cm (24")	110 mm	X	4	3253560830076
0-83-008	duży, 90 cm (36")	110 mm	X	2	3253560830083

ŚCISK TYP C

- Zawansowana konstrukcyjnie rama odporna na skręcenia i wygięcia
- Duża, wygodna rączka ułatwia silny docisk
- Szeroka gama rozmiarów ramek typ C (od 2,5 do 20 cm) pozwala dobrać optymalnie dopasowany do potrzeb użytkownika ścisk

STANLEY	ⓘ	Głeb. szczęk	▭	☒	▮▮▮
0-83-033	75 mm (3")	57 mm	X	12	3253560830335
0-83-034	100 mm (4")	75 mm	X	12	3253560830342
0-83-035	150 mm (6")	89 mm	X	8	3253560830359
0-83-036	200 mm (8")	100 mm	X	6	3253560830366

ŚCISK KĄTOWY, LEKKI

- Korpus wykonany ze stopu duraluminiowego
- Idealny do łączenia ram pod kątem 90°

STANLEY	ⓘ	▭	☒	▮▮▮
0-83-121	-	X	4	3253560831219

ŚCISK TAŚMOWY

- 3 szczęki do ściskania przedmiotów o nieregularnych kształtach
- Bimateriałowa rękojeść zwiększa siłę i komfort pracy
- Dodatkowy mechanizm dociskający szczęki
- Podkładki narożnikowe zwiększają stabilność ścisku

STANLEY	ⓘ	▭	☒	▮▮▮
0-83-100	4,5 m (15')	X	4	3253560831004

ŚCISK KĄTOWY, PROFESJONALNY

- Powierzchnie ściskające umieszczone względem siebie pod kątem 90°
- Idealny do łączenia ram

STANLEY	ⓘ	▭	☒	▮▮▮
0-83-122	max ø 13 mm	X	2	3253560831226

IMADŁO QUICK CLOSE

- Jednoręczne ramię dźwigni do otwierania i zamykania szczęki i do szybkiego przestawienia
- Konstrukcja stalowa dla większej trwałości i długowieczności
- Podkładki gumowe mogą być usunięte by użyć stalowe szczęki
- Mocowanie śrubami umożliwia szybkie mocowanie i łatwe repozycjonowanie

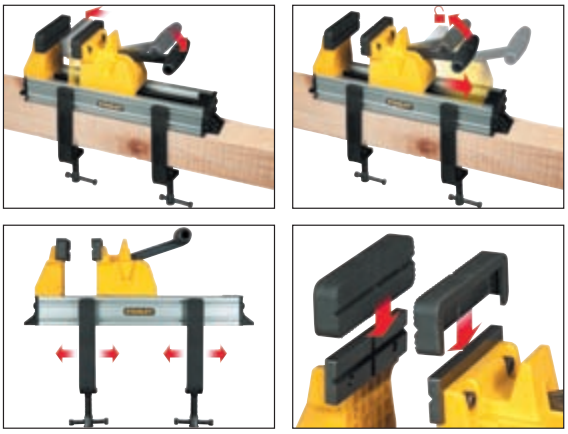

STANLEY				
0-83-179	Quick Close Vice	X	2	3253560831790

IMADŁO ŚLUSARSKIE MAXSTEEL®, OBROTOWE

- Mocny, trwały korpus wykonany z żeliwa
- Stalowe szczęki
- Regulowana obrotowa podstawa zapewniająca komfort pracy
- Zabezpieczone chromem stalowe elementy konstrukcyjne

STANLEY				
1-83-065	Lekkie, 100 mm (4 1/2")	-	1	3253561830655
1-83-066	HD 100 mm (4")	-	1	3253561830662
1-83-067	HD 125 mm (5")	-	1	3253561830679
1-83-068	HD 150 mm (6")	-	1	3253561830686

IMADŁO MAXSTEEL® MODELARSKIE

- Trwały aluminiowo-stalowy korpus
- Dodatkowe okładziny szczęk zabezpieczają ściskaną powierzchnię przed zniszczeniem
- Możliwość pracy w każdej pozycji dzięki zastosowaniu uniwersalnego przegubu

STANLEY				
1-83-069	70 mm	-	1	3253561830693

WIERTARKA RĘCZNA

- 12 punktowa grzechotka
- Obroty lewe i prawe
- Maks. średnica uchwytu 13 mm
- Uchwyt uniwersalny mocujący wiertła o uchwycie: stożek Morse'a Nr 1, stożek, kwadrat lub cylinder

STANLEY				
1-02-715	max ø 13 mm		-	2

WIERTARKA Z PRZEKŁADNIĄ ZĘBATĄ

- Aluminiowe koło napędowe
- Korpus metalowy
- 1 przekładnia zębata

STANLEY				
0-03-105	max ø 8 mm		X	2

STANLEY
FMHT70813

NOŻYCE I SZCZYPCE

STANLEY

JAK WYBRAĆ SZCZYPCE

Szczypce nie tną materiału jak nożyczki czy scyzoryk, one rozdzielają materiał na dwie części.

Boczne płaszczyzny krawędzi tnących i sama krawędź tnąca muszą być bardzo precyzyjnie wykonane, by łatwo rozdzielać materiał.

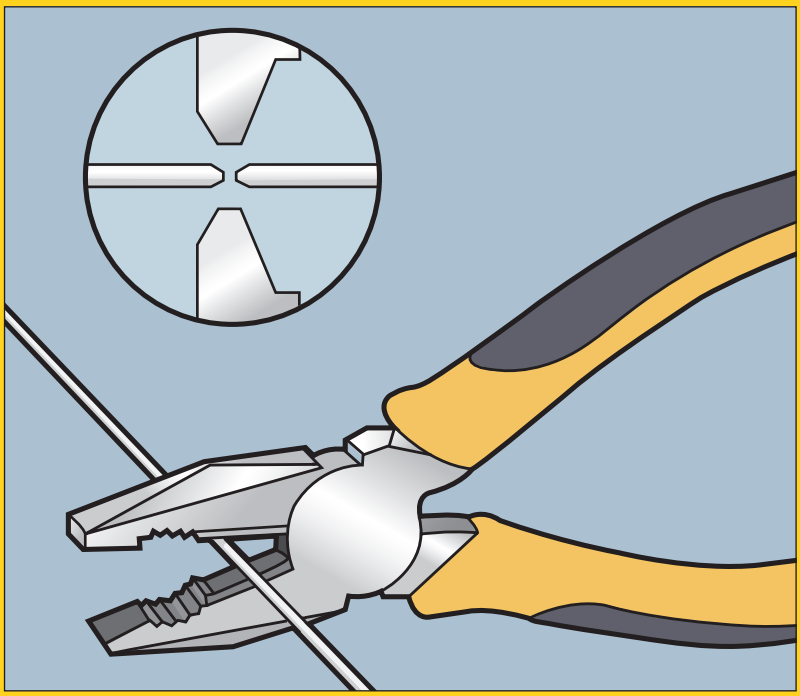

SZCZYPCE UNIWERSALNE

Narzędzia do przytrzymywania i cięcia, niezbędne w podstawowym wyposażeniu każdego montera, mechanika czy pracownika budowlanego.

CĘGI CZOŁOWE

Do cięcia drutów. Seria MaxSteel wykonana jest zgodnie z normami DIN/ASO/ANIS i przystosowana do cięcia drutów hartowanych. Szczypce czołowe sprawdzają się dobrze przy seryjnych pracach.

SZCZYPCE PŁASKIE, WYDŁUŻONE I OKRĄGŁE

Szczypce o odpowiednio ukształtowanych końcówkach, ułatwiają np. zakrzywienie przewodu elektrycznego przy wykonywaniu podłączeń elektrycznych. Niektóre z tych szczypiec posiadają krawędzie tnące przeznaczone do cięcia drutów miedzianych, aluminiowych i miękkich stalowych.

SZCZYPCE VDE

Umożliwiają bezpieczne wykonywanie prac pod napięciem 1000 V. Aby zapewnić pełne bezpieczeństwo wszystkie rękojeści testowane są pod napięciem 10 000 V.

SZCZYPCE NASTAWNE

Umożliwiają pracę w szerokim zakresie rozmiarów, łatwo dopasowując się do każdego z nich. Idealne przy pracach hydraulicznych i monterskich. Zastosowanie nowoczesnego mechanizmu blokowania szczypiec umożliwia silne i bezpieczne uchwycenie przedmiotów.

SZCZYPCE MORSE'A

Dostępne z różnymi rodzajami szczęk. Odpowiednie do prac monterskich i hydraulicznych. Dzięki specjalnej budowie posiadają możliwość docisku i blokady na zaciskanym przedmiocie.

SZCZYPCE STANLEY® FATMAX®

STANLEY FATMAX

PEŁNA KONTROLA I WIĘCEJ SIŁY

TE NOWE SZCZYPCE OFERUJĄ DO 41% WIĘCEJ SIŁY TNĄCEJ NIŻ STANDARDOWE KOMBINERKI*

ZESPÓŁ PROJEKTANTÓW STANLEY®

*Średnio nowe szczypce wydłużone FatMax® tną z siłą o 41% większa niż regularne szczypce wydłużone STANLEY®

STANLEY	i			
FMHT0-70813	Uniwersalne	X	6	3253560708139
FMHT0-70814	Boczne	X	6	3253560708146
FMHT0-70812	Wydłużone	X	6	3253560708122
FMHT0-71851	Czołowe	X	6	3253560718510
FMHT0-72415	Zestaw 3 szt. (uniwersalne, boczne i wydłużone)	X	6	3253560724153

SZCZYPCE STANLEY® FATMAX®

- Kute z wysokogatunkowej stali i hartowane indukcyjnie
- Krawędzie tnące dokładnie obrabiane i ostrzone ręcznie
- Bimateriałowa, komfortowa rękojeść typu Stanley
- Wszystkie powierzchnie maszynowo i ręcznie obrabiane, następnie lakierowane
- Zgodne z normami: ISO 5742, 5743, 5744, 8976

0-89-866
0-89-867
0-89-868

0-89-858
0-89-859

0-89-875

0-89-869
0-89-870

0-89-873

0-89-871
0-89-872

0-89-874

0-89-860
0-89-861

STANLEY				
0-89-866	Kombinerki uniwersalne, 150 mm	X	4	3253560898663
0-89-867	Kombinerki uniwersalne, 180 mm	X	4	3253560898670
0-89-868	Kombinerki uniwersalne, 200 mm	X	4	3253560898687
0-89-860	Diagonalne odgięte, 160 mm	X	4	3253560898601
0-89-861	Diagonalne odgięte, 180 mm	X	4	3253560898618
0-89-858	Diagonalne, 160 mm	X	4	3253560898588
0-89-859	Diagonalne, 200 mm	X	4	3253560898595
0-89-875	Obcinak czołowy, 160 mm	X	4	3253560898755
0-89-873	Do zdejmowania izolacji, 160 mm	X	4	3253560898731
0-89-869	Wydłużone, 160 mm	X	4	3253560898694
0-89-870	Wydłużone, 200 mm	X	4	3253560898700
0-89-871	Wydłużone wygięte, 150 mm	X	4	3253560898717
0-89-872	Wydłużone wygięte, 200 mm	X	4	3253560898724
0-89-874	Obcinak do izolacji rur pcv, 200 mm	X	4	3253560898748
0-84-495	Płaskie, 150 mm	X	4	3253560844950
0-84-496	Okrągłe, 165 mm	X	4	3253560844967

0-84-496

0-84-495

SZCZYPCE UNIWERSALNE STANLEY® FATMAX®

- 2 rozmiary: 6" – 150 mm i 8" – 200 mm
- Łatwa obsługa: PushLock™ - przycisk nastawny
- Pierwszy na świecie: opatentowany trójpozycyjny zatrzask
- Łatwy odczyt rozmiaru: wskaźnik rozmiarów
- Komfortowe i bezpieczne: ergonomiczna, bimateriałowa rękojeść
- Trwałe: indukcyjnie hartowane szczęki

STANLEY				
0-84-645	150 mm	X	4	3253560846459
0-84-646	200 mm	X	4	3253560846466

SZCZYPCE NASTAWNE STANLEY® FATMAX®

- 3 rozmiary: 8"- 200 mm, 10" – 250 mm, 12" – 300 mm
- Łatwa obsługa: PushLock™- przycisk nastawny
- 17 pozycji - efektywna i szeroka gama możliwych do uzyskania rozmiarów
- Uniwersalna konstrukcja: szeroka gama zastosowań
- Komfortowe i bezpieczne: ergonomiczna bimateriałowa rękojeść
- Trwałe: indukcyjnie hartowane szczęki

STANLEY				
0-84-647	200 mm	X	4	3253560846473
0-84-648	250 mm	X	4	3253560846480
0-84-649	300 mm	X	4	3253560846497

SZCZYPCE AUTOMATYCZNE STANLEY® FATMAX® DO ZDEJMOWANIA IZOLACJI

- Umożliwiają bezproblemowe usuwanie izolacji z przewodów o przekrojach 10-22 AWG (amerykańskie normy określające średnicę przekoju przewodów)
- Sprężynowe uchwyty zapewniające komfort pracy
- Możliwość regulacji długości zdejmowanej izolacji
- Obcinak do przewodów



STANLEY				
FMHT0-96230	0,326 - 5,26 mm² (10-22 AWG)	X	6	3253560962302

SZCZYPCE MAXSTEEL® VDE, ZESTAW 4 SZT.

- Zestaw 84-489: szczypce uniwersalne 165 mm, wydłużone 160 mm, obcinak boczny do przewodów 175 mm, do zdejmowania izolacji 170 mm
- Przeznaczone do pracy pod napięciem 1000 V
- Wykonane z wysokogatunkowej stali, hartowane indukcyjnie
- Bimateriałowa komfortowa rękojeść o specjalnym kształcie chroniącym dłonie
- Polerowane szczęki pokryte powłoką niklowo-chromową, zabezpieczającą przed korozją
- Indywidualnie testowane pod napięciem 10 000 V

STANLEY				
4-84-489	3 szt.	X	1	3253564844895

ZESTAW SZCZYPIEC MAXSTEEL®

- Zestaw 3 szt.: uniwersalne 165, boczne 165, wydłużone 155
- Kute z wysokogatunkowej stali i hartowane indukcyjnie
- Krawędzie tnące dokładnie obrabiane i ostrzone ręcznie
- Bimateriałowa, komfortowa rękojeść typu Stanley
- Wszystkie powierzchnie maszynowo i ręcznie obrabiane, następnie lakierowane
- Zgodne z normami: ISO, ASO, ANSI

STANLEY				
4-84-488	3 szt.	x	6	3253564844888

SZCZYPCE MAXSTEEL® VDE

- Przeznaczone do pracy pod napięciem 1000 V
- Wykonane z wysokogatunkowej stali, hartowane indukcyjnie
- Bimateriałowa komfortowa rękojeść o specjalnym kształcie chroniącym dłonie
- Polerowane szczęki pokryte powłoką niklowo-chromową, zabezpieczającą przed korozją
- Indywidualnie testowane pod napięciem 10 000 V
- Zgodne z normami DIN EN 60900, IEC/CEI 900, VDE 0682 część 201

0-84-000
0-84-001
0-84-002

0-84-006
0-84-007

0-84-294

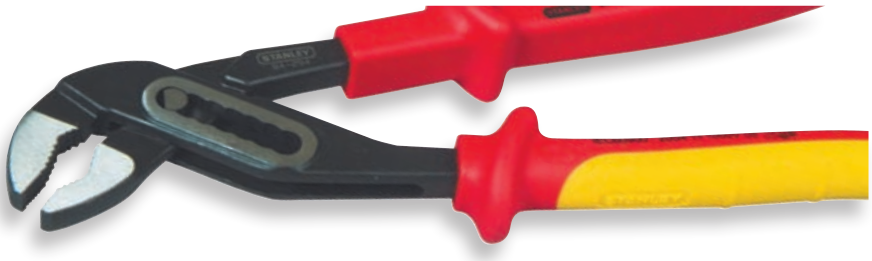

0-84-010

0-84-016

0-84-008

0-84-003
0-84-004
0-84-005

STANLEY				
0-84-294	Nastawne, 255 mm	X	6	3253560842949
0-84-000	Uniwersalne, 160 mm	X	6	3253560840006
0-84-001	Uniwersalne, 175 mm	X	6	3253560840013
0-84-002	Uniwersalne, 200 mm	X	6	3253560840020
0-84-003	Obcinak diagonalny, 160 mm	X	6	3253560840037
0-84-004	Obcinak diagonalny, 180 mm	X	6	3253560840044
0-84-016	Obcinak czołowy, 160 mm	X	6	3253560840167
0-84-006	Wydłużone, 160 mm	X	6	3253560840068
0-84-007	Wydłużone, 200 mm	X	6	3253560840075
0-84-008	Wygięte, 200 mm	X	6	3253560840082
0-84-010	Do zdejmowania izolacji, 160 mm	X	6	3253560840105

SZCZYPCE DYNAGRIP

0-84-054
0-84-622

0-84-077

0-84-071
0-84-072

0-84-053
0-84-625

- Kute z wysokogatunkowej stali, poddane pełnej obróbce cieplnej
- Krawędzie tnące dokładnie obrabiane, dające precyzyjne cięcie
- Bimateriałowa wygodna rękojeść gwarantująca pewny chwyt
- Wszystkie powierzchnie obrabiane maszynowo następnie polerowane

0-84-055
0-84-056
0-84-623

0-84-075

0-84-076

STANLEY				
0-84-055	Uniwersalne, 180 mm	X	12	3253560840556
0-84-056	Uniwersalne, 200 mm	X	12	3253560840563
0-84-623	Uniwersalne, 150 mm	X	12	3253560846237
0-84-054	Obcinak boczny, 150 mm	X	12	3253560840549
0-84-622	Obcinak boczny, 200 mm	X	12	3253560846220
0-84-077	Obcinak czołowy, 150 mm	X	12	3253560840778
0-84-053	Wydłużone, 150 mm	X	10	3253560840532
0-84-625	Wydłużone, 200 mm	X	12	3253560846251
0-84-071	Wygięte, 150 mm	X	12	3253560840716
0-84-072	Wygięte, 200 mm	X	12	3253560840723
0-84-075	Do zdejmowania izloacji, 150 mm	X	12	3253560840754
0-84-076	Nastawne, 240 mm	X	6	3253560840761
0-84-629	Nastawne ślizgowe, 200 mm - 8”	-	6	3253560846299

SZCZYPCE DYNAGRIP ZESTAWY

- 97-043 zestaw 3 szt.: uniwersalne 180 mm, nastawne 240 mm, obcinak boczny 150 mm
- 84-485 zestaw 3 szt.: uniwersalne 150 mm, wydłużone 150, obcinak boczny 150 mm
- Kute z wysokogatunkowej stali, poddane pełnej obróbce cieplnej
- Krawędzie tnące dokładnie obrabiane, dające precyzyjne cięcie
- Bimateriałowa wygodna rękojeść gwarantująca pewny chwyt
- Wszystkie powierzchnie obrabiane maszynowo następnie polerowane

STANLEY				
6-97-043	3 szt.	X	4	3253566970431
4-84-485	3 szt.	x	6	3253564844857

SZCZYPCE BASIC - ZESTAWY

- 84-114 – zestaw 3 szt.: uniwersalno--nastawne 150 mm, wydłużone 150 mm, obcinak boczny 150 mm
- 84-892 – zestaw 3 szt.: uniwersalno--nastawne 150 mm, wydłużone 152 mm, nastawne 254 mm
- Kute z wysokogatunkowej stali, poddanej obróbce cieplnej
- Krawędzie tnące dokładnie obrabiane, dające precyzyjne cięcie i trzymanie
- Wygodna, antypoślizgowa rękojeść

STANLEY	i			
0-84-114	3 szt.	X	4	3253560841140
0-84-892	zestaw - 3 szt. Stanley basic	X	4	3253560848927

SZCZYPCE BASIC

- Kute z wysoko gatunkowej stali i poddane obróbce cieplnej
- Krawędzie robocze dokładnie obrabiane umożliwiające precyzyjne cięcie i chwyt
- Wygodna antypoślizgowa rękojeść

STANLEY	i			
0-84-105	obcinak diagonalny, 152 mm	X	4	3253560841058
0-84-110	nastawne, 254 mm	X	4	3253560841102

MULTI-TOOL NARZĘDZIE WIELOFUNKCYJNE 12W1

- 12 narzędzi w jednym
- Kompaktowe narzędzie zawierające 12 podstawowych, zespolonych narzędzi
- Przydatne szczególnie przy wykonywaniu drobnych prac montażowych, jako dodatkowe wyposażenia w samochodzie, zestaw niezbędnych narzędzi w domu lub na wycieczkach turystycznych
- Wykonany ze stali nierdzewnej z dołączonym etui
- Zawiera: uniwersalne szczypce z ząbkowanymi i zaokrąglonymi szczękami oraz szczękami do przecinania drutu, brzeszczot, nóż mały, nóż duży, otwieracz do butelek, wkrętak płaski 3, 4, 8 mm, PH1, pilnik

STANLEY	i			
0-84-519	170 mm	X	5	3253560845193

ZESTAW MULTI-TOOL 12W1 + NÓŻ SKŁADANY

- Zestaw kieszonkowy 2-elementowy
- Nóż składany z 70 mm ostrzem do zastosowań zewnętrznych (hobby, ogrodnictwo, wędkarstwo)
- Narzędzie wielofunkcyjne: m.in. szczypce uniwersalne z ząbkowanymi i zaokrąglonymi szczękami i obcinakiem do drutu, pilnik, brzeszczot, nóż, wkrętak płaski 2, 4, 6 mm i Ph1, otwieracz do butelek, szpikulec

STANLEY				
STHT0-71028	Zestaw 2 szt. Multi Tool + noż składany	X	4	3253560710286

ZESTAW MINI MULTI-TOOL 12W1 + 2 NOŻE SKŁADANE

- Zestaw kieszonkowy 3-elementowy
- Nóż składany z 70mm ostrzem do zastosowań zewnętrznych (hobby, ogrodnictwo, wędkarstwo)
- Nóż składany z ostrzem trapezowym 1992 z mechanizmem wymiany ostrza
- Narzędzie wielofunkcyjne m.in.: szczypce uniwersalne z zaokrąglonymi i ząbkowanymi szczękami i obcinakiem do drutu, pilnik, brzeszczot, nóż mały, wkrętak płaski i Ph1, otwieracz do butelek, szpikulec

STANLEY				
STHT0-71029	Zestaw 3 szt. Mini Multi Tool + 2 noże	X	4	3253560710293

MINI MULTI-TOOL

- Polerowane, hartowane i obrabiane cieplnie narzędzia
- Nowoczesny i zgrabny kształt
- Idealne do codziennego użytkowania w domu, w samochodzie itd
- Zawiera: szczypce uniwersalne z zaokrąglonymi i ząbkowanymi szczękami i obcinakiem do kabli; piłę; nóż; wkrętak 1, 3 mm i Ph1; otwieracz do butelek; pilnik

STANLEY				
STHT0-70648	Mini Multi Tool	X	6	3253560706487

MULTI-TOOL NARZĘDZIE WIELOFUNKCYJNE 14W1

- Kompaktowa składana konstrukcja
- Bezpieczny mechanizm blokujący wybrane narzędzie
- Blokowanie w pozycji 90º, 135º i 180º
- Wytrzymała obudowa ze stalowym korpusem
- Zestaw zawiera: nasadki: 10, 11, 12, 13 mm; bity: płaski x 2 szt., Ph x 2 szt., Pz x 2 szt.; ostrze, pilnik, otwieracz do butelek, piła

STANLEY				
STHT0-70695	Multi Tool - 14w1	X	6	3253560706951

NÓŻ STANLEY® FATMAX® 4W1 MULTI-TOOL

STANLEY FATMAX

- Wielofunkcyjne narzędzie zawierajace w sobie nóż, wkrętak na końcówki wymienne i szczypce nastawne
- Zawiera nóż z ostrzem chowanym do bezpiecznego przechowywania, wyposażony w opcję szybkiej wymiany ostrza
- Wkrętak dostarczany z końcówką PH2 i płaską 6,5 mm, może być zablokowany w pozycji 90º i 180º
- Metalowa konstrukcja dla większej trwałości

STANLEY				
0-71-024	FatMax® 4 w 1 Multi-Tool	x	4	3253560710248

NÓŻ 4W1 MULTI-TOOL

- Narzędzie wielofunkcyjne z nożem, wkrętakiem na końcówki wymienne i piłą
- Zawiera nóż z ostrzem chowanym do bezpiecznego przechowywania, wyposażony w opcję szybkiej wymiany ostrza
- Wkrętak dostarczany z końcówką PH2 i płaską 6,5 mm, może być zablokowany w pozycji 90º i 180º
- Piła z zębami o 2 krawędziach tnących dla szybkiego cięcia lin, pasów itd.
- Metalowa konstrukcja dla większej trwałości

STANLEY				
0-71-699	STANLEY® 4 w 1 Multi-Tool	x	4	3253560716998

SZCZYPCE MORSE'A, SZCZĘKI ZAOKRĄGLONE

- Kute stalowe szczęki idealne do robót hydraulicznych i prac przy instalacjach rurowych
- Szczypce ogólnego zastosowania
- Śruba regulująca siłę zacisku
- Mocny mechanizm zwalniający
- Rękojeść niklowana

STANLEY	ⓘ		☒	
0-84-808	177 mm (7")	X	4	3253560848088
0-84-809	228 mm (9")	X	4	3253560848095

SZCZYPCE MORSE'A, SZCZĘKI PROSTE

- Kute, proste szczęki
- Szczypce ogólnego zastosowania
- Śruba regulująca siłę zacisku
- Mocny mechanizm zwalniający
- Rękojeść niklowana

STANLEY	ⓘ		☒	
0-84-810	177 mm (7")	X	4	3253560848101
0-84-811	228 mm (9")	X	4	3253560848118

SZCZYPCE MORSE'A, SZCZĘKI WYDŁUŻONE PROSTE

- Kute, proste szczęki
- Szczypce ogólnego zastosowania
- Śruba regulująca siłę zacisku
- Mocny mechanizm zwalniający
- Rękojeść niklowana

STANLEY	ⓘ		☒	
0-84-812	150 mm (6")	X	4	3253560848125
0-84-813	200 mm (8")	X	4	3253560848132

SZCZYPCE MORSE'A DO NAKRĘTEK - TYP „V"

- Kute szczęki
- Szczypce ogólnego zastosowania
- Śruba regulująca siłę zacisku
- Mocny mechanizm zwalniający
- Rękojeść niklowana

STANLEY	ⓘ		☒	
0-84-814	200 mm (8")	X	4	3253560848149

SZCZYPCE MORSE'A - TYP „C"

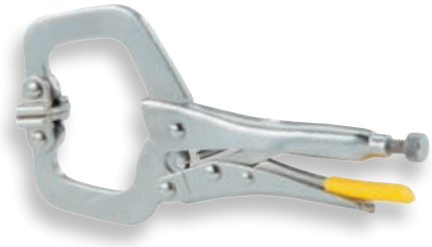

- Kute, proste szczęki
- Szczypce ogólnego zastosowania
- Śruba regulująca siłę zacisku
- Mocny mechanizm zwalniający
- Rękojeść niklowana

STANLEY	ⓘ		☒	
0-84-815	150 mm (6")	X	4	3253560848156
0-84-816	279 mm (11")	X	4	3253560848163

SZCZYPCE NASTAWNE

- Kute z wysokojakościowej stali, hartowane indukcyjnie
- Optymalny chwyt uzyskiwany dzięki odpowiednio wyprofilowanej rękojeści
- Szczęki dokładnie obrobione, lakierowane
- Rękojeść z żółtego PCV

STANLEY	ⓘ		☒	
2-84-301	240 mm	X	6	3253562843012

SZCZYPCE NASTAWNE, OKSYDOWANE

- Kute z wysokojakościowej stali, hartowane indukcyjnie
- Kołek prowadzący i 7-pozycyjna zębatka
- Rączki z żółtego PVC
- Zapewniają doskonały ścisk i bardzo dobrą wytrzymałość na skręcanie

STANLEY	ⓘ		☒	
2-84-017	240 mm	X	6	3253562840172

SZCZYPCE DO PIERŚCIENI ZEWNĘTRZNYCH

- Wykonane z wysokogatunkowej stali

STANLEY	ⓘ		☒	
2-84-168	10-25 mm, proste	X	10	3253562841681
2-84-170	10-25 mm, wygięte	X	10	3253562841704

SZCZYPCE DO PIERŚCIENI WEWNĘTRZNYCH

- Wykonane z wysokogatunkowej stali

STANLEY	ⓘ		☒	
2-84-172	10-25 mm, proste	X	10	3253562841728

SZCZYPCE TYNKARSKIE

- Kute z wysokogatunkowej stali
- Hartowane indukcyjnie szczęki
- Zgodne z normami ISO 9242 i DIN 5242
- Szlifowane, jasne szczęki z oksydowanymi rączkami odpornymi na korozję

STANLEY				
2-84-179	200 mm	X	6	3253562841797
2-84-302	220 mm	X	6	3253562843029
2-84-181	250 mm	X	6	3253562841810
1-84-182	280 mm	-	6	3253561841828

SZCZYPCE DO GWOŹDZI

- Kute z wysokogatunkowej stali
- Płaskie rączki zapewniające komfort pracy
- Zgodne z normą ISO 9243 i DIN 5241
- Szlifowane, jasne szczęki z oksydowanymi rączkami odpornymi na korozję

STANLEY				
2-84-183	180 mm	X	6	3253562841834
2-84-184	225 mm	X	6	3253562841841
2-84-185	250 mm	X	6	3253562841858

OBCĘGI ZBROJARSKIE STANLEY® FATMAX®

STANLEY FATMAX

- Przeznaczone do szybkiego skręcania i cięcia drutu
- Poddane obróbce cieplnej (60HRC) i precyzyjnie obrobione krawędzie tnące
- Do cięcia drutów: max Ø 4,5 mm miękkich - 80 kg/mm^2, max Ø 1,6 mm twardych - 160 kg/mm^2
- Odpowiednio wyprofilowane rękojeści umożliwiające łatwe obracanie szczypiec
- Długie ramiona rękojeści i zbliżona do krawędzi tnącej oś szczypiec ułatwia odcinanie drutu

STANLEY				
4-95-098	250 mm	X	10	3253564950985
4-95-100	300 mm	X	10	3253564951005

NOŻYCE UNIWERSALNE

- Ząbkowane ostrze utrzymuje materiał w miejscu umożliwiając czyste i precyzyjne cięcie
- Ostrza wykonane ze stali nierdzewnej zapewniają długą żywotność
- Ergonomiczne uchwyty to duża wygoda pracy
- Przeznaczone do cięcia tradycyjnych materiałów papierniczych i tekstylnych
- Zamiennik dla 3-14-006

STANLEY				
STHT0-14102	240 mm	X	6	3253560141028

NOŻYCE STANLEY® FATMAX®

- Tytanowa powłoka ostrzy zapewnia długą żywotność narzędzia
- 47 tys. cykli pracy umożliwia intensywną eksploatację
- Chromowo-molibdenowe, ząbkowane krawędzie tnące umożliwiją pewną i precyzyjną pracę
- Możliwość cięcia blach o grubości od 0,8 do 1,2 mm
- Bimateriałowa rękojeść zapewnia komfort pracy
- Mechanizm blokujący w położeniu „zamknięte"

STANLEY				
0-14-208	250 mm - prawe	X	4	3253560142087
0-14-207	250 mm - lewe	X	4	3253560142070
0-14-206	250 mm - proste	X	4	3253560142063

NOŻYCE STANLEY® FATMAX® PROSTE

- Kute ze stali chromowo-molibdenowej
- Chromowane elementy mocujące, wzmocniona sprężyna nożyc
- Hartowane, ząbkowane ostrze zapobiega ześlizgiwaniu się nożyc z materiału
- Bimateriałowa, ergonomiczna rękojeść
- Przenaczone do cięcia blachy do 1,2 mm grubości, stali, aluminium, tworzywa sztucznego, siatki drucianej, skóry, miedzi oraz wielu innych materiałów

STANLEY				
2-14-563	Proste	X	6	3253562145635
2-14-566	Proste wydłużone	X	6	3253562145666

NOŻYCE STANLEY® FATMAX®, WYGIĘTE

- Nożyce wygięte służą do cięcia dłuższych odcinków i umożliwiają trzymanie dłoni ponad ciętym materiałem; w zależności od rodzaju nożyc - prawe lub lewe - jedna z ciętych krawędzi nie ulega odkształceniom podczas procesu cięcia
- Bimateriałowa, ergonomiczna rękojeść
- Kute ze stali chromowo-molibdenowej
- Chromowane elementy mocujące, wzmocniona sprężyna nożyc
- Hartowane, ząbkowane ostrze zapobiega ześlizgiwaniu się nożyc z materiału
- Przenaczone do cięcia blachy do 1,2 mm grubości, stali, aluminium, tworzywa sztucznego, siatki drucianej, skóry, miedzi oraz wielu innych materiałów

STANLEY				
2-14-567	Lewe	X	6	3253562145673
2-14-568	Prawe	X	6	3253562145680

NOŻYCE STANLEY® FATMAX®, ODGIĘTE

- Kute ze stali chromowo-molibdenowej
- Chromowane elementy mocujące, wzmocniona sprężyna nożyc
- Hartowane, ząbkowane ostrze zapobiega ześlizgiwaniu się nożyc z materiału
- Bimateriałowa, ergonomiczna rękojeść
- Przenaczone do cięcia blachy do 1,2 mm grubości, stali, aluminium, tworzywa sztucznego, siatki drucianej, skóry, miedzi oraz wielu innych materiałów

STANLEY	ⓘ		☒	
2-14-562	Lewe	X	6	3253562145628
2-14-564	Prawe	X	6	3253562145642

NOŻYCE MAXSTEEL®

- Kute ze stali chromowo-molibdenowej, elementy mocujące chromowane
- Hartowane ostrze umożliwia cięcie blachy do 0,7 mm grubości
- Bimateriałowa, ergonomiczna rękojeść
- Przenaczone do cięcia cienkich arkuszy stali, aluminium, tworzywa sztucznego, siatki drucianej, skóry, miedzi oraz wielu innych materiałów

STANLEY	ⓘ		☒	
2-14-556	250 mm	X	6	3253562145567
2-14-558	300 mm	X	6	3253562145581

NOŻYCE DO WYCINANIA OTWORÓW

- Przeznaczone do wycinania otworów
- Dwa wąskie ostrza

STANLEY	ⓘ		☒	
0-84-195	270 mm	X	5	3253560841959

NOŻYCE BLACHARSKIE

- Przeznaczone do cięć po prostej i łuku w grubszej blasze
- Jedno ostrze szerokie, drugie wąskie

STANLEY	ⓘ		☒	
1-84-191	260 mm	-	2	3253561841910

NOŻYCE

- Pokryte tytanem ostrza o długiej żywotności
- Bimateriałowy uchwyt dla wygody użytkownika
- Sprężyna zapewniająca automatyczne otwarcie

STANLEY				
STHT0-14103	Shears	X	6	3253560141035

NOŻYCE DO PRĘTÓW

- Szczęki kute ze stali chromowo-molibdenowej umożliwiają cięcie do 160 kg/mm^2
- 95-562 – 95-567 – rękojeści kute
- 95-561 – 17-755 – rękojeści rurowe
- Wygodne uchwyty z tworzywa
- Regulacja szczęk
- Maksymalne średnica ciętego materiału - w tabeli

rękojeść kuta



STANLEY				
1-95-563	350 mm; maks. ø 8 mm / 31 HRC; maks. ø 5 mm / 48HRC	-	1	3253561955631
1-95-564	450 mm; maks. ø 10 mm / 31 HRC; maks. ø 6 mm / 48HRC	-	1	3253561955648
1-95-565	600 mm; maks. ø 11 mm / 31 HRC; maks. ø 8 mm / 48HRC	-	1	3253561955655
1-95-566	750 mm; maks. ø 12 mm / 31 HRC; maks. ø 10 mm / 48HRC	-	1	3253561955662
1-95-567	900 mm; maks. ø 14 mm / 31 HRC; maks. ø 11 mm / 48HRC	-	1	3253561955679

rękojeść rurowa



STANLEY				
1-17-750	350 mm; maks. ø 7 mm / 31 HRC; maks. ø 4 mm / 48HRC	-	1	3253561177507
1-17-751	450 mm; maks. ø 8 mm / 31 HRC; maks. ø 6 mm / 48HRC	-	1	3253561177514
1-17-752	600 mm; maks. ø 10 mm / 31 HRC; maks. ø 7 mm / 48HRC	-	1	3253561177521
1-17-753	750 mm; maks. ø 11 mm / 31 HRC; maks. ø 8 mm / 48HRC	-	1	3253561177538
1-17-754	900 mm; maks. ø 12 mm / 31 HRC; maks. ø 9 mm / 48HRC	-	1	3253561177545
1-17-755	1050 mm; maks. ø 14 mm / 31 HRC; maks. ø 10 mm / 48HRC	-	1	3253561177552

SZCZĘKI WYMIENNE DO NOŻYC

STANLEY				
1-17-756	ostrza do 17-750, 95-563	-	1	3253561177569
1-17-757	ostrza do 17-751, 95-564	-	1	3253561177576
1-17-758	ostrza do 17-752, 95-565	-	1	3253561177583
1-17-759	ostrza do 17-753, 95-566	-	1	3253561177590
1-17-760	ostrza do 17-754, 95-567	-	1	3253561177606
1-95-569	ostrza do 17-755	-	1	3253561955693

ME

NARZĘDZIA CHANICZNE

STANLEY

JAK WYBRAĆ WKRĘTAK

Pierwsze pytanie jakie musisz sobie zadać to: jaki typ końcówki wkrętaka potrzebujesz: Płaski, Phillips, Pozidriv czy Torx?

PŁASKIE

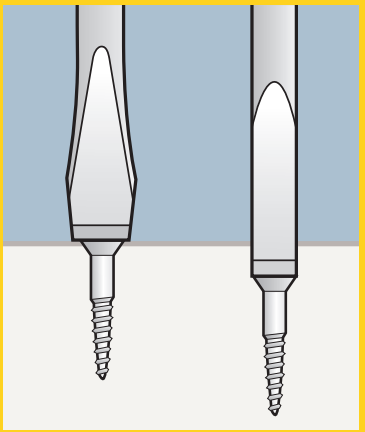

– najczęściej używane przy tradycyjnych meblach skrzyniowych. Przy pracach stolarskich wkręty na wkrętaki płaskie prezentują się najlepiej, pod warunkiem, że ich krawędzie nie są zniszczone, zapewnić może to dobrze dobrana końcówka wkrętaka.

Wkrętaki płaskie dostępne są w wersji poszerzonej i równoległej. Większości prac wykonywana jest przy użyciu wkrętaków poszerzanych, które należy dobierać tak, by dobrze pasowały do naciętych w śrubach rowków, jeśli musisz wkręcić śrubę poniżej płaszczyzny podstawowej użyj wkrętaka z końcówką płaską równoległą.

PHILLIPS I POZIDRIV

- idealne do prac stolarskich i konstrukcyjnych, w ostatnim czasie używane w wielu konstrukcjach technicznych. Wkrętaki Ph i Pz występują w czterech podstawowych rozmiarach końcówki: 1, 2, 3, 4.

Geometria końcówek wkrętaków Ph i Pz różnią się budową pomiędzy sobą, wykluczając zamienne ich używanie.

Końcówka Ph posiada płaszczyzny robocze zbiegające się parabolicznie do wierzchołka, podczas gdy płaszczyzny końcówki wkrętaka Pz pozostają do siebie równoległe, zapobiegając wysuwaniu się narzędzia i niszczeniu powierzchni śruby.

TORX

– końcówka do wkrętów stosowanych w wielu urządzeniach technicznych i elektronicznych.

To najmocniejsza z szeroko dostępnych końcówek, bezpiecznie chroniąca śruby i wkrętak przed zniszczeniem.

RĘKOJEŚĆ

By zapewnić maksymalne wykorzystanie wkrętaków z możliwością przenoszenia dużych momentów rękojeść jest wykonywana bezpośrednio na grocie wkrętaka. Ergonomiczny kształt części chwytowej zapewnia wygodną i bezpieczna pracę.

GROT I KOŃCÓWKA

Grot wykonany ze stali chromowo-wanadowej, zapewnia wysoką trwałość i odporność. Piaskowana końcówka posiada mikro strukturę polepszającą kontakt narzędzia ze śrubą.

WKRĘTAKI DEMOLITION

Ten rodzaj wkrętaka może stać się jednym z najbardziej użytecznych narzędzi. Jeżeli potrzebujesz dłuta, łapki, łomu lub wkrętaka, jeśli zgadzasz się, by te narzędzia zawrzeć w jednym, to skorzystaj z oferty na nasze nowe wkrętaki XL Demolition. Nimi wykonasz wiele skomplikowanych czynności i to nie tylko wkręcanie i odkręcanie.

WKRĘTAK STANLEY® FATMAX® PŁASKI POSZERZANY

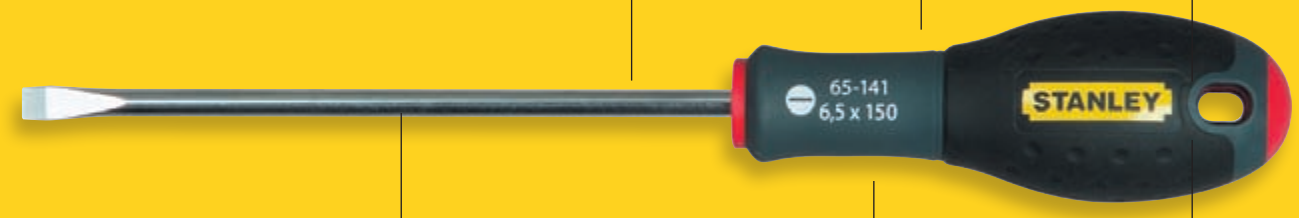

Rękojeść wykonana bezpośrednio na grocie zapewnia niezniszczalność połączenia i trwałość narzędzia

Rękojeść typu Soft Grip umożliwia uzyskanie pewnego chwytu wkrętaka

Gładka końcówka wkrętaka ułatwia szybką pracę narzędziem

Grot z wysokogatunkowej stali, zapewniający wysoką jakość narzędzi, umożliwia przenoszenie dużych momentów obrotowych

Duża średnica uchwytu pozwala na uzyskanie dużego momentu obrotowego

Przewężenie rękojeści to szybka i precyzyjna praca

Zakończenie rękojeści w kolorze odpowiadającym rodzajowi końcówki to czytelna informacja przy doborze wkrętaka do śruby

STANLEY				
1-65-477	Pł 2,5 x 50 mm	-	6	3253561654770
1-65-478	Pł 2,5 x 75 mm	-	6	3253561654787
1-65-479	Pł 3 x 75 mm	-	6	3253561654794
1-65-480	Pł 3 x 100 mm	-	6	3253561654800
1-65-016	Pł 4 x 100 mm	-	6	3253561650161
1-65-481	Pł 4 x 125 mm	-	6	3253561654817
1-65-098	Pł 5,5 x 100 mm	-	6	3253561650987
1-65-482	Pł 5,5 x 125 mm	-	6	3253561654824
1-65-483	Pł 5,5 x 150 mm	-	6	3253561654831
1-65-141	Pł 6,5 x 150 mm	-	6	3253561651410
1-65-137	Pł 8 x 150 mm	-	6	3253561651373
1-65-138	Pł 8 x 175 mm	-	6	3253561651380
1-65-139	Pł 10 x 200 mm	-	6	3253561651397
1-65-143	Pł 12 x 250 mm	-	6	3253561651434

STANLEY				
0-65-479	Pł 3 x 75 mm	X	6	3253560654795
0-65-016	Pł 4 x 100 mm	X	6	3253560650162
0-65-481	Pł 4 x 125 mm	X	6	3253560654818
0-65-098	Pł 5,5 x 100 mm	X	6	3253560650988
0-65-482	Pł 5,5 x 125 mm	X	6	3253560654825
0-65-483	Pł 5,5 x 150 mm	X	6	3253560654832
0-65-141	Pł 6,5 x 150 mm	X	6	3253560651411
0-65-137	Pł 8 x 150 mm	X	6	3253560651374
0-65-138	Pł 8 x 175 mm	X	6	3253560651381
0-65-139	Pł 10 x 200 mm	X	6	3253560651398
0-65-143	Pł 12 x 250 mm	X	6	3253560651435

WKRĘTAK STANLEY® FATMAX® PŁASKI RÓWNOLEGŁY

STANLEY				
0-65-006	Pł równ. 2,5 x 50 mm	X	6	3253560650063
0-64-978	Pł równ. 3 x 50 mm	X	6	3253560649784
0-65-008	Pł równ. 3 x 100 mm	X	6	3253560650087
0-64-979	Pł równ. 3 x 150 mm	X	6	3253560649791
0-64-983	Pł równ. 3,5 x 75 mm	X	6	3253560649838
0-64-984	Pł równ. 3,5 x 100 mm	X	6	3253560649845
0-65-017	Pł równ. 4 x 100 mm	X	6	3253560650179
0-65-093	Pł równ. 4 x 150 mm	X	6	3253560650933
0-65-094	Pł równ. 5,5 x 150 mm	X	6	3253560650940
0-65-096	Pł równ. 6,5 x 150 mm	X	6	3253560650964

STANLEY				
1-65-006	Pł równ. 2,5 x 50 mm	-	6	3253561650062
1-64-978	Pł równ. 3 x 50 mm	-	6	3253561649783
1-65-008	Pł równ. 3 x 100 mm	-	6	3253561650086
1-64-979	Pł równ. 3 x 150 mm	-	6	3253561649790
1-64-983	Pł równ. 3,5 x 75 mm	-	6	3253561649837
1-64-984	Pł równ. 3,5 x 100 mm	-	6	3253561649844
1-65-017	Pł równ. 4 x 100 mm	-	6	3253561650178
1-65-093	Pł równ. 4 x 150 mm	-	6	3253561650932
1-65-476	Pł równ. 5,5 x 125 mm	-	6	3253561654763
1-65-094	Pł równ. 5,5 x 150 mm	-	6	3253561650949
1-65-096	Pł równ. 6,5 x 150 mm	-	6	3253561650963
1-65-097	Pł równ. 6,5 x 200 mm	-	6	3253561650970

WKRĘTAK STANLEY® FATMAX® PŁASKI KRÓTKI

STANLEY				
0-65-400	Pł równ.5,5 x 30 mm	X	6	3253560654009
0-65-404	Pł równ. 6,5 x 30 mm	X	6	3253560654047
1-65-484	Pł równ. 4 x 30 mm	-	6	3253561654848
1-65-400	Pł równ. 5,5 x 30 mm	-	6	3253561654008
1-65-404	Pł równ. 6,5 x 30 mm	-	6	3253561654046

WKRĘTAK STANLEY® FATMAX® POZIDRIV

STANLEY				
0-65-319	Pz 0 x 75 mm	X	6	3253560653194
0-65-335	Pz 1 x 100 mm	X	6	3253560653354
0-65-336	Pz 1 x 250 mm	X	6	3253560653361
0-65-337	Pz 2 x 125 mm	X	6	3253560653378
0-62-571	Pz 2 x 250 mm	X	6	3253560625719
0-65-338	Pz 3 x 150 mm	X	6	3253560653385
0-65-339	Pz 4 x 200 mm	X	6	3253560653392
1-65-319	Pz 0 x 75 mm	-	6	3253561653193
1-65-335	Pz 1 x 100 mm	-	6	3253561653353
1-65-336	Pz 1 x 250 mm	-	6	3253561653360
1-65-337	Pz 2 x 125 mm	-	6	3253561653377
1-62-571	Pz 2 x 250 mm	-	6	3253561625718
1-65-338	Pz 3 x 150 mm	-	6	3253561653384
1-65-339	Pz 4 x 200 mm	-	6	3253561653391

WKRĘTAK STANLEY® FATMAX® POZIDRIV KRÓTKI

STANLEY				
0-65-408	Pz 1 x 30 mm	X	6	3253560654085
0-65-409	Pz 2 x 30 mm	X	6	3253560654092
1-65-408	Pz 1 x 30 mm	-	6	3253561654084
1-65-409	Pz 2 x 30 mm	-	6	3253561654091

WKRĘTAK STANLEY® FATMAX® PHILLIPS

STANLEY				
0-65-206	Ph 0 x 75 mm	X	6	3253560652067
0-65-207	Ph 1 x 100 mm	X	6	3253560652074
0-65-209	Ph 2 x 125 mm	X	6	3253560652098
0-65-224	Ph 2 x 250 mm	X	6	3253560652241
0-65-316	Ph 3 x 150 mm	X	6	3253560653163
0-65-317	Ph 4 x 200 mm	X	6	3253560653170
1-65-204	Ph 00 x 50 mm	-	6	3253561652042
1-65-206	Ph 0 x 75 mm	-	6	3253561652066
1-65-207	Ph 1 x 100 mm	-	6	3253561652073
1-65-208	Ph 1 x 250 mm	-	6	3253561652080
1-65-209	Ph 2 x 125 mm	-	6	3253561652097
1-65-224	Ph 2 x 250 mm	-	6	3253561652240
1-65-316	Ph 3 x 150 mm	-	6	3253561653162
1-65-317	Ph 4 x 200 mm	-	6	3253561653179

WKRĘTAK STANLEY® FATMAX® PHILLIPS KRÓTKI

STANLEY				
0-65-406	Ph 1 x 30 mm	X	6	3253560654061
0-65-407	Ph 2 x 30 mm	X	6	3253560654078
1-65-406	Ph 1 x 30 mm	-	6	3253561654060
1-65-407	Ph 2 x 30 mm	-	6	3253561654077

WKRĘTAK STANLEY® FATMAX® TORX

STANLEY				
0-65-340	TT 10 x 75 mm	X	6	3253560653408
1-65-340	TT 10 x 75 mm	-	6	3253561653407
0-65-395	TT 15 x 75 mm	X	6	3253560653958
1-65-395	TT 15 x 75 mm	-	6	3253561653957

STANLEY				
0-65-397	TT 25 x 100 mm	X	6	3253560653972
1-65-397	TT 25 x 100 mm	-	6	3253561653971
0-65-398	TT 30 x 125 mm	X	6	3253560653989
1-65-398	TT 30 x 125 mm	-	6	3253561653988
0-65-399	TT 40 x 125 mm	X	6	3253560653996
1-65-399	TT 40 x 125 mm	-	6	3253560653995
0-65-396	TT 20 x 75 mm	X	6	3253560653965
1-65-396	TT 20 x 75 mm	-	6	3253561653964

ADAPTOR DO BITÓW STANLEY® FATMAX®

STANLEY				
0-65-490	Do bitów 1/4" 125 mm	X	6	3253560654900
1-65-490	Do bitów 1/4" 125 mm	-	6	3253561654909

ZESTAW STANLEY® FATMAX®

- 0-65-425 - zestaw 7 szt. wkrętaków: Płaskie 5,5 x 100 mm; 8 x 150 mm; Pł równ. 3 x 100 mm; 3,5 x 75 mm; Pozidriv Pz 0 x 75 mm; Pz 1 x 100 mm; Pz 2 x 125 mm
- 0-65-438 - zestaw 7 szt. wkrętaków: Płaskie 6,5 x 150 mm; Pł równ. 3,5 x 75 mm; 5,5 x 125 mm; Phillips Ph 1 x 100 mm; Ph 2 x 125 mm; Pozidriv Pz 1 x 100 mm; Pz 2 x 125 mm

STANLEY				
0-65-425	7 szt.	X	7	3253560654252
0-65-438	7 szt.	X	7	3253560654382

- 0-65-436 - zestaw 5 szt. wkrętaków: Płaskie 8 x 150 mm; Pł równ. 3,5 x 75 mm; 5,5 x 150 mm; Phillips Ph 1 x 100 mm; Ph 2 x 125 mm
- 0-65-440 - zestaw 5 szt. wkrętaków: Płaskie 3,5 x 75 mm; 4 x 100 mm; 5,5 x 125 mm; Phillips Ph 1 x 100 mm; Ph 2 x 125 mm

STANLEY				
0-65-436	5 szt.	X	5	3253560654368
0-65-440	5 szt.	X	5	3253560654405

- Zestaw 8 szt. wkrętaków: Płaskie 4 x 100 mm; 6,5 x 150 mm, 8 x 150 mm; Pł równ. 3,5 x 75 mm; 5,5 x 125 mm; Phillips Ph 0 x 75 mm; Ph 1 x 100 mm; Ph 2 x 125 mm

STANLEY				
0-65-437	8 szt.	X	8	3253560654375

- Zestaw 9 szt. wkrętaków: Płaskie 5,5 x 100 mm; 6,5 x 150 mm, 8 x 150 mm; Pł równ. 3 x 50 mm; 4 x 100 mm; 6,5 x 30 mm; Pozidriv Pz 0 x 75 mm; Pz 1 x 100 mm; Pz 2x125 mm

STANLEY				
0-65-424	9 szt.	X	9	3253560654245

- 0-65-428 - zestaw 6 szt. wkrętaków: Płaskie 5,5 x 100 mm; 8 x 150 mm; Pł równ. 3,5 x 75 mm; 5,5 x 150 mm; Pozidriv Pz 1 x 100 mm; Pz 2 x 125 mm
- 0-65-099 - zestaw 6 szt. wkrętaków Torx z otworem: Torx TT 10 x 75 mm; TT 15 x 75 mm; TT 20 x 100 mm; TT 25 x 100 mm, TT 30 x 115 mm, TT 40 x 130 mm

STANLEY				
0-65-428	6 szt.	X	6	3253560654283
0-65-099	6 szt.	X	6	3253560650995

ZESTAW STANLEY® FATMAX® - 10 SZT.

- 0-65-439 - zestaw 10 szt. wkrętaków:
  Płaskie 4 x 100 mm; 8 x 150 mm; Pł równ.
  3 x 100 mm; 4 x 100 mm; 5,5 x 150 mm;
  6,5 x 30 mm; Pozidriv Pz 0 x 75 mm;
  Pz 1 x 100 mm; Pz 1 x 300 mm;
  Pz 2 x 125 mm

STANLEY				
0-65-439	10 szt.	X	10	3253560654399

ZESTAW STANLEY® FATMAX® - 12 SZT. PŁ, PH, PZ

- Zestaw 12 szt. wkrętaków w walizce:
  Płaskie 5,5 x 100 mm; 8 x 150 mm; Pł równ.
  2,5 x 50 mm; 4 x 100 mm; 5,5 x 150 mm;
  6,5 x 30 mm; Philips Ph 0 x 75 mm;
  Ph 1 x 100 mm; Ph 2 x 125 mm;
  Pozidriv Pz 0 x 75 mm; Pz 1 x 100 mm;
  Pz 2 x 125 mm

STANLEY				
0-65-426	12 szt.	X	12	3253560654269

ZESTAW STANLEY® FATMAX® DLA ELEKTRYKÓW

- 0-65-441 - zestaw 6 szt. wkrętaków dla elektryków (EN60900): Pł równ., 5 x 50 mm; 3,5 x 75 mm; 5,5 x 150 mm; Phillips Ph 1 x 100 mm; Ph 2 x 125 mm; Tester napięcia

- 0-65-443 - zestaw 6 szt. wkrętaków dla elektryków (EN60900): Pł równ. 2,5 x 50 mm; 3,5 x 75 mm; 5,5 x 150 mm; Pozidriv Pz 1 x 100 mm; Pz 2 x 125 mm; Tester napięcia

STANLEY				
0-65-441	6 szt.	X	6	3253560654412
0-65-443	6 szt.	X	6	3253560654436

- Zestaw 10 szt. wkrętaków dla elektryków (EN60900) w walizce: Pł równ. 2,5 x 50 mm; 3,5 x 75 mm; 5,5 x 150 mm; Phillips Ph 0 x 75 mm; Ph 1 x 100 mm; Ph 2 x 125 mm; Pozidriv Pz 0 x 75 mm; Pz 1 x 100 mm; Pz 2 x 125 mm; Tester napięcia

STANLEY				
0-62-573	10 szt.	X	10	3253560625733

WKRĘTAK STANLEY® FATMAX® PŁASKI POSZERZONY DLA ELEKTRYKÓW

STANLEY FATMAX

- Płaski poszerzony dla elektryków
- Zgodny z normą EN609900
- Testowany do 1000 V
- Grot izolowany, wykonany z wysokogatunkowej stali
- Rękojeść wykonana bezpośrednio na grocie zapewnia niezniszczalność połączenia i trwałość narzędzia
- Rękojeść typu Soft Grip umożliwia uzyskanie pewnego chwytu wkrętaka
- Duża średnica części rękojeści pozwala na uzyskanie dużego momentu obrotowego
- Przewężenie rękojeści oraz gładka końcówka ułatwiają szybką i precyzyjną pracę
- Zakończenie rękojeści w kolorze odpowiadającym rodzajowi końcówki – łatwa informacja przy doborze wkrętaka do odpowiedniej śruby

STANLEY	i			
0-65-410	Pł 2,5 x 50 mm	X	6	3253560654108
0-65-411	Pł 3,5 x 75 mm	X	6	3253560654115
0-65-412	Pł 4 x 100 mm	X	6	3253560654122
0-65-413	Pł 5,5 x 150 mm	X	6	3253560654139
1-65-410	Pł 2,5 x 50 mm	-	6	3253561654107
1-65-411	Pł 3,5 x 75 mm	-	6	3253561654114
1-65-412	Pł 4 x 100 mm	-	6	3253561654121
1-65-413	Pł 5,5 x 150 mm	-	6	3253561654138

WKRĘTAK STANLEY® FATMAX® PHILLIPS DLA ELEKTRYKÓW

STANLEY FATMAX

STANLEY	i			
0-65-414	Ph 0 x 75 mm	X	6	3253560654146
0-65-415	Ph 1 x 100 mm	X	6	3253560654153
0-65-416	Ph 2 x 125 mm	X	6	3253560654160
1-65-414	Ph 0 x 75 mm	-	6	3253561654145
1-65-415	Ph 1 x 100 mm	-	6	3253561654152
1-65-416	Ph 2 x 125 mm	-	6	3253561654169

WKRĘTAK STANLEY® FATMAX® POZIDRIV DLA ELEKTRYKÓW

STANLEY FATMAX

STANLEY	i			
0-65-417	Pz 0 x 75 mm	X	6	3253560654177
0-65-418	Pz 1 x 100 mm	X	6	3253560654184
0-65-419	Pz 2 x 125 mm	X	6	3253560654191
1-65-417	Pz 0 x 75 mm	-	6	3253561654176
1-65-418	Pz 1 x 100 mm	-	6	3253561654183
1-65-419	Pz 2 x 125 mm	-	6	3253561654190

WKRĘTAK CUSHIONGRIP PŁASKI

Magnetyczna końcówka bez powłoki chromowej ułatwia pracę bez efektu łuszczenia chromu

Grot z wysokiej jakości stali chromowo-wanadowej redukuje ryzyko uszkodzenia końcówki oraz zabezpiecza przed korozją

Oznaczenie typu wkrętaka ułatwia dobór odpowiedniego wkrętaka do rodzaju śruby

Rękojeść pokryta elastycznym materiałem – doskonały komfort i kontrola pracy

Duży uchwyt zapewnia optymalny moment obrotowy niezbędny do pracy ze śrubami do drewna

STANLEY	i		⊠	
0-64-915	3 x 75 mm (precyzyjny)	X	6	3253560649159
1-64-915	3 x 75 mm (precyzyjny)	-	6	3253561649158
0-64-916	5 x 100 mm	X	6	3253560649166
1-64-916	5 x 100 mm	-	6	3253561649165
0-64-917	6,5 x 45 mm	X	6	3253560649173
1-64-917	6,5 x 45 mm	-	6	3253561649172

STANLEY	i		⊠	
0-64-919	Pł 6,5 x 150 mm	X	6	3253560649197
1-64-919	Pł 6,5 x 150 mm	-	6	3253561649196
0-64-921	Pł 8 x 150 mm	X	6	3253560649210
1-64-921	Pł 8 x 150 mm	-	6	3253561649219

WKRĘTAK CUSHIONGRIP PŁASKI RÓWNOLEGŁY

STANLEY	i		⊠	
0-64-923	Pł 2,5 x 75 mm (precyzyjny)	X	6	3253560649234
1-64-923	Pł 2,5 x 75 mm (precyzyjny)	-	6	3253561649233
0-64-924	Pł 3 x 75 mm (precyzyjny)	X	6	3253560649241
1-64-924	Pł 3 x 75 mm (precyzyjny)	-	6	3253561649240

STANLEY	i		⊠	
1-64-928	Pł 5 x 75 mm	-	6	3253561649288
0-64-929	Pł 6,5 x 200 m	X	6	3253560649296
0-64-925	Pł 3 x 100 mm (precyzyjny)	X	6	3253560649258
1-64-925	Pł 3 x 100 mm (precyzyjny)	-	6	3253561649257
1-64-926	Pł 3 x 150 mm (precyzyjny)	-	6	3253561649264

WKRĘTAK CUSHIONGRIP PHILLIPS

STANLEY	i		⊠	
0-64-930	Ph 0 x 60 mm (precyzyjny)	X	6	3253560649302
1-64-930	Ph 0 x 60 mm (precyzyjny)	-	6	3253561649301
0-64-931	Ph 1 x 45 mm	X	6	3253560649319
0-64-932	Ph 1 x 75 mm	X	6	3253560649326

STANLEY	i		⊠	
1-64-932	Ph 1 x 75 mm	-	6	3253561649325
0-64-933	Ph 1 x 150 mm	X	6	3253560649333
0-64-934	Ph 2 x 45 mm	X	6	3253560649340
0-64-940	Ph 2 x 100 mm	X	6	3253560649401
1-64-940	Ph 2 x 100 mm	-	6	3253561649400
0-64-941	Ph 2 x 150 mm	X	6	3253560649418
0-64-949	Ph 3 x 150 mm	X	6	3253560649494

WKRĘTAK CUSHIONGRIP POZIDRIV

STANLEY	i		⊠	
0-64-952	Pz 0 x 60 mm (precyzyjny)	X	6	3253560649524
1-64-952	Pz 0 x 60 mm (precyzyjny)	-	6	3253561649523

STANLEY	i		⊠	
0-64-955	Pz 1 x 75 mm	X	6	3253560649555
1-64-955	Pz 1 x 75 mm	-	6	3253561649554
1-64-956	Pz 2 x 45 mm	-	6	3253561649561
0-64-976	Pz 3 x 150 mm	X	6	3253560649760
0-64-974	Pz 2 x 100 mm	X	6	3253560649746
1-64-974	Pz 2x100 mm	-	6	3253561649745

ZESTAW CUSHIONGRIP - 3 SZT. PŁ, PH

- Zestaw 3 szt. wkrętaków: Płaskie 6,5 x 100 mm; Phillips Ph 2 x 100 mm; Tester napięcia

STANLEY				
0-65-012	3 szt.	X	1	3253560650124

ZESTAW CUSHIONGRIP GRIP - 4 SZT. PŁ, PH

- Zestaw 4 szt. wkrętaków: Płaskie 6,5 x 150 mm; Pł równ. 5 x 100 mm; Phillips Ph 1 x 100 mm; Ph 2 x 150 mm

STANLEY				
0-65-013	4 szt.	X	1	3253560650131

ZESTAW CUSHIONGRIP - 6 SZT.

- 0-65-007 - zestaw 6 szt. wkrętaków: Płaskie 5 x 100 mm; 5 x 150 mm; 6,5 x 150 mm; Pł równ. 5 x 100 mm; Phillips Ph 1 x 100 mm; Ph 2 x 150 mm
- 0-65-009 - zestaw 6 szt. wkrętaków: Płaskie 5 x 100 mm; 6,5 x 100 mm; 6,5 x 45 mm; Phillips Ph 1 x 100 mm; Ph 2 x 45 mm, Ph 2 x 100 mm; Tester napięcia

STANLEY				
0-65-007	6 szt.	X	1	3253560650070
0-65-009	6 szt.	X	1	3253560650094

ZESTAW CUSHIONGRIP - 8 SZT. PŁ, PH

- Zestaw 8 szt. wkrętaków: Płaskie 3 x 75 mm; 5 x 100 mm; 6,5 x 45 mm; 6,5 x 150 mm; Phillips Ph 2 x 150 mm; Ph 1 x 100 mm; Ph 0 x 60 mm; Ph 2 x 45 mm

STANLEY				
0-65-011	8 szt.	X	1	3253560650117

ZESTAW CUSHIONGRIP 10 SZT. W WALIZCE

- 2-65-005 - zestaw zawiera 10 szt. wkrętaków: Płaskie 3 x 75 mm; 5 x 100 mm; 6,5 x 45 mm; 6,5 x 150 mm; 8 x 150 mm; Phillips Ph 0 x 60 mm; Ph 1 x 100 mm; Ph 2 x 45 mm; Ph 2 x 100 mm; Ph 3 x 150 mm
- 2-65-014 - zestaw 10 szt. wkrętaków: Płaskie 3 x 75 mm; 5 x 100 mm; 6,5 x 45 mm; 6,5 x 150 mm; 8 x 150 mm; Pozidriv Pz 2 x 45 mm; Pz 1 x 100 mm; Pz 2 x 100 mm; Pz 0 x 60 mm; Pz 3 x 150 mm

STANLEY				
2-65-005	10 szt.	X	10	3253562650054
2-65-014	10 szt.	X	1	3253562650146

ZESTAW CUSHIONGRIP - 6 SZT.

- Zestaw 6 szt. ręcznych narzędzi precyzyjnych:
- 4 wkrętaki: Płaskie 3 x 125 mm; 3 x 150 mm; Phillips Ph 0 x 125 mm; Ph 0 x 150 mm
- Cienkie diagonalne szczypce tnące 110 mm
- Szczypce z wydłużonymi szczękami 140 mm

STANLEY				
1-65-010	6 szt.	X	1	3253561650109

MULTIBIT - WKRĘTAK Z ZESTAWEM BITÓW 34 SZT.

- Rękojeści uformowane na grocie ze stali chromowo-wanadowej zapewniają dodatkową trwałość
- Duże i miękkie uchwyty pozwalają wygenerować większy moment dla łatwiejszego wkręcania
- Rozmiar i typ końcówki wyraźnie wskazany na rękojeści, aby ułatwić wybór
- Wykonane zgodnie z normami ANSI
- Dostarczane z wygodną, nylonową torbą
- 1 wkrętak Multibit, 33 szt. bitów (1"/25 mm), Phillips: Ph0, Ph1 x 2, Ph2 x 2, Ph3 , Pł.: 3, 3,5; 4.5; 5; 5.5; 6; 7 mm; Torx: T5, T6, T7, T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T4, sześciokątne: 1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16", 9/32", organizer do bitów

STANLEY				
STHT0-70885	34 szt.	X	12	3253560708856

ZESTAW WKRĘTAKÓW 34 SZT.

- Rękojeści uformowane na grocie ze stali chromowo-wanadowej zapewniają dodatkową trwałość
- Duże i miękkie uchwyty pozwalają wygenerować większy moment dla łatwiejszego wkręcania



- Rozmiar i typ końcówki wyraźnie wskazany na rękojeści, aby ułatwić wybór
- Wykonane zgodnie z normami ANSI
- Zestaw 8 szt. wkrętaków: Płaskie 3 x 75 mm, 5 x 75 mm, 6 x 100 mm; Phillips Ph 0x75, Ph 1x75, Ph 2x100 mm, Torx T 15 x 100 mm, T 20 x 100 mm; 5 szt., wkrętaków precyzyjnych: Płaskie 2 x 50 mm, 2.5 x 50 mm, 3 x 50 mm, Phillips: Ph 00 x 50 mm, Ph 0 x 50 mm; uchwyt do bitów 1x 50 mm; 20 szt. bitów: Płaskie: 3, 4, 5, 6 mm, Phillips: Ph1, Ph2, Ph3; Pozi: pz0, pz1, pz2, pz3, Torx: T10, T15, T20, T25, T27, T30, sześciokątne: 3, 4, 5, 6 mm

STANLEY				
STHT0-62141	34 szt.	X	8	3253560621414

ZESTAW WKRĘTAKÓW 39 SZT. + TORBA

- Rękojeści uformowane na grocie ze stali chromowo-wanadowej zapewniają dodatkową trwałość
- Duże i miękkie uchwyty pozwalają wygenerować większy moment dla łatwiejszego wkręcania
- Rozmiar i typ końcówki wyraźnie wskazany na rękojeści, aby ułatwić wybór
- Wykonane zgodnie z normami ANSI
- Dostarczane z wygodną, nylonową torbą
- Zestaw wkrętaków: Pł.: 3 x 75 mm, 5 x 100 mm, 6 x 38 mm, 6 x 100 mm, 8 x 200 mm, Phillips Ph0 x 75 mm, Ph1 x 100 mm, Ph2 x 38 mm, Ph2 x 100 mm, Ph3 x 150 mm, 6 szt. wkrętaków precyzyjnych: Pł.: 2,5 x 50 mm, 3,0 x 50 mm, 3,5 x 50 mm, Phillips: Ph00 x 50mm, Ph0 x 50 mm, Ph1 x 50mm, 1 wkrętak Multibit, 18 szt. bitów (1"/25 mm): Torx: T10, T15, T20, T25, T30, T40, sześciokątne: 2; 2,5; 3; 4; 5; 5,5 mm, Phillips: Ph1 x 2, Ph2 x 2, Ph3 x 2, 1 szczypce wydłużone 150 mm, 1 szczypce uniwersalne 150 mm , magnetyzer i demagnetyzer, torba nylonowa

STANLEY				
STHT0-62114	39 szt. + torba	X	7	3253560621148

ZESTAW WKRĘTAKÓW 49 SZT.

- Rękojeści uformowane na grocie ze stali chromowo-wanadowej zapewniają dodatkową trwałość
- Duże i miękkie uchwyty pozwalają wygenerować większy moment dla łatwiejszego wkręcania
- Rozmiar i typ końcówki wyraźnie wskazany na rękojeści, aby ułatwić wybór
- Wykonane zgodnie z normami ANSI
- Dostarczane z wygodną, nylonową torbą
- Zestaw wkrętaków: Pł.: 3 x 75 mm, 5 x 75 mm, 6 x 100 mm, 8 x 150 mm, Phillips: Ph0 x 75 mm, Ph1 x 75 mm, Ph2 x 100 mm, 10 szt. wkrętaków precyzyjnych: Pł.: 2 x 50 mm; 2,5 x 50 mm; 3 x 50 mm; Phillips: Ph000 x 50 mm, Ph00 x 50 mm, Ph0 x 50 mm, Torx: T6x50 mm,T7x50 mm, T8x50 mm, T10x50 mm, adaptor i 9 nasadek: 5/32", 3/16", 1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 15/32", 1/2", 1 wkrętak Multibit, 21 szt. bitów (1"/25mm): Torx: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, sześciokątne: 2; 2,5; 3; 4; 5 mm, Phillips: Ph0, Ph1, Ph2, Ph3, Pł.: 4, 5, 6 mm

STANLEY				
STHT0-70886	49 Piece Screwdriver Set	X	8	3253560708863

ZESTAW WKRĘTAKÓW 42 SZT. + TORBA

- Rękojeści uformowane na grocie ze stali chromowo-wanadowej zapewniają dodatkową trwałość
- Duże i miękkie uchwyty pozwalają wygenerować większy moment dla łatwiejszego wkręcania
- Rozmiar i typ końcówki wyraźnie wskazany na rękojeści, aby ułatwić wybór
- Wykonane zgodnie z normami ANSI
- Dostarczane z wygodną, nylonową torbą
- Zestaw wkrętaków: Pł.: 3 x 75 mm, 5 x 100 mm, 6 x 38 mm, 6 x 150 mm, 8 x 150 mm, Phillips: Ph0 x 75 mm, Ph1 x 75 mm, Ph2 x 38 mm, Ph2 x 100 mm, Ph3 x 150 mm, Torx: T10 x 100 mm, T20 x 100 mm; 7 szt. wkrętaków precyzyjnych: Pł.: 2,5 x 50 mm; 3,0 x 50 mm; 3,5 x 50 mm, Phillips: Ph00 x 50 mm, Ph0 x 50 mm, Torx T6x50 mm, T8x50 mm; 1 wkrętak Multibit; 20 szt. bitów (1"/25 mm): Pł.: 3; 5 mm x 2; 6; 8; 10 mm, Phillips: Ph1, Ph2 x 2, Ph3, Torx: T5, T7, T15, T20, T25, Kwadratowe: S0, S1, S2 x 2, S3, magnetyzer i demagnetyzer, torba nylonowa

STANLEY				
STHT0-62113	42 Piece Screwdriver Set + bag	X	7	3253560621131

ZESTAW WKRĘTAKÓW 48 SZT. + TORBA

- Rękojeści uformowane na grocie ze stali chromowo-wanadowej zapewniają dodatkową trwałość
- Duże i miękkie uchwyty pozwalają wygenerować większy moment dla łatwiejszego wkręcania
- Rozmiar i typ końcówki wyraźnie wskazany na rękojeści, aby ułatwić wybór
- Wykonane zgodnie z normami ANSI
- Dostarczane z wygodną, nylonową torbą
- Zestaw wkrętaków: Pł.: 3 x 75 mm, 5 x 100 mm, 6 x 38 mm, 6 x 150 mm, 8 x 150 mm, Phillips: Ph0 x 75 mm, Ph1 x 75 mm, Ph2 x 38 mm, Ph2 x 100 mm, Ph3 x 150 mm, Torx: T10 x 100 mm, T20 x 100 mm; 7 szt. wkrętaków precyzyjnych: Pł.: 2,5 x 50 mm; 3,0 x 50 mm; 3,5 x 50 mm; Phillips: Ph00 x 50 mm, Ph0 x 50 mm, Torx T6x50 mm, T8x50 mm; 1 wkrętak Multibit; 20 szt. bitów (1"/25 mm): Pł.: 3, 5mm x 2, 6, 8, 10 mm, Phillips: Ph1, Ph2 x 2, Ph3, Torx: T5, T7, T15, T20, T25, Kwadratowe: S0, S1, S2 x 2, S3, magnetyzer i demagnetyzer, torba nylonowa

STANLEY				
STHT0-70887	48 Piece Screwdriver Set + bag	X	7	3253560708870

ZESTAW WKRĘTAKÓW 69 SZT.

- Rękojeści uformowane na grocie ze stali chromowo-wanadowej zapewniają dodatkową trwałość
- Duże i miękkie uchwyty pozwalają wygenerować większy moment dla łatwiejszego wkręcania
- Rozmiar i typ końcówki wyraźnie wskazany na rękojeści, aby ułatwić wybór
- Wykonane zgodnie z normami ANSI

- zestaw 21 szt. wkrętaków: Płaskie 8 szt.: 5 x 38 mm, 3 x 75 mm, 5.5 x 75 mm, 5.5 x 100 mm, 6 x 100 mm, 6.5 x 150 mm, 8 x 150 mm, 8 x 250 mm; Phillips 7 szt.: Ph 2 x 38 mm, Ph 0 x 75 mm, Ph 1 x 75 mm, Ph 1 x 150 mm, Ph 2 x 100 mm, Ph 2 x 150 mm, Ph 3 x 200 mm; Torx 5 szt.: T 10 x 75 mm, T 15 x 100 mm, T 20 x 100 mm, T 25 x 100 mm, T 30 x 100 mm; 8 szt. wkrętaków precyzyjnych: Płaskie 2 x 50 mm, 3 x 50 mm, 3 x 50 mm; Phillips: Ph 000 x 50 mm, Ph 00 x 50 mm, Ph 0 x 50 mm; Torx T 15 x 50 mm, T 20 x 50 mm; uchwyt do bitów 1x 50mm; 40 szt. bitów: Płaskie: 3, 4, 5, 6, 7 mm, Phillips: Ph0, Ph1, Ph2x5, Ph3; Pozi: pz0, pz1, pz2x5, pz3, Torx: T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T 35, T40, sześciokątne: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm

STANLEY				
STHT0-62139	69 szt.	X	5	3253560621391

ZESTAW WKRĘTAKÓW 57 SZT.

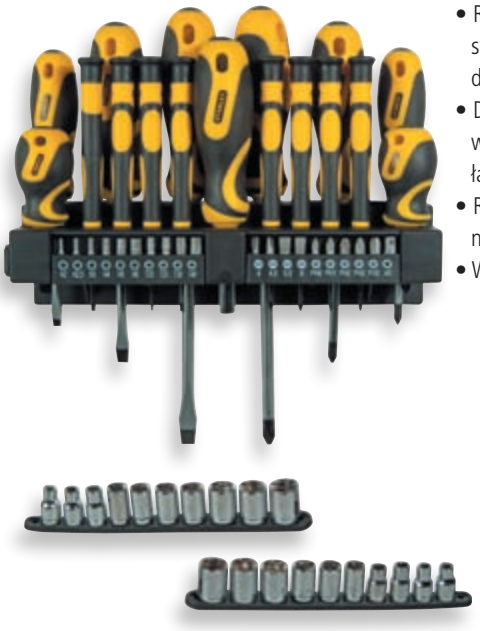

- Rękojeści uformowane na grocie ze stali chromowo-wanadowej zapewniają dodatkową trwałość
- Duże i miękkie uchwyty pozwalają wygenerować większy moment dla łatwiejszego wkręcania
- Rozmiar i typ końcówki wyraźnie wskazany na rękojeści, aby ułatwić wybór
- Wykonane zgodnie z normami ANSI

- Zestaw 8 szt. wkrętaków: Płaskie: 6x38, 5x75, 6x100, 8x150 mm; Phillips: PH2x38, PH1x75, PH2x100, PH3x150 mm; wkrętak Multi-bit 50 mm; 8 szt. wkrętaków precyzyjnych: Płaskie: 2.0x50, 2.5x50, 3.0x50; Phillips: Ph 000x50,Ph 00x50, Ph 0x50; Torx: T6x50, T8x50; 19 szt. bitów (1"/25 mm): Płaskie: 4,4.5, 5.5, 6; Phillips: PH0, PH1, PH2, PH2, PH3; sześciokątne: H2,H2.5,H3, H4, H5, H6; Torx: T20,T25, T30, T40; magnetyczny adaptor 1"/25 mm; 20 szt. nasadek: 1/4"x20 mm: 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13; 5/32",3/16",7/32",1/4",9/32",5/16",11/32",3/8",7/16", 1/2"; plastikowy organizer z 4 śrubami do zamontowania na ścianie

STANLEY				
STHT0-62143	57 szt.	X	5	3253560621391

WKRĘTAK STANLEY® BASIC

- Nowa polipropylenowa rękojeść o kwadratowym przekroju zapewnia wygodną i ergonomiczną pracę
- Kolorowa nakładka informująca o typie końcówki
- Grot poddany obróbce cieplnej
- Niklowa powłoka zabezpieczająca grot przed korozją
- Rękojeść mocno osadzona na grocie wytrzymując obciążenie 120 kg

STANLEY				
0-60-001	Ph 1 x 100 mm	X	6	3253560600013
0-60-002	Ph 2 x 100 mm	X	6	3253560600020
0-60-003	Pł. równ. 5 mm x 75 mm	X	6	3253560600037
0-60-004	Pł. 6.5 mm x 75 mm	X	6	3253560600044
0-60-005	Pł. równ. 5 mm x 150 mm	X	6	3253560600051
0-60-006	Pł. 6.5 mm x 150 mm	X	6	3253560600068
0-60-007	Pz 1 - 75 mm	X	6	3253560600075
0-60-008	Pz 2 - 100 mm	X	6	3253560600082

STANLEY				
1-60-001	Ph 1 x 100 mm	-	204	3253561600012
1-60-002	Ph 2 x 100 mm	-	204	3253561600029
1-60-003	Pł. równ. 5 mm x 75 mm	-	204	3253561600036
1-60-004	Pł. 6,5 mm x 75 mm	-	204	3253561600043
1-60-005	Pł. równ. 5 x 150 mm	-	160	3253561600050
1-60-006	Pł. 6,5 mm x 150 mm	-	160	3253561600067
1-60-007	Pz 1 - 75 mm	-	204	3253561600074
1-60-008	Pz 2 - 100 mm	-	204	3253561600081

ZESTAWY WKRĘTAKÓW BASIC

0-64-008

0-64-459

- Seria podstawowych wkrętaków ogólnego zastosowania
- Trwała rękojeść z polipropylenu
- Dodatkowy system montowania wkrętaków do ściany
- 60-020 - 2 szt. (Ph: 2 x 100 mm; Pł.: 6,5 x 100 mm)
- 64-459 - 6 szt. (Pł 5 x 75 mm, 5 x 150 mm; 6,5 x 100 mm; 6,5 x 150 mm, Ph n°1, 2)
- 64-458 - 6 szt. (Pł 5 x 75 mm, 5 x 150 mm, 6,5 x 100 mm, 6,5 x 150 mm, Pz n° 1, 2)
- 64-008 - 8 szt. (Pł 6,5x100; 6,5 x 150; 3 x 100; 5 x 75; 5 x 150 - Ph. 0, 1, 2)
- 60-220 - 20 szt. (Pł.: 6.5 x 38, 2 szt. - 5 x 75, 2 szt. - 6.5 x 100, 5 x 150, 6.5 x 150, Ph: 2 x 38, 2 szt. - 1 x 100, 2 szt. 2 x 100 mm)

STANLEY				
0-60-020	2 szt.	X	4	3253560600204
0-64-459	6 szt.	X	6	3253560644598
0-64-458	6 szt.	X	6	3253560644581
0-64-008	8 szt.	X	24	8001140640080
0-60-220	20 szt.	X	4	3253560602208

WKRĘTAK STANLEY® FATMAX® Z WYMIENNYMI KOŃCÓWKAMI 4:1

STANLEY FATMAX

- Przełożenie 4:1 pozwala wkręcać 4 razy szybciej niż zwykły wkrętak
- Dostarczany w komplecie z końcówkami bit: PH1, PH2, PH3; PZ1, PZ2, PZ3; Torx 10, 15, 20; Płaski 5, 6.5, 8 mm
- Magazynek w rękojeści umożliwia przechowywanie 6 bitów



STANLEY				
0-69-236	235mm	X	4	3253560692360

STANLEY® FATMAX® MULTI-BIT WKRĘTAK + 10 SZT. KOŃCÓWEK

- Wbudowana grzechotka umożliwia przenoszenie dużych momentów obrotowych
- Mały skok grzechotki co 8°, zapewnia łatwą pracę narzędziem
- Wygodna bimateriałowa rękojeść
- Łatwy dostęp do magazynku z sześcioma bitami
- Wytrzymały grot/uchwyt na bity o małej średnicy
- Trójpozycyjna grzechotka
- Grot połączony indukcyjnie z rękojeścią
- W zestawie: wkrętak, 10 x bity: Pł 4,5, Pł 6, Ph1, 2 x Ph2, Pz1,2 x Pz2, TT10, TT15

STANLEY	i		☒	
0-69-214	11 szt.	x	4	3253560692148

STANLEY® FATMAX® MULTI-BIT CLIP-N-GRIP™

- Clip-N-Grip™ - nowoczesny system podtrzymywania wkręta bez konieczności angażowania dwóch rąk
- Magazynek bitów w rękojeści
- Ergonomiczna bimateriałowa rękojeść
- W komplecie 6 szt. bitów wykonanych ze chromowo-wanadowej stali

STANLEY	i		☒	
9-69-188	-	ekspozytor	12	3253569691883

MULTI-BIT - WKRĘTAK Z GRZECHOTKĄ I WYMIENNYMI KOŃCÓWKAMI

- 10 szt.: Pł: 5; 6,5 mm; Ph: 1, 2; Pz: 1, 2; kwadrat: 1, 2; Torx: T10, T15
- Opatentowany system magazynowania końcówek
- 10 końcówek 1/4" - 6 szt. w uchwycie i 4 szt. w oddzielnym uchwycie mocowanym do ściany
- Mechanizm kulkowy umożliwiający szybki i łatwy dostęp do końcówek
- Uchwyt magnetyczny do końcówek
- Grzechotka (lewo, prawo, blokada)
- Bimateriałowa rękojeść
- Części metalowe nierdzewne

STANLEY	i		☒	
0-68-010	z grzechotką	X	6	3253560680107

MULTI-BIT - WKRĘTAK Z WYMIENNYMI KOŃCÓWKAMI

- 10 szt.: Pł: 5; 6,5 mm; Ph: 1, 2; Pz: 1, 2; kwadrat: 1, 2; Torx: T10, T15
- Opatentowany system magazynowania końcówek
- 10 końcówek 1/4" - 6 szt. w uchwycie i 4 szt. w oddzielnym uchwycie, mocowanym do ściany
- Mechanizm kulkowy umożliwiający szybki i łatwy dostęp do końcówek
- Uchwyt magnetyczny do końcówek
- Bimateriałowa rękojeść
- Części metalowe nierdzewne

STANLEY	i		☒	
0-68-011	bez grzechotki	X	6	3253560680114

MULTI-BIT - WKRĘTAK Z WYMIENNYMI KOŃCÓWKAMI

- 66-357 zawiera rękojeść multibit i 6 wymiennych końcówek: Ph1, 2, Pz1, 2, Pł 4,5; 6 mm
- 66- 358 zawiera rękojeść multibit z grzechotką i 6 wymiennych końcówek: Ph1, 2, Pz1, 2; Pł 4,5 i 6 mm
- Bity wykonane z wysokogatunkowej stali węglowej i poddane precyzyjnej obróbce cieplnej gwarantującej ich długą żywotność
- Ergonomiczna bimateriałowa rękojeść redukuje zmęczenie, poprawia efektywność
- Magnetyczny uchwyt ułatwia mocowanie końcówek
- Magazynek na bity w rękojeści

STANLEY	i		☒	
0-66-357	7 szt.	X	3	3253560663575
0-66-358	7 szt. z grzechotką	X	3	3253560663582

ZESTAW WKRĘTAKÓW - 22 SZT.

- Zestaw 22 szt.: Pł długa 6 mm; Ph długa 2 pkt.; Pł: 5, 6, 7 mm; Ph: 1, 2, 3; Torx: T10, T15, T20; Sześciokątne: 3, 4, 5 mm; przedłużka; Klucze nasadowe: 5, 6, 8, 9 10, 11 mm
- Uchwyt samozaciskowy
- Wkrętak na wymienne końcówki z grzechotką
- Dostarczany w plastikowej walizeczce

STANLEY	i		☒	
0-63-022	22 szt.	X	2	3253560630225

ZESTAW WKRĘTAKÓW - 38 SZT.

- Zestaw 38 szt.: Pł długie: 5, 6, 7 mm; Ph: 1, 2, 3; Pł: 5, 6, 7 mm; Ph: 0, 1, 2, 3 i 3; Torx: T10, T15, T20, T25, T27, T30; Sześciokątne: 2, 3, 4, 5, 5.5, 6 mm; Kwadratowe: S1, S2, S3; przedłużka; Klucze nasadowe: 6, 7, 8, 9, 10, 11 mm
- Uchwyt samozaciskowy
- Wkrętak na wymienne końcówki z grzechotką
- Dostarczany w plastikowej walizeczce

STANLEY	i		☒	
0-63-038	38 szt.	X	2	3253560630386

WKRĘTAK SZEŚCIOFUNKCYJNY

- Końcówka rurowa 6, 8 mm; Pł: 4,5; 6 mm; Ph: 1, 2
- Wymienne końcówki wielofunkcyjne
- Bimateriałowa rękojeść

STANLEY				
0-68-012	sześciofunkcyjny	X	12	3253560680121

WKRĘTAK WIELOFUNKCYJNY Z GRZECHOTKĄ

- 6 wymiennych końcówek 1/4": Pł: 5; 6,5 mm; Ph: 1, 2; Torx: T15, T20
- Bimateriałowa rękojeść
- Grzechotka z przełącznikiem prawo, lewo, blokada
- Magazynek na końcówki w rękojeści

STANLEY				
0-62-509	z grzechotką	X	4	3253560625092

WKRĘTAK WIELOFUNKCYJNY, ELASTYCZNY

- 10 wymiennych końcówek 1/4" + adaptor: Ph: 1, 2, 3; Torx: T15, T20; Kwadrat: 1, 2; Pł: 4.5, 6, 7 mm
- Bimateriałowa rękojeść
- Magazynek na końcówki, z klipsem do paska

STANLEY				
0-62-508	elastyczny	X	4	3253560625085

WKRĘTAK WIELOFUNKCYJNY - 8 GROTÓW

- 8 wymiennych końcówek 1/4" + adaptor: 9 szt.: Ph: 0, 1, 2; Pł: 3, 4.5, 6; kolec, adaptor do wkręcania haków, łapka do małych gwoździ
- Bimateriałowa rękojeść

STANLEY				
0-62-511	9 szt.	X	6	3253560625115

WKRĘTAKI STANLEY® FATMAX® ZESTAW 6 SZT.

- Zestaw wkrętaków FatMax: 3 x płaskie równoległe: 2,5 x 50 mm, 3 x 50 mm, 3 x 100 mm; 2 x Phillips: PH00 x 50, PHO x 75; 1 x Pozidriv: PZ0 x 75

STANLEY				
0-65-492	6 szt.	X	12	3253560654924

ZESTAW BIMATERIAŁOWYCH WKRĘTAKÓW ZEGARMISTRZOWSKICH

- Komplet 6 szt. wkrętaków zegarmistrzowskich: Pł: 1,4; 2; 2,4; 3 mm, Ph: 0, 1
- Obrotowa bimateriałowa rękojeść
- Hartowane stalowe końcówki

STANLEY				
0-66-052	6 szt.	X	6	0076174660524

ZESTAW METALOWYCH WKRĘTAKÓW ZEGARMISTRZOWSKICH

- Komplet 6 szt. wkrętaków zegarmistrzowskich: Ph.: 1,4; 2; 2,4; 3 mm, Pz: 0, 1
- Montowane platerowane uchwyty
- Hartowane stalowe końcówki

STANLEY				
1-66-039	6 szt.	X	6	3253561660399

SZPILAREK STANLEY® FATMAX®

STANLEY FATMAX

- Do wykonywania otworów prowadzących w drewnie pod wkręcane wkręty

STANLEY				
0-65-491	5 X 75	x	6	3253560654917

WKRĘTAK - PRÓBNIK NAPIĘCIA

- Do pracy pod napięciem do 250 V
- Zgodny z normami VDE, GS i CE
- Zaczep do paska
- Trzpień osłonięty ze stali CrV

STANLEY				
0-66-119	Próbnik napięcia: 3,5 x 65 mm	x	6	3253560661199

KOŃCÓWKA 1/4" POZIDRIV

- Wykonane ze stali chromowo-wanadowej, hartowane i odpuszczane
- Końcówki zgodne z normą ISO
- Struktura końcówki ułatwia chwyt śruby

STANLEY				
0-68-949	Pz2 x 25 mm	X	3 x 1	3253560689490
0-68-953	Pz3 x 25 mm	X	3 x 1	3253560689537
1-68-945	Pz1 x 25 mm	X	25 x 1	3253561689451
1-68-949	Pz2 x 25 mm	X	25 x 1	3253561689499
1-68-953	Pz3 x 25 mm	X	25 x 1	3253561689536
1-68-948	Pz2 x 50 mm	X	10 x 1	3253561689482

KOŃCÓWKA 1/4" PHILLIPS

- Wykonane ze stali chromowo-wanadowej, hartowane i odpuszczane
- Końcówki - zgodne z normą ISO
- Struktura końcówki ułatwia chwyt śruby
- Długości: 25 mm
- Pakowane po 25

STANLEY				
0-68-946	Ph2 x 25 mm	X	3 x 1	3253560689469
1-68-942	Ph1 x 25 mm	-	25 x 1	3253561689420
1-68-946	Ph2 x 25 mm	-	25 x 1	3253561689468
1-68-947	Ph2 x 50 mm	-	10 x 1	3253561689475
1-68-950	Ph3 x 25 mm	-	25 x 1	3253561689505
3-68-946	Ph2 x 25 mm	-	100 x 1	3253563689466

KOŃCÓWKA 1/4" TORX

- Wykonane ze stali chromowo-wanadowej, hartowane i odpuszczane
- Końcówki - zgodne z normą ISO
- Struktura końcówki ułatwia chwyt śruby
- Długości: 25 i 50 mm
- Pakowane po 3, 25 i 100 sztuk

STANLEY				
0-68-842	T20 x 25 mm	X	3 x 1	3253560688424
1-68-842	T20 x 25 mm	-	25 x 1	3253561688423
1-68-843	T25 x 25 mm	-	25 x 1	3253561688430
1-68-845	T30 x 25 mm	-	25 x 1	3253561688454

KOŃCÓWKA 1/4", DŁUGA

- Wykonane ze stali chromowo-wanadowej, hartowane i odpuszczane
- Końcówki zgodne z normą ISO
- Struktura końcówki ułatwia chwyt śruby
- Długości 50, 70 i 100 mm

STANLEY				
1-68-992	Ph 2 x 50 mm	-	10 x 1	3253561689925
1-68-926	Pz 2 x 50 mm	X	10 x 1	3253561689260
3-68-804	Pz 2 x 70 mm	-	10 x 1	3253563688049
3-68-807	Pz 2 x 100 mm	-	10 x 1	3253563688070

KOŃCÓWKA 1/4" PHILLIPIS - PODWÓJNA

- Wykonana ze stali chromowo-wanadowej, hartowane i odpuszczane
- Końcówki zgodne z normą ISO
- Struktura końcówki ułatwia chwyt śruby
- Końcówki 1 i 2 pkt

STANLEY				
1-68-784	Ph 1 + 2	X	10 x 1	3253561687846

KOŃCÓWKA 1/4" POZIDRIV - PODWÓJNA

- Wykonana ze stali chromowo-wanadowej, hartowane i odpuszczane
- Końcówki zgodne z normą ISO
- Struktura końcówki ułatwia chwyt śruby
- Końcówki 1 i 2 pkt

STANLEY				
1-68-786	Pz 1 + 2	X	10 x 1	3253561687860

KOŃCÓWKA 1/4" PHILLIPS – EXTRA HARD

- Wykonana z wysokogatunkowej stali węglowej z dodatkowym wyżeniem
- Poddawana obróbce cieplnej
- Pokryta powłoką tytanową zmniejszającą wyślizgiwanie się końcówki i zwiększającą kilkakrotnie jej trwałość
- Zgodne z normami ISO 1173 i DIN 3126

STANLEY				
1-13-689	Ph2	x	6 x 1	3253561136894

KOŃCÓWKA 1/4" POZIDRIV – EXTRA HARD

- Wykonana z wysokogatunkowej stali węglowej z dodatkowym wyżeniem
- Poddawana obróbce cieplnej
- Pokryta powłoką tytanową zmniejszającą wyślizgiwanie się końcówki i zwiększającą kilkakrotnie jej trwałość
- Zgodne z normami ISO 1173 i DIN 3126

STANLEY				
1-13-635	Pz2	x	6 x 1	3253561136351

UCHWYT MAGNETYCZNY - NASADKA

- Wykonany z wysokogatunkowej stali, poddany obróbce cieplnej
- Do szybkiego montażu śrub z łbem sześciokątnym
- Uchwyt ¼"

STANLEY				
1-13-646	10 x 65 mm	-	1	3253561136467

UCHWYT 1/4" KWADRAT / SZEŚCIOKĄT

- Wykonany z wysokogatunkowej stali, poddany obróbce cieplnej
- Do szybkiego montażu nasadek ¼"
- Uchwyt ¼"

STANLEY				
1-13-649	50	x	1	3253561136474

UCHWYT MAGNETYCZNY 1/4"

- Chromowany i lakierowany
- Długości 60 i 75 mm
- Pakowany po 1 i 5 sztuk

STANLEY				
0-68-732	L=60 mm	X	1	3253560687328
1-68-732	L=60 mm	-	5 x 1	3253561687327
3-68-729	L=75 mm	-	5 x 1	3253563687295

ZESTAWY KOŃCÓWEK 1/4"

- Dostarczane w plastikowym pudełku
- Uchwyt magnetyczny

STANLEY				
1-68-735	5 szt.: Ph: 0, 1, 2; Pł: 0,6 x 4,5, 1 x 5,5, 1,2 x 6,5 mm	X	1	3253561687358
1-68-737	6 szt.: Ph: 1, 2; Pz: 1, 2; Pł: 0,8 x 5, 1.2 x 6.5 mm	X	1	3253561687372
1-68-738	6 szt.: Pz: 0, 1, 2; Pł: 0,6 x 4,5, 1 x 5,5, 1,2 x 6,5 mm	X	1	3253561687389
1-68-739	6 szt.: torx: T10, T15, T20, T25, T30, T40	X	1	3253561687396

ZESTAW KOŃCÓWEK 1/4" - 10 SZT.

- Dostarczane w plastikowym pudełku
- Końcówki Ph, Pz, Torx oraz uchwyt magnetyczny w zestawie

STANLEY				
1-68-734	10 szt.: Ph: 1, 2, 3; Pz: 1, 2, 3; Pł: 0,6 x 4,5; 1,0 x 5,5, 1,2 x 6,5 mm; uchwyt magnetyczny	X	20	3253561687341
1-68-724	Phillips n°2; Pozidriv n°1, n°2, n°3. Torx T10, T15, T20, T25, T30	X	20	3253561687242

ZESTAW BITÓW 19 SZT. 1/4"

- Zestaw 19 szt.: uchwyt magnetyczny 60 mm, bity: płaskie: 4,5, 5,5, 6,5 mm; Phillips: PH1, PH2. Pozidriv: PZ1, PZ2, PZ3, PZ4; Torx: T10, T15, T20, T25, T30, T40; sześciokątne: 3,4,5 mm
- Bity 25 mm

STANLEY				
1-13-901	1/4"	-	1	3253561139017

ZESTAW KOŃCÓWEK 1/4" - 200 SZT.

- Końcówki Ph, Pz, płaskie oraz uchwyt magnetyczny
- Dostarczane w plastikowym organizerze

STANLEY				
1-68-741	200 szt.: Pł: 4,0 x 25 mm - 10 szt.; 5 x 25 mm - 10 szt., 6,5 x 25 mm - 10 szt., 8 x 25 mm - 10 szt.; Ph: 0 x 25 mm - 10 szt., 1 x 25 mm - 15 szt., 2 x 25 mm - 20 szt.; 3 x 25 mm - 10 szt.; podwójna 1, 2 - 10 szt.; Pz: 0 x 25 mm - 10 szt., 1 x 25 mm - 15 szt.	-	10	3253561687419

ZESTAW BITÓW 31 SZT. 1/4"

- Zestaw 31 szt.: uchwyt magnetyczny z blokadą 50 mm, bity: płaskie: 4, 4,5, 5,5 mm; Phillips: PH1, PH2, PH3; Pozidriv: PZ1, PZ2, PZ3; Torx: T10, T15, 2xT20, 2xT25, 2xT27, 2xT30, 2xT40; Torx z otworem: T10, T15, T20, T25, T30 sześciokątne: 3, 4, 5, 6 mm
- Bity 25 mm

STANLEY				
1-13-903	1/4"	-	1	3253561139031

ZESTAW BITÓW 32 SZT. 1/4"

- Zestaw 32 szt.: uchwyt magnetyczny z blokadą 50 mm, bity: płaskie: 4, 4,5, 5,5 mm; Phillips: PH1, PH2, PH3; Pozidriv: PZ1, PZ2, PZ3. Torx: T10, T15, 2xT20, 2xT25, 2xT27, 2xT30, 2xT40. Torx z otworem: T10, T15, T20, T25, T30; sześciokątne: 3, 4, 5, 6 mm; mini grzechotka ¼"
- Bity 25 mm

STANLEY				
1-13-904	1/4"	-	1	3253561139048

ZESTAW BITÓW 32 SZT. 1/4"

- Zestaw 32 szt.: uchwyt magnetyczny z blokadą 60 mm, bity: płaskie: 4.5, 5.5, 6.5, 8 mm; Phillips: PH1, PH2, PH3. Pozidriv: PZ1, PZ2, PZ3. sześciokątne: 3, 4, 5, 6 mm; Torx: T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40. Torx z otworem: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40; pokrętka – klucz z grzechotką 1/4"

STANLEY				
1-13-905	1/4"	-	1	3253561139055

ZESTAW BITÓW 40 SZT. 1/4"

- Zestaw 40 szt.: uchwyt magnetyczny z blokadą 60 mm, bity płaskie: 4,5, 5,5, 6,5, 8 mm; Phillips: PH1, PH2, PH3; Pozidriv: PZ1, PZ2, PZ3; sześciokątne: 3, 4, 5, 6 mm; Torx: T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40; Torx z otworem: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40. nasadki 1/4": 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 mm; mini grzechotka 1/4"
- Bity 25 mm

STANLEY				
1-13-906	1/4"	-	1	3253561139062

ZESTAW BITÓW 40 SZT. 1/4"

- Zestaw 40 szt.: uchwyt magnetyczny z blokadą 60 mm, bity płaskie: 4,5, 5,5, 6,5, 8 mm; Phillips: PH1, PH2, PH3; Pozidriv: PZ1, PZ2, PZ3. sześciokątne: 3, 4, 5, 6 mm; Torx: T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40; Torx z otworem: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40; 1/4" płaskie: 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 mm, pokrętka – klucz z grzechotką 1/4"
- Bity 25 mm

STANLEY				
1-13-907	1/4"	-	1	3253561139079

ZESTAW BITÓW 61 SZT. 1/4"

- Zestaw 61 szt.: uchwyt magnetyczny z blokadą 60 mm, bity płaskie: 4, 4.5, 5.5, 6, 6.5, 8 mm; Phillips: PH0, PH1, 2xPH2, 2xPH3, PH4. Pozidriv: PZ1, 2xPZ2, 2xPZ3, PH4. Torx: T10, T15, T20, T25, T27, T30. Torx z otworem: 3xT10, 3xT15, 6xT20, 6xT25, T30, T40. sześciokątne: 2x3, 4, 5, 3x6, 8 mm

STANLEY				
1-13-902	1/4"	-	1	3253561139024

JAK WYBRAĆ KLUCZE, NASADKI, GRZECHOTKĘ

NASADKI

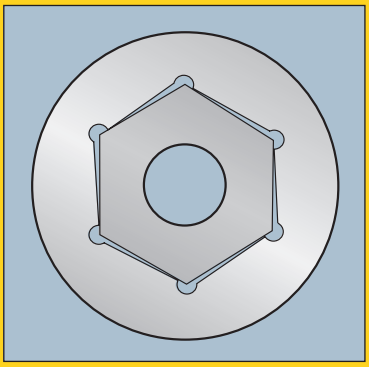

Nasadki dostępne są w dwóch podstawowych rodzajach: 6-punktowe i 12-punktowe. Nasadka 12-punktowa umożliwia dostęp do śrub osadzonych w trudno dostępnych miejscach, a nasadka 6-punktowa ułatwia pracę ze zniszczonymi i zapieczonymi śrubami.
Zastosowana w nasadkach technologia Maxi Drive, analogiczna do technologii stosowanej w kluczach, skutecznie chroni zarówno nasadkę jak i łeb śruby przed ich zniszczeniem.
Użytkownik ma do wyboru nasadki „standardowe" używane do większości wykonywanych prac i „długie" stosowane przy nakręcaniu nakrętek głęboko osadzonych na śrubach.
Dostępne są trzy podstawowe wielkości kluczy nasadowych 1/4", 3/8", 1/2", dobieranych w zależności od rozmiaru śrub i konieczności użycia odpowiedniej siły.

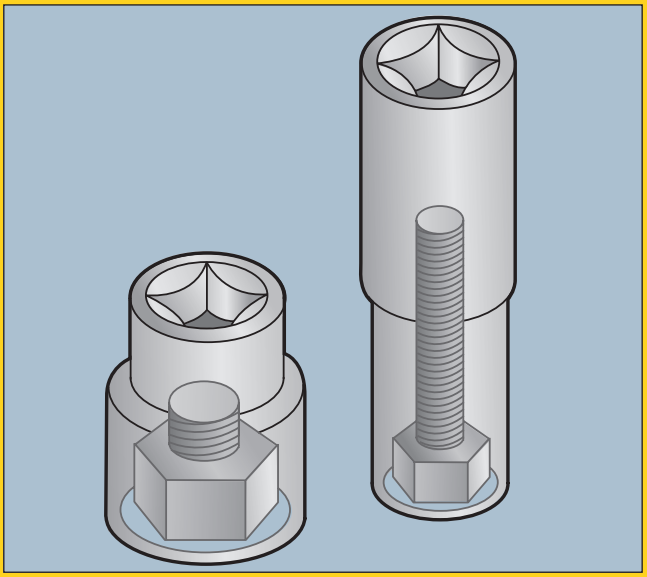

GRZECHOTKI

Moment obrotowy przenoszony jest na nasadkę przez zabierak współpracujący z grzechotką lub pokrętką. Rozmiar zabieraka decyduje o wielkości sił możliwych do wywierania nasadką na śrubę.
Występują trzy podstawowe rozmiary zabieraków: 1/4", 3/4", 1/2".

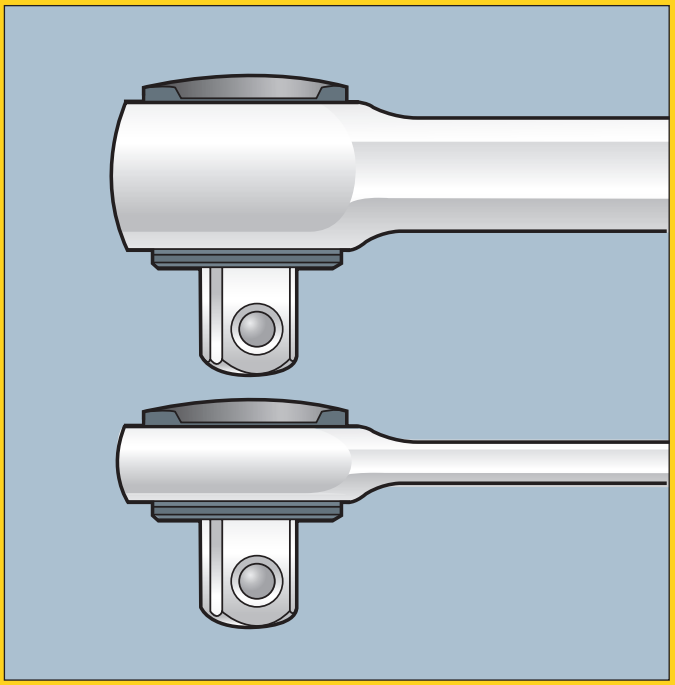

Grzechotka MicroTough, dzięki małym rozmiarom główki i 72-pozycyjnej zapadce ułatwi Ci pracę w miejscach o ograniczonym dostępie.
Rękojeści naszych grzechotek są odporne na działania chemii motoryzacyjnej.

RĘKOJEŚĆ Z GRZECHOTKĄ MICROTOUGH™

- 20-30% mniejsza główka by łatwiej dotrzeć do trudnodostępnych miejsc
- Precyzyjne uzębienie mechanizmu grzechotkowego gwarantuje 50 skok
- Trwałe wykończenie chromowe odporne na rdzę
- Rękojeść bimateriałowa
- Zgodne z normami ISO i DIN
- Przełącznik kierunku
- Pozwala na łatwe uwalnianie nasadki poprzez nacisk na przełącznik kierunku

STANLEY	i		☒	
4-85-576	143 mm, 1/4"	X	10	3253564855761
4-85-577	208 mm, 3/8"	X	10	3253564855778
4-85-578	254 mm, 1/2"	X	5	3253564855785

PROFESJONALNA RĘKOJEŚĆ Z GRZECHOTKĄ

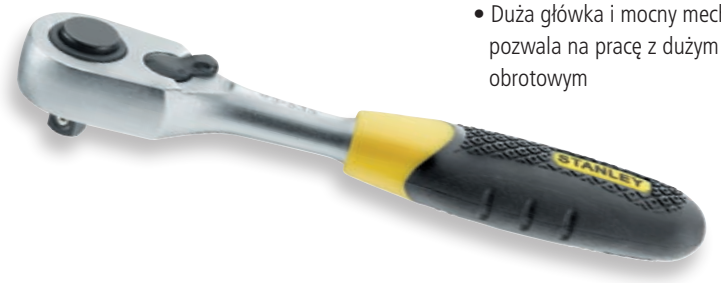

- Bimateriałowa rękojeść
- Przełącznik kierunku obrotu
- Duża główka i mocny mechanizm zapadkowy pozwala na pracę z dużym momentem obrotowym
- 5° skok grzechotki
- Trwała powłoka chrom-mat zabezpieczająca przed korozją
- Zgodne z normami ISO 3315 i DIN 3122

STANLEY	i		☒	
1-13-770	1/4" – 165 mm	-	10	3253561137709
1-13-848	3/8" – 210 mm	-	10	3253561138485
1-13-708	1/2" – 250 mm	-	5	3253561137082

RĘKOJEŚĆ Z GRZECHOTKĄ

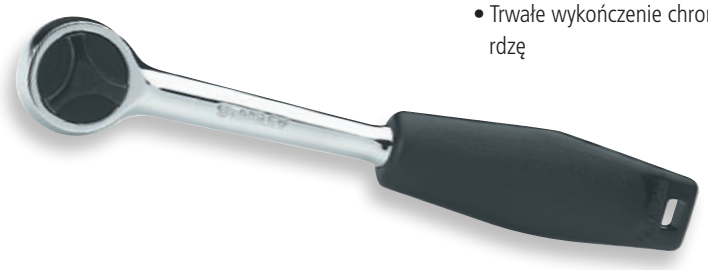

- Trójpozycyjny przełącznik kierunku
- Okrągły kształt głowy grzechotki z systemem szybkiego zwalniania
- Trwałe wykończenie chromowe odporne na rdzę
- Wygodna i trwała rękojeść odporna na zanieczyszczenia
- Zgodna z normami ISO i DIN
- Pozwala na łatwe uwalnianie nasadki poprzez nacisk na przełącznik kierunku

STANLEY	i		☒	
4-86-395	160 mm, 1/4"	X	1	3253564863957
4-86-396	220 mm, 3/8"	X	10	3253564863964
4-86-397	265 mm, 1/2"	X	5	3253564863971

RĘKOJEŚĆ PRZESUWNA – PRZEDŁUŻKA

- Wykonana ze stali chromowo-wanadowej zapewnia przenoszenie dużego momentu obrotowego
- Trwała powłoka chrom-mat zabezpieczająca przed korozją
- Zgodne z normami ISO 3315 i DIN 3122

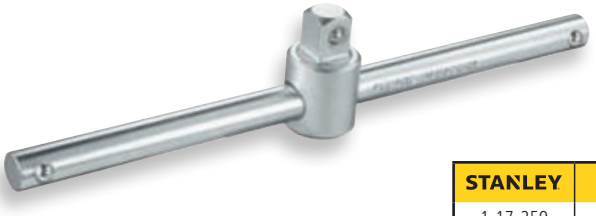

STANLEY				
1-17-259	1/2" – 243 mm	-	1	3253561172595

REKOJĘŚĆ UCHYLNA 1/2"

- Wykonana z wytrzymałej stali chromowo-wanadowej
- Antypoślizgowa rękojeść
- Matowe wykończenie
- Zgodny z normami ISO 3315 oraz DIN 3122

STANLEY				
0-72-428	425 mm, 1/2"	X	4	3253560724283

PRZEDŁUŻKA 3/8"

- Wykonana ze stali chromowo-wanadowej
- Trwałe wykończenie chromowe odporne na rdzę
- Zgodna z normami ISO i DIN

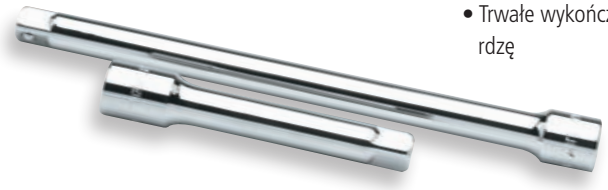

STANLEY				
4-86-408	250 mm, 1/2"	X	10	3253564864084

PRZEDŁUŻKA

- Wykonana ze stali chromowo-wanadowej
- Możliwość przenoszenia dużego momentu obrotowego
- Trwała powłoka chrom-mat zabezpieczająca przed korozją
- Zgodne z normami ISO 3315 i DIN 3122

STANLEY				
1-13-710	1/2" – 75 mm	-	5	3253561137105
1-17-260	1/2" – 130 mm	-	5	3253561172601
1-17-261	1/2" – 250 mm	-	5	3253561172618

POKRĘTKA STANLEY® FATMAX® Z KOŃCÓWKĄ DO NASADEK 1/4"

STANLEY FATMAX

- Bimateriałowa rękojeść odporna na substancje chemiczne
- Grot pokryty trwałą powłoką chrom-mat
- Zgodne z normami ISO 3315 i DIN 3122

STANLEY				
1-13-910	158 mm x 1/4"	-	6	3253561139109

ADAPTOR

- Trwała powłoka chrom-mat zabezpieczająca przed korozją
- Zgodne z normami ISO 3315 i DIN 3122
- M – końcówka męska, F – końcówka żeńska

STANLEY				
1-17-262	1/2" F – 3/8" M	-	10	3253561172625

ADAPTOR 1/2" F X 3/8" M

- Wykonany ze stali chromowo-wanadowej
- Trwałe wykończenie chromowe odporne na rdzę
- Zgodna z normami ISO i DIN

STANLEY				
4-86-414	34,5 mm	X	20	3253564864145

ADAPTOR KWADRAT / SZEŚCIOKĄT

- Wykonany ze stali chromowo-wanadowej zapewnia przenoszenie dużego momentu obrotowego
- Możliwość przenoszenia dużego momentu obrotowego
- Trwała powłoka chrom-mat zabezpieczająca przed korozją

STANLEY				
1-86-124	1/4" uchwyt na bity 1/4"	-	6	3253561861246

NASADKA 1/2" DO ŚWIEC

- Wykonana z wytrzymałej stali chromowo-wanadowej
- Matowe wykończenie

STANLEY				
0-17-685	16 mm, 1/2"	X	10	3253560176853
0-72-609	13/16", 1/2"	X	6	3253560726096

NASADKA 1/2", 6 PKT.

- Wykonanie ze stali chromowo-wanadowej
- Możliwość pracy z dużym momentem obrotowym
- Technologia MAXI-DRIVE chroni nakrętkę przed zniszczeniem
- Trwała powłoka chrom-mat zabezpieczająca przed korozją
- Zgodne z normami ISO 2725-1 i DIN 3124

STANLEY				
1-17-086	8 mm	-	10	3253561137099
1-17-087	9 mm	-	10	3253561137129
1-17-088	10 mm	-	10	3253561170881
1-17-089	11 mm	-	10	3253561170898
1-17-090	12 mm	-	10	3253561170904
1-17-091	13 mm	-	10	3253561170911
1-17-092	14 mm	-	10	3253561170928
1-17-093	15 mm	-	10	3253561170935
1-17-257	30 mm	-	1	3253561172571
1-17-258	32 mm	-	1	3253561172588
1-17-256	29 mm	-	1	3253561172564

STANLEY				
1-17-094	16 mm	-	10	3253561170942
1-17-095	17 mm	-	10	3253561170959
1-17-096	18 mm	-	10	3253561170966
1-17-097	19 mm	-	10	3253561170973
1-17-098	20 mm	-	10	3253561170980
1-17-099	21 mm	-	10	3253561170997
1-17-250	22 mm	-	10	3253561172502
1-17-251	23 mm	-	10	3253561172519
1-17-252	24 mm	-	10	3253561172526
1-17-253	26 mm	-	1	3253561172533
1-17-254	27 mm	-	1	3253561172540
1-17-255	28 mm	-	1	3253561172557

NASADKA 1/2", 12 PKT.

- Wykonanie ze stali chromowo-wanadowej
- Możliwość pracy z dużym momentem obrotowym
- Technologia MAXI-DRIVE chroni nakrętkę przed zniszczeniem
- Trwała powłoka chrom-mat zabezpieczająca przed korozją
- Zgodne z normami ISO 2725-1 i DIN 3124

STANLEY				
1-17-051	8 mm	-	10	3253561170515
1-17-052	9 mm	-	10	3253561170522
1-17-053	10 mm	-	10	3253561170539
1-17-054	11 mm	-	10	3253561170546
1-17-055	12 mm	-	10	3253561170553
1-17-056	13 mm	-	10	3253561170560
1-17-057	14 mm	-	10	3253561170577
1-17-058	15 mm	-	10	3253561170584
1-17-059	16 mm	-	10	3253561170591
1-17-060	17 mm	-	10	3253561170607

STANLEY				
1-17-061	18 mm	-	10	3253561170614
1-17-062	19 mm	-	10	3253561170621
1-17-063	20 mm	-	10	3253561170638
1-17-064	21 mm	-	10	3253561170645
1-17-065	22 mm	-	10	3253561170652
1-17-066	23 mm	-	10	3253561170669
1-17-067	24 mm	-	10	3253561170676
1-17-068	26 mm	-	5	3253561170683
1-17-069	27 mm	-	5	3253561170690
1-17-070	28 mm	-	5	3253561170706
1-17-071	29 mm	-	5	3253561170713
1-17-072	30 mm	-	5	3253561170720
1-17-073	32 mm	-	5	3253561170737

NASADKA DŁUGA 1/2"

- Wykonana z wytrzymałej stali chromowo-wanadowej, 12 pkt.
- Matowe wykończenie
- Zgodny z normami ISO 3315 oraz DIN 3122

STANLEY				
0-72-429	10 mm, 1/2"	X	6	3253560724290
0-17-278	12 mm, 1/2"	X	6	3253560172787
0-17-279	13 mm, 1/2"	X	6	3253560172794
0-17-280	14 mm, 1/2"	X	6	3253560172800
0-17-281	15 mm, 1/2"	X	6	3253560172817
0-17-282	16 mm, 1/2"	X	6	3253560172824
0-17-283	17 mm, 1/2"	X	6	3253560172831
0-17-284	18 mm, 1/2"	X	6	3253560172848
0-17-285	19 mm, 1/2"	X	6	3253560172855
0-17-286	21 mm, 1/2"	X	4	3253560172862
0-17-287	22 mm, 1/2"	X	4	3253560172879
0-17-289	24 mm, 1/2"	X	4	3253560172893
0-17-290	27 mm, 1/2"	X	4	3253560172909
0-17-291	30 mm, 1/2"	X	2	3253560172916
0-17-292	32 mm, 1/2"	X	2	3253560172923

ZESTAW STANLEY® FATMAX® 1/4" BLACK CHROM - 11 SZT.

STANLEY FATMAX

- Zestaw 11 szt. zabezpieczony czarnym chromem: grzechotka 1/4" z opatentowanym, nowoczesnym mechanizmem, umożliwia ruch nasadki także przy osiowym obrocie rękojeścią w miejscach gdzie nie jest możliwe wykonywanie ruchów wahadłowych narzędziem; 10 x nasadki 1/4": 4, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 mm
- Wygodną bimateriałową rękojeścią
- Łatwy w obsłudze przełącznik obrotów
- Najwyższej jakości powłoka ochronna Black Chrome
- Bardzo wysoka wytrzymałość i odporność na korozje
- Laserowe oznakowanie wymiarów umożliwiające łatwą identyfikacje nasadki
- Łatwe do prezentacji opakowanie
- Zgodne z normami ISO

STANLEY				
0-94-607	zestaw 11 szt.	X	3	3253560946074

ZESTAW STANLEY® FATMAX® 3/8" BLACK CHROM - 9 SZT.

STANLEY FATMAX

- Zestaw 9 szt. zabezpieczony czarnym chromem: grzechotka 3/8" z opatentowanym, nowoczesnym mechanizmem, umożliwia ruch nasadki także przy osiowym obrocie rękojeścią w miejscach gdzie nie jest możliwe wykonywanie ruchów wahadłowych narzędziem; 8 x nasadki 12 pkt.: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm
- Wygodna bimateriałowa rękojeść
- Łatwy w obsłudze przełącznik obrotów
- Najwyższej jakości powłoka ochronna Black Chrome
- Bardzo wysoka wytrzymałość i odporność na korozje
- Laserowe oznakowanie wymiarów umożliwiające łatwą identyfikacje nasadki
- Łatwe do prezentacji opakowanie
- Zgodne z normami ISO

STANLEY				
0-94-606	zestaw 9 szt.	x	3	3253560946067

ZESTAW MICROTOUGH 1/4" - 10 SZT.

- Zestaw 10 szt. z grzechotką MicroTough; 9 x nasadka 6 pkt.: 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 11, 13 mm
- 22% mniejsza główka grzechotki by łatwiej dotrzeć do trudno dostępnych miejsc
- Precyzyjne uzębienie mechanizmu grzechotki zapewnia 5% skok
- Trwałe chromowe wykończenie odporne zabezpieczające przed korozją
- Bimateriałowa rękojeść
- Zgodność z normami ISO

STANLEY	i			
0-94-610	zestaw 10 szt.	x	3	3253560946104

ZESTAW MICROTOUGH 3/8" - 9 SZT.

- Zestaw 9 szt. z grzechotką MicroTough, 8 x nasadka 12 pkt.: 8, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19 mm
- 22% mniejsza główka grzechotki by łatwiej dotrzeć do trudno dostępnych miejsc
- Precyzyjne uzębienie mechanizmu grzechotki zapewnia 5% skok
- Trwałe chromowe wykończenie odporne na korozję
- Bimateriałowa rękojeść
- Zgodność z normami ISO

STANLEY	i			
0-94-611	zestaw 9 szt.	x	3	3253560946111

ZESTAW 3/8" - 9 SZT. – GRZECHOTKA Z PRZEGUBEM

- 3/8" grzechotka z odchylaną na przegubie główką i blokadą w pięciu ustawieniach
- Możliwość wysunięcia rękojeści na długość 350 mm
- 8 x nasadka 12 pkt.: 8, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19 mm
- Zgodne z normami ISO

STANLEY	i			
0-94-609	zestaw 9 szt.	X	3	3253560946098

STANLEY

PRAKTYCZNE PORADY I WSKAZÓWKI

PORADA 1

Rozmiar grzechotki jest dopasowany do odpowiedniej wielkości nasadek, co minimalizuje ryzyko zniszczenia narzędzia. Nie zakładaj na klucze i grzechotki dodatkowych przedłużek i nie pobijaj ich młotkiem możesz w ten sposób zniszczyć narzędzie lub śrubę.

PORADA 2

Jeżeli skręcenie śrub musi być wykonane z określonym momentem obrotowym, powinieneś zamiast grzechotki użyć klucza dynamometrycznego.

PORADA 3

Jeżeli jest to możliwe, używaj zawsze kluczy oczkowych, które cechuje bardzo wysoka wytrzymałość. Praca tymi kluczami jest bardzo bezpieczna dla użytkownika i minimalizuje ryzyko zniszczenia śruby.

PORADA 4

Stare, zapieczone śruby odkręcaj smarując je wcześniej olejem lub specjalnym środkiem penetrującym.

UWAGA!

Zawsze dokręcaj klucz nastawny po założeniu go na śrubę, uchroni to śrubę i narzędzie przed zniszczeniem.

TECHNOLOGIA MAXI-DRIVE™ PLUS

Klucze wykonane w technologii MAXI-DRIVE™ PLUS eliminują problem z jakim stykamy się podczas używania klasycznych kluczy płaskich tj. ześlizgu klucza z nakrętki. Klucze płaskie MAXI-DRIVE™ PLUS dzięki specjalnemu kształtowi szczęki sprawiają, że:

1. Klucz blokuje się na nakrętce eliminując możliwość ześlizgnięcia się podczas pracy.
2. Punkt styku klucza i nakrętki został przesunięty z naroża na płaszczyznę, zmniejsza to ryzyko uszkodzenia nakrętki, gdyż płaszczyzna styku jest 400% większa. Pozwala to na przenoszenie momentu obrotowego większego o 15%.
3. Klucz pracuje efektywnie nawet pod kątem 45O do odkręcanej płaszczyzny.

MicroTough™ TECHNOLOGIA

Grzechotki wykonane w technologii MICROTOUGH™ wyróżniają się:

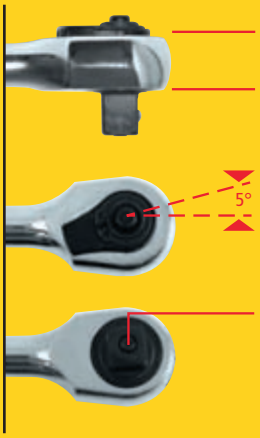

REDUKCJA WIELKOŚCI GŁÓWKI
30% mniejsza niż standardowe

5° (72-POZYCYJNA) ZAPADKA
Gwarancja precyzji

SYSTEMEM SZYBKIEGO WYPINANIA NASADKI
Eliminacja ryzyka

ZESTAW NASADEK 1/4" Z GRZECHOTKĄ MICROTOUGH™ - 17 SZT.

- Zestaw 17 szt.: 11 x nasadka 6 pkt.: 4, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm; 1 x grzechotka; 2 x przedłużka: 150, 75 mm; 1 x rękojeść typu wkrętak; 1 x przegub uniwersalny; 1 x adapter 1/4" F x 3/8" M
- 20-30% mniejsza główka by łatwiej dotrzeć do trudnodostępnych miejsc
- Precyzyjne uzębienie mechanizmu grzechotkowego gwarantuje 5° skok
- Trwałe wykończenie chromowe odporne na korozję
- Bimateriałowa rękojeść DynaGrip
- Zgodna z normami ISO i DIN
- Nasadki MAXI-DRIVE

STANLEY				
2-85-582	zestaw 17 szt.	-	1	3253562855824

ZESTAW NASADEK 1/4" - 15 SZT.

- Zestaw 15 szt.: 11 x nasadka 6 pkt.: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm; 1 x rękojeść z grzechotką; 2 x przedłużka: 150, 75 mm; 1 x rękojeść przesuwna
- Okrągły kształt głowy grzechotki z systemem szybkiego zwalniania
- Trwałe wykończenie chromowe odporne na korozję
- Wygodna rękojeść odporna na zabrudzenia
- Zgodny z normami ISO i DIN
- Nasadki MAXI-DRIVE

STANLEY				
0-86-775	zestaw 15 szt.	X	1	3253560867751

ZESTAW KLUCZY NASADOWYCH 1/4" - 20 SZT.

- Zestaw 20 szt.: rękojeść z grzechotką; 10 x nasadka 6 pkt.: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm; pokrętka do nasadek; uchwyt do bitów; 6 x bit: Pł 3, 4, Ph 1, 2 Pz 1, 2; adpator 1/4 F x Hex F; przedłużka 75 mm
- Okrągły kształt głowy grzechotki z systemem szybkiego wypinania nasadki
- Wygodna rękojeść odporna na zabrudzenia
- Trwałe wykończenie chromowe odporne na korozję

STANLEY				
1-94-649	zestaw 20 szt.	-	4	3253561946493

ZESTAW NASADEK 1/4" - 21 SZT.

- Zestaw 21 szt.: 10 x nasadka 6 pkt.: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm; 1 x rękojeść z grzechotką; 2 x przedłużka 150; 75 mm; 1 x rękojeść typu wkrętak; 1 x adapter do końcówek; 3 x Ph: 1, 2, 3; 3 x Pł: 4, 5,5, 6,5 mm
- Okrągły kształt głowy grzechotki z systemem szybkiego zwalniania
- Trwałe wykończenie chromowe odporne na korozję
- Wygodna rękojeść odporna na zabrudzenia
- Zgodny z normami ISO i DIN
- Nasadki MAXI-DRIVE

STANLEY	i		☒	
1-87-025	21 szt.	X	1	3253561870255

ZESTAW KLUCZY NASADOWYCH 1/4" - 30 SZT.

- Zestaw 30 szt.: rękojeść z grzechotką; pokrętło do nasadek; przedłużka 75 mm; przegub uniwersalny; adapter; 6 x bit Pł 3, 4, 4,5, 6 Ph 1, 2 Pz 1, 2; 10 x nasadka 6 pkt.: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm; 9 x nasadka długa 6 pkt. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
- Okrągły kształt głowy grzechotki z systemem szybkiego wypinania nasadki
- Wygodna rękojeść odporna na zabrudzenia
- Trwałe wykończenie chromowe odporne na korozję

STANLEY	i		☒	
1-94-651	30 szt.	-	4	3253561946516

ZESTAW KLUCZY NASADOWYCH 1/4" - 35 SZT.

- Zestaw 35 szt.: grzechotka z bimateriałową rękojeścią; 13 x nasadka 6 pkt.: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm; przedłużki 50, 100 mm; przegub uniwersalny, pokrętka do bitów; adapter do bitów 16 x końcówka: płaska 4, 5.5, 6.5 mm; Pz: 1, 2, 3, Torx z otworem: T10, T15, T20, T25, T30, T40; sześciokątna 3, 4, 5, 6 mm
- Wykonanie ze stali chromowo-wanadowej
- Technologia MAXI-DRIVE chroni nakrętkę przed zniszczeniem
- Trwała powłoka chrom-mat zabezpieczająca przed korozją

STANLEY	i		☒	
1-94-672	35 szt.	-	4	3253561946721

ZESTAW KLUCZY NASADOWYCH 1/4" - 40 SZT.

- Zestaw 40 szt.: ¼" rękojeść z grzechotką; pokrętło do nasadek; przedłużka 75, 150 mm; przedłużka elastyczna 150 mm; uchwyt do bitów; 4 x bit Pł 3, 4, Pz 1, 2; nasadka z końcówką: sześciokątną 4, 5, 6; pł. 4, 5,5; Ph 1, 2, 3; Pz 1, 2, 3; 7 x klucz sześciokątny: 1.5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6 mm; 11 x nasadka 6 pkt.: 4, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
- Okrągły kształt głowy grzechotki z systemem szybkiego wypinania nasadki
- Wygodna rękojeść odporna na zabrudzenia
- Trwałe wykończenie chromowe odporne na korozję

STANLEY	ⓘ		☒	
1-94-655	zestaw 40 szt.	-	4	3253561946554

ZESTAW KLUCZY NASADOWYCH 3/8" - 20 SZT.

- Zestaw 20 szt.: grzechotka z bimateriałową rękojeścią; nasadka 6 pkt.: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 mm; przedłużka 125 i 250 mm, przegub uniwersalny, pokrętka, adapter 1/2" F x 3/8" M
- Wykonanie ze stali chromowo-wanadowej
- Technologia MAXI-DRIVE chroni nakrętkę przed zniszczeniem
- Trwała powłoka chrom-mat zabezpieczająca przed korozją

STANLEY	ⓘ		☒	
1-94-673	20 szt.	-	4	3253561946738

ZESTAW 3/8" MICROTOUGH™ MECHANICZNY - 21 SZT.

- Zestaw 21 szt.: 15 x nasadka 3/8", 12 pkt.: 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 mm; 1 x rękojeść z grzechotką - typ profesjonalny; 3 x przedłużka z blokadą: 75, 150 i 250 mm; 1 x przegub uniwersalny; 1 x adapter 3/8" do 1/2"
- 20-30% mniejsza główka by łatwiej dotrzeć do trudnodostępnych miejsc
- Precyzyjne uzębienie mechanizmu grzechotkowego gwarantuje 5° skok
- Trwałe wykończenie chromowe odporne na rdzę
- Nasadki w technologii MAXI-DRIVE
- Bimateriałowa rękojeść DynaGrip
- Zgodna z normami ISO i DIN

STANLEY	ⓘ		☒	
2-85-583	zestaw 21 szt.	-	1	3253562855831

ZESTAW KLUCZY NASADOWYCH 3/8" - 30 SZT.

- Zestaw 30 szt.: 3/8" rękojeść z grzechotką; przedłużka 75 mm; przegub uniwersalny; uchwyt do bitów; 6 x bit Pł 3, 4, Ph 1, 2 Pz 1, 2; 13 x nasadka 6 pkt.: 8, 9, 10, 11,12,13, 14, 16, 17, 18,19, 21, 22 mm; 5 x nasadka długa 12 pkt. 10, 12, 13, 14, 17 mm; nasadki do świec 18, 21 mm
- Okrągły kształt głowy grzechotki z systemem szybkiego wypinania nasadki
- Wygodna rękojeśśc odporna na zabrudzenia
- Trwałe wykończenie chromowe odporne na korozję

STANLEY				
1-94-652	zestaw 30 szt.	-	4	3253561946523

ZESTAW NASADEK 1/2" Z KOŃCÓWKĄ SZEŚCIOKĄTNĄ - 7 SZT.

- Zestaw 7 szt.: 7 x nasadka z końcówką sześciokątną: 6, 8, 10, 12, 14, 17, 19 mm
- Trwałe wykończenie chromowe
- Zgodne z normami ISO i DIN
- Pudełko z wysokoudarowego tworzywa

STANLEY				
1-89-099	zestaw 7 szt.	X	12	3253561890994

ZESTAW NASADEK 1/2" Z KOŃCÓWKĄ TORX - 9 SZT.

- Zestaw 9 szt.: 9 x nasadka z końcówką Torx: T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60
- Trwałe wykończenie chromowe
- Zgodne z normami ISO i DIN
- Pudełko z wysokoudarowego tworzywa

STANLEY				
1-89-098	zestaw 9 szt.	X	12	3253561890987

ZESTAW NASADEK 1/2" - 15 SZT.

- Zestaw 15 szt.: 11 x nasadka 1/2", 12 pkt.: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22 mm; 1 x rękojeść 1/2" z grzechotką; 1 x przedłużka 125 mm; 1 x adapter 1/2" F do 3/8" M; 1 x nasadka do świec 21 mm
- Okrągły kształt głowy grzechotki z systemem szybkiego zwalniania
- Trwałe wykończenie chromowe odporne na korozję
- Wygodna rękojeść odporna na zanieczyszczenia
- Zgodne z normami ISO i DIN
- Nasadki MAXI-DRIVE

STANLEY	i		☒	
1-87-065	15 szt.	-	1	3253561870651

ZESTAW KLUCZY NASADOWYCH 1/2" - 20 SZT.

- Zestaw 20 szt.: 1/2" rękojeść z grzechotką; przedłużka 125 mm; rękojeść przesuwna; przegub uniwersalny; nasadki do świec 16, 21 mm; 14 x nasadka: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27 mm
- Okrągły kształt głowy grzechotki z systemem szybkiego wypinania nasadki
- Wygodna rękojeść odporna na zabrudzenia
- Trwałe wykończenie chromowe odporne na rdzę

STANLEY	i		☒	
1-94-650	zestaw 20 szt.	-	4	3253561946509

ZESTAW KLUCZY NASADOWYCH 1/2" - 23 SZT.

- Zestaw 23 szt.: grzechotka z bimateriałową rękojeścią; nasadka 6 pkt.: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm; 3 x przedłużka 75, 125, 250 mm; przegub uniwersalny
- Wykonanie ze stali chromowo-wanadowej
- Technologia MAXI-DRIVE chroni nakrętkę przed zniszczeniem
- Trwała powłoka chrom-mat zabezpieczająca przed korozją

STANLEY	i		☒	
1-94-671	zestaw 23 szt.	-	4	3253561946714

ZESTAW NASADEK 1/2" - 26 SZT.

- Zestaw 26 szt.: 13 x nasadka 12 pkt.: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 24 mm; 1 x rękojeść z grzechotką; 1 x przedłużka 125 mm; 1 x przegub uniwersalny; 10 x klucz płaskooczkowy: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 mm
- Okrągły kształt głowy grzechotki z systemem szybkiego zwalniania
- Trwałe wykończenie chromowe odporne na korozję
- Wygodna rękojeść odporna na zanieczyszczenia
- Zgodne z normami ISO i DIN
- Nasadki MAXI-DRIVE

STANLEY	i		☒	
1-89-105	zestaw 26 szt.	-	1	3253561891052

ZESTAW MECHANICZNY 1/2" MICROTOUGH™ - 29 SZT.

- Zestaw 29 szt.: 22 x 1/2" nasadka 6 pkt.: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 32 mm; 1 x rękojeść 1/2" z grzechotką - typ profesjonalny; 3 x przedłużka z blokadą: 75, 150 i 250 mm; 1 x przegub uniwersalny; 1 x adapter 1/2" do 3/8"
- 20-30% mniejsza główka by łatwiej dotrzeć do trudnodostępnych miejsc
- Precyzyjne uzębienie gwarantuje 5° skok
- Trwałe wykończenie chromowe odporne na rdzę
- Nasadki 12 pkt. w technologii MAXI-DRIVE
- Bimateriałowa rękojeść
- Zgodne z normami ISO i DIN

STANLEY	i		☒	
2-85-584	zestaw 28 szt.	-	1	3253562855848

ZESTAW KLUCZY NASADOWYCH 1/2" - 30 SZT.

- Zestaw 30 szt.: 1/2" rękojeść z grzechotką; przedłużka 125, 250 mm; rękojeść przesuwna; przegub uniwersalny; nasadka do świec 21 mm; nasadka z końcówką: sześciokątną 4, 5, 6, 8, 10; 19 x nasadka.: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm
- Okrągły kształt głowy grzechotki z systemem szybkiego wypinania nasadki
- Wygodna rękojeść odporna na zabrudzenia
- Trwałe wykończenie chromowe odporne na korozję

STANLEY	i		☒	
1-94-653	zestaw 30 szt.	-	3	3253561946530

ZESTAW MECHANICZNY STANLEY® FATMAX® 1/2" - 40 SZT.

- Komplet nasadek (10 do 32 mm)
- Profesjonalna grzechotka z przełącznikiem kierunku obrotów
- 2 przedłużki: 125 i 250 mm
- Rękojeść uchylna i przesuwna
- Przegub uniwersalny
- Adaptor 1/2" => 3/8"
- 13 szt. kluczy płaskooczkowych (7-19 mm)
- Pojemnik na śruby

STANLEY				
1-99-056	zestaw 40 szt.	-	3	3253561990564

ZESTAW KLUCZY NASADOWYCH 1/2" - 73 SZT.

- Zestaw 75 szt.: grzechotka z bimateriałową rękojeścią; 16 x nasadka 6 pkt.: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm; 10 x nasadka 6 pkt. długa: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 22 mm; 2 x przedłużka 125, 250 mm; 2 x nasadka do świec 1 6, 21 mm; przegub uniwersalny; uchwyt do bitów; rękojeść przesuwna z 2 x adapterem 3/8" F x 1/2"M, pokrętka do bitów z magnesem; 23 x bit 1/4": sześciokąt 4, 5, 6, 8 mm; płaski; 8, 10, 12 mm; Phillips: 1, 2, Pozidriv: 1, 2, Torx: T20, T25, T27, T30, T40, Torx z otworem: T20, T25, T27, T30, T40: 2 x adapter do bitów 1/4"F x 1/4" szeciokąt i 1/4" x 5/16" sześciokąt; 15 x bit 5/16": sześciokątne: 10, 12, 14 mm, płaskie: 10, 12, 14 mm, Ph4, Pz4, Torx: T45, T50, T55, T60, Torx z otworem: T45, T50, T55, T60
- Technologia MAXI-DRIVE chroni nakrętkę przed zniszczeniem
- Trwała powłoka chrom-mat zabezpieczająca przed korozją

STANLEY				
1-94-670	zestaw 72 szt.	-	3	3253561946707

ZESTAW NASADEK 1/4", 3/8" - 40 SZT.

- Zestaw 40 szt.: 11 x nasadka 1/4", 6 pkt.: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 mm; 10 x nasadka 3/8", 6 pkt.: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24 mm; 1 x rękojeść 3/8" z grzechotką; 1 x rękojeść 1/4" typu wkrętak; 1 x przedłużka 3/8", 150 mm; 1 x adapter 3/8" F do 1/4"
- Okrągły kształt głowy grzechotki z systemem szybkiego zwalniania
- Trwałe wykończenie chromowe odporne na korozję
- Wygodna rękojeść odporna na zanieczyszczenia
- Zgodne z normami ISO i DIN
- Nasadki MAXI-DRIVE

STANLEY	i			
1-87-192	zestaw 40 szt.	X	1	3253561871924

ZESTAW KLUCZY NASADOWYCH 1/4" I 1/2" - 50 SZT.

- Zestaw 50 szt.: 1/4" i 1/2" rękojeść z grzechotką; 1/4" pokrętka do nasadek; 1/2" przedłużka 125 mm; 1/4" przedłużka 75 mm; 1/2" rękojeść przesuwna 250 mm; 1/4" rękojeść przesuwna 125 mm; 1/4" przegub uniwersalny; 1/2" nasadka do świec 21 mm; 10 bitów; klucze sześciokątne: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6mm; 9 x nasadka 1/4" – 6 pkt.: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11,13 mm; 4 x nasadka 1/2"- 12 pkt.: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27 mm; adapter do bitów F 1/4" x Hex F 1/4"
- Okrągły kształt głowy grzechotki z systemem szybkiego wypinania nasadki
- Wygodna rękojeść odporna na zabrudzenia
- Trwałe wykończenie chromowe odporne na korozję

STANLEY	i			
1-94-656	zestaw 50 szt.	-	4	3253561946561

ZESTAW 1/4" I 1/2" MICROTOUGH™ - 50 SZT.

- Zestaw 50 szt.: 10 x 1/4" nasadka: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm; 12 x 1/2" nasadka: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30 mm; 1/4" i 1/2" grzechotka MicroTough; 1/4" pokrętka do nasadek; 1/2" przedłużka 125, 250 mm; 1/4" przedłużka 75 mm; 1/2" rękojeść przesuwna; 1/4" i 1/2" przegub uniwersalny; 10 x bit; 1/2" nasadka o świec 21 mm; klucze sześciokątne: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6 mm; uchwyt do bitów
- 22% mniejsza główka grzechotki by łatwiej dotrzeć do trudno dostępnych miejsc
- Precyzyjne uzębienie mechanizmu grzechotki zapewnia 5% skok
- Trwałe chromowe wykończenie odporne na korozję
- Bimateriałowa rękojeść
- Zgodność z normami ISO

STANLEY	i			
1-94-658	zestaw 50 szt.	-	4	3253561946585

ZESTAW NASADEK 1/4" I 1/2" - 52 SZT.

- Zestaw 52 szt.: 11 x nasadka 1/4", 6 pkt.: 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 mm; 13 x nasadka 1/2", 12 pkt.: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 mm; 1 x rękojeść 1/4" z grzechotką; 1 x rękojeść 1/2" z grzechotką; 2 x przedłużka 1/2": 125 i 250 mm; 1 x przedłużka 1/4" 75 mm; 1 x rękojeść 1/4" przesuwna; 1 x adapter 1/2" F do 3/8" M; 1 x nasadka 1/2" do świec 21 mm; 2 x przegub uniwersalny: 1/4" i 1/2"; 1 x adapter sześciokątny; 1 x adapter sześciokątny do końcówek; 1 x rękojeść 1/4" typu wkrętak; 3 x Pł: 4, 5,5, 7 mm; 3 x Ph: Nr 1, Nr 2, Nr 3; 6 x końcówka sześciokątna: 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm; 3 x klucz sześciokątny: 1.5, 2, 2,5 mm
- Okrągły kształt głowy grzechotki z systemem szybkiego zwalniania
- Trwałe wykończenie chromowe odporne na korozję
- Wygodna rękojeść odporna na zanieczyszczenia
- Zgodne z normami ISO i DIN
- Nasadki MAXI-DRIVE

STANLEY	ⓘ		☒	
1-86-789	zestaw 52 szt.	-	4	3253561867897

ZESTAW KLUCZY NASADOWYCH 1/4", 3/8", 1/2" - 60 SZT.

- Zestaw 60 szt.: 3/8", 1/4"; 1/2" rękojeść z grzechotką; 1/4" pokrętka do nasadek; 3/8", 1/4", 1/2" przedłużka 75, 125, 150 mm; 1/2" rękojeść przesuwna 250 mm; 3/8", 1/4", 1/2" przegub uniwersalny; 1/2" nasadka do świec 16, 21 mm; 1/4" uchwyt do bitów; 10 x bit; 7 x klucz sześciokątny: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6 mm; 9 x nasadka 3/8", 6 pkt.: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 mm; 7 x nasadka 1/4" 6 pkt.: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm; 13 x nasadka 1/2", 12 pkt.: 13, 14, 16, 17,18, 19, 21, 22, 24, 27, 28, 29, 32 mm
- Okrągły kształt głowy grzechotki z systemem szybkiego wypinania nasadki
- Wygodna rękojeść odporna na zabrudzenia
- Trwałe wykończenie chromowe odporne na korozję

STANLEY	ⓘ		☒	
1-94-657	zestaw 60 szt.	-	3	3253561946578

ZESTAW 1/4" I 1/2" MICROTOUGH™ - 65 SZT.

- Zestaw 65 szt: 11 x ¼1/4" nasadka: 4, 4.5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm; 24 x ½" nasadka: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34 mm; 1/4" i 1/2" grzechotka MicroTough; 1/4" pokrętka do nasadek; 1/2" przedłużka 75, 125 mm; 1/4" przedłużka 75, 150 mm; 1/2" rękojeść przesuwna; 1/4" i 1/2" przegub uniwersalny; 10 x bit; 1/2" nasadka do świec 16, 21 mm; klucze sześciokątne: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mm; uchwyt do bitów; adpater do bitów F 1/4" x Hex 1/4"
- 22% mniejsza główka grzechotki by łatwiej dotrzeć do trudno dostępnych miejsc
- Precyzyjne uzębienie mechanizmu grzechotki zapewnia 5% skok
- Trwałe chromowe wykończenie odporne na korozję
- Bimateriałowa rękojeść
- Zgodność z normami ISO

STANLEY	ⓘ		☒	
1-94-659	zestaw 65 szt.	-	3	3253561946592

ZESTAW NASADEK 1/2", 3/8" I 1/4" - 75 SZT.

- Zestaw 75 szt.: 9 x nasadka 1/4": 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10 mm; 9 x nasadka 3/8": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 mm; 9 x nasadka 1/2" 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 mm; 5 x nasadka 1/4" długa: 8, 9, 10, 11, 12 mm; 5 x nasadka 3/8" długa: 13, 14, 15, 17, 19 mm; 1 x nasadka 3/8" do świec: 16 mm; 1 x nasadka 1/2" do świec: 21 mm; 3 x rękojeść z grzechotką: 1/4", 3/8", 1/2"; 1 x rękojeść 1/4" typu wkrętak 150 mm; 1 x przedłużka 1/4", 75 mm; 2 x przedłużka 3/8": 75, 150 mm; 2 x przedłużka 1/2": 75, 250 mm; 3 x przegub uniwersalny: 1/4", 3/8", 1/2"; 2 x reduktor 3/8"-1/4" i 3/8"-1/2"; 1 x 1/4" rękojeść przesuwna; 1 x adapter do końcówek; 1 x adapter sześciokątny; 3 x Pł: 4, 5,5, 7 mm; 3 x Ph: 1, 2, 3 mm; 3 x Pz: 1, 2, 3; 5 x Torx: T10, T15, T20, T25, T30; 5 x końcówka sześciokątna: 4, 5, 6, 7, 8 mm
- Okrągły kształt głowy grzechotki z systemem szybkiego zwalniania
- Trwałe wykończenie chromowe odporne na korozję
- Wygodna rękojeść odporna na zanieczyszczenia
- Zgodne z normami ISO i DIN
- Nasadki MAXI-DRIVE

STANLEY	i		☒	
1-87-193	zestaw 75 szt.	-	3	3253564871938

ZESTAW 1/4" I 1/2" MICROTOUGH™ - 75 SZT.

- Zestaw 75 szt: 11 x 1/4" nasadka: 4, 4,5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm; 24 x 1/2" nasadka: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34 mm; 1/4" i 1/2" grzechotka MicroTough; 1/4" pokrętka do nasadek; 1/2" przedłużka 75, 125 mm; 1/4" przedłużka 75 mm; 1/4"rękojeść przesuwna125 mm; 1/2" rękojeść przesuwna 250 mm; 1/4" i 1/2" przegub uniwersalny; 10 x bit; 1/2" nasadka do świec 16, 21 mm; klucze sześciokątne: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mm; uchwyt do bitów; klucze płaskooczkowe 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21 mm; adapter do bitów 1/4"F x 1/4" Hex
- 22% mniejsza główka grzechotki by łatwiej dotrzeć do trudno dostępnych miejsc
- Precyzyjne uzębienie mechanizmu grzechotki zapewnia 5% skok
- Trwałe chromowe wykończenie odporne na korozję
- Bimateriałowa rękojeść
- Zgodność z normami ISO

STANLEY	i		☒	
1-94-660	zestaw 75 szt.	-	3	3253561946608

ZESTAWY KLUCZY NASADOWYCH 1/4" I 1/2" - 77 SZT.

- Zestaw 77 szt.: 1/2" i 1/4" grzechotka z bimateriałową rękojeścią; nasadka 6 pkt. 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm; nasadki do świec 16, 21 mm: przedłużka 1/2" 125 mm i 250 mm z adapterem 3/8" F x 1/2" M; 1/2" przegub uniwersalny; nasadka 6 pkt. 1/4": 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm; nasadka długa 6 pkt. 1/4": 8, 10, 13 mm; przedłużka 1/4" 100 mm; 1/4" przegub uniwersalny; adapter do bitów; rękojeść przesuwna 1/4", pokrętka do bitów z bimateriałową rękojeścią; 31 x bit (25 mm) sześciokątny: 3, 4, 5, 6, 8 mm, płaski: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 8 mm, Phillips: 0, 1, 2, 3, Pozidriv: 1, 2, 3, Torx: T10, T15, T20, T25, T30, T40, Torx z otworem: 10, 15, 20, 25, 30, 40
- Technologia wykonania nasadek MAXI-DRIVE chroni nakrętkę przed zniszczeniem
- Trwała powłoka chrom-mat zabezpieczająca przed korozją

STANLEY	ⓘ		☒	
1-94-669	zestaw 77 szt.	-	3	3253561946691

ZESTAW KLUCZY NASADOWYCH 1/4" I 1/2" - 92 SZT.

- Zestaw 92 szt.: Rękojeść z grzechotką 1/4" I 1/2" i rękojeść przesuwna, 4 x przedłużka, pokrętka, 2 x przegub uniwersalny, adaptor kwadrat/sześciokąt, nasadki 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm, nasadki 1/2": 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm, nasadki długie 1/4": 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm, nasadki długie 1/2": 14, 15, 17, 19 mm; bity z końcówką sześciokątną 4 x Ph: 1,2,3;4; 4 x Pz: 1,2,3,4; 6 x Pł.: 4,5.5,7, 8, 10,12 mm; 11 x Torx T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55 mm
- Okrągły kształt grzechotki z systemem szybkiego zwalniania
- Wygodna rękojeść odporna na zabrudzenia
- Trwałe wykończenie chromowe odporne na korozję

STANLEY	ⓘ		☒	
1-95-586	zestaw 92 szt.	-		3253561955860

ZESTAWY KLUCZY NASADOWYCH 1/4" I 1/2" - 96 SZT.

- Zestaw 96 szt.: grzechotka 1/4" z bimateriałową rękojeścią; 1/4" uchwyt do bitów z prowadzeniem 1/4"; przegub uniwersalny; rękojeść przesuwna 1/4"; pokrętka do bitów FatMax 1/4"; nasadka ¼": 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm; nasadka długa 1/4": 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm; grzechotka 1/4" z bimateriałową rękojeścią; przedłużka 1,2"+ adapter 3/8" Dr.F x 1/2" M, nasadka 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm; 1/2" nasadka długa: 14, 15, 17, 19 mm; nasadka do świec 1/2": 16, 21 mm; przedłużka 1/2" 125 mm; przegub uniwersalny 1/2" uchwyt do bitów 5/16" z prowadzeniem 1/2"
- Wykonanie ze stali chromowo-wanadowej
- Technologia MAXI-DRIVE chroni nakrętkę przed zniszczeniem
- Trwała powłoka chrom-mat zabezpieczająca przed korozją

STANLEY	ⓘ		☒	
1-94-668	zestaw 96 szt.	-	3	3253561946684

UNIWERSALNY, ZINTEGROWANY ZESTAW NARZĘDZI - 70 SZT.



- Mechaniczny zatrzask umożliwia bezpieczny transport zestawu bez obawy wysunięcia się poszczególnych szuflad
- Modułowa budowa zestawu ułatwia utrzymanie wszystkich narzędzi w porządku oraz transport narzędzi

- Boczne i górny uchwyt umożliwiają łatwe przenoszenie zestawu
- Zestaw umożliwia wykonanie szerokiej gamy prac remontowych
- Dodatkowy organizer na drobne elementy
- Zestaw zawiera:

- Klucze płaskooczkowe: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19 mm
- młotek DIN - 300 g - rękojeść drewniana,
- obcinak diagonalny basic - 0-84-104
- klucz nastawny - 250 mm - 0-84-110
- szczypce wydłużone - 300 mm - 0-84-102
- nasadki 1/4" 6 p: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- przedłużka 1/4"x 75 mm
- przedłużka 1/4"x 150 mm
- rękojeść przesuwna 1/4" x 125 mm
- 1/4" pokrętka do nasadek
- 1/4" uchwyt do bitów
- 1/4" grzechotka profesjonalna z przełącznikiem – 1-86-395
- 1/4" przegub uniwersalny
- zestaw kluczy imbusowych 9 szt.: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm,
- 16 szt. bitów : Pz1, Pz2, Ph1, Ph2, Płaskie: 4, 5.5, 6.5, 8 mm, Torx: 10, 15, 20, 25, 30, 40, imbusowe: 4, 5 mm
- Wkrętaki Cushion grip: 6,5 x 30 mm, 3 x 75 mm, 4 x 75 mm, 6,5 x 100 mm, 8 x 150 mm, PH3 x 150 mm, PH2 x 100 mm, PH1 x 75 mm, PH0 x 60 mm, PH2 x 30 mm

STANLEY	ⓘ		☒	
2-99-055	70 szt. - 32 x 47 x 32 cm		2	3253562990556

KLUCZE PŁASKIE MAXI-DRIVE™ PLUS

- Wykonane ze stali chromowo-wanadowej
- Powłoka niklu chroniąca przed korozją
- Zgodny z normą ISO 3318 i DIN 3113
- MAXI-DRIVE plus ułatwia odkręcanie zużytych nakrętek
- Polerowana rękojeść
- Obydwa zakończenia klucza ustawione pod kątem 15° dla optymalnego dostępu do elementu mocującego

STANLEY	i		☒	
4-87-096	6 x 7 mm	X	6	3253564870962
4-87-097	8 x 9 mm	X	6	3253564870979
4-87-098	10 x 11 mm	X	6	3253564870986
4-87-099	12 x 13 mm	X	6	3253564870993
4-87-100	14 x 15 mm	X	6	3253564871006
4-87-101	16 x 17 mm	X	6	3253564871013
4-87-102	18 x 19 mm	X	6	3253564871020
4-87-103	20 x 22 mm	X	6	3253564871037
4-87-104	21 x 23 mm	X	6	3253564871044
4-87-105	24 x 27 mm	X	4	3253564871051
4-87-106	25 x 28 mm	X	4	3253564871068
4-87-107	30 x 32 mm	X	4	3253564871075

ZESTAW KLUCZY PŁASKICH MAXI-DRIVE™ PLUS

- 4-87-051 - zestaw 6 szt.: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17 mm
- 4-87-051 - zestaw 8 szt.: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x21 mm
- Wykonane ze stali chromowo-wanadowej w technologii MAXI-DRIVE plus
- Powłoka niklu chroniąca przed korozją
- Zgodne z normą ISO 3318 i DIN 3113
- MAXI-DRIVE plus ułatwia odkręcanie zużytych nakrętek
- Polerowana rękojeść
- Obydwa zakończenia klucza ustawione pod kątem 15° dla optymalnego dostępu do elementu mocującego

STANLEY	i		☒	
4-87-051	6 szt.	X	10	3253564870511
4-87-052	8 szt.	X	10	3253564870528

KLUCZE PŁASKIE, METRYCZNE

- Część chwytowa klucza ustawione pod kątem 15° by ułatwić dostęp do śrub
- Trwała powłoka chrom-mat zabezpieczająca przed korozją
- Zgodne z normami ISO 10102 I DIN 3110

STANLEY	i		☒	
1-13-262	4 x 5 mm	-	10	3253561132639
1-13-265	8 x 10 mm	-	10	3253561132650
1-13-267	10 x 13 mm	-	10	3253561132674
1-13-268	11 x 13 mm	-	10	3253561132681
1-13-272	13 x 17 mm	-	5	3253561132728
1-13-275	17 x 19 mm	-	5	3253561132759
1-13-279	22 x 24 mm	-	10	3253561132797
1-13-261	26 x 28 mm	-	5	3253561132612
1-13-281	27 x 29 mm	-	10	3253561132810
1-13-282	27 x 30 mm	-	10	3253561132827
1-13-287	34 x 36 mm	-	2	3253561132872
1-13-286	36 x 41 mm	-	2	3253561132865
1-13-288	38 x 42 mm	-	2	3253561132889

ZESTW KLUCZY PŁASKICH STANLEY® FATMAX®

- Wykończenie chrom-mat.
- Wykonane ze stali chromowo-wanadowej
- Wąska otwarta końcówka
- Obydwa zakończenia klucza ustawione pod kątem 15°
- Dzięki szczękom wykonanym w technologii MaxiDrive klucz pewnie utrzymuje się na nakrętce nawet przy nieznacznym nacisku
- 95-767: 06x07, 08x09, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17mm
- 95-768: 06x07, 08x09, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22 mm
- 95-769: 06x07, 08x09, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23 mm
- 95-770: 06x07, 08x09, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x26, 25x28, 30x32 mm
- 95-771: 1/4x5/16, 5/16x3/8, 3/8x7/16, 7/16x1/2, 1/2x9/16, 9/16x5/8, 13/16x7/8, 15/16x1, 11/16x11/4, 3/4x11/16", 3/4x7/8", 1-1/8x1-1/4"

STANLEY				
1-95-767	6 szt.	-	10	3253561957673
1-95-768	8 szt.		5	3253561957680
1-95-770	12 szt.		2	3253561957703

KLUCZE PŁASKOOCZKOWE, METRYCZNE, MAXI-DRIVE™ PLUS

- Wykonane ze stali chromowo-wanadowej
- Powłoka niklu chroniąca przed korozją
- Zgodny z normą ISO 3318 i DIN 3113
- MAXI-DRIVE plus ułatwia odkręcanie zużytych nakrętek
- Polerowana rękojeść
- Obydwa zakończenia klucza ustawione pod kątem 15° dla optymalnego dostępu do elementu mocującego
- Klucz pracuje efektywnie nawet pod kątem 45° do odkręcanej płaszczyzny

STANLEY				
4-87-066	6 mm	X	6	3253564870665
4-87-057	7 mm	X	6	3253564870573
4-87-058	8 mm	X	6	3253564870580
4-87-069	9 mm	X	6	3253564870696
4-87-070	10 mm	X	6	3253564870702
4-87-071	11 mm	X	6	3253564870719
4-87-072	12 mm	X	6	3253564870726
4-87-073	13 mm	X	6	3253564870733
4-87-074	14 mm	X	6	3253564870740
4-87-075	15 mm	X	6	3253564870757
4-87-076	16 mm	X	6	3253564870764
4-87-077	17 mm	X	6	3253564870771
4-87-078	18 mm	X	6	3253564870788
4-87-079	19 mm	X	6	3253564870795
4-87-080	20 mm	X	6	3253564870801
4-87-081	21 mm	X	6	3253564870818
4-87-082	22 mm	X	6	3253564870825
4-87-083	23 mm	X	6	3253564870832
4-87-084	24 mm	X	4	3253564870849
4-87-085	25 mm	X	4	3253564870856
4-87-086	26 mm	X	4	3253564870863
4-87-087	27 mm	X	4	3253564870870
4-87-088	28 mm	X	4	3253564870887
4-87-089	29 mm	X	4	3253564870894
4-87-090	30 mm	X	4	3253564870900
4-87-092	32 mm	X	4	3253564870924

ZESTAW KLUCZY PŁASKOOCZKOWYCH MAXI-DRIVE™ PLUS

- 4-87-053 - zestaw 6 szt.: 10, 11, 13, 14, 15, 17 mm
- 4-87-054 - zestaw 8 szt.: 8, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 22 mm
- 4-87-618 - zestaw 8 szt.: 8, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19 mm
- Wykonane ze stali chromowo-wanadowej w technologii MAXI-DRIVE plus
- Kartonowe opakowanie
- Zgodne z normami ISO i DIN

STANLEY				
4-87-053	6 szt.	X	10	3253564870535
4-87-054	8 szt.	X	10	3253564870542

KLUCZE PŁASKOOCZKOWE STANLEY® FATMAX®

STANLEY FATMAX

- Wykończenie chrom-mat.
- Wykonane ze stali chromowo-wanadowej

- Wąska otwarta końcówka
- Obydwa zakończenia klucza ustawione pod kątem 15°
- Klucz wykonany w technologii MaxiDrive
- Zgodne z ISO 3318 DIN 3113
- 95-775: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22 mm
- 95-776: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm
- 95-777: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm
- 95-979: 6, 7, 8 , 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32 mm

STANLEY				
1-95-775	12 szt.	-	5	3253561957758
1-95-776	17 szt.	-	5	3253561957765
1-95-979	26 szt.	-	2	3253561959790

ZESTAW KLUCZY PŁASKOOCZKOWYCH - 6 SZT.

- Wykonane ze stali chromowo-wanadowej: 10, 11, 12 ,13, 14, 15 mm
- Powłoka chromu zabezpieczająca przed korozją
- Wygodny organizer

STANLEY				
4-94-646	6 szt.	X	2	3253564946469

ZESTAW KLUCZY PŁASKOOCZKOWYCH - 11 SZT.

- Wykonane ze stali chromowo-wanadowej: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 mm
- Powłoka chromu zabezpieczająca przed korozją
- Wygodny organizer

STANLEY				
4-94-647	11 szt.	X	2	3253564946476

ZESTAW KLUCZY PŁASKOOCZKOWYCH - 13 SZT.

- Wykonane ze stali chromowo-wanadowej: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 mm
- Powłoka chromu zabezpieczająca przed korozją
- Wygodny nowoczesny organizer

STANLEY				
4-94-648	13 szt.	X	2	3253564946483

ZESTAW KLUCZY PŁASKICH, SZYBKICH - 8 SZT.

- 4-89-997 - zestaw 8 szt.: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 mm
- Punkt styku jest odsunięty od naroża co zwiększa stosowany moment obrotowy i żywotność elementu mocującego
- Dwukrotnie większa szybkość
- Oszczędza czas poprzez eliminację konieczności przekładania klucza
- Powłoka niklu chroniąca przed korozją
- Opakowanie umożliwiające interaktywną demonstrację narzędzia
- Zgodne z normami ISO i DIN

STANLEY				
4-89-997	8 szt.	X	2	3253564899970

KLUCZE PŁASKOOCZKOWE Z GRZECHOTKĄ

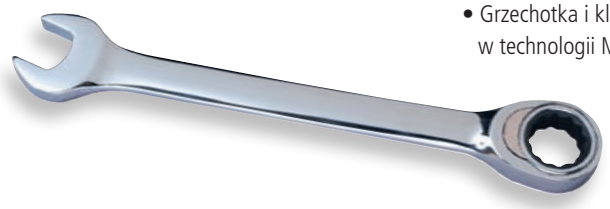

- Grzechotka pozwala na szybkie odkręcanie/ przykręcanie bez konieczności przekładania klucza
- Grzechotka i klucz wykonane są w technologii MAXI-DRIVE plus
- 5° skok grzechotki ułatwia pracę w miejscach trudno dostępnych
- Powłoka niklu chroni przed korozją
- Zgodne z normami ISO i DIN
- Kartonowe opakowanie

STANLEY	ⓘ		☒	
4-89-934	8 mm	X	10	3253564899345
4-89-935	9 mm	X	10	3253564899352
4-89-936	10 mm	X	10	3253564899369
4-89-937	12 mm	X	10	3253564899376
4-89-938	13 mm	X	10	3253564899383

STANLEY	ⓘ		☒	
4-89-939	14 mm	X	10	3253564899390
4-89-940	15 mm	X	10	3253564899406
4-89-941	16 mm	X	10	3253564899413
4-89-942	17 mm	X	10	3253564899420
4-89-943	18 mm	X	10	3253564899437
4-89-944	19 mm	X	10	3253564899444

KLUCZ PŁASKOOCZKOWY Z GRZECHOTKĄ

- Mechanizm grzechotki z przełącznikiem pozwala na szybkie odkręcanie lub przykręcanie bez konieczności zdejmowania klucza
- 5° skok grzechotki ułatwia pracę w trudno dostępnych miejscach
- Technologia MAXI-DRIVE chroniąca nakrętkę przed zniszczeniem
- Trwała powłoka chrom-mat zabezpieczająca przed korozją

STANLEY	ⓘ		☒	
1-17-377	6 mm	-	10	3253561134524
1-17-378	7 mm	-	10	3253561134531
1-13-301	8 mm	-	10	3253561133015
1-13-302	9 mm	-	10	3253561133022
1-13-303	10 mm	-	10	3253561133039
1-13-300	11 mm	-	10	3253561133008
1-13-304	12 mm	-	10	3253561133046
1-13-305	13 mm	-	10	3253561133053
1-13-306	14 mm	-	10	3253561133060
1-13-307	15 mm	-	10	3253561133077

STANLEY	ⓘ		☒	
1-13-308	16 mm	-	10	3253561133084
1-13-309	17 mm	-	10	3253561133091
1-13-310	18 mm	-	10	3253561133107
1-13-311	19 mm	-	10	3253561133114
1-17-370	21 mm	-	10	3253561134555
1-17-371	22 mm	-	10	3253561134562
1-17-372	24 mm	-	5	3253561134579
1-17-373	27 mm	-	5	3253561134586
1-17-374	30 mm	-	5	3253561134593
1-13-460	32 mm	-	5	3253561134609

ZESTAW KLUCZ PŁASKOOCZKOWY Z GRZECHOTKĄ

- Mechanizm grzechotki z przełącznikiem pozwala na szybkie odkręcanie lub przykręcanie bez konieczności zdejmowania klucza
- 5° skok grzechotki ułatwia pracę w trudno dostępnych miejscach
- Technologia MAXI-DRIVE chroniąca nakrętkę przed zniszczeniem
- Trwała powłoka chrom-mat zabezpieczająca przed korozją
- 1-17-375: 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19 mm
- 1-17-369: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm

STANLEY	ⓘ		☒	
1-17-375	7 szt.	-	5	3253561134548
1-17-369	12 szt.	-	1	3253561133633

ZESTAW KLUCZY PŁASKOOCZKOWYCH Z GRZECHOTKĄ - 6 SZT.

- Zestaw 6 szt.: 10, 12, 13, 16, 17, 19 mm
- Grzechotka pozwala na szybkie odkręcanie/przykręcanie bez konieczności przekładania klucza
- Grzechotka i klucz wykonane są w technologii MAXI-DRIVE plus
- 5° skok grzechotki ułatwia pracę w miejscach trudno dostępnych
- Powłoka niklu chroni przed korozją
- Opakowanie umożliwiające interaktywną demonstrację narzędzia
- Zgodne z normami ISO i DIN

STANLEY	ⓘ		☒	
4-89-907	6 szt.	X	2	3253564899079

ZESTAW KLUCZY PŁASKOOCZKOWYCH ŁAMANYCH Z GRZECHOTKĄ - 6 SZT.

- Zestaw 6 szt.: 10, 12, 13, 16, 17, 19 mm
- Grzechotka z przegubem pozwala na szybkie odkręcanie/przykręcanie bez konieczności przekładania klucza
- Grzechotka i klucz wykonane są w technologii MAXI-DRIVE plus
- 5° skok grzechotki ułatwia pracę w miejscach trudno dostępnych
- Powłoka niklu chroni przed korozją
- Opakowanie umożliwiające interaktywną demonstrację narzędzia

STANLEY	ⓘ		☒	
4-91-444	6 szt.	x	2	3253564914444

KLUCZE PŁASKOOCZKOWE Z GRZECHOTKĄ

- Opatentowana, nowoczesna konstrukcja
- Klucze zapewniające bardzo efektywną pracę dzięki eliminacji zmiany położenia po każdym obrocie
- Możliwość szybkiego przykręcania i odkręcania nakrętek
- Cyklu życia ponad 50 000 uchyleń szczęki
- Oszczędność około 50% w stosunku do tradycyjnych kluczy
- Mały wymiar głowicy ułatwia pracę w ograniczonej przestrzeni
- Mocna część oczkowa klucza do stosowania, gdy wymagany jest wysoki moment obrotowy - oczko nachylone pod kątem 15°
- Wykonane ze stali chromowo-wanadowej
- Zabezpieczone powłoką chromową

STANLEY	ⓘ		☒	
4-95-597	4 szt. - 11, 13, 14, 17 mm	X	4	3253564955973
4-95-659	5 szt. - 10, 11, 13, 14, 17 mm	X	4	3253564956598
4-95-660	8 szt. - 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17,19 mm	X	4	3253564956604

KLUCZE OCZKOWE ODGIĘTE MAXI-DRIVE™ PLUS

- Wykonane ze stali chromowo-wanadowej
- Powłoka niklu chroniąca przed korozją
- Zgodny z normą ISO 10104 i DIN 838
- Odgięte zakończenia klucza ustawione pod kątem 75° ułatwiającym dostęp do elementu mocującego
- Idealny, gdy chcemy uniknąć zniszczenia śruby

STANLEY	i		☒	
4-87-801	6 x 7 mm	X	6	3253564878012
4-87-802	8 x 9 mm	X	6	3253564878029
4-87-803	10 x 11 mm	X	6	3253564878036
4-87-804	12 x 13 mm	X	6	3253564878043
4-87-805	14 x 15 mm	X	6	3253564878050

STANLEY	i		☒	
4-87-806	16 x 17 mm	X	6	3253564878067
4-87-807	18 x 19 mm	X	6	3253564878074
4-87-808	20 x 22 mm	X	6	3253564878081
4-87-809	21 x 23 mm	X	6	3253564878098
4-87-810	24 x 27 mm	X	6	3253564878104

KLUCZE OCZKOWE, ODGIĘTE MAXI-DRIVE™ PLUS

- Technologia MAXI-DRIVE plus chroniąca nakrętkę przed zniszczeniem
- Trwała powłoka chrom-mat zabezpieczająca przed korozją
- Zgodne z normami DIN 838

STANLEY	i		☒	
1-13-321	6 x 7 mm	-	10	3253561133213
1-13-322	8 x 9 mm	-	10	3253561133220
1-13-323	10 x 11 mm	-	10	3253561133237
1-13-324	12 x 13 mm	-	5	3253561133244
1-13-364	13 x 17 mm	-	10	3253561133640
1-13-325	14 x 15 mm	-	10	3253561133251
1-13-326	16 x 17 mm	-	5	3253561133268
1-13-365	16 x 18 mm	-	10	3253561133657

STANLEY	i		☒	
1-13-366	17 x 19 mm	-	10	3253561133664
1-13-328	20 x 22 mm	-	5	3253561133282
1-13-329	21 x 23 mm	-	5	3253561133299
1-13-730	22 x 24 mm	-	10	3253561133701
1-13-367	25 x 28 mm	-	5	3253561133671
1-13-368	27 x 29 mm	-	5	325356113368
1-13-369	27 x 30 mm	-	5	3253561133695
1-17-376	30 x 32 mm	-	10	3253561133517

KLUCZE OCZKOWE, ODSADZONE STANLEY® FATMAX®

STANLEY FATMAX

- Wykończenie chrom-mat
- Wykonane ze stali chromowo-wanadowej
- Oczko wykonane w technologii MaxiDrive odsadzone pod kątem 75°
- zgodne z ISO 10104 i DIN 838
- 95-772: 6x7, 8x09, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22 mm
- 95-773: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x26 mm
- 95-774: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x26, 25x28, 27x32 mm

STANLEY	i		☒	
1-95-772	8 szt.		2	3253561957727
1-95-774	12 szt.		2	3253561957741

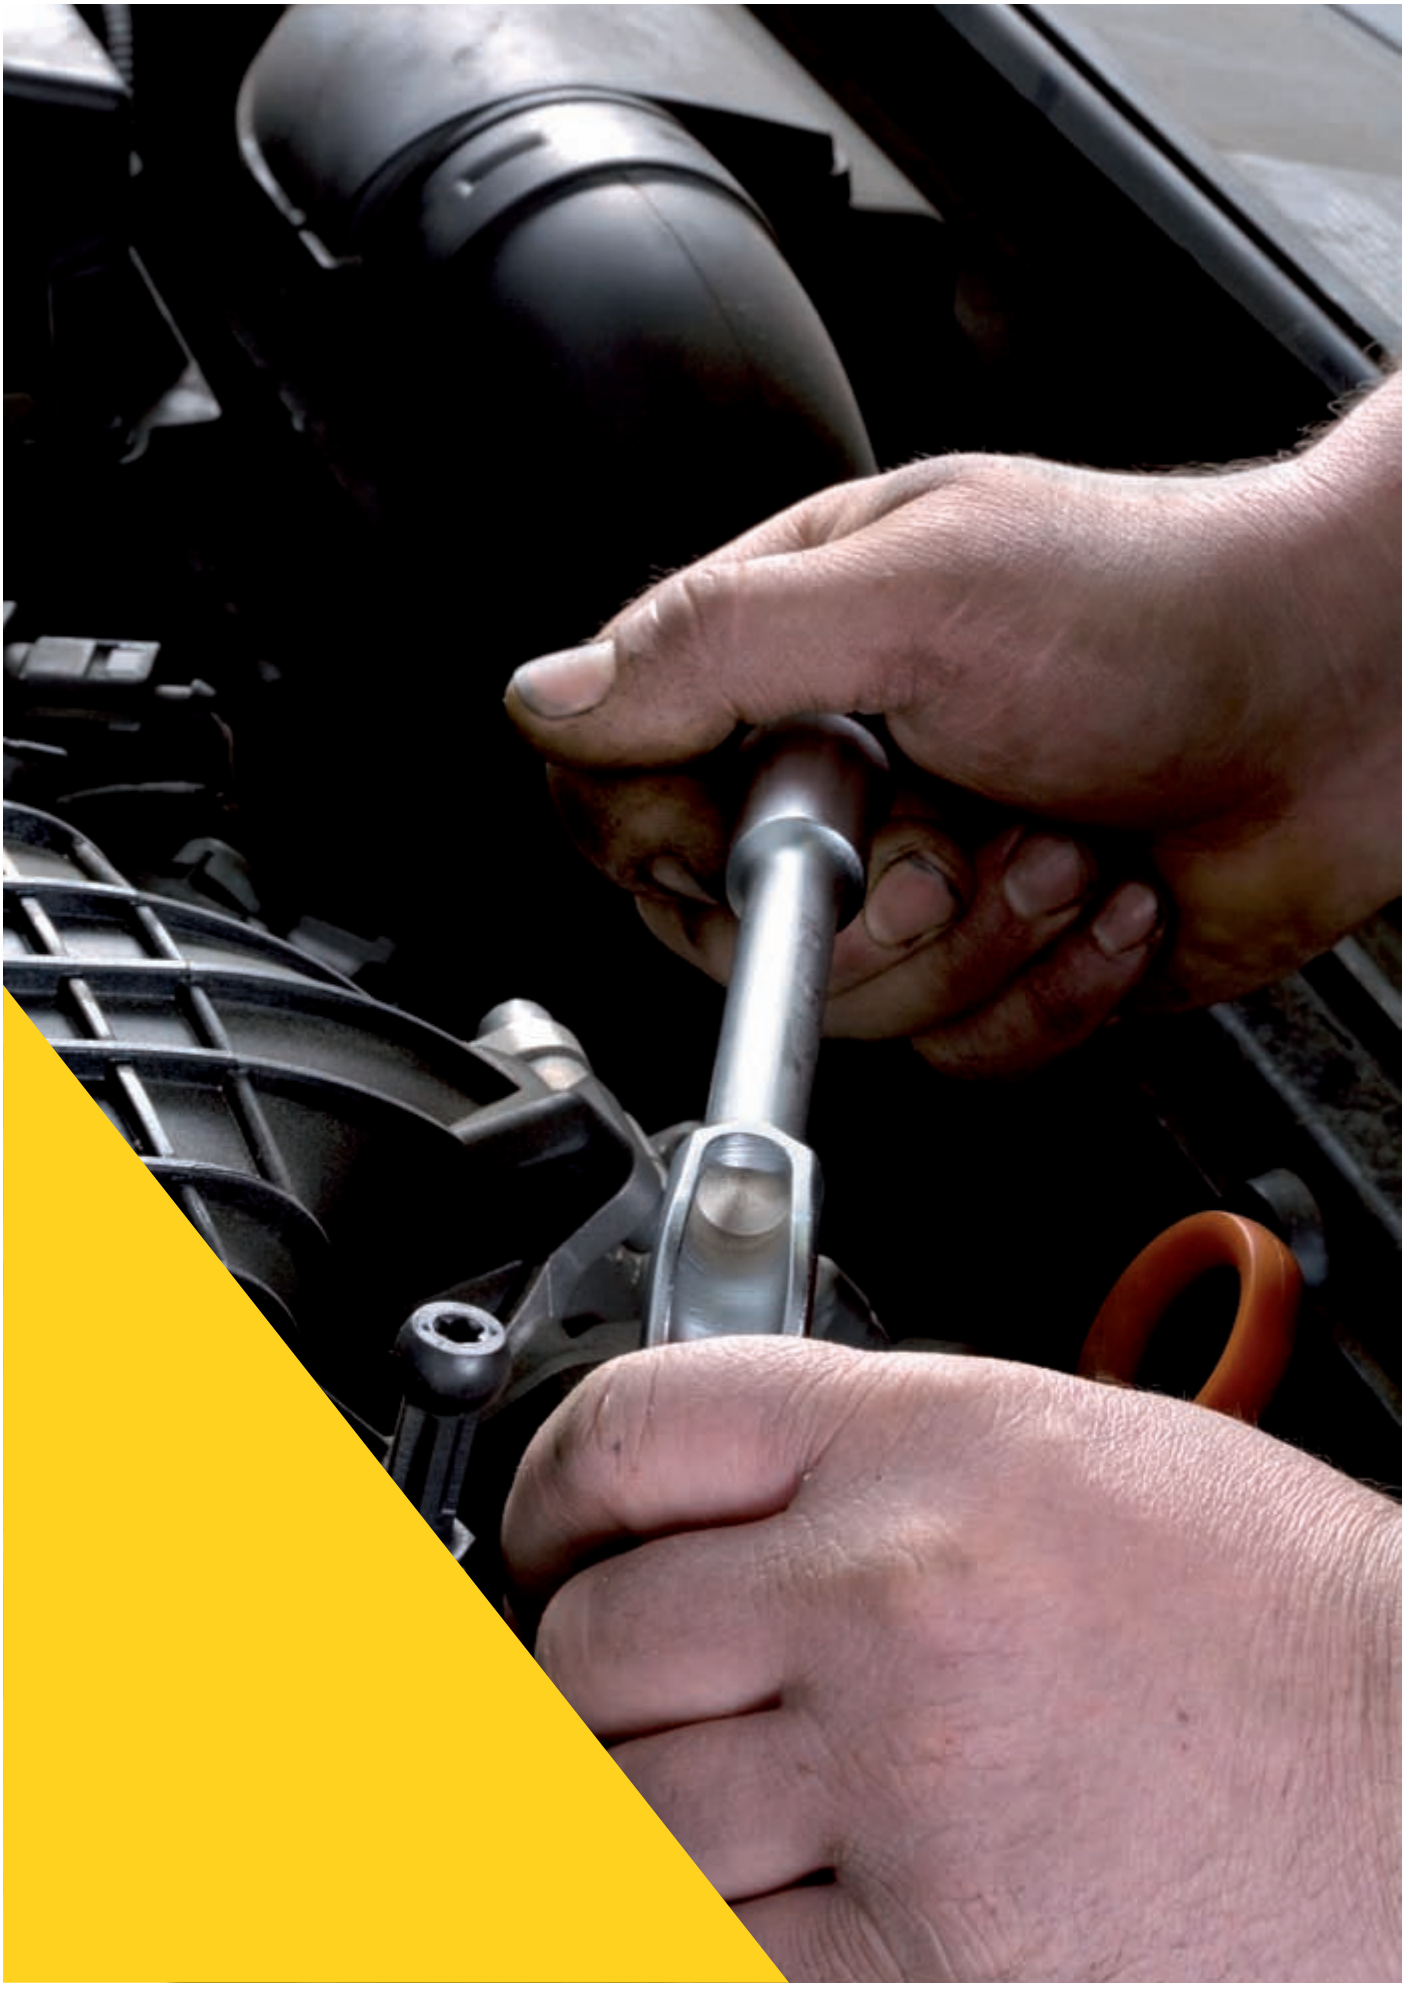

KLUCZ FAJKOWY 12X6 PKT., PRZEBITY

- Korpus klucza kuty
- Technologia MAXI-DRIVE chroniąca nakrętkę przed zniszczeniem
- Trwała powłoka chrom-mat zabezpieczająca przed korozją
- Zgodne z normami DIN 2236

STANLEY				
1-13-458	6 mm	-	10	3253561134586
1-13-459	7 mm	-	10	3253561134593
1-13-388	27 mm	-	5	3253561133886
1-13-389	30 mm	-	5	3253561133893
1-13-390	32 mm	-	5	3253561133909

ZESTAW KLUCZY FAJKOWYCH, PRZEBITYCH

- Korpus klucza kuty
- Technologia MAXI-DRIVE chroniąca nakrętkę przed zniszczeniem
- Trwała powłoka chrom-mat zabezpieczająca przed korozją
- Zgodne z normami DIN 2236
- 1-17-387: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 mm
- 1-17-383: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 mm
- 1-13-416: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24 mm
- 1-17-386: 8, 9,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24 mm

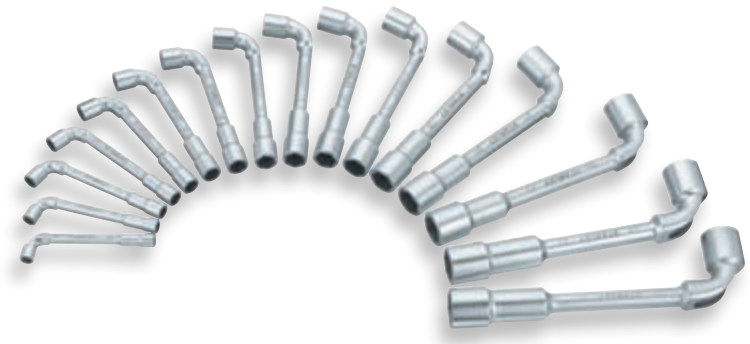

STANLEY				
1-17-387	10 szt. 6 x 12 pkt	-	5	3253561134678
1-17-383	10 szt. 6 x 6 pkt	-	5	3253561134654
1-17-386	16 szt. 6 x 12 pkt	-	5	3253561134661

KLUCZE FAJKOWE 6X12 PKT., PRZEBITE

- Wykonane ze stali chromowo-wanadowej
- Powłoka niklu chroniąca przed korozją
- Zgodny z normą ISO 2236 i NFE 74 303
- Idealne, gdy chcemy uniknąć zniszczenia śruby

STANLEY				
2-86-685	8 mm	X	4	3253562866851
2-86-686	9 mm	X	4	3253562866868
2-86-687	10 mm	X	4	3253562866875
2-86-688	11 mm	X	4	3253562866882
2-86-689	12 mm	X	4	3253562866899
2-86-690	13 mm	X	4	3253562866905
2-86-691	14 mm	X	4	3253562866912
2-86-692	15 mm	X	4	3253562866929

STANLEY				
2-86-693	16 mm	X	4	3253562866936
2-86-694	17 mm	X	4	3253562866943
2-86-695	18 mm	X	4	3253562866950
2-86-696	19 mm	X	4	3253562866967
2-86-697	20 mm	X	4	3253562866974
2-86-698	21 mm	X	4	3253562866981
2-87-602	22 mm	X	4	3253562876027
2-87-604	24 mm	X	4	3253562876041

KLUCZ NASTAWNY STANLEY® FATMAX® Z GRZECHOTKĄ

STANLEY				
FMHT0-72184	200 mm	X	2	3253560721848
FMHT0-72185	250 mm	X	2	3253560721855

KLUCZ NASTAWNY STANLEY® FATMAX®

- Odkuwane ze stali chromowo-wanadowej
- Powłoka z niklu i chromu zabezpieczająca przed korozją
- Zgodne z normami: ISO 6787, DIN 3117, ASME B 107.8M
- Grubszy uchwyt zapewnia lepszy komfort pracy
- Szeroki zakres nastawianych wymiarów
- Podziałka rozstawu szczęk na głowicy

STANLEY				
0-95-872	150 mm / 6"	X	4	3253560958725
0-95-873	200 mm / 6"	X	4	3253560958732
0-95-874	250 mm / 10"	X	4	3253560958749
0-84-540	300 mm / 12"	X	4	3253560845407
0-95-876	375 mm / 15"	X	4	3253560958763

KLUCZ NASTAWNY MAXSTEEL®

- Odkuwane ze stali chromowo-wanadowej
- Wykończone powłoką fosforanową z ergonomiczną. bimateriałową rękojeścią
- Zgodne z normami: ISO 6787, DIN 3117, ASME B 107.8M
- Przeznaczone dla hydraulików i dla mechaników
- Podziałka rozstawu szczęk na głowicy

STANLEY	i		☒	
0-90-947	150 mm / 6"	X	2	3253560909475
0-90-948	200 mm / 8"	X	2	3253560909482
0-90-949	250 mm / 10"	X	2	3253560909499
0-90-950	300 mm / 12"	X	2	3253560909505
2-90-947	150 mm / 6"	-	6	3253562909473
2-90-948	200 mm / 8"	-	6	3253562909480
2-90-949	250 mm / 10"	-	6	3253562909497
2-90-950	300 mm / 12"	-	6	3253562909503

KLUCZ NASTAWNY

- Wykonany ze stali chromowo-wanadowej
- Powłoka z niklu chroniąca przed korozją
- Głowa klucza ustawiona pod kątem 23° ułatwiającym dostęp do nakrętki

STANLEY	i		☒	
0-87-366	19 / 150 mm	X	6	3253560873660
1-87-366	19 / 150 mm	-	12	3253561873669
0-87-368	24 / 200 mm	X	6	3253560873684
1-87-368	24 / 200 mm	-	12	3253561873683
0-87-470	29 / 250 mm	X	6	3253560874704
1-87-470	29 / 250 mm	-	12	3253561874703
0-87-472	34 / 300 mm	X	6	3253560874728
1-87-472	34 / 300 mm	-	6	3253561874727
0-87-473	46 / 375 mm	X	2	3253561874734
1-87-473	46 / 375 mm	-	2	3253561874734

KLUCZ NASTAWNY Z BLOKADĄ

- Wykonany ze stali chromowo-wanadowej
- Powłoka z niklu chroniąca przed korozją
- Blokada szczęk w wybranej pozycji
- Możliwość odkręcania zużytych nakrętek
- Zabezpieczenie przed ześlizgnięciem się klucza z elementu odkręcanego/dokręcanego

STANLEY	i		☒	
0-85-610	200 mm	X	6	3253560856106

KLUCZ HAKOWY

- Szybkość i wygoda
- Oszczędza czas dzięki eliminacji konieczności przekładania klucza
- Bimateriałowa rękojeść
- Zastępuje klucze nastawne
- Idealny do odkręcania zniszczonych nakrętek

STANLEY				
4-87-988	8 - 14 x 200 mm	X	10	3253564879880
4-87-989	13 - 19 x 230 mm	X	10	3253564879897
4-87-990	17 - 24 x 265 mm	X	10	3253564879903

KLUCZ SZEŚCIOKĄTNY - KRÓTKI

- Wykonane ze stali krzemowej
- Fosforanowa, czarna powłoka chroniąca przed korozją
- Zgodne z normami ISO 2936 i DIN 911

STANLEY				
1-13-924	12 mm - 45 x 125	-	5	3253561139246
1-13-926	14 mm - 55 x 140	-	5	3253561139260
1-13-927	17 mm - 63 x 160	-	5	3253561139277
1-13-928	19 mm - 70 x 180	-	5	3253561139284

WIELOFUNKCYJNY ZESTAW KLUCZY SZEŚCIOKĄTNYCH - 9 SZT.

- Zestaw 9 szt.: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
- Półkuliste końcówki
- Dostarczane w plastikowym opakowaniu z zaznaczonymi wymiarami poszczególnych kluczy
- Dodatkowo wielofunkcyjna rękojeść umożliwiająca użycie klucza w pozycji I, T lub L, co zwiększa siłę dźwigni

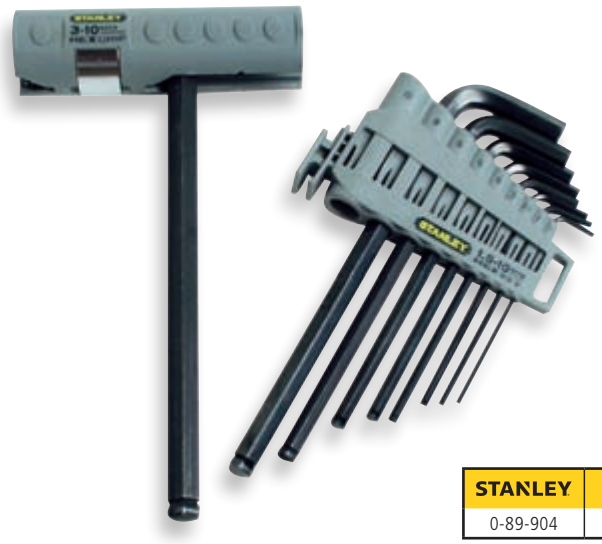

STANLEY				
0-89-904	9 szt.	X	10	3253560899042

ZESTAW KLUCZY TRZPIENIOWYCH STANLEY® FATMAX® Z GRZECHOTKĄ 27 SZT.

STANLEY FATMAX

- Wielokrotne skrócenie czasu pracy w stosunku do standardowych kluczy imbusowych
- Mocna i wygodna rękojeść w kształcie litery T
- Rękojeść z uchwytem magnetycznym ¼" do każdego rodzaju bitów
- Kompaktowa solidna walizka
- W zestawie: rękojeść, skrzynka, bity:
  - PZ1, PZ2 x 2, PZ3 /35 mm
  - PZ1, PZ2 /100 mm
  - PZ2, PZ3 /150 mm
  - PH1, PH2, PH3 /35 mm
  - Pł. 3, 4,5, 6 /35 mm
  - Pł. 4,5, 6 mm /150 mm
  - imbus: 2,5, 3, /100 mm
  - imbus: 4, 5, 6, 6 /150 mm
  - T15, T29, T25 /150 mm

STANLEY				
0-79-153	27 pcs	X	4	3253560791537

ZESTAW KLUCZY TRZPIENIOWYCH STANLEY® FATMAX® 43 SZT. Z GRZECHOTKĄ

STANLEY FATMAX

- Klucze trzpieniowe z grzechotką wbudowaną w rękojeść
- Wielokrotne skrócenie czasu pracy w stosunku do standardowych kluczy imbusowych
- Mocna i wygodna rękojeść w kształcie litery T
- Rękojeść z uchwytem magnetycznym ¼" do każdego rodzaju bitów
- Kompaktowa solidna walizka
- W zestawie: rękojeść, walizka, bity:
  - PZ1; PZ2 x 2; PZ3 /35 mm
  - PZ1; PZ2 /100 mm
  - PZ1; PZ2; PZ3 /150 mm
  - PZ2 /200 mm
  - PH1; PH2 /50 mm
  - PH1; PH2 /150 mm
  - Pł. 2,5, 3x2, 4, 4,5, 5, 6, 8 mm /35 mm
  - PŁ. 6-8 /50 mm
  - Pł. 6 /150 mm
  - imbus: 2,5, 3 mm /100 mm
  - imbus: 4, 5, 6 mm /150 mm
  - imbus: 8 mm /200 mm
  - T15, T20, T25 /50 mm
  - T15, T20, T25 /150 mm
  - nasadki 8, 10, 12 mm
  - ¼ adaptor x 2

STANLEY				
0-96-222	43 pcs	X	4	3253560962227

Ustawienie oraz uzyskanie wygodnego chwytu w kluczach składanych trzpieniowych stwarza problem użytkownikom, zwłaszcza w miejscach trudnodostępnych.
By to ułatwić nasze ostatnie osiągnięcie to dłuższe klucze z unikalną 3-pozycyjną blokadą: 90, 135 i 180°.
To połączenie funkcji zapewnia większy zasięg oraz wygodny uchwyt pozwalający uzyskać większy moment obrotowy.

ZESTAW KLUCZY TRZPIENIOWYCH STANLEY® FATMAX® SKŁADANYCH Z BLOKADĄ

- Nowatorskie rozwiązanie - blokada położenia grotów unieruchamiająca poszczególne groty w żądanym położeniu
- Zatrzask „Button Lock" uniemożliwia niekontrolowane zamknięcie zestawu podczas pracy
- Ergonomiczna rękojeść, umożliwiająca pewny chwyt narzędzia oraz uzyskanie dużego momentu obrotowego
- Łatwy dostęp do wszystkich rozmiarów trzpieni
- Możliwość blokowania w trzech pozycjach; 90°, 135°, 180°
- 0-97-551 - 3/32", 7/64", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4"
- 0-97-552 - 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8 mm
- 0-97-553 - T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40

STANLEY	i		☒	
0-97-551	Calowe 8 szt.	X	4	3253560975517
0-97-552	Metryczne 8 szt	X	4	3253560975524
0-97-553	Torx 8 szt	X	4	3253560975531

ZESTAWY KLUCZY SKŁADANYCH, TRZPIENIOWYCH

- Komfortowa ergonomicznie ukształtowana rękojeść
- Fazowana końcówka ułatwiająca wkładanie klucza w gniazdo śruby
- Oznakowanie rozmiaru na kluczu
- Powierzchnia kluczy fosforanowana
- 2-69-264 - zestaw 8 szt.: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 mm
- 2-69-265 - zestaw 9 szt.: 5/64" (2 mm), 3/32" (2,4 mm), 7/64" (2,8 mm), 1/8" (3,2 mm), 9/64" (3,6 mm), 5/32" (4,0 mm), 3/16" (4,8 mm), 7/32" (5,6 mm), 1/4" (6,4 mm)
- 2-69-266 - zestaw 8 szt.: T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
- 2-64-267 - zestaw 17 szt.: 1.5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8 mm i 5/64" (2 mm), 3/32" (2,4 mm), 7/64" (2,8 mm), 1/8" (3,2 mm), 9/64" (3.6 mm), 5/32" (4,0 mm), 3/16" (4,8 mm), 7/32" (5,6 mm), 1/4" (6,4 mm)
- 2-64-268 - zestaw 25 szt.: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 mm, 5/64" (2 mm), 3/32" (2,4 mm), 7/64" (2,8 mm), 1/8" (3,2 mm), 9/64" (3,6 mm), 5/32" (4,0 mm), 3/16" (4,8 mm), 7/32" (5,6 mm), 1/4" (6,4 mm), T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
- 2-64-320 – zestaw 16 szt.: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8 mm; TORX: T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40

STANLEY	i		☒	
2-69-264	sześciokątne	x	12	3253562692641
2-69-265	sześciokątne	x	12	3253562692658
2-69-266	Torx	x	12	3253562692665
2-69-267	sześciokątne	x	3	3253562692672
2-69-268	sześciokątne	x	3	3253562692689

ZESTAW KLUCZY SZEŚCIOKĄTNYCH

- Trzpienie klucza wykonane ze stali chromowo-wanadowej
- Rękojeść o praktycznym kształcie umożliwiającym uzyskanie dużego momentu
- Okładziny gumowe na rękojeściach ułatwiające pracę narzędziem
- Blokada otwartego trzpienia
- 0-95-935: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 4,5; 5; 5,5; 6 mm
- 0-95-937: 7/64", 7/32", 5/32", 3/16", 1/8", 5/64", 3/32", 9/64", 1/4"
- 0-95-961: Torx: 8, 9, 10, 15, 20, 25, 30, 40

STANLEY	i		☒	
0-95-935	9 szt.	x	4	3253560959357
0-95-961	8 szt. Torx	x	4	3253560959616

ZESTAWY KLUCZY SZEŚCIOKĄTNYCH - SKŁADANYCH - 7 SZT.

- 4-69-261 - 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
- 4-69-262 - 1,5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mm

- Dostarczane w kolorowym plastikowym opakowaniu z zaznaczonymi wymiarami poszczególnych kluczy

STANLEY	i		⊠	
4-69-261	7 szt.	X	12	3253564692618
4-69-262	7 szt.	X	12	3253564692625

ZESTAW KLUCZY SZEŚCIOKĄTNYCH CALOWYCH - 9 SZT.

- Zestaw 9 szt.: 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"

- Dostarczane w kolorowym plastikowym opakowaniu z zaznaczonymi wymiarami poszczególnych kluczy

STANLEY	i		⊠	
4-69-259	9 szt.	X	12	253564692595

ZESTAW KLUCZY TORX - 8 SZT.

- Zestaw 8 szt.: T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40

- Dostarczane w kolorowym plastikowym opakowaniu z zaznaczonymi wymiarami poszczególnych kluczy

STANLEY	i		⊠	
4-69-263	8 szt.	X	12	3253564692632

ZESTAW KLUCZY SZEŚCIOKĄTNYCH

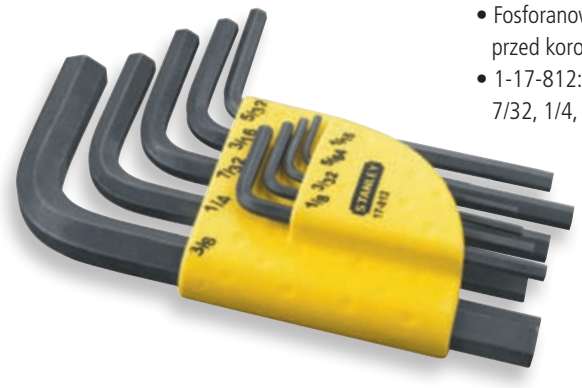

- Wykonane ze stali krzemowej
- Dostarczane w organizerze
- Fosforanowa, czarna powłoka chroniąca przed korozją
- 1-17-812: 1/16, 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 3/8
- 1-13-947: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
- 1-13-976: 1.5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm - (z kulką)
- 1-13-929: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6, 8, 10 mm

STANLEY	ⓘ		☒	
1-13-947	9 szt.	-	10	3253561139475
1-13-976	9 szt.	-	10	3253561139765
1-13-929	10 szt.	-	10	3253561139291

ZESTAWY KLUCZY SZEŚCIOKĄTNYCH

- 0-69-251 - zestaw 8 szt.: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 5,5, 6 mm
- 0-69-252 - zestaw 8 szt.: 1/16, 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"
- 0-69-256 - zestaw 9 szt. z końcówką kulistą: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
- 0-69-253 - zestaw 10 szt.: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 5.5, 6, 8, 10 mm
- 0-69-257 - zestaw 12 szt.: 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"
- Dostarczane w kolorowym, plastikowym opakowaniu z zaznaczonymi wymiarami poszczególnych kluczy

STANLEY	ⓘ		☒	
0-69-251	8 szt.	X	12	3253560692513
0-69-252	8 szt.	X	12	3253560692520
0-69-253	9 szt.	X	12	3253560692537
0-69-256	10 szt.	X	6	3253560692568
0-69-257	12 szt.	X	6	3253560692575

STANLEY
FatMax
6 in 1
FMHT0-70868
A
3 53 530
H
13 15 19
G
4 11 140
7
CT100

NARZĘDZIA ŁĄCZĄCE

STANLEY

Kiedy obserowaliśmy jak często rzemieślnicy zmieniają swoje zszywacze w zależności od rodzaju wykonywanych prac, dostrzegliśmy potrzebę stworzenia narzędzia bardziej elastycznego. Nowy zszywacz Stanley FatMax® TR75 oferuje obsługę sześciu rodzajów zszywek i sztyftów, szybkie przeładowywanie i zmianę siły docisku dedykowaną do różnych typów materiałów.

ZSZYWACZ MŁOTKOWY PHT150

- Profesjonalne narzędzie do szybkiego zszywania
- Mocny, stalowy korpus zapewnia dużą trwałość narzędzia
- Rączka pokryta elastycznym materiałem poprawiającym komfort podczas długiej pracy narzędziem
- Prosta i szybka wymiana zszywek
- Narzędzie idealne do mocowania folii, papy, elementów izolacyjnych na ścianach i dachach
- Zszywki G: 6, 8, 10 mm

STANLEY	i		⊠	
6-PHT150	G 6-10 mm	X	6	3253566051505

ZSZYWACZ STANLEY® FATMAX® TR75 6W1 LD/HD

STANLEY FATMAX

- Możliwość użycia sześciu różnych rodzajów zszywek lub gwoździ w wymiarach 6-14 mm
- System szybkiego ładowania magazynka od spodu
- Konstrukcja Anti-jam niwelująca blokowanie się zszywek podczas pracy
- Wskaźnik ilości zszywek
- Regulacja głębokości (siły uderzenia) mocowania zszywek
- W zestawie komplet zszywek

STANLEY	i		⊠	
FMHT6-70868	A 6-14 mm, H 6-14 mm, G 12 mm, 7 12&14 mm, J 15 mm, 9 15 mm	X	5	3253566708683

ZSZYWACZ STANLEY® FATMAX® TR400 4W1 LD

STANLEY FATMAX

- Zszywacz uniwersalny na zszywki i gwoździe
- Korpus z tworzywa z możliwością regulacji głębokości osadzania zszywek
- Zszywki ładowane od spodu
- Okienko kontrolne ilości zszywek
- Na zszywki A
- Zszywki do przewodów CT100
- Gwoździe z i bez główki

STANLEY	i		⊠	
FMHT6-70411	A 4 - 14, J 12 - 15 mm	X	5	3253566704111

ZSZYWACZ STANLEY® FATMAX® TR350 HD

- Profesjonalny zszywacz na zszywki G i gwoździe
- Korpus wykonany ze stali i tworzywa zapewnia wysoką trwałość i małą wagę
- Odpowiednio modelowany uchwyt typu Soft zapewnia wysoki komfort pracy
- Blokada spustu
- Zszywki ładowane od spodu
- Na zszywka G
- Gwoździe J

STANLEY	i		⊠	
6-TR350	G 6 - 14 mm, J 12 - 15 mm	-	5	3253566704135

ZSZYWACZ TR250 HD

- Zszywacz profesjonalny o szerokim spektrum zastosowania
- Mocny, aluminiowy korpus zapewniający małą wagę i dużą wytrzymałość narzędzia
- Możliwość regulacji siły wbijania
- Wysuwana prowadnica dystansowa umożliwia mocowanie kabli przy użyciu zszywek typu G
- Rączka pokryta elastycznym materiałem poprawiającym komfort pracy
- Prosta i szybka wymiana zszywek
- Składana rączka ułatwia przechowywanie narzędzia
- Zszywki G: 6, 8, 10, 12, 14 mm
- Gwoździe J: 12, 15 mm

STANLEY	i		⊠	
6-TR250	G 6-14 mm, J 12-15 mm	X	6	3253566050072

ZSZYWACZ TR150HL HD

- Zszywacz profesjonalny o szerokim spektrum stosowania
- Mocny, aluminiowy korpus zapewnia małą wagę i dużą wytrzymałość narzędzia
- Możliwość regulacji siły wbijania
- Rączka pokryta elastycznym materiałem poprawiającym komfort pracy
- Prosta i szybka wymiana zszywek
- Składana rączka ułatwia przechowywanie narzędzia
- Zszywka G: 6, 8, 10, 12, 15 mm

STANLEY	i		⊠	
6-TR150HL	G 6-14 mm	X	6	3253566058429

ZSZYWACZ TR150L LD

- Zszywacz do regularnego używania
- Mocny, aluminiowy korpus
- Możliwość regulacji siły wbijania
- Rękojeść pokryta elastycznym materiałem poprawiającym komfort pracy
- Prosta i szybka wymiana zszywek
- Składana rączka ułatwia przechowywanie narzędzia
- Zszywki A: 4, 6, 8, 10, 12, 14 mm
- Gwoździe J: 12, 15 mm

STANLEY	i		☒	
6-TR150L	A 4-14 mm, J 12-15 mm	X	6	3253566060514

ZSZYWACZ TR120 2W1 LD

- Zszywacz z metalowym korpusem na zszywki i gwoździe
- Mały wychył spustu ułatwiający pracę narzędziem
- Zszywki ładowane od spodu
- Anty Jam system zapobiegający blokowaniu się zszywek
- Okienko kontrolne ilości zszywek
- Rękojeść pokryta elastycznym materiałem poprawiającym komfort pracy
- Blokada spustu

STANLEY	i		☒	
STHT6-70410	A 4 - 14, J 12 - 15 mm	X	5	3253566704104

ZSZYWACZ TR45 LD

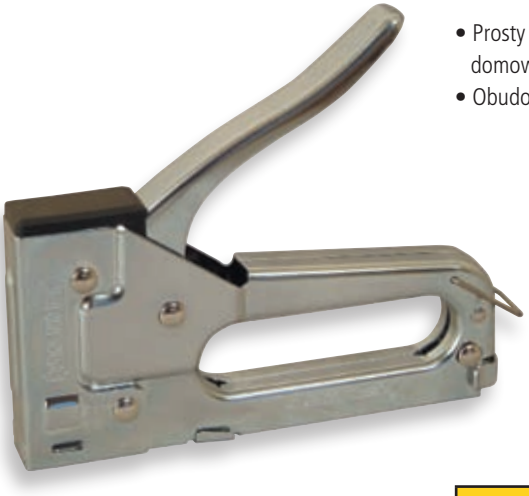

- Prosty w obsłudze, doskonały do prac domowych i dekoratorskich
- Obudowa metalowa, chromowana
- Bezpieczny i wygodny w użyciu
- Łatwy dostęp do magazynku
- Zszywki A: 4, 6, 8, 10 mm

STANLEY	i		☒	
6-TR45	A 4-10 mm	X	4	3253566050454

Rozmawiając z użytkownikami dowiedzieliśmy się, że istotną rolę w ich pracy odgrywa waga narzędzia (im lżejsze, tym wygodniejsze). Stworzyliśmy nowy zszywacz TR55 Stanley Light Duty Tacker, który jest idealny do mocowania cienkich arkuszy materiałów. Lekki i łatwy w obsłudze pozwala na szybkie umieszczanie zszywek w 5 rozmiarach od 6 mm (¼") do 14 mm (9/16") długości, by zaspokoić nawet najbardziej wyszukane wymagania.

ZSZYWACZ TR55 LD

- Korpus z tworzywa z metalowym magazynkiem
- Mały wychyl spustu ułatwiający pracę narzędziem
- Blokada spustu
- Zszywki ładowane od spodu
- Dostarczane z zestawem zszywek
- Zszywki A: 4, 6, 8, 10, 12, 14

STANLEY				
STHT6-70409	A 4-14 mm	X	5	3253566704098

SYSTEM MOCOWANIA KABLI WIELOKROTNEGO UŻYTKU

- Innowacyjny, opatentowany system mocowania przewodów niskiego napięcia, kabli głośnikowych, linii telefonicznych i lampek choinkowych
- Szybki i łatwy montaż dowolnym lekkim lub ciężkim zszywaczem
- Łatwość usunięcia kabli po zakończonym zadaniu
- Odporne na warunki pogodowe klipsy do mocowania stałej lub tymczasowej instalacji
- Dostępne jako zestaw z zszywaczem TR150, w komplecie 50 wieszaków i zszywki
- Dostępne zestawy uzupełniające po 50 wieszaków



STANLEY				
STHT0-70989	Zszywacz + 50 szt. klipsów + 50 szt. zszywek	X	6	3253560709891
STHT0-70990	Klipsy + 50 szt. zszywek	X	6	3253560709907

ZSZYWACZ ELEKTRYCZNY TR550 HD

- Profesjonalny zszywacz elektryczny
- Kształt części roboczej umożliwia pracę w narożnikach
- Możliwość regulacji siły wbijania
- Wyłącznik bezpieczeństwa zabezpieczający przed niekontrolowanym strzałem
- Duży zasięg operowania narzędziem dzięki 2,4 m długości przewodu
- Ergonomiczna rączka pokryta elastycznym materiałem poprawiającym komfort podczas długiej pracy narzędziem
- Prosta i szybka wymiana zszywek
- Zszywki G: 6, 8, 10, 12, 14 mm
- Gwoździe J: 12, 15 mm
- Zasilanie ~240 V

STANLEY	ⓘ		☒	
6-TRE550	G 6-14 mm, J 12-15 mm	X	2	3253566058580

ZSZYWACZ ELEKTRYCZNY TR540 LD

- Uniwersalny zszywacz elektryczny
- Wyłącznik bezpieczeństwa zabezpieczający przed niekontrolowanym strzałem
- Ergonomiczna rączka pokryta elastycznym materiałem poprawiającym komfort pracy
- Zszywki ładowane od spodu
- Regulacja siły wbijania
- Na zszywki A
- Gwoździe J
- Zasilane: 240 V

STANLEY	ⓘ		☒	
STHT6-70414	A 4 - 14, J 12 - 15 mm	-	5	3253566704142

ZSZYWKI A (5/53/530)

- Zszywka stalowa galwanizowana (a=11,3 x b=0,75 mm)
- Opakowanie zabezpieczające przed zniszczeniem przechowywanych zszywek
- Do lekkich prac domowych, montażu: tkanin, folii metalowych, siatek i ogrodzeń drucianych, listew drewnianych

STANLEY	ⓘ		☒	
1-TRA202T	4 mm, 1000 szt.	X	7	3253561055096
1-TRA204T	6 mm, 1000 szt.	X	7	3253561053887
1-TRA205T	8 mm, 1000 szt.	X	6	3253561053894
1-TRA206T	10 mm, 1000 szt.	X	5	3253561054105
1-TRA208T	12 mm, 1000 szt.	X	4	3253561055140
1-TRA209T	14 mm, 1000 szt.	X	4	3253561055195
1-TRA204-5T	6 mm, 5000 szt.	X	6	3253561058721
1-TRA205-5T	8 mm, 5000 szt.	X	5	3253561058738
1-TRA206-5T	10 mm, 5000 szt.	X	5	3253561058745
1-TRA204TCS	6 mm, 1500 szt.	X	5	3253561054884

ZSZYWKI G (4/11/140)



- Zszywka stalowa galwanizowana (10,6 x 0,75 mm)
- Opakowanie zabezpieczające przed zniszczeniem przechowywanych zszywek
- Do lekkich prac domowych, montażu: tkanin, folii metalowych, siatek drucianych, listew drewnianych
- Opakowanie 1000 szt.

STANLEY	ⓘ		☒	
1-TRA704T	6 mm, 1000 szt.	X	7	3253561054198
1-TRA705T	8 mm, 1000 szt.	X	6	3253561054273
1-TRA706T	10 mm, 1000 szt.	X	5	3253561054280
1-TRA708T	12 mm, 1000 szt.	X	4	3253561054297
1-TRA709T	14 mm, 1000 szt.	X	4	3253561054303

ZSZYWKI G (4/11/140)



- Zszywka stalowa galwanizowana o podwyższonej wytrzymałości (a=10,6 x b=1,25 mm)
- Opakowanie zabezpieczające przed zniszczeniem przechowywanych zszywek
- Do montażu izolacji, wykładzin, tektury, pokryć dachowych, papieru
- Opakowanie 5000 szt.

STANLEY	ⓘ		☒	
1-TRA704-5T	6 mm, 5000 szt.	X	6	3253561052675
1-TRA705-5T	8 mm, 5000 szt.	X	6	3253561058264
1-TRA706-5T	10 mm, 5000 szt.	X	6	3253561050657
1-TRA708-5T	12 mm, 5000 szt.	X	6	3253561050855
1-TRA709-5T	14 mm, 5000 szt.	X	6	3253561058271
1-TRA706TCS	10 mm, 1500 szt.	X	5	3253561057199
1-TRA708TCS	13 mm, 1500 szt.	X	5	3253561057168
1-TRA709TCS	14 mm, 1500 szt.	X	5	3253561057175

ZSZYWKI C DO PRZEWODÓW 7 (CT100)



- Zszywka stalowa galwanizowana (a=8 x c=6 mm)
- Opakowanie zabezpieczające przed zniszczeniem przechowywanych zszywek
- Do montażu kabli elektrycznych niskiego napięcia (o maks. średnicy 6 mm)

STANLEY	ⓘ		☒	
1-CT106T	10 mm, 1000 szt.	X	6	3253561058479
1-CT107T	11 mm, 1000 szt.	X	6	3253561058486
1-CT108T	12 mm, 1000 szt.	X	4	3253561058493
1-CT109T	14 mm, 1000 szt.	X	4	3253561051692

ZSZYWKI H (13/15/19)



- Zszywka stalowa galwanizowana (a=10,6 x b=0,75 mm)
- Opakowanie zabezpieczające przed zniszczeniem przechowywanych zszywek
- Do prac domowych, montażu: tkanin, folii metalowych, siatek i ogrodzeń drucianych, listew drewnianych

STANLEY	ⓘ		☒	
1-TRR134T	6 mm, 1000 szt.	X	7	3253561060243
1-TRR135T	8 mm, 1000 szt.	X	6	3253561060250

GWOŹDZIE J (8/300/E)



- Gwoździe galwanizowane (1,2 mm)
- Do prac wykończeniowych

STANLEY	ⓘ		☒	
1-SWK-BN050T	12 mm, 1000 szt.	X	10	3253561051746
1-SWK-BN0625T	15 mm, 1000 szt.	X	10	3253561058370

ZSZYWKA CT



- Zszywka stalowa galwanizowana (a=8 x 0,75 mm)
- Opakowanie zabezpieczajace przed zniszczeniem przechowywanych zszywek
- Do zszywacza 6-10-CTX
- Do prac domowych, montażu: tkanin, folii, siatek

STANLEY	ⓘ		☒	
1-CT305T	8 mm		6	3253561058561
1-CT306T	10 mm		5	3253561058592
1-CT308T	12 mm		4	3253561058608

		PHT150	TRE650	TRE550	TRE540	CT10*	TR350	TR250	TR151Y*	TR150HL	TR110*	TR100*	TR75	TR400	TR150YL*	TR150L	TR120	TR55	TR45	TR40*
1-TRA202T 4 mm	A 3 53 530				●								●	●		●	●	●	●	●
1-TRA204T 6 mm					●								●	●	●	●	●	●	●	●
1-TRA205T 8 mm					●								●	●	●	●	●	●	●	●
1-TRA206T 10 mm					●								●	●	●	●	●	●	●	●
1-TRA208T 12 mm					●								●	●	●	●		●		
1-TRA209T 14 mm					●								●	●	●	●		●		
1-TRA704T 6 mm	G 4 11 140	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●							
1-TRA705T 8 mm		●	●	●			●	●	●	●	●	●	●							
1-TRA706T 10 mm		●	●	●			●	●	●	●	●	●	●							
1-TRA708T 12 mm			●	●			●	●	●	●	●	●	●							
1-TRA709T 14 mm			●	●			●	●	●	●	●	●	●							
1-CT305T 8 mm	CT 300					●														
1-CT306T 10 mm						●														
1-CT308T 12 mm						●														
1-CT106T 10 mm 3/8"	7 CT100					●														
1-CT107T 10 mm 7/1"						●														
1-CT108T 12 mm 1/2"						●							●	●						
1-CT109T 14 mm 9/16"						●							●	●						
1-TRR132T 4 mm	H 13 15 19																●			
1-TRR134T 6 mm													●				●			
1-TRR135T 8 mm													●				●			
1-TRR136T 10 mm													●				●			
1-TRR138T 12 mm													●							
1-TRR139T 14 mm													●							
1-SWK-BN 10 mm	J 8 300																●			
1-SWK-BN050T 12 mm				●	●		●	●									●			
1-SWK-BN625T 15 mm			●	●	●		●	●					●	●			●			
1-SWK-BN075T 20 mm		●																		
1-SWK-BN100T 25 mm		●																		
1-SWK-BN1187T 30 mm		●																		
12 mm	9																			
15 mm													●	●						
20 mm																				

*

GWOŹDZIARKA PNEUMATYCZNA APC 2W1

- Możliwość użycia zszywek w wymiarach 15 – 25 mm oraz gwoździ o średnicy 1,02 mm (18 AWG - amerykańskie normy określające średnice)
- Regulacja głębokości (siły uderzenia) wbijania zszywek/gwoździ
- Regulacja kierunku wylotu sprężonego powietrza
- Dołączona skrzynka do przechowywania i przenoszenia urządzenia
- Niewielka waga urządzenia: 1,00 kg

STANLEY				
STHT1-12185	APC-2 w 1	-	1	3253561121852

GWOŹDZIARKA PNEUMATYCZNA APC-BN

- Idealne narzędzie do pracy w domu i ogrodzie
- Możliwość użycia gwoździ w wymiarach 15-50 mm o średnicy 1,02 mm (18 AWG - amerykańskie normy określające średnice)
- Blokada spustu
- Rękojeść pokryta gumowym, elastycznym materiałem poprawiającym komfort pracy
- Regulacja kierunku wylotu sprężonego powietrza
- Dołączona skrzynka do przechowywania i przenoszenia urządzenia
- Niewielka waga urządzenia: 0,85 kg

STANLEY				
STHT1-12184	APC-BN 18G	-	1	3253561121845

GWOŹDZIARKA PNEUMATYCZNA APC-FN

- Możliwość użycia gwoździ wykończeniowych w wymiarach 25-64 mm o średnicy 1,29 mm (16 AWG - amerykańskie normy określające średnice)
- Regulacja głębokości (siły uderzenia) wbijania gwoździ
- Regulacja kierunku wylotu sprężonego powietrza
- Dołączona skrzynka do przechowywania i przenoszenia urządzenia
- Niewielka waga: 1,50 kg

STANLEY				
STHT1-12183	APC-FN 16G	-	1	3253561121838

GWOŹDZIE WYKOŃCZENIOWE

- Gwoździe wykończeniowe galwanizowane
- Średnica 1,29 mm (16 AWG)
- 1000 szt.

STANLEY				
STHT0-70920	32 mm	X	10	3253561709203
STHT0-70921	38 mm	X	10	3253561709210
STHT0-70922	45 mm	X	10	3253561709227

ZSZYWKA SX5035

- Zszywka galwanizowana
- 800 sztuk

STANLEY				
STHT0-70923	15 mm	X	10	3253561709234
STHT0-70924	22 mm	X	10	3253561709241
STHT0-70925	25 mm	X	10	3253561709258

NITOWNICA MR77 Z OBROTOWĄ GŁOWICĄ

- Obrotowa głowica
- Możliwość pracy pod kątem 90° lub w osi narzędzia
- Mocny, odlewany korpus
- 4 wymienne końcówki do nitów: ø 2,5; 3; 4 i 5 mm
- Klucz do wymiany końcówek
- Przeznaczona do nitów stalowych i aluminiowych



STANLEY				
6-MR77	ø 2,5-5 mm	X	5	3253566052427

NITOWNICA MR100

- Mocny, odlewany korpus
- Długie rękojeści ułatwiające pracę
- Automatyczne usuwanie zużytego trzpienia
- 4 wymienne końcówki do nitów: ø 2; 3; 4; 5 mm
- Przeznaczona do nitów aluminiowych i stalowych (ø 2, 3, 4, 5 mm) oraz ze stali nierdzewnej (ø 3, 4, 5 mm)

STANLEY				
6-MR100	ø 2-5 mm	X	4	3253566053004

NITOWNICA MR55

- Korpus stalowy
- 4 wymienne końcówki do nitów: ø 2; 3; 4 i 5 mm

STANLEY				
0-69-804	ø 2,5-5 mm	X	5	3253560698041

NITOWNICA MR33

- Korpus stalowy
- 3 wymienne końcówki do nitów: ø 2,5; 3 i 4 mm

STANLEY				
0-69-833	ø 2,5-4 mm	X	5	3253560698331

NIT ALUMINIOWY, ZRYWALNY

- Nit aluminiowy odporny na korozję
- Trwałe opakowanie wielokrotnego użytku ułatwiające wybór i przechowywanie nitów

STANLEY				
1-PAA44T	3 x 6 mm, 20 szt.	X	10	3253561052446
1-PAA54T	4 x 6 mm, 20 szt.	X	10	3253561051548
1-PAA64T	5 x 6 mm, 15 szt.	X	10	3253561052644
1-PAA42T	3 x 3 mm, 25 szt.	X	10	3253561050961
1-PAA52T	4 x 3 mm, 20 szt.	X	10	3253561050527
1-PAA62T	5 x 3 mm, 15 szt.	X	10	3253561052620
1-PAA48T	3 x 13 mm, 15 szt.	X	10	3253561051487
1-PAA58T	4 x 12 mm, 15 szt.	X	10	3253561052583
1-PAA66T	5 x 10 mm, 15 szt.	X	10	3253561051661

PODKŁADKA DO NITÓW

- Przy łączeniu miękkich materiałów

STANLEY				
1-PBA6T	aluminiowa, 5 mm, 30 szt.	X	10	3253561050060

PISTOLET KLEJOWY STANLEY® FATMAX® PRO GR100R

- Pistolet klejowy z ceramiczną grzałką
- Moc 100 - 200 W
- Krótki czas nagrzewania do 60 s.
- 30 sekund na doładowanie pistoletu podczas pracy bezprzewodowej (do 190°C)
- Tryb hibernacji: po 30 min bez przyciskania spustu, pistolet rozłącza ogrzewanie
- Wydajność: 1,3-1,5 kg/h
- Ledowy wskaźnik temperatury: kolor czerwony - temperatura grzałki poniżej 170°C, kolor zielony - temperatura wyższa niż 170°C - pistolet gotowy do pracy
- Na klej Ø 11 mm

STANLEY				
FMHT6-70418	-	-	5	3253566704180

PISTOLET KLEJOWY PRO GR100

- Profesjonalny pistolet klejowy o mocy maks. 80 W (220 V)
- Automatyczny wyłącznik zapobiegający przegrzaniu
- Podwójny układ grzejny
- Przełącznik trybu pracy pistoletu - min. i maks. wydajności
- Wbudowany wyłącznik urządzenia
- Wymienne końcówki
- Na klej Ø 11 mm

STANLEY				
6-GR100	-	X	4	3253566052380

PISTOLET KLEJOWY GR90R

- Pistolet klejowy z możliwością pracy bezprzewodowej (działa do 12 min)
- Moc: 25 W
- Krótki czas nagrzewania - do 120°C w 130 sekund
- Możliwość wykorzystania kleju o niskiej i wysokiej temperaturze topnienia
- Temperatura końcówki 180-210°C umożliwia uzyskanie wydajności do 0,72 kg/h
- Na klej Ø 11 mm

STANLEY				
STHT6-70416	GR90R	X	5	3253566704166

PISTOLET KLEJOWY

- Pistolet klejowy z ceramiczna grzałką
- Moc 120 W
- Krótki czas nagrzewania – 100 sekund grzałka ceramiczna – szybkie nagrzewanie i długie utrzymywanie ciepła
- Wydajność - 0,82 kg/h po osiągnięciu temperatury roboczej
- Termostat mechaniczny
- Na klej Ø 11 mm

STANLEY				
STHT6-70417	-	X	5	3253566704173

PISTOLET KLEJOWY GR25

- Moc maks. 80 W (220 V)
- Wszechstronne zastosowanie
- Przełącznik trybu pracy pistoletu - min. i maks. wydajności
- Krótki czas rozgrzewania
- Wygodny, ergonomiczny kształt
- Na klej Ø 11 mm

STANLEY				
6-GR25	-	X	4	3253566050256

PISTOLET KLEJOWY MINI GR15

- Moc 15 W (220 V)
- Idealny do prac domowych
- Przełącznik trybu pracy pistoletu - min. i maks. wydajności
- Wygodny, ergonomiczny kształt
- Na klej Ø 11 mm

STANLEY				
6-GR15	-	X	4	3253566050157

KLEJ DO PISTOLETÓW

- Do powszechnego użytku w pistoletach o niskich i wysokich temperaturach pracy
- Możliwość klejenia wrażliwych na ciepło materiałów

STANLEY				
STHT1-70428	11 x 100 mm, 30 szt. bezbarwny	X	30	3253561704284
STHT1-70429	11 x 100 mm, 24 szt. bezbarwny	X	5	3253561704291
STHT1-70430	11 x 254 mm, 1kg, bezbarwny	X	5	3253561704307

STANLEY				
1-GS10DT	7 x 100 mm, 24 szt.	-	5	3253561051401
1-GS15DT	11 x 100 mm, 6 szt.	-	5	3253561051494
1-GS20DT	11 x 100 mm, 24 szt.	-	5	3253561051418
1-GS25DT	11 x 250 mm, 12 szt.	-	5	3253561052125

KLEJ SPECJALNY DWUSTOPNIOWY

- Do klejenia drewna, skóry, tkaniny, korka, tworzyw sztucznych, fajansu i tektury
- Bezbarwny 11 x 250 mm x 1 kg HSM
- Niska i wysoka temperatura topnienia

STANLEY				
STHT1-70431	11 x 254 mm, 1 kg, bezbarwny	X	5	3253561704314

KLEJ DO DREWNA

- Klej o wysokiej temperaturze topnienia
- Do klejenia materiałów odpornych na temperaturę, drewna, płyty wiórowej, sklejki, żywic melaminowych

STANLEY				
STHT1-70434	11 x 101 mm, 6 szt. bezbarwny	X	5	3253561704345
STHT1-70435	11 x 101 mm, 30 szt. bezbarwny	X	5	3253561704352

KLEJ UNIWERSALNY DO PISTOLETÓW

- Do przyklejania kabli, przewodów elektrycznych, wyrobów z PVC, wykładzin podłogowych

STANLEY				
STHT1-70432	11 x 254 mm, 24 szt. bezbarwny	X	5	3253561704321
STHT1-70433	11 x 101 mm, 24 szt. bezbarwny	X	5	3253561704338

KLEJ UNIWERSALNY OZDOBNY

- Klej uniwersalny o niskiej temperaturze topnienia
- Czerwony, zielony, niebieski 11 x 100 mm x 12 szt.

STANLEY				
STHT1-70436	11 x 101 mm, 12 szt. czerwony, zielony i niebieski	X	5	3253561704369
STHT1-70437	11 x 101 mm, 12 szt. srebrny i złoty	X	5	3253561704376

KLEJ SPECJALNY

- Klej uniwersalny
- Podwyższona wytrzymałość

STANLEY				
STHT1-70438	11 x 100 mm, 6 szt.	X	5	3253561704383

SYSTEMY MAGA

ZYNOWANIA
NARZĘDZI

STANLEY

Rozumiemy, że dla każdego użytkownika szybki i łatwy transport odpowiednich narzędzi i komponentów jest problemem, zatem, po zbadaniu potrzeb różnych branż stworzyliśmy nasz warsztat modułowy Modular Rolling Workshop. 7" całkowicie gumowe koła są zaprojektowane do trudnego terenu, warsztat posiada duży pojemnik na elektronarzędzia, 2 szuflady i skrzynię z dodatkową szufladą. Każdy moduł może być łatwo wyjmowany i przenoszony indywidualnie lub 2 moduły mogą być przenoszone po połączeniu dodatkowymi mocnymi bocznymi zatrzaskami.

TORBA STANLEY® FATMAX® 18" OWALNE WIEKO

- Wykonane z mocnego materiału zabezpieczającego zawartość przed zniszczeniem
- Pojemność ułatwia przechowywanie dużej ilości narzędzi
- Pionowe kieszenie na narzędzia zapewniają łatwy do nich dostęp
- Ergonomiczna konstrukcja z miękkim paskiem na ramię i uchwytem z gumy ułatwia wygodne noszenie ciężkich ładunków

STANLEY				
FMST1-70749	50 x 30 x 29 cm	-	4	3253561711800

TORBA STANLEY® FATMAX® 18" OPEN MOUTH

- Wykonane z mocnego materiału zabezpieczającego zawartość przed zniszczeniem
- Otwarta konstrukcja umożliwia łatwy dostęp do wszystkich narzędzi
- Pionowe kieszenie na narzędzia umożliwiają łatwy do nich dostęp
- Ergonomiczna konstrukcja z miękkim paskiem na ramię i uchwytem z gumy ułatwia wygodne przenoszenie ciężkich ładunków

STANLEY				
FMST1-71180	50 x 30 x 29 cm	-	4	3253561711800

TORBA STANLEY® FATMAX® DLA HYDRAULIKÓW

STANLEY FATMAX

- Możliwość całkowitego lub częściowego odsłonięcia przestrzeni wewnętrznej
- Podział komory na dwie części i pionowe kieszenie umożliwia łatwe ułożenie narzędzi
- Wygodne kieszenie boczne na małe narzędzia i przedmioty osobiste
- Polipropylenowy materiał zabezpieczający narzędzia przed wilgocią i brudem
- Wyścielany pasek na ramię do przenoszenia ciężkich ładunków

STANLEY				
FMST1-70719	52 x 28 x 31 cm	-	2	3253561707193

TORBA SZKIELETOWA STANLEY® FATMAX® Z POKRYWĄ 20"

STANLEY FATMAX

- Wiele wewnętrznych i zewnętrznych kieszeni zapewnia idealny sposób przechowywanych narzędzi
- Mocna rama z polipropylenu zapewnia sztywność i wytrzymałość
- Boczne ścianki wykonane z tkanego balistycznego nylonu 600 x 600
- Otwarta przestrzeń wewnętrzna ułatwiająca dostęp do przechowywanych narzędzi
- Duża ilość kieszeni wewnętrznych i zewnętrznych
- Pokrywa zamykająca z gumami mocującymi
- Wodoszczelne dno

STANLEY				
1-79-213	20'' 28 x 30 x 50,5 cm	-	1	3253561792137

TORBA SZKIELETOWA STANLEY® FATMAX® OTWARTA 20"

STANLEY FATMAX

- Wiele wewnętrznych i zewnętrznych kieszeni zapewnia idealny sposób przechowywanych narzędzi
- Mocna rama z polipropylenu zapewnia sztywność i wytrzymałość
- Boczne ścianki wykonane z tkanego balistycznego nylonu 600 x 600
- Otwarta przestrzeń wewnętrzna ułatwiająca dostęp do przechowywanych narzędzi
- Duża ilość kieszeni wewnętrznych i zewnętrznych
- Wodoszczelne dno

STANLEY				
1-79-212	20" 28 x 30 x 50,5 cm	-	1	3253561792120

TORBA NARZĘDZIOWA STANLEY® FATMAX® 18" OTWARTA, Z KIESZENIĄ NA PIŁĘ

STANLEY FATMAX

- Wykonana z mocnego tkanego nylonu 600x600 Denier
- Duża pojemność oraz łatwy dostęp do zawartości
- Mocne, wodoodporne dno wykonane z tworzywa
- Wzmocnione szwy, materiał odporny na rozdarcia nawet przy dużym obciążeniu
- Solidna, gumowana rączka oraz wygodny pasek na ramię
- Zintegrowana kieszeń na piłę i wiele bocznych kieszeni

STANLEY				
1-93-951	48 x 25 x 33 cm	-	4	3253561939518

TORBA NARZĘDZIOWA STANLEY® FATMAX® MONTERSKA, OTWARTA

STANLEY FATMAX

- Wykonana z mocnego tkanego nylonu 600x600 Denier
- Bardzo łatwy dostęp do zawartości
- Mocne, wodoodporne dno wykonane z tworzywa
- Wzmocnione szwy, materiał odporny na rozdarcia nawet przy dużym obciążeniu
- Ergonomiczna, gumowana rączka oraz wygodny pasek na ramię
- Wiele wewnętrznych kieszonek ułatwia utrzymanie porządku w torbie

STANLEY				
1-93-952	29 x 29 x 38 cm	-	4	3253561939525

PLECAK NARZĘDZIOWY STANLEY® FATMAX® NA KOŁACH

- Plecak na kołach zapewniający łatwą mobilność nawet przy dużym ciężarze przenoszonych narzędzi
- Teleskopowa rękojeść umożliwiająca transport na kołach
- Wykonany z tkanego nylonu 600 x 600 Denier
- System łatwo wypinanych przegród/ organizerów na podręczne narzędzia
- Możliwość pełnego otwarcia ułatwiająca dostęp do narzędzi
- Oddzielna sztywna kieszeń na elektronarzędzia lub komputer
- Wewnętrzne kieszenie ułatwiające przechowywanie narzędzi
- Podwójny zamek ułatwiający dostęp do wnętrza z każdej strony
- Dodatkowa kieszeń na rzeczy osobiste
- Dostarczany bez wyposażenia

STANLEY				
1-79-215	36 x 23 x 54 cm	-	2	3253561792151

PLECAK NARZĘDZIOWY STANLEY® FATMAX®

- Wykonany z mocnego nylonu 600 x 600 Denier
- 50 kieszonek ułatwiających przechowywanie nawet dużych narzędzi
- Nieprzemakalne plastikowe dno zabezpieczające narzędzia przed wilgocią
- System łatwo wypinanych przegród/ organizerów na podręczne narzędzia
- Możliwość pełnego otwarcia ułatwiająca dostęp do narzędzi
- Miękkie podbicie na plecach i ramiączkach ułatwia przenoszenie nawet ciężkiego plecaka i chroni użytkownika przed urazem
- Podwójny zamek umożliwia szybki dostęp do wnętrza z każdej strony
- Dostarczany bez wyposażenia

STANLEY				
1-95-611	36 x 27 x 46 cm	-	2	3253561956119

PLECAK

- Plecak do łatwego transportu i przechowywania narzędzi, pozostawiający wolne ręce.
- Wykonany z wytrzymałej, mocnej i trwałej tkaniny 600x600 Denier
- Wyjmowany organizer-separator z kieszeniami na często używane narzędzia
- Miękkie, wyścielane plecy dla większej ergonomii i wygody noszenia
- Wydzielona przestrzeń na laptopa lub elektronarzędzie
- Mała kieszeń z uchwytami z przodu, idealna na małe akcesoria, narzędzia lub przedmioty osobiste
- Boczny pasek na rzep do dodatkowego zamocowania wysokich przedmiotów lub butelki umieszczonej w bocznej kieszeni

STANLEY				
STST1-72335	35 x 16 x 44 cm	-	1	3253561723353

TORBA STANLEY® FATMAX®

- Wygodna do przechowywania i przenoszenia torba narzędziowa
- Możliwość przekształcenia torby w stacje narzędziową dzięki rozstawianej, szkieletowej budowie
- 100% widoczność narzędzi dzięki możliwości pełnego otwarcia plandek
- Pionowe ustawienie przegród narzędziowych ułatwia przegląd i wyjmowanie narzędzi
- Kaskadowe usytuowanie kieszeni umożliwia szybki przegląd zawartości torby
- Boki wykonane z tworzywa chronią zawartość torby
- Wysokie stopki zabezpieczają przed wilgocią i brudem
- Dostarczana bez narzędzi

STANLEY	i			
1-94-231	39 x 25 x 48,5 cm	-	2	3253561942310

TORBA NARZĘDZIOWA STANLEY® FATMAX®

- Wykonana z mocnego tkanego nylonu 600x600 Denier
- Duża pojemność oraz łatwy dostęp do zawartości
- Mocne, wodoodporne dno wykonane z tworzywa
- Wzmocnione szwy, materiał odporny na rozdarcia nawet przy dużym obciążeniu
- Ergonomiczna, gumowana rączka oraz wygodny pasek na ramię
- Dużo bocznych kieszeni ułatwiających utrzymanie porządku
- Dostarczana bez narzędzi

STANLEY	i			
1-93-950	49 x 26 x 28 cm	-	4	3253561939501

18" TORBA NARZĘDZIOWA OTWARTA

- Otwarta torba - zapewnia dobrą widoczność oraz łatwy dostęp do narzędzi
- Wykonana z wytrzymałego, mocnego materiału 600 x 600 Denier
- Regulowany pasek na ramię
- Dużo wewnętrznych oraz zewnętrznych kieszeni zapewniających dobrą organizację
- Przednia kieszeń idealna na drobne akcesoria, narzędzia oraz prywatne przedmioty
- Mocny metalowy i wygodny uchwyt
- Wyposażona w paski boczne do mocowania poziomicy

STANLEY	i			
STST1-70712	18"	-	1	3253561707124

TORBA NARZĘDZIOWA 16" OTWARTA

- Wykonana z tkaniny 600 x 600 Denier
- Otwarta konstrukcja zapewnia łatwy dostęp do narzędzi
- Dużo wewnętrznych i zewnętrznych kieszeni
- Regulowany pasek na ramię
- Bezpieczne przechowywanie małych części lub rzeczy osobistych w zamykanej kieszeni przedniej
- Mocne, wodoodporne dno wykonane z tworzywa zabezpiecza przed wilgotnym podłożem

STANLEY	ⓘ		☒	
1-96-182	25,1 x 44,7 x 27,7		4	3253561961823

TORBA NARZĘDZIOWA 16" OPEN MOUTH

- Wykonana z tkaniny 600 x 600 Denier
- Otwarta torba stojąca – zapewnia łatwy dostęp do narzędzi
- Dużo wewnętrznych i zewnętrznych kieszeni zapewniających dobrą organizację
- Regulowany pasek na ramię
- Bezpieczne przechowywanie małych części lub rzeczy osobistych w zamykanej kieszeni przedniej
- Mocne, wodoodporne dno wykonane z tworzywa zabezpiecza przed wilgotnym podłożem

STANLEY	ⓘ		☒	
1-96-183	23,5 x 44,7 x 27,5		4	3253561961830

TORBA NARZĘDZIOWA 12" OTWARTA

- Otwarta konstrukcja zapewnia szybki dostęp do narzędzi ręcznych
- Pionowe kieszenie i wstęgi do mocowania narzędzi
- Dodatkowa komora do przechowywania małych elementów

STANLEY	ⓘ		☒	
STST1-70718	31 x 20 x 26 cm	-	4	3253561707186

TORBA NARZĘDZIOWA 18" NA KOŁACH

- Wykonana z mocnego tkanego nylonu 600 x 600 Denier
- Sztywna, wielkogabarytowa konstrukcja
- Wytrzymałe koła i rękojeść zapewniają mobilność torby
- Kieszenie wewnętrzne i zewnętrzne zapewniają dogodne przechowywanie narzędzi
- Łatwy dostęp do wszystkich narzędzi
- Bezpieczna kieszeń na cenne narzędzia (dostarczana bez narzędzi)

STANLEY				
1-97-515	46 x 33 x 45 cm	-	2	3253561975158

TORBA NARZĘDZIOWA 16" MULTIPURPOSE

- Wytrzymała, mocna i trwała
- Dużo wewnętrznych i zewnętrznych kieszeni
- Regulowany pasek na ramię
- Bezpieczne przechowywanie małych części lub rzeczy osobistych w zamykanej kieszeni przedniej
- Mocne, sztywne narożniki podtrzymują konstrukcję torby
- Oddzielna przezroczysta przegroda pomaga utrzymać w czystości dokumenty
- Mocne, wodoodporne dno wykonane z tworzywa zabezpiecza przed wilgotnym podłożem

STANLEY				
1-96-193	25,1 x 44,7 x 26,2		4	3253561961939

KAMIZELKA NARZĘDZIOWA STANLEY® FATMAX®

STANLEY FATMAX

- Kamizelka narzędziowa ułatwiająca przechowywanie i przenoszenie najczęściej używanych narzędzi
- Kamizelka zapewnia łatwy dostęp do narzędzi, przedmiotów osobistych, telefonu, dokumentów, itp.
- Wykonana z przewiewnego materiału, ułatwiającego oddychanie skóry
- Możliwość regulacji rozmiaru
- Pasy odblaskowe poprawiające widoczność w nocy

STANLEY				
FMST1-71181	47 x 7 x 58 cm	-	2	3253561711817

PAS SKÓRZANY STANLEY® FATMAX®

- Szeroki pas z licowanej skóry
- Wyposażony w podwójną klamrę
- Możliwość dopasowania do rozmiaru od 78 cm

STANLEY				
FMST1-71182	135 x 5.2 cm	X	6	3253561711824

UNIWERSALNE ETUI STANLEY® FATMAX® DO NOŻY

- Wewnętrzna wykładzina z tworzywa zapobiegająca przecięciu etui
- Wykonane z tkanego nylonu 600 x 600 Denier
- Sztywna konstrukcja
- Dodatkowa kieszeń na ostrza wymienne
- Stosowane do wszystkich noży Stanley

STANLEY				
0-10-028	-	-	6	3253560100285

PAS MONTERSKI

- Wykonany z trwałej tkaniny 600 x 600 Denier
- Zapewnia szybki dostęp do narzędzi w miejscu pracy
- Rozmiar i kształt kieszeni umożliwia wygodne przechowywanie narzędzi
- Dodatkowo zintegrowana z pasem zawieszka na młotek
- Miękkie podbicie pasa zapewniające bezpieczeństwo i wygodę pracy

STANLEY				
1-96-178	60 x 25,5 x 7,5		4	3253561961786

KIESZEŃ DO PASA

- Wykonana z trwałej tkaniny 600 x 600 Denier
- Zapewnia szybki dostęp do narzędzi w miejscu pracy
- Rozmiar i kształt kieszeni umożliwia wygodne przechowywanie narzędzi
- Dodatkowo zintegrowana zawieszka na młotek
- Miękkie podbicie pasa zapewniające bezpieczeństwo i wygodę pracy

STANLEY	ⓘ		☒	
1-96-181	23,5 x 33,2 x 7,5		4	3253561961816

KIESZEŃ DO PASA

- Wykonana z trwałej tkaniny 600 x 600 Denier
- Duża, zamykana na suwak kieszeń
- Dobre zabezpieczenie rzeczy osobistych
- Kieszeń na telefon komórkowy/GPS
- Do rożnych rozmiarów pasów

STANLEY	ⓘ		☒	
1-96-179	24 x 15,5 x 6		4	3253561961793

KIESZEŃ NA NARZĘDZIA 9”

- Do mocowania na pasie
- Wykonana z mocnego nylonu 600 x 600 Denier
- Podwójne szwy i nitowane wzmocnienia
- Zamykana klapką kieszeń główna z dodatkową kieszonką na małe przedmioty
- 2 boczne uchwyty na narzędzia
- Dostarczana bez narzędzi

STANLEY	ⓘ		☒	
1-93-329	11 x 24 x 16 cm	-	12	3253561933295

KIESZEŃ ZWIJANA NA 12 SZT. NARZĘDZI

- Specjalna kieszeń na długopis/ołówek
- Wykonana z mocnego nylonu 600 x 600 Denier
- 12 kieszeni z wywijanym przykryciem ochronnym
- Wiązania z tkaniny zabezpieczające narzędzia w kieszeniach
- Dostarczana bez narzędzi

STANLEY	ⓘ		☒	
1-93-601	31,5 x 8,3 x 21 cm	-	12	3253561936012

STANLEY® FATMAX® TSTAK® MODUŁOWY SYSTEM PRZECHOWYWANIA

STANLEY FATMAX

Zapewnia bezpieczne przechowywanie drobnych części, akcesoriów, narzędzi ręcznych i elektronarzędzi.

Zawiera wkładki piankowe, plastikowe przegródki i wyjmowane pojemniki w zależności od modelu.

Wytrzymała konstrukcja z metalowymi klamrami i mocnymi uchwytami.

Jednostka bazowa zgodna ze wszystkimi skrzyniami TSTAK gwarantuje maksymalną mobilność.

System łączenia skrzyń ze sobą jest prosty i szybki w obsłudze.

TSTAK I
TSTAK II
TSTAK III
TSTAK IV
TSTAK V
TSTAK VI
TSTAK COMBO
TSTAK CART
TSTAK INSERT

System szybkiego łączenia skrzyń

Regulowane przegródki

Mocna, ergonomiczna rękojeść

Mobilna baza trasnportowa

Konfigurowalna pianka ochronna

Wyjmowane pojemniki

STANLEY® FATMAX® TSTAK® RANGE DETAILS

SPECYFIKACJA				KOMPATYBILNOŚĆ				
MODEL	KOD PRODUKTU	WYMIARY	POJEMNOŚĆ	MAŁE CZĘŚCI	AKCESORIA	MAŁE NARZĘDZIA RĘCZNE	DUŻE NARZĘDZIA RĘCZNE	POWER TOOLS
TSTAK I	FMST1-71967	440 x 185,1 x 331,7 mm	14 l		●	●		●
TSTAK II	FMST1-71966	440 x 176 x 331,7 mm	13,5 l			●		●
TSTAK III	FMST1-71968	440 x 176 x 314,2 mm	9,5 l		●	●		
TSTAK IV	FMST1-71969	440 x 176 x 314,2 mm	8 l	●	●			
TSTAK V	FMST1-71970	440 x 145 x 332 mm	6,3 l	●	●			
TSTAK VI	FMST1-71971	440 x 301,5 x 332 mm	23 l		●	●	●	●
TSTAK COMBO	FMST1-71981	440 x 326,1 x 331,7 mm	21,5 l	●	●	●		●
TSTAK CART	FMST1-71972	486 x 181 x 436 mm	100 kg	-	-	-	-	-
TSTAK INSERT	FMST1-72365	430 x 300 x 70 mm	●	●	●	●		●

SKRZYNIA STANLEY® FATMAX® TSTAK I

- Pojemność: 14 l
- Zapewnia bezpieczne przechowywanie drobnych elementów, akcesoriów, narzędzi ręcznych i elektronarzędzi
- Mocne zaczepy umożliwiające szybkie oraz łatwe łączenie i rozłączanie skrzyń
- Dodatkowy niewielki organizator (wbudowany w pokrywie) na małe elementy
- Skrzynia wyposażona w konfigurowalną piankę do przechowywania elektronarzędzi lub akcesoriów
- Mocna, ergonomiczna rękojeść
- Innowacyjna konstrukcja: solidna i wytrzymała

STANLEY	ⓘ		☒	
FMST1-71967	440 x 185.1 x 331.7 mm	-	1	3253561719677

SKRZYNIA GÓRNA STANLEY® FATMAX® TSTAK II

- Pojemność: 13,5 l
- Zapewnia bezpieczne przechowywanie drobnych elementów, akcesoriów, narzędzi ręcznych i elektronarzędzi.
- Mocne zaczepy umożliwiające szybkie oraz łatwe łączenie i rozłączanie skrzyń
- Skrzynia górna wyposażona w konfigurowalną piankę do przechowywania elektronarzędzi lub akcesoriów
- Mocna, ergonomiczna rękojeść
- Innowacyjna konstrukcja: solidna i wytrzymała
- Grubość ścianek: 2,8-3,0 mm
- Skrzynia dostępna również w wersji TSTAK COMBO

STANLEY	ⓘ		☒	
FMST1-71966	440 x 176 x 331.7 mm	-	1	3253561719660

SKRZYNIA Z GŁĘBOKĄ SZUFLADĄ STANLEY® FATMAX® TSAK III

- Pojemność 9,5 l
- Zapewnia bezpieczne przechowywanie drobnych elementów, akcesoriów, narzędzi ręcznych i elektronarzędzi.
- Mocne zaczepy umożliwiające szybkie oraz łatwe łączenie i rozłączanie skrzyń
- Szuflada wyposażona jest w metalowe prowadnice zapewniające gładkie i bezproblemowe wysuwanie
- Wyposażona w 2 duże i 4 małe wyjmowane pojemniki
- Innowacyjna konstrukcja: solidna i wytrzymała
- Grubość ścianek: 2,8-3,0 mm

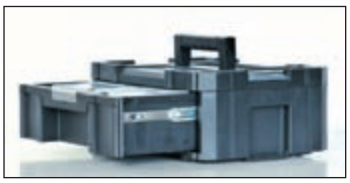

STANLEY	ⓘ		☒	
FMST1-71968	440 x 176 x 314.2 mm	-	1	3253561719684

SKRZYNIA STANLEY® FATMAX® TSTAK IV

- Pojemność: 8 l
- Zapewnia bezpieczne przechowywanie drobnych elementów, akcesoriów, narzędzi ręcznych i elektronarzędzi
- Mocne zaczepy umożliwiające szybkie oraz łatwe łączenie i rozłączanie skrzyń
- Zawiera regulowane przegródki i wyjmowane pojemniki, które umożliwiają tworzenie dowolnych kombinacji przechowywania
- Mocna, ergonomiczna rękojeść
- Innowacyjna konstrukcja: solidna i wytrzymała
- Grubość ścianek: 2,8-3,0 mm

STANLEY				
FMST1-71969	440 x 176 x 314.2 mm	-	1	3253561719691

SKRZYNIA ORGANIZER STANLEY® FATMAX® TSTAK V

- Pojemność: 6,3 l
- Organizer z przeźroczystą pokrywą i wyjmowalnymi pojemnikami do przechowywania drobnych elementów i akcesoriów (2 duże, 5 małych pojemników)
- Odpowiednio zaprojektowana pokrywa zapobiega przemieszczaniu się podczas transportu znajdujących się wewnątrz pojemników
- Wytrzymała konstrukcja z metalowymi klamrami, mocnymi uchwytami i zawiasami
- Grubość ścianek: 2,8-3,0 mm

STANLEY				
FMST1-71970	440 x 145 x 332 mm	-	1	3253561719707

SKRZYNIA STANLEY® FATMAX® TSTAK VI

- Pojemność: 23 l
- Wyjmowana taca ułatwiająca dostęp do najczęściej używanych narzędzi
- Większa przestrzeń: idealna do przechowywania elektronarzędzi, młotków, dłut oraz bębnów z kablami elektrycznymi
- Wytrzymała konstrukcja z metalowymi klamrami, mocnymi uchwytami i zawiasami

STANLEY				
FMST1-71971	440 x 301.5 x 332 mm	-	1	3253561719714

STANLEY® FATMAX® TSTAK COMBO

- Pojemność: 21,5 l
- Zapewnia bezpieczne przechowywanie drobnych elementów, akcesoriów, narzędzi ręcznych i elektronarzędzi
- Skrzynia na elektronarzędzia z wkładką piankową oraz dwie szuflady w formie organizerów
- Zawiera regulowane przegródki i wyjmowane pojemniki, które umożliwiają tworzenie dowolnych kombinacji przechowywania
- Mocna, ergonomiczna rękojeść
- Innowacyjna konstrukcja: solidna i wytrzymała
- Grubość ścianek: 2,8-3,0 mm

STANLEY				
FMST1-71981	440 x 326.1 x 331.7 mm	-	1	3253561719813

BAZA TRANSPORTOWA STANLEY® FATMAX® TSTAK CART

- Jednostka bazowa zgodna ze wszystkimi skrzyniami TSTAK
- Obracające się o 360° kółka gwarantują maksymalną zwrotność
- Kółka z opcją blokowania
- Maksymalne obciążenie 100 kg

STANLEY				
FMST1-71972	486 x 181 x 436 mm	-	1	3253561707209

STANLEY® FATMAX® TSTAK WKŁADKA WYMIENNA

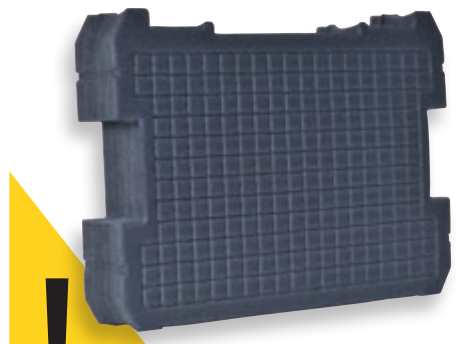

- Konfigurowalna wkładka piankowa do skrzynki TSTAK
- 7 warstwowa
- Zgodna z: FMST1-71966, FMST1-71967, FMST1-71970



STANLEY				
FMST1-72365	43,0 x 30, 0 x 7,0 cm	-	1	3253561723650

SKRZYNIA CONTRACTOR

- Wykonana ze stali i wysokogatunkowego tworzywa łączy zalety plastiku z solidną metalową konstrukcją
- Mocna, teleskopowa rękojeść
- Wytrzymałe 7" koła ułatwiające transport ciężkich ładunków
- Pokrywa z rowkiem do unieruchamiania obrabianego materiału

STANLEY				
1-95-827	-	-	1	3253561958274

SKRZYNIA CONTRACTOR + SKRZYNKA NARZĘDZIOWA

- Wykonana ze stali i wysokogatunkowego tworzywa łączy zalety plastiku z solidną metalową konstrukcją
- Odłączana 23" skrzynka narzędziowa z przenośną tacką, do przechowywania narzędzi i małych części
- Mocna, teleskopowa rękojeść
- Wytrzymałe koła ułatwiające transport ciężkich ładunków
- Pokrywa z rowkiem do unieruchamiania obrabianego materiału

STANLEY				
1-95-831	-	-	1	3253561958311

SKRZYNIA CONTRACTOR, GALWANIZOWANA

- Wykonana z galwanizowanej stali i wysokogatunkowego tworzywa łączy zalety plastiku z solidną metalową konstrukcją
- Mocna, teleskopowa rękojeść
- Wytrzymałe 7" koła ułatwiające transport ciężkich ładunków
- Pokrywa z rowkiem do unieruchamiania obrabianego materiału



STANLEY				
1-95-828	-	-	1	3253561958281

SKRZYNIA CONTRACTOR + SKRZYNKA NARZĘDZIOWA, GALWANIZOWANE

- Wykonana ze stali i wysokogatunkowego tworzywa łączy zalety plastiku z solidną metalową konstrukcją
- Zabezpieczona przed korozją powłoką galwaniczną
- Odłączana skrzynka narzędziowa z przenośną tacką, do przechowywania narzędzi i małych części
- Mocna, teleskopowa rękojeść
- Wytrzymałe 7" kółka ułatwiające transport ciężkich ładunków
- Łączy zalety plastiku z solidną konstrukcją z metalu
- Pokrywa z rowkiem do unieruchamiania obrabianego materiału

STANLEY				
1-95-832	65 x 64 x 39 cm	-	1	13253561958325

SKRZYNIA NA KOŁACH STANLEY® FATMAX® PROMOBILE JOBCHEST™

STANLEY FATMAX

- Pojemność 113 l
- Skrzynia zamykana na zamek
- Możliwość pewnego mocowania pił i poziomic
- Wymienna przegroda wnętrza
- Uszczelka pokrywy zabezpieczająca wnętrze skrzyni przed wilgocią
- Mocne koła
- Przenośna taca na małe akcesoria i narzędzia
- Profilowana pokrywa z wgłębieniem stabilizującym obrabiany przedmiot
- Składana rękojeść
- Wygodne rękojeści do przenoszenia skrzyni

STANLEY				
1-94-850	91 x 52 x 44 cm	-	1	3253561948503

SKRZYNIA NA KÓŁKACH KOMBI, 50 GALONÓW

- Pojemność 189 l
- Wyjmowana tacka na akcesoria
- Wysuwany uchwyt transportowy
- Pokrywa z rowkiem służącym do przytrzymywania przycinanego materiału
- Metalowe zaczepy
- Dostarczana bez narzędzi i zaczepów pod wiekiem skrzyni

STANLEY				
1-93-278	94,6 x 57,8 x 58,7 cm	-	2	3253561932786

SKRZYNIA NA KÓŁKACH, 24 GALONY

- Pojemność 91 l
- Trwałe, bardzo duże zaczepy, wykonane z nierdzewnego, odpornego na rdzę metalu umożliwiające zamykanie na kłódkę
- Duże, wytrzymałe kółka ułatwiające przetaczanie
- Wyjątkowa półka narzedziowa z 2 przykrywanymi przedziałami na narzędzia ręczne i inne akcesoria
- Szeroka, teleskopowa rączka stalowa z miękkim uchwytem
- Dostarczana bez narzędzi i zaczepów pod wiekiem skrzyni

STANLEY	ⓘ		☒	
1-92-978	75,9 x 47,3 x 48,6 cm	-	2	3253561929786

SKRZYNIA NA KÓŁKACH NEW PRO

- Szeroka teleskopowa rączka wyciągana do transportu pełnej skrzyni
- Przezroczysty poliwęglanowy organizator - odporny na uderzenia
- Specjalnie duże, powlekane niklem metalowe zaczepy
- Wielozadaniowa szczelina o profilu V na górnym wieku przeznaczona do prac z rurami i kawałkami drewna
- Zdejmowane pojemniki do przechowywania mniejszego wyposażenia
- Posiada dodatkowe miękkie i łatwo dostępne kieszenie organizatora
- Dostarczane bez narzędzi

STANLEY	ⓘ		☒	
1-92-083	61 x 37,5 x 42 cm, z kieszeniami	-	2	3253561920837
1-92-904	61 x 37,5 x 42 cm, bez kieszeni	-	2	3253561929045

SKRZYNIA NARZĘDZIOWA MOBILE CONTRACTOR

- Pojemność: 53 l
- Wysuwany organizer na drobne elementy
- Duże logo na pokrywie skrzyni
- Łatwy dostęp do wszystkich narzędzi
- Duża, wygodna taca
- Wielozadaniowa szczelina o profilu V na górnym wieku przeznaczona do prac z rurami i listwami

STANLEY	ⓘ		☒	
1-97-503	60,3 x 37,5 x 43 cm	-	2	3253561975035

SKRZYNIA NA KOŁACH

- Pojemność 57 l
- Centralny, pojedynczy zamek "One Touch" ułatwiający szybki i łatwy dostęp
- Organizer w pokrywie na małe części i akcesoria
- Przenośna tacka na narzędzia
- Składana rękojeść ułatwia manewrowanie skrzynią
- 7 calowe koła to wysoka mobilność
- Bimateriałowy uchwyt na górnej pokrywie

STANLEY				
STST1-70715	62 x 38 x 42 cm	-	2	3253561707155

RUCHOMY WARSZTAT STANLEY® FATMAX®

STANLEY FATMAX

- Konstrukcja modułowa rozsuwana z wytrzymałego tworzywa strukturalnego

- Po otwarciu łatwy dostęp do wszystkich czterech organizerów:
  - pojemnik duży - na elektronarzędzia
  - organizer - na drobne materiały i narzędzia
  - pojemnik górny - na narzędzia ręczne
  - pokrywa górna z wyjmowaną półką na drobne materiały podręczne
- Możliwość przechowywania narzędzi i materiałów o różnych gabarytach
- Szyny kulkowe umożliwiające łatwe rozsuwanie skrzyni
- Pojedynczy zatrzask blokujący
- Duże koła ułatwiające przemieszczanie organizera w trudnym terenie
- Teleskopowa rękojeść
- Dostarczana bez narzędzi

STANLEY				
1-94-210	73 x 54 x 32 cm	-	2	3253561942105

RUCHOMY WARSZTAT, METAL/PLASTIK - ŻÓŁTY

- Wykonany z metalu i wysokoudarowego tworzywa
- Zawiera trzy rozdzielne elementy:
- odpinaną skrzynię z tacką na narzędzia (20") wyposażoną w metalowe odporne na rdzę klamry
- głęboką szufladę osadzoną na prowadnicach kulkowych
- wysuwany metalowy pojemnik na duże i ciężkie narzędzia
- Rowek w pokrywie do przytrzymywania obrabianego materiału
- Warsztat został wyposażony w koła transportowe i uchwyt teleskopowy ułatwiający przenoszenie skrzyni z obciążeniem

STANLEY				
1-95-621	73 x 56,8 x 38,9 cm	-	1	3253561956218

RUCHOMY WARSZTAT STANLEY® FATMAX® - METAL/PLASTIK - SZARY

STANLEY FATMAX

- Wykonany z metalu i wysokoudarowego tworzywa
- Zawiera trzy rozdzielne elementy:
- odpinaną skrzynię z tacką na narzędzia i wewnętrzny organizer pionowy (20") wyposażony w metalowe, odporne na rdzę klamry
- dwie głębokie szuflady osadzone na prowadnicach kulkowych
- duży metalowy pojemnik na duże i ciężkie narzędzia
- Rowek w pokrywie do przytrzymywania obrabianego materiału
- Warsztat został wyposażony w 7" koła transportowe i uchwyt teleskopowy ułatwiające przenoszenie skrzyni z obciążeniem
- Dostarczana bez wyposażenia

STANLEY				
1-95-622	89,3 x 56,8 x 38,9 cm	-	1	3253561956225

RUCHOMY WARSZTAT, METAL/PLASTIK - GALWANIZOWANY

- Wykonany z metalu i wysokoudarowego tworzywa
- Zawiera trzy rozdzielne elementy:
  - odpinaną skrzynię z tacką na narzędzia wyposażoną w metalowe klamry
  - głęboką szufladę osadzoną na prowadnicach kulkowych
  - wysuwany metalowy pojemnik na duże i ciężkie narzędzia
- Rowek w pokrywie do przytrzymywania obrabianego materiału
- Warsztat został wyposażony w koła transportowe i uchwyt teleskopowy ułatwiający przenoszenie skrzyni z obciążeniem

STANLEY	ⓘ		☒	
1-95-833	73 x 56,8 x 38,9 cm	-	1	3253561958335

RUCHOMY WARSZTAT - 3 SEGMENTY

- Ruchomy warsztat narzędziowy z funkcją indywidualnego transportu segmentów składowych zestawu
- Każdy z trzech elementów został wyposażony w uchwyt umożliwiający jego samodzielny transport
- Otwieranie i zamykanie każdego z organizerów możliwe jedną ręką dzięki nowoczesnemu zatrzaskowi ONE HAND OPERATION
- Aluminiowy, teleskopowy uchwyt umożliwiający transport zestawu
- Na szczycie, przenośna 19" skrzynka narzędziowa z szufladą
- Drugi segment wyposażony w dwie szuflady na drobne narzędzia i akcesoria oraz uchwyt transportowy
- Trzeci element z uchylnym organizerem na elektronarzędzia oraz bocznymi kieszeniami na piły i poziomice
- Solidny układ jezdny z 7" kołami

STANLEY	ⓘ		☒	
1-79-206	49 x 87 x 35 mm	-	1	3253561792069

MODUŁOWY WARSZTAT NA KÓŁKACH 2 W 1 TORBA/ORGANIZER

- Warsztat na kółkach zapewnia elastyczność i mobilność
- Zawiera dużą liczbę przedziałów dla maksymalnej wygody przechowywania:
  - duży pojemnik do przechowywania z głęboką szufladą
  - duża otwarta skrzynia z długim uchwytem
  - głęboka szuflada na metalowych prowadnicach
- Odpinany mały organizer z przezroczystą pokrywą z łatwym dostępem na małe części i akcesoria
- Uchwyt teleskopowy z aluminiową powłoką umożliwiający transport zestawu
- Koła na łożyskach kulkowych dla zwiększenia trwałości oraz lepszego funkcjonowania.

STANLEY	ⓘ		☒	
STST1-79231	56 x 38 x 76 cm	-	1	3253561792311

RUCHOMY WARSZTAT - 3 W 1

- Trój-segmentowy warsztat narzędziowy na kołach
- Odłączany górny segment w postaci skrzyni z organizerami
- Środkowy organizer na drobne narzędzia i akcesoria
- Duży dolny pojemnik na elektronarzędzia
- Metalowe zatrzaski łączące wszystkie elementy
- Teleskopowy uchwyt umożliwiający łatwy transport
- Solidny układ jezdny z 7" kołami
- Tacka na podstawowe narzędzia

STANLEY	ⓘ		☒	
1-70-326		-	1	3253561703263

RUCHOMY WARSZTAT - 2 W 1

- Segmentowy warsztat narzędziowy na kołach

- Odłączany górny segment w postaci skrzyni z organizerami
- Duży dolny pojemnik na elektronarzędzia
- Metalowe zatrzaski łączące wszystkie elementy
- Teleskopowy uchwyt umożliwiający łatwy transport
- Solidny układ jezdny z 7" kołami
- Tacka na podstawowe narzędzia

STANLEY	ⓘ		☒	
1-70-327		-	1	3253561703270

RUCHOMY WARSZTAT

- Konstrukcja modułowa, rozkładana na 2 części
- W górnej części posiada 2 organizery pod przezroczystymi pokrywami
- W dolnej części duży pojemnik na narzędzia i materiały
- Wychylany uchwyt transportowy
- Wytrzymałe kółka transportowe

STANLEY	ⓘ		☒	
1-93-968	48 x 63 x 29 cm	-	1	3253561939686

SKRZYNIA NARZĘDZIOWA 20" Z SZUFLADĄ

- Skrzynia z wysuwaną szufladą
- Wygodny, szeroki uchwyt
- Szuflada o wysokości 10 cm, zamocowana na prowadnicach kulkowych
- Duże, wygodne klamry zamykające
- Szuflada zamykana na jeden centralny zatrzask
- Galwaniczne pokrycie metalowych części

STANLEY	ⓘ		☒	
1-95-830	54,5 x 28 x 33,5 cm	-	2	3253561958304

SKRZYNIA NARZĘDZIOWA 20" Z SZUFLADĄ

- Skrzynia z wysuwaną szufladą
- Wygodny, szeroki uchwyt
- Szuflada o wysokości 10 cm, zamocowana na prowadnicach kulkowych
- Duże, wygodne klamry zamykające
- Szuflada zamykana na jeden centralny zatrzask
- Skrzynia galwanizowana z dodatkową żółtą powłoką lakierniczą

STANLEY	ⓘ		☒	
1-95-829	54,5 x 28 x 33,5 cm	-	2	3253561958298

SKRZYNIA NARZĘDZIOWA ONE TOUCH LATCH 19" Z SZUFLADĄ

- 19" skrzynia z wysuwaną szufladą
- Zatrzask typu ONE HAND OPERATION umożliwiający zamykanie i otwieranie skrzyni jedna ręką
- Duża mocna rękojeść
- Tacka na drobne narzędzia
- Rowek w pokrywie do przytrzymywania obrabianego materiału

STANLEY				
1-70-316	48 x 29 x 28 mm	-	1	3253561703164

SKRZYNKA NARZĘDZIOWA Z ORGANIZEREM CLICK AND CONNECT

- Nowatorska konstrukcja o idealnych proporcjach umożliwiająca przechowywanie narzędzi ręcznych, elektronarzędzi oraz różnego rodzaju akcesoriów
- Łatwo oraz szybko można spinać ze sobą organizery tworząc według potrzeb kilka oddzielnych bądź stworzyć jedną skrzynię w całości
- Specjalny mechanizm zatrzaskowy umożliwiający dostęp z obu stron z możiwością pełnego oddzielenia pokrywy
- Zdejmowalne zatrzaski dla łatwego łączenia, rozłączania oraz do łatwej dostępności
- Ruchome przegrody umożliwiające dostosowanie przestrzeni organizera według swoich potrzeb
- Organizer-pokrywa jest doskonały do przechowywania drobnych akcesoriów oraz bitów



STANLEY				
STST1-71962	Skrzynia i organizer 50,5 x 31 x 24,5 cm	-	2	3253561719622
STST1-71964	Skrzynia 50,5 x 31 x 16,5 cm	-	4	3253561719646
STST1-71983	Organizer 50,5 x 29 x 9 cm	-	4	3253561719837

SKRZYNKA NARZĘDZIOWA STANLEY® FATMAX®, SZARA

- Duża wysokość skrzynki zapewnia obszerną przestrzeń magazynową na narzędzia
- Duże, mocne i odporne na rdzę klamry
- Możliwość zamknięcia na kłódkę
- Wbudowany pionowy organizer narzędziowy
- Ozdobne, trwałe logo
- Bimateriałowa, ergonomiczna rękojeść
- Korpus wykonany z tworzywa i metalu łączy w sobie najlepsze cechy tych materiałów
- Rowek w pokrywie do przytrzymywania obrabianego materiału
- Przenośna taca zaprojektowana do przenoszenia narzędzi i małych części, umożliwia przechowywanie we wnętrzu skrzyni także dużych narzędzi
- Zapewnia łatwe przenoszenie nawet ciężkich narzędzi
- Wysokość skrzynki 29,5 cm

STANLEY				
1-95-615	20" - 49,7 x 29,5 x 29,3 cm	-	3	3253561956157
1-95-616	23" - 58,4 x 29,5 x 29,3 cm	-	3	3253561956164
1-95-617	26" - 66,2 x 29,5 x 29,3 cm	-	3	3253561956171

SKRZYNKA NARZĘDZIOWA, GALWANIZOWANA

- Duże, mocne i odporne na rdzę klamry
- Możliwość zamknięcia na kłódkę
- Bimateriałowa, ergonomiczna rękojeść
- Korpus wykonany z tworzywa i metalu łączy w sobie najlepsze cechy tych materiałów
- Ozdobne, wypukłe logo
- Rowek w pokrywie do przytrzymywania obrabianego materiału
- Przenośna taca zaprojektowana do przenoszenia narzędzi i małych części
- Galwanizowana powłoka zabezpieczająca przed korozją

STANLEY				
1-95-618	49,7 x 29,3 x 22,2 cm	-	4	3253561956188
1-95-619	58,4 x 29,3 x 22,2 cm	-	4	3253561956195
1-95-620	66,2 x 29,3 x 22,2 cm	-	4	3253561956201

SKRZYNKA NARZĘDZIOWA, ŻÓŁTA

- Duże, mocne i odporne na rdzę klamry
- Możliwość zamknięcia na kłódkę
- Bimateriałowa, ergonomiczna rękojeść
- Korpus wykonany z tworzywa i metalu łączy w sobie najlepsze cechy tych materiałów
- Ozdobne, wypukłe logo
- Rowek w pokrywie do przytrzymywania obrabianego materiału
- Przenośna taca zaprojektowana do przenoszenia narzędzi i małych części, umożliwia przechowywanie we wnętrzu skrzyni także dużych narzędzi
- Wysokość skrzynki 22,2 cm

STANLEY				
1-95-612	20" - 49,7 x 22,2 x 29,3 cm	-	4	3253561956126
1-95-613	23" - 58,4 x 22,2 x 29,3 cm	-	4	3253561956133
1-95-614	26" - 66,2 x 22,2 x 29,3 cm	-	4	3253561956140

SKRZYNKA NARZĘDZIOWA STANLEY® FATMAX® STRUCTURAL FOAM 28”

- Mocna i pojemna skrzynka na narzędzia
- Nowatorski materiał i konstrukcja - Structural Foam
- Szczelne zamknięcie, chroni wnętrze przed wilgocią
- Duże metalowe zamknięcia
- Dostarczana bez narzędzi

STANLEY				
1-93-935	28”	-	4	3253561939358
1-94-749	22”	-	3	

SKRZYNIA NARZĘDZIOWA 24” Z KASETĄ LUB ORGANIZEREM

- Skrzynia narzędziowa z kasetą na elektronarzędzia
- Zestaw tworzy dwie niezależne skrzynie
- Kaseta na elektronarzędzia spełnia rolę wieka dla dolnej skrzyni
- Dwa metalowe zatrzaski
- Długa, wygodna rękojeść
- Łatwe wypinanie górnej kasety
- Trwała, mocna konstrukcja
- 97-506 - z kasetą na elektronarzędzia, dodatkowy schowek na wiertła
- 97-514, 70317 - z organizerem na drobne elementy, przeźroczysta mocna pokrywa

STANLEY				
1-97-506	67 x 32,3 x 28,3 cm	-	3	3253561975066
STST1-70317	55,6 x 32 x 24,9 cm	-	3	3253561703171
1-97-514	67 x 32,3 x 25,1 cm	-	3	3253561975141

SKRZYNKA NARZĘDZIOWA PROFESSIONAL

- Rączka na całej długości, pozwalająca na wygodne i łatwe przenoszenie
- 2 ucha umożliwiająca założenie kłódek
- Specjalne, duże powlekane niklem metalowe zaczepy - wytrzymałe, mocne i łatwe w obsłudze
- Uchwyt poziomnicy 24” (60 cm) w wieku

STANLEY				
1-92-251	20”- 50,5 x 27,6 x 26,8 cm	-	6	3253561922510
1-92-258	26”- 65,1 x 27,6 x 26,8 cm	-	6	3253561922589

SKRZYNIA NARZĘDZIOWA ONE TOUGHT LATCH 24"

- Skrzynia 24" z automatycznym zamkiem typu „one hand operation"
- Trwała, mocna konstrukcja
- Możliwość odłączenia bocznych organizerów (w zestawie)
- Dodatkowa półka na drobne przedmioty
- Maksymalne obciążenie: 23 kg
- Strukturalna sztywna pokrywa z rowkiem stabilizującym

STANLEY				
1-97-510	60,5 x 28,7 x 28,7 cm	-	3	3253561975127

SKRZYNIA NARZĘDZIOWA ONE TOUGHT LATCH 24" WODOSZCZELNA

- Skrzynia 24" z automatycznym zamkiem typu „one hand operation"
- Trwała, mocna konstrukcja
- Możliwość odłączenia bocznych organizerów (w zestawie)
- Dodatkowa półka na drobne przedmioty
- Wodoszczelna: IP52
- Maksymalne obciążenie: 23 kg
- Strukturalna sztywna pokrywa z rowkiem stabilizującym
- Dostarczana bez narzędzi

STANLEY				
1-79-189	71,2 x 28,7 x 28,7 cm	-	3	3253561791895

SKRZYNIA NARZĘDZIOWA 22" Z ORGANIZEREM

- Absorbujące wstrząsy nogi chronią przed zniszczeniem zawartość skrzynki
- Trwałe aluminiowe klamry
- Organizer na drobne elementy na całej powierzchni wieka
- Wewnętrzna tacka na dodatkowe elementy

STANLEY				
1-97-512	55,6 x 25,7 x 24,8 cm	-	3	3253561975127

SKRZYNIA NARZĘDZIOWA BASIC

- Skrzynia z automatycznym zamkiem typu „one hand operation" umożliwia otwieranie skrzyni jedną ręką
- Innowacyjna konstrukcja zapewniająca dużą pojemność
- Wytrzymała rękojeść
- Przenośna tacka na drobne narzędzia i materiały
- Zewnętrzne organizery w pokrywie

STANLEY				
1-79-216	39,4 x 22 x 16,2 cm	-	6	3253561792168
1-79-217	48,6 x 26,6 x 23,6 cm	-	6	3253561792175
1-79-218	60,0 x 25,5 x 28,0 mm	-		3253561792182

SKRZYNIA NARZĘDZIOWA JUMBO + ORGANIZER (METALOWE ZACZEPY)

- Wykonana z wysokoudarowego polipropylenu
- 2 dodatkowe wyjmowane organizery
- Wyjmowana tacka na akcesoria
- Bimateriałowy uchwyt
- Metalowe zaczepy
- Dostarczana bez narzędzi

STANLEY	ⓘ		☒	
1-92-905	16" - 40,5 x 25,5 x 28,5 cm	-	6	3253561929052
1-92-906	19" - 48,6 x 27 x 23,7 cm	-	6	3253561929069
1-92-908	22" - 56,3 x 31,3 x 30 cm	-	3	3253561929083

SKRZYNIA NARZĘDZIOWA SERIA 2000

- Dwa organizery
- Taca wewnętrzna
- Metalowe zamki
- Dostarczana bez wyposażenia

STANLEY	ⓘ		☒	
1-92-064	31,8 x 17,8 x 13 cm	-	6	3253561920646
1-92-065	40,3 x 17,8 x 13 cm	-	6	3253561920653
1-92-066	48,9 x 26 x 24,8 cm	-	6	3253561920660
1-92-067	60 x 28,9 x 27,9 cm	-	3	3253561920677

SKRZYNIA METAL LATCH

- Mocne, metalowe zamki
- Duża, ergonomiczna rękojeść
- Budowa umożliwiająca ekspozycję skrzynki mniejszej w większej
- Dwa dodatkowe organizery
- Trwałe logo
- Wyjmowana tacka na akcesoria
- Dostarczana bez narzędzi

STANLEY	ⓘ		☒	
1-94-857	16" 40,0 x 20,9 x18,3 cm	-	6	3253561948572
1-94-858	20" 50,8 x 24,9 x 24,9 cm	-	6	3253561948589
1-94-859	25" 63,5 x 29,2 x 31,6 cm	-	3	3253561948596

19" SKRZYNKA Z ORGANIZEREM CLEAR

- Lekka odporna na wstrząsy budowa
- Metalowe zaczepy
- Organizer z pokrywą na małe narzędzia i akcesoria

STANLEY	ⓘ		☒	
1-93-285	50 x 26 x 25 cm	-	1	3253561932854

SKRZYNIA STANLEY® FATMAX® 18" CANTILEVER

- Kompaktowa i wytrzymała dla łatwego transportu
- Tace na wspornikach ślizgowych dla lepszej organizacji
- Duża dolna część, idealna do przechowywania elektronarzędzi
- Wbudowana uszczelka aby chronić zawartość, IP53
- Solidne metalowe zatrzaski





STANLEY	ⓘ		☒	
FMST1-71219	45,7 x 31 x 23,6 cm	-	3	3253561712197

SKRZYNKA 19" MEGA CANTILEVER

- Miękki uchwyt rączki, większy komfort - lepszy uchwyt
- Dwie tacki doskonale eksponujące narzędzia po otwarciu skrzynki
- W pokrywie 3 organizery (2 wyjmowane)
- 1-92-911 metalowe zamknięcia
- 1-92-039 zamknięcia z tworzywa

STANLEY	ⓘ		☒	
1-92-076	16" - 39,8 x 25,5 x 21,2 cm	-	6	3253561920769
1-92-911	49,5 x 26,5 x 26,1 mm	-	6	3253561929113
1-92-039	49,5 x 26,5 x 26,1 mm	-	6	3253561920394

SKRZYNKA NARZĘDZIOWA CONDOR

- Wykonana z wysokoudarowego polipropylenu
- Wbudowany organizer w pokrywę
- Dodatkowy organizer na wiertła
- 4 wyjmowane pojemniki
- Metalowe zamknięcia
- Komfortowy, bimateriałowy uchwyt
- Dostarczana bez wyposażenia

STANLEY	ⓘ		☒	
1-92-055	19" - 48,1 x 24,4 x 26 cm	-	6	3253561920554

SKRZYNKA NARZĘDZIOWA CLASSIC 16", ORGANIZER + TACKA

- Wykonana z wysokoudarowego polipropylenu
- Wbudowane w pokrywę dwa organizery
- Wyjmowana tacka
- Mocne wykonane z tworzywa zamknięcie
- Komfortowy bimateriałowy uchwyt

STANLEY	i		☒	
1-93-335	39,4 x 22,2 x 16,2 cm	-	6	3253561933356

SKRZYNIA NARZĘDZIOWA Z PRZEDZIAŁEM NA POZIOMICĘ

- Wykonana z wysokoudarowego polipropylenu ze specjalnym schowkiem na poziomicę
- Metalowe zamknięcia
- Wyjmowana tacka na akcesoria
- Mieści poziomnicę 60 cm
- Dostarczana bez narzędzi

STANLEY	i		☒	
1-92-850	26" - 65,9 x 27,2 x 26 cm	-	3	3253561928505

SKRZYNKA NARZĘDZIOWA Z PÓŁKĄ

- Wykonana z wysokoudarowego polipropylenu
- Wyjmowana tacka na akcesoria
- Mocne, plastikowe zamknięcia
- Dostarczana bez narzędzi

STANLEY	i		☒	
1-92-766	16" - 40,1 x 21,6 x 16,4 cm	-	6	3253561927669
1-92-767	21" - 50,5 x 24,7 x 24,1 cm	-	6	3253561927676

PRZENOŚNA TACA NARZĘDZIOWA

- Do przechowywania i transportu narzędzi
- Doskonała widoczność
- Otwarte, duże pojemniki ułatwiające dostęp do przechowywanych narzędzi
- Komfortowa rękojeść
- Pojemność 13,7 l

STANLEY				
STST1-72359	9,9 x 33,5 x 19,5 cm	-	1	3253561723599

ORGANIZER 3 W 1

- Rozwiązanie 3 w 1 dla narzędzi ręcznych, elektronarzędzi oraz drobnych akcesoriów
- Ruchome przegrody umożliwiające dostosowanie przestrzeni organizera według swoich potrzeb
- Centralnie umiejscowiona przestrzeń do przechowywania dużych narzędzi ręcznych
- Konstrukcja umożliwia pełne otwarcie wszystkich trzech przegródek jednocześnie
- Wbudowany mocny uchwyt do przenoszenia narzędzi w formie bezpiecznego zamkniętego kufra





STANLEY				
STST1-71963	Organizer 3 w 1	-	1	3253561719639

GŁĘBOKA TACA NARZĘDZIOWA

- Przenośna, głęboka taca o dużej pojemności przechowywania
- Pionowe przechowywanie zapewnia łatwy dostęp do narzędzi i wyposażenia
- Składana rączka ułatwia łatwiejsze przechowywanie

STANLEY				
STST1-71973	30,6 x 19,2 x 15,7 cm	-	1	3253561719738

ORGANIZER STANLEY® FATMAX® PROFESSIONAL XL

- Duża pojemność
- Wytrzymała konstrukcja z tworzywa i aluminium
- Mocne zamknięcia i uchwyt oraz dodatkowy pas nośny
- 14 pojemników na drobne przedmioty

STANLEY	ⓘ		☒	
1-93-293	49,2 x 43,1 x 11 cm	-	5	3253561932939

STANLEY® FATMAX® PRO ORGANIZER

- Ruchome przegrody umożliwiają przechowywanie małych przedmiotów
- Odporna na pęknięcia, przezroczysta pokrywa
- Unikalna konstrukcja umożliwia dokładne zamknięcie poszczególnych przegród
- Mocne zawiasy i rękojeść, silny zamek
- 97-519; 97-521 - zatrzaski plastikowe
- 97-517; 97-5187 - bryzgoszczelna, zatrzaski metalowe
- Nowatorska, modułowa konstrukcja pozwala na spinanie kilku organizerów ze sobą
- Dostarczany bez zawartości



STANLEY	ⓘ		☒	
1-97-519	44,6 x 7,4 x 35,7 cm	-	1	3253561975196
1-97-521	44,6 x 11,6 x 35,7 cm	-	1	3253561975219
1-97-517	44,6 x 7,4 x 35,7 cm	-	1	3253561975172
1-97-518	44,6 x 11,6 x 35,7 cm	-	1	3253561975189

MIDI ORGANIZER STANLEY® FATMAX®

- Ruchome przegrody umożliwiają przechowywanie małych przedmiotów
- Odporna na pęknięcia, przezroczysta pokrywa
- Unikalna konstrukcja umożliwia dokładne zamknięcie poszczególnych przegród
- Nowatorska, modułowa konstrukcja pozwala na spinanie kilku organizerów ze sobą
- Dostarczany bez zawartości

STANLEY	ⓘ		☒	
FMST1-72378	26,1 x 11,5 x 35,9 cm	-	1	3253561723780

ORGANIZER Z METALOWYMI ZATRZASKAMI 19"/ 24"

- Organizer wyposażony w ruchome przegrody umożliwiające przechowywanie drobnych elementów
- Dodatkowa przegroda 90° na młotki i kątowniki
- Wytrzymałe, odporne na rdzę zatrzaski
- Polikarbonowa pokrywa bardzo odporna na uszkodzenia
- Zintegrowana rękojeść
- STST1-70736: możliwość dołączenia do skrzyni STST1-70317
- STST1-79203: możliwość dołączenia do skrzyni 1-97-514 / 506

STANLEY	i		☒	
STST1-70736	19", 50 x 9,5 x 33 cm	-	1	3253561707360
STST1-70203	24", 61 x 9,5 x 33 cm	-	1	3253561792038

ORGANIZER REGULOWANY SORTMASTER

- Innowacyjna blokada zatrzasków umożliwia połączenie do 3 organizatorów w jeden
- Zatrzask Side do bezpiecznego układania
- Wyjmowane przegródki pozwalają na połączenie części małych przedziałów w większe przestrzenie na narzędzia
- Specjalna konstrukcja pokrywy utrzymuje drobne części w miejscu i zapobiega ruchom między przedziałami
- Dostępny również dwustronny organizer w wersji, back-to-back (STST1-71-197)

STANLEY	i		☒	
STST1-70720	29,5 x 6,5 x 21,5 cm	-	6	3253561707209
STST1-71197	29,5 x 13,4 x 21,5 cm, dwustronny	-	12	3253561711978

ORGANIZER SORT MASTER™ JUNIOR

- Nowatorska, modułowa konstrukcja pozwala na spinanie kilku skrzyń ze sobą
- Blokada górnej pokrywa uniemożliwia ruch drobnych elementów pomiędzy przedziałami
- Wymienne przegrody
- Sprzedawane pojedynczo

STANLEY	i		☒	
1-97-483	-	-	6	3253561974830

ORGANIZER SORT MASTER™ 90

- Nowoczesna konstrukcja umożliwia przechowywanie dużych przedmiotów kątowników, młotków
- Wymienne przegrody umożliwiają przechowywania drobnych elementów
- Zamykana szczelna pokrywa zabezpiecza przechowywane elementy przed ich przemieszczaniem
- Możliwość stworzenia 1024 kombinacji ustawienia przegród

STANLEY				
1-94-745	44 x 34 x 9 cm	-	4	3253561947452

ORGANIZER PRO

- 25 wyjmowanych pojemników
- Super wytrzymała całkowicie przezroczysta pokrywa z poliwęglanu
- Wygodne i bezpieczne zamknięcie
- Unikalny system zabezpieczający pojemniki przed przesuwaniem się wewnątrz organizera
- Komfortowy uchwyt
- Dostarczany bez wyposażenia

STANLEY				
1-92-748	42,3 x 33,4 x 5,2 cm	-	20	3253561927485

ORGANIZER PRO

- Pokrywa z przezroczystego tworzywa
- Komfortowy uchwyt
- Wyjmowane pojemniki - 8 szt.
- Unikalny system blokowania pojemników
- Dostarczany bez wyposażenia

STANLEY				
1-92-749	42,3 x 33,4 x 10,5 cm	-	10	3253561927492

ORGANIZER DWUSTRONNY

- System samoblokujących szuflad zapobiegający ich wypadaniu podczas przenoszenia
- Wbudowany szeroki uchwyt
- 2 organizery i 5 szuflad
- Dostarczany bez wyposażenia

STANLEY	ⓘ		☒	
1-92-050	36,2 x 19,2 x 29,1 cm	-	4	3253561920509

ORGANIZER 18 PRZEDZIAŁÓW

- Organizer idealny do przechowywania drobnych części
- Lekka, plastikowa konstrukcja
- 18 przegródek
- Przeźroczysta pokrywa ułatwiająca kontrolę zawartości organizera
- Dostarczany bez wyposażenia

STANLEY	ⓘ		☒	
1-92-071	36,2 x 28,9 x 6 cm	-	8	3253561920714

ORGANIZER DIY

- Lekka, plastikowa konstrukcja
- Gumowy uchwyt
- Przezroczyste wieko
- 14 przegródek
- Dostarczany bez wyposażenia

STANLEY	ⓘ		☒	
1-92-761	34 x 26 x 5,7 cm	-	12	3253561927614

ORGANIZER 11 PRZEDZIAŁÓW

- Lekka, sztywna budowa
- Przeźroczysta pokrywa umożliwiająca kontrole zawartości organizera
- Podział na 11 przedziałów
- Idealny do przechowywania małych przedmiotów
- Dostarczany bez wyposażenia

STANLEY	ⓘ		☒	
1-92-736	24,5 x 17,4 x 5,5 cm	-	8	3253561927362

SKRZYNKA NARZĘDZIOWA Z METALOWYMI ZATRZASKAMI 24”

- Dodatkowo zawiera przegrody na wiertła z ruchomymi ściankami
- Możliwe przechowywanie małych części i akcesoriów
- Wytrzymałe, odporne na rdzę zatrzaski
- Zintegrowana rękojeść
- Możliwość dołączenia do skrzyni 1-97-514 / 506

STANLEY				
STST1-70737	61 x 11 x 33 cm	-	6	3253561707377

ORGANIZER OPP Z SZUFLADAMI

1-93-981

- Sztywna konstrukcja z tworzywa
- Przezroczyste szuflady
- Możliwość mocowania na ścianie

1-93-978

1-93-980

STANLEY				
1-93-978	9 szuflad - 36,5 x 21 x 15,5 cm	-	10	3253561939785
1-93-980	30 szuflad - 36,5 x 21 x 15,5 cm	-	10	3253561939808
1-93-981	39 szuflad - 36,5 x 43,5 x 15,5 cm	-	6	3253561939815

POJEMNIKI WARSZTATOWE

- Pojemniki w czterech rozmiarach
- Idealne do użycia w różnego rodzaju magazynach

STANLEY				
1-92-713	Nr 1 - 16,5 x 7,5 x 10,7 cm	-	48	3253561927133
1-92-714	Nr 2 - 24 x 15 x 12,6 cm	-	36	3253561927140
1-92-715	Nr 3 - 33 x 20,5 x 15,5 cm	-	12	3253561927157
1-92-716	Nr 4 - 45 x 30,2 x 18 cm	-	8	3253561927164

SKŁADANY STOJAK - KOBYŁKA 24"

- Lekka i wygodna do transportu konstrukcja
- Kompaktowa budowa i łatwość łączenia z drugim egzemplarzem
- Rękojeść i pasek (opcjonalnie) ułatwiają przenoszenie
- Zamki umożliwiające spięcie dwóch stojaków
- Metalowe nogi
- Trwały i wygodny, łączy w sobie lekkość tworzywa z wytrzymałością metalu

STANLEY				
1-97-475	para	-	2	3253561974755

REGULOWANY STOJAK-KOBYŁKA ZESTAW 2 SZT.

- Mocna, solidna polipropylenowa konstrukcja mogąca pomieścić do 450 kg (obciążenie na zestaw)
- Innowacyjny ergonomiczny mechanizm ułatwia dostosowanie wysokości
- Mechanizm umożliwiający zmianę szerokości kobyłki
- Podręczne półki na narzędzia
- Mała waga to łatwe przenoszenie i transport
- Antypoślizgowe stopy

STANLEY				
STST1-70559	71,4 x 7,4 x 76,2 cm	-	2	3253561705595

STOJAK-KOBYŁKA JUNIOR - ZESTAW 2 SZT.

- Składane stojaki wykonane z wysokoudarowego polipropylenu
- 2 sztuki w zestawie

STANLEY				
1-92-038	57,1 x 5,2 x 82,2 cm	-	4	3253561920387

SKŁADANY STOJAK-KOBYŁKA ZESTAW 2 SZT.

- Mocna, solidna konstrukcja mogąca przenieść do 450 kg (obciążenie na zestaw)
- Zintegrowane rowki do mocowania i przytrzymywania materiału
- Wieszaki boczne do przechowywania kabla
- Wyposażony w moduł do przechowywania narzędzi ręcznych
- Mała waga ułatwiająca przenoszenie i transport
- Antypoślizgowe stopy

STANLEY				
STST1-70713	69,3 x 10,5 x 81,5 cm	-	4	3253561707131

FIRMA STANLEY ISTNIEJE OD 1843 r.

ŚWIATOWY LIDER W PRODUKCJI NARZĘDZI RĘCZNYCH

Przez cały okres 170-letniej historii firma STANLEY ulega ciągłemu rozwojowi co spowodowało, że ze skromnego zakładu na terenie USA stała się ogólnoświatowym liderem w produkcji narzędzi ręcznych działającym na skalę całego świata. Osiągnięcie to jest wynikiem skrupulatnego przestrzegania zasady uznającej wysoką jakość produkcji za sprawę o priorytetowym znaczeniu. Zaspokajanie wymagań jakościowych wymaga wprowadzenia postępu i innowacji w odniesieniu do stosowanych materiałów, procesów produkcyjnych, wyrobów gotowych oraz technik marketingu. Pozostając w ciągłym kontakcie z użytkownikami, firma STANLEY stworzyła szereg innowacyjnych wyrobów, jak np. nóż z szybkowymiennymi ostrzami 10-788, młotek z tłumikiem drgań, wkrętaki. FatMax®, czy nowe rodzaje narzędzi mechanicznych.

STANLEY®

HISTORIA

1843 – Pierwsza produkcja drobnych wyrobów metalowych w New Britain Connecticut, USA, podjęta przez Fredericka T. Stanleya i jego brata Williama.

1857 – Powołano The STANLEY WORKS Inc.

1857 – Utworzenie w New Britain STANLEY Rule and Level Company (Zakładów Produkcji Przymiarów i Poziomnic STANLEY) produkującej ręczne narzędzia stolarskie.

1966 – Pierwsze notowanie akcji the STANLEY WORKS na giełdzie nowojorskiej.

1970 – Nabycie zakładów QUENOT-MABO w Besancon (Francja), czołowego producenta narzędzi pomiarowych w Europie.

1980 – Nabycie MAC TOOLS i PROTO, dwóch amerykańskich firm produkujących wysokiej jakości narzędzia mechaniczne dla przemysłu samochodowego.

1986 – Nabycie firmy BOSTITCH, produkującej narzędzia do zamocowań oraz NATIONAL HAND TOOLS, wytwarzającej narzędzia mechaniczne.

1989 – Nabycie zakładów RABONE-CHESTERMAN, czołowej brytyjskiej firmy specjalizujące się w produkcji poziomnic i narzędzi pomiarowych.

1991 – Założenie Stanley International Holdings INC - przedstawicielstwa zagranicznego STANLEY w Polsce.

1992 – Nabycie zakładów TONA w byłej Czechosłowacji, czołowego na rynku wschodnio--europejskim, producenta narzędzi mechanicznych.

1993 – Założenie Fabryki Gwoździ Otaśmowanych we Wrocławiu.

1996 – Utworzenie Stanley Europa z siedzibą w Brukseli.

2002 – Przekształcenie Stanley International Holdings INC w Stanley Sales and Marketing Poland sp. z o.o.

2004 – Nabycie zakładów CST/Berger (Illinois, USA), czołowej amerykańskiej firmy specjalizującej się w produkcji laserowych urządzeń pomiarowych.

2006 – Nabycie firmy FACOM, europejskiego producenta profesjonalnych narzędzi ręcznych dla przemysłu i usług.

2010 – Połączenie z Black&Decker. Nowa nazwa firmy StanleyBlack&Decker.

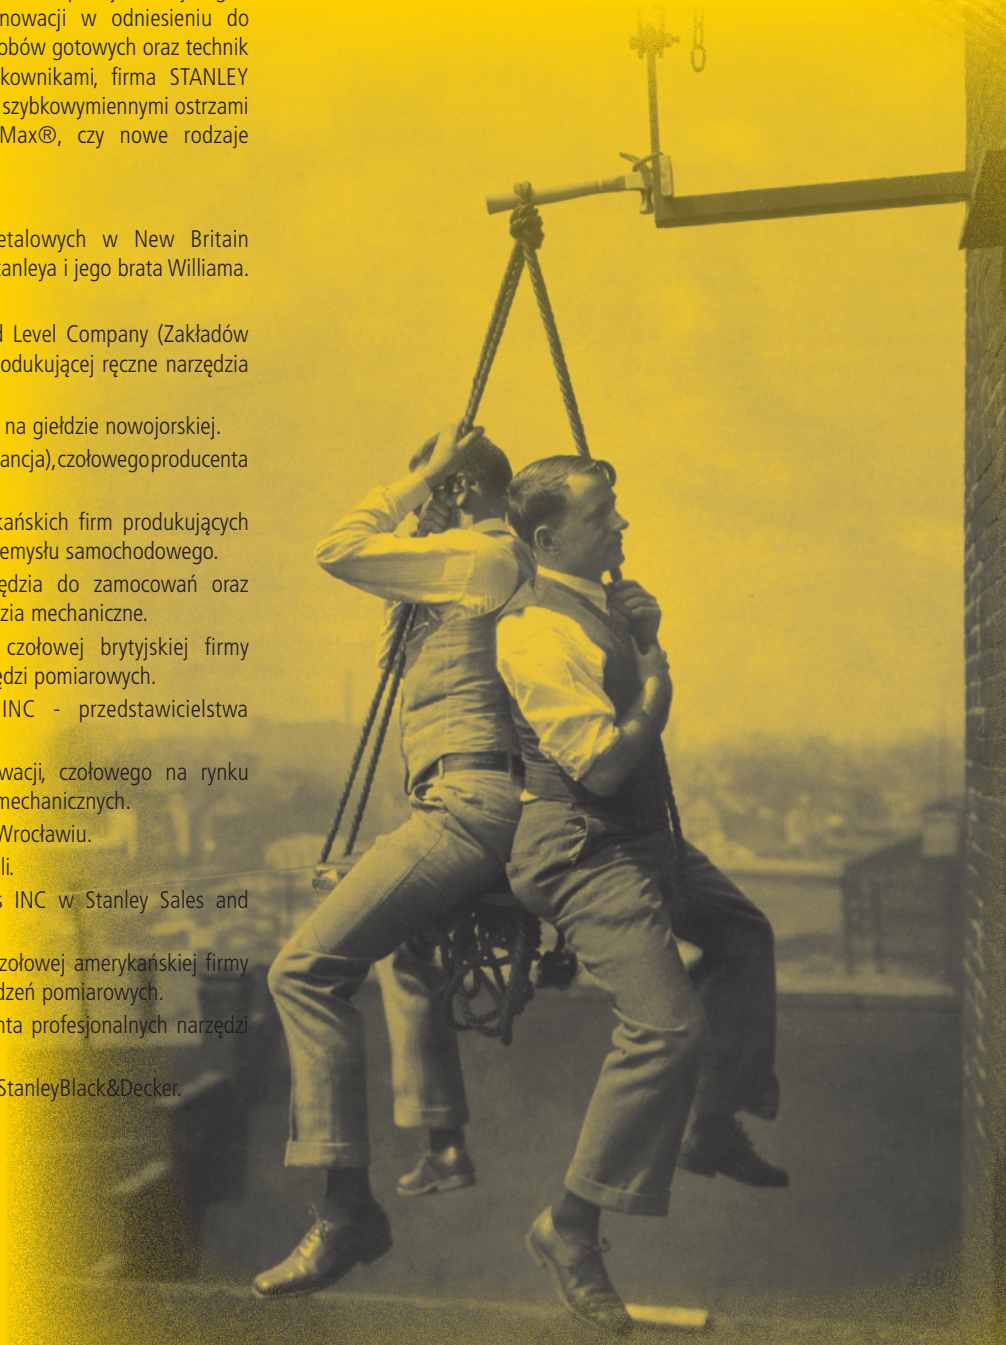

Szerokie wsparcie promocyjne, marketingowe i doradczo-techniczne

W bieżącym roku będziemy wspierać polski rynek poprzez atrakcyjne promocje, reklamę w regionalnej i ogólnopolskiej prasie branżowej, indywidualne pokazy, szkolenia i doradztwo techniczne.

Podczas indywidualnych spotkań zapraszamy do wypróbowania i osobistego zapoznania się z naszymi produktami.

Nasi handlowcy i doradcy pomogą w dobraniu gamy narzędzi zaspokajającej najlepiej Państwa oczekiwania i odpowiedzą na związane z nimi pytania. Wszystko to, aby zapewnić Państwu łatwy dostęp do najnowszych informacji i technologii z naszej branży.

INDEKS PO NUMERZE PRODUKTU

STANLEY	Strona
02-715	197
03-105	197
03-850	42
03-851	42
10-018	91
10-028	310
10-073	95
10-088	87
10-095	91
10-099	86
10-129	82
10-150	93
10-151	93
10-189	89
10-199	82
10-237	85
10-242	89
10-243	87
10-244	89
10-245	89
10-253	95
10-254	95
10-280	92
10-299	82
10-401	94
10-403	92
10-409	92
10-411	90
10-417	91
10-418	92
10-421	90
10-425	91
10-431	90
10-475	90
10-481	90
10-486	90
10-499	86
10-590	94
10-598	94
10-601	94

STANLEY	Strona
10-705	82
10-707	86
10-778	85
10-780	81
10-788	86
10-789	84
10-810	87
10-812	87
10-813	95
10-818	81
10-819	85
10-820	90
10-825	84
10-855	83
11-115	101
11-219	100
11-221	101
11-300	100
11-301	100
11-325	100
11-411	101
11-515	164
11-700	96
11-718	100
11-725	100
11-800	96
11-911	96
11-916	97
11-921	97
11-952	98
11-967	97
11-980	98
11-983	97
11-987	97
12-003	133
12-004	133
12-005	133
12-006	133
12-007	133
12-020	135

STANLEY	Strona
12-033	134
12-034	134
12-045	133
12-060	135
12-075	138
12-078	137
12-090	137
12-092	137
12-100	134
12-102	135
12-105	134
12-116	135
12-133	134
12-134	134
12-136	136
12-137	136
12-138	136
12-139	136
12-140	137
12-151	138
12-152	138
12-202	135
12-203	133
12-204	133
12-205	133
12-220	135
12-312	133
12-313	133
12-315	133
12-330	135
12-331	135
12-333	137
12-376	135
12-378	135
12-379	135
12-504	135
12-508	135
13-261	263
13-262	263
13-265	263

STANLEY	Strona
13-267	263
13-268	263
13-272	263
13-275	263
13-279	263
13-281	263
13-282	263
13-286	263
13-287	263
13-288	263
13-300	267
13-301	267
13-302	267
13-303	267
13-304	267
13-305	267
13-306	267
13-307	267
13-308	267
13-309	267
13-310	267
13-311	267
13-321	269
13-322	269
13-323	269
13-324	269
13-325	269
13-326	269
13-328	269
13-329	269
13-364	269
13-365	269
13-366	269
13-367	269
13-368	269
13-369	269
13-388	271
13-389	271
13-390	271
13-458	271

INDEKS PO NUMERZE PRODUKTU

STANLEY	Strona
13-459	271
13-460	267
13-635	237
13-646	238
13-649	238
13-689	237
13-708	243
13-710	244
13-730	269
13-770	243
13-848	243
13-901	239
13-902	241
13-903	240
13-904	240
13-905	240
13-906	241
13-907	241
13-910	245
13-924	274
13-926	274
13-927	274
13-928	274
13-929	279
13-947	279
13-976	279
14-206	213
14-207	213
14-208	213
14-556	214
14-558	214
14-562	214
14-563	213
14-564	214
14-566	213
14-567	213
14-568	213
15-061	121
15-106	121
15-120	124

STANLEY	Strona
15-122	124
15-123	124
15-206	120
15-218	125
15-219	113
15-241	110
15-244	110
15-252	114
15-259	116
15-261	155
15-273	155
15-276	101
15-277	101
15-281	110
15-283	110
15-288	110
15-289	110
15-333	115
15-368	117
15-379	117
15-382	118
15-385	118
15-388	118
15-403	117
15-416	113
15-425	113
15-439	118
15-441	121
15-446	118
15-448	118
15-449	117
15-453	117
15-511	112
15-529	117
15-533	117
15-557	125
15-558	125
15-559	125
15-594	110
15-595	110

STANLEY	Strona
15-599	110
15-676	116
15-755	121
15-801	126
15-842	126
15-892	124
15-900	126
15-905	125
15-906	126
16-050	142
16-128	143
16-129	143
16-130	143
16-251	139
16-252	139
16-253	139
16-254	139
16-255	139
16-256	139
16-257	139
16-258	139
16-259	139
16-260	139
16-261	139
16-262	139
16-263	139
16-264	139
16-265	139
16-266	139
16-267	139
16-268	139
16-269	139
16-270	139
16-271	139
16-381	144
16-382	144
16-383	144
16-384	144
16-385	144
16-386	144

STANLEY	Strona
16-387	144
16-388	144
16-390	144
16-391	144
16-392	144
16-393	144
16-394	144
16-395	144
16-396	144
16-535	143
16-540	143
16-545	143
16-551	143
16-791	144
16-870	142
16-871	142
16-872	142
16-873	142
16-874	142
16-875	142
16-876	142
16-877	142
16-878	142
16-879	142
16-880	142
16-881	142
16-882	142
16-883	142
16-885	142
16-887	142
16-888	142
16-889	142
16-890	142
16-891	142
16-892	142
16-947	144
16-948	144
16-949	144
16-950	144
16-951	144

INDEKS PO NUMERZE PRODUKTU

STANLEY	Strona
16-953	144
16-954	144
17-051	246
17-052	246
17-053	246
17-054	246
17-055	246
17-056	246
17-057	246
17-058	246
17-059	246
17-060	246
17-061	246
17-062	246
17-063	246
17-064	246
17-065	246
17-066	246
17-067	246
17-068	246
17-069	246
17-070	246
17-071	246
17-072	246
17-073	246
17-086	246
17-087	246
17-088	246
17-089	246
17-090	246
17-091	246
17-092	246
17-093	246
17-094	246
17-095	246
17-096	246
17-097	246
17-098	246
17-099	246
17-199	111

STANLEY	Strona
17-201	111
17-202	111
17-204	112
17-205	112
17-206	111
17-250	246
17-251	246
17-252	246
17-253	246
17-254	246
17-255	246
17-256	246
17-257	246
17-258	246
17-259	244
17-260	244
17-261	244
17-262	245
17-278	247
17-279	247
17-280	247
17-281	247
17-282	247
17-283	247
17-284	247
17-285	247
17-286	247
17-287	247
17-289	247
17-290	247
17-291	247
17-292	247
17-369	267
17-370	267
17-371	267
17-372	267
17-373	267
17-374	267
17-375	267
17-376	269

STANLEY	Strona
17-377	267
17-378	267
17-383	271
17-386	271
17-387	271
17-685	246
17-750	215
17-751	215
17-752	215
17-753	215
17-754	215
17-755	215
17-756	215
17-757	215
17-758	215
17-759	215
17-760	215
18-226	188
18-236	188
18-286	187
18-287	187
18-288	187
18-289	187
18-290	187
18-291	187
18-292	187
18-294	187
18-297	187
18-298	187
18-299	187
18-327	187
18-328	187
18-329	187
18-330	187
18-331	187
18-332	187
18-333	187
19-190	128
19-191	128
19-192	128

STANLEY	Strona
19-194	128
19-212	127
19-800	127
20-002	110
20-003	110
20-008	110
20-009	110
20-037	119
20-084	110
20-086	110
20-087	110
20-088	110
20-089	110
20-090	111
20-091	111
20-092	115
20-093	110
20-094	110
20-095	111
20-101	111
20-104	108
20-108	123
20-110	123
20-112	127
20-149	119
20-151	109
20-180	109
20-220	114
20-236	108
20-255	108
20-256	108
20-257	108
20-331	114
20-437	117
20-447	117
20-500	114
20-501	115
20-509	114
20-516	115
20-528	109

INDEKS PO NUMERZE PRODUKTU

STANLEY	Strona
20-529	109
20-530	109
20-531	123
20-533	109
20-534	119
20-556	120
20-600	127
20-800	126
20-807	125
20-809	126
21-102	148
21-103	148
21-104	148
21-115	149
21-122	147
21-291	149
21-293	149
21-295	147
21-296	147
21-297	148
21-299	149
21-393	150
21-398	150
21-399	147
21-508	150
21-515	150
22-275	146
22-441	145
22-442	145
22-443	145
22-444	145
22-445	146
22-450	145
22-451	145
22-455	145
22-456	145
22-457	145
22-458	145
22-460	145
22-461	145

STANLEY	Strona
22-462	145
22-463	145
22-464	146
22-465	146
22-467	146
22-469	146
22-471	146
22-473	146
22-475	146
22-476	145
22-477	146
22-481	145
22-486	145
22-487	145
22-488	145
22-490	145
22-491	145
22-492	145
22-494	145
22-495	145
22-496	145
22-497	145
22-499	145
22-500	146
22-501	145
28-290	164
28-292	164
28-500	164
28-510	164
28-590	164
28-617	164
28-619	164
28-944	160
28-956	160
28-957	160
30-457	15
30-487	15
30-497	15
30-656	15
30-657	15

STANLEY	Strona
30-686	15
30-687	15
30-696	15
30-697	15
33-041	14
33-194	14
33-195	14
33-198	14
33-203	14
33-218	13
33-238	14
33-299	13
33-301	13
33-442	14
33-443	14
33-514	13
33-527	13
33-681	12
33-684	12
33-720	12
33-728	12
33-811	12
33-887	11
33-892	11
33-897	11
33-918	15
33-932	14
33-958	15
33-959	15
34-102	19
34-105	19
34-108	19
34-133	18
34-134	18
34-203	18
34-295	19
34-296	19
34-297	19
34-406	19
34-477	19

STANLEY	Strona
34-478	19
34-772	20
34-775	20
34-777	20
34-792	20
34-795	20
34-814	20
34-824	20
35-229	17
35-304	17
35-305	17
35-311	17
35-312	17
35-455	16
35-458	16
35-556	17
35-558	17
39-055	16
42-063	26
42-065	26
42-086	26
42-087	36
42-127	32
42-130	32
42-251	30
42-252	30
42-253	30
42-254	30
42-262	31
42-287	31
42-294	29
42-311	30
42-312	30
42-313	30
42-314	30
42-315	30
42-316	30
42-322	28
42-323	28
42-421	30

INDEKS PO NUMERZE PRODUKTU

STANLEY	Strona
42-422	30
42-423	30
42-430	31
42-460	30
42-461	30
42-462	30
42-465	29
42-471	27
42-474	27
42-475	27
42-476	27
42-799	30
42-802	30
42-804	30
42-919	27
42-920	27
42-921	27
42-922	27
42-923	27
43-511	29
43-524	26
43-525	26
43-536	26
43-537	26
43-548	26
43-549	26
43-553	27
43-554	27
43-555	27
43-556	27
43-557	27
43-558	27
43-572	26
43-603	29
43-609	28
43-616	25
43-617	25
43-624	25
43-625	25
43-636	25

STANLEY	Strona
43-637	25
43-648	25
43-649	25
43-672	25
43-679	25
43-681	25
45-013	38
45-530	36
45-685	36
45-686	36
45-687	36
46-017	37
46-028	37
46-151	38
46-222	37
46-236	36
46-529	37
46-535	37
46-825	37
47-064	42
47-100	40
47-101	42
47-160	42
47-312	43
47-314	43
47-315	43
47-316	43
47-324	43
47-329	43
47-403	41
47-404	41
47-405	41
47-440	41
47-443	41
47-460	40
47-465	40
47-480	39
47-681	39
47-720	31
47-803	41

STANLEY	Strona
47-804	41
47-821	41
47-822	41
47-917	41
47-919	41
47-973	42
51-030	182
51-031	180
51-033	180
51-037	180
51-039	180
51-103	177
51-136	177
51-137	177
51-171	181
51-172	181
51-173	181
51-174	181
51-175	181
51-178	181
51-488	180
51-489	180
51-505	178
51-507	178
54-015	176
54-022	176
54-051	181
54-053	181
54-684	179
54-685	179
54-686	179
54-687	179
54-688	179
54-695	179
54-697	181
54-910	177
54-911	177
54-912	177
54-913	177
54-914	177

STANLEY	Strona
55-099	185
55-101	185
55-114	186
55-115	186
55-116	186
55-117	186
55-119	184
55-120	184
55-155	185
55-156	185
55-157	185
55-503	185
55-504	185
55-510	186
55-511	186
55-512	186
55-513	185
55-515	186
55-525	186
55-526	186
56-001	176
56-361	179
56-362	179
56-364	179
56-365	179
56-366	179
56-367	179
57-051	181
57-530	182
57-531	182
57-532	182
57-533	182
57-534	182
57-550	182
57-552	182
57-554	182
58-111	188
58-112	188
58-113	188
58-114	188

INDEKS PO NUMERZE PRODUKTU

STANLEY	Strona
58-120	189
58-501	189
58-911	188
58-912	188
58-913	188
58-930	188
59-068	182
59-070	182
60-001	230
60-002	230
60-003	230
60-004	230
60-005	230
60-006	230
60-007	230
60-008	230
60-020	230
60-220	230
62-508	233
62-509	233
62-511	233
62-571	220
62-573	222
63-022	232
63-038	232
64-008	230
64-458	230
64-459	230
64-915	224
64-916	224
64-917	224
64-919	224
64-921	224
64-923	224
64-924	224
64-925	224
64-926	224
64-928	224
64-929	224
64-930	224

STANLEY	Strona
64-931	224
64-932	224
64-933	224
64-934	224
64-940	224
64-941	224
64-949	224
64-952	224
64-955	224
64-956	224
64-974	224
64-976	224
64-978	219
64-979	219
64-983	219
64-984	219
65-005	225
65-006	219
65-007	225
65-008	219
65-009	225
65-010	226
65-011	225
65-012	225
65-013	225
65-014	225
65-016	219
65-017	219
65-093	219
65-094	219
65-096	219
65-097	219
65-098	219
65-099	221
65-137	219
65-138	219
65-139	219
65-141	219
65-143	219
65-204	220

STANLEY	Strona
65-206	220
65-207	220
65-208	220
65-209	220
65-224	220
65-316	220
65-317	220
65-319	220
65-335	220
65-336	220
65-337	220
65-338	220
65-339	220
65-340	221
65-395	221
65-396	221
65-397	221
65-398	221
65-399	221
65-400	220
65-404	220
65-406	220
65-407	220
65-408	220
65-409	220
65-410	223
65-411	223
65-412	223
65-413	223
65-414	223
65-415	223
65-416	223
65-417	223
65-418	223
65-419	223
65-424	221
65-425	221
65-426	222
65-428	221
65-436	221

STANLEY	Strona
65-437	221
65-438	221
65-439	222
65-440	221
65-441	222
65-443	222
65-476	219
65-477	219
65-478	219
65-479	219
65-480	219
65-481	219
65-482	219
65-483	219
65-484	220
65-490	221
65-491	235
65-492	234
66-039	234
66-052	234
66-119	235
66-357	232
66-358	232
68-010	231
68-011	231
68-012	233
68-724	239
68-729	238
68-732	238
68-734	239
68-735	239
68-737	239
68-738	239
68-739	239
68-741	239
68-784	237
68-786	237
68-804	236
68-807	236
68-842	236

INDEKS PO NUMERZE PRODUKTU

STANLEY	Strona
68-843	236
68-845	236
68-926	236
68-942	236
68-945	236
68-946	236
68-947	236
68-948	236
68-949	236
68-950	236
68-953	236
68-992	236
69-100	155
69-188	231
69-214	231
69-236	230
69-251	279
69-252	279
69-253	279
69-256	279
69-257	279
69-259	278
69-261	278
69-262	278
69-263	278
69-264	277
69-265	277
69-266	277
69-267	277
69-268	277
69-804	294
69-833	295
70-316	324
70-326	322
70-327	322
70-445	165
70-446	165
70-447	165
70-448	165
70-449	165

STANLEY	Strona
70-450	166
70-451	167
70-452	167
70-453	166
70-454	166
71-024	209
71-699	209
72-428	244
72-429	247
72-609	246
77-018	53
77-021	58
77-022	63
77-023	66
77-024	65
77-030	48
77-108	22
77-109	22
77-116	53
77-121	59
77-123	59
77-127	67
77-128	65
77-133	66
77-134	66
77-135	67
77-136	67
77-152	55
77-160	62
77-161	63
77-163	63
77-164	63
77-168	65
77-170	67
77-171	67
77-172	64
77-174	23
77-175	22
77-176	23
77-184	64

STANLEY	Strona
77-192	65
77-201	68
77-218	56
77-221	64
77-245	62
77-318	55
77-319	55
77-320	58
77-321	58
77-322	56
77-427	61
77-429	60
77-439	60
77-496	60
77-497	61
77-500	48
79-153	275
79-189	327
79-206	321
79-212	305
79-213	304
79-215	306
79-216	327
79-217	327
79-218	327
83-002	194
83-003	194
83-007	194
83-008	194
83-033	195
83-034	195
83-035	195
83-036	195
83-065	196
83-066	196
83-067	196
83-068	196
83-069	196
83-100	195
83-121	195

STANLEY	Strona
83-122	195
83-123	194
83-124	194
83-179	196
84-000	205
84-001	205
84-002	205
84-003	205
84-004	205
84-006	205
84-007	205
84-008	205
84-010	205
84-016	205
84-017	211
84-053	206
84-054	206
84-055	206
84-056	206
84-071	206
84-072	206
84-075	206
84-076	206
84-077	206
84-105	207
84-110	207
84-114	207
84-168	211
84-170	211
84-172	211
84-179	212
84-181	212
84-182	212
84-183	212
84-184	212
84-185	212
84-191	214
84-195	214
84-294	205
84-301	211

INDEKS PO NUMERZE PRODUKTU

STANLEY	Strona
84-302	212
84-485	206
84-488	204
84-489	204
84-495	202
84-496	202
84-519	207
84-540	272
84-622	206
84-623	206
84-625	206
84-629	206
84-645	203
84-646	203
84-647	203
84-648	203
84-649	203
84-808	210
84-809	210
84-810	210
84-811	210
84-812	210
84-813	210
84-814	210
84-815	210
84-816	210
84-892	207
85-576	243
85-577	243
85-578	243
85-582	251
85-583	253
85-584	256
85-610	273
86-124	245
86-395	243
86-396	243
86-397	243
86-408	244
86-414	245

STANLEY	Strona
86-685	271
86-686	271
86-687	271
86-688	271
86-689	271
86-690	271
86-691	271
86-692	271
86-693	271
86-694	271
86-695	271
86-696	271
86-697	271
86-698	271
86-775	251
86-789	259
87-025	252
87-051	263
87-052	263
87-053	265
87-054	265
87-057	264
87-058	264
87-065	255
87-066	264
87-069	264
87-070	264
87-071	264
87-072	264
87-073	264
87-074	264
87-075	264
87-076	264
87-077	264
87-078	264
87-079	264
87-080	264
87-081	264
87-082	264
87-083	264

STANLEY	Strona
87-084	264
87-085	264
87-086	264
87-087	264
87-088	264
87-089	264
87-090	264
87-092	264
87-096	263
87-097	263
87-098	263
87-099	263
87-100	263
87-101	263
87-102	263
87-103	263
87-104	263
87-105	263
87-106	263
87-107	263
87-192	258
87-193	260
87-366	273
87-368	273
87-470	273
87-472	273
87-473	273
87-602	271
87-604	271
87-801	269
87-802	269
87-803	269
87-804	269
87-805	269
87-806	269
87-807	269
87-808	269
87-809	269
87-810	269
87-988	274

STANLEY	Strona
87-989	274
87-990	274
89-098	254
89-099	254
89-105	256
89-858	202
89-859	202
89-860	202
89-861	202
89-866	202
89-867	202
89-868	202
89-869	202
89-870	202
89-871	202
89-872	202
89-873	202
89-874	202
89-875	202
89-904	274
89-907	268
89-934	267
89-935	267
89-936	267
89-937	267
89-938	267
89-939	267
89-940	267
89-941	267
89-942	267
89-943	267
89-944	267
89-997	266
90-947	273
90-948	273
90-949	273
90-950	273
91-444	268
92-038	338
92-039	329

INDEKS PO NUMERZE PRODUKTU

STANLEY	Strona
92-050	335
92-055	329
92-064	328
92-065	328
92-066	328
92-067	328
92-071	335
92-076	329
92-083	318
92-251	326
92-258	326
92-713	336
92-714	336
92-715	336
92-716	336
92-736	335
92-748	334
92-749	334
92-761	335
92-766	330
92-767	330
92-850	330
92-904	318
92-905	328
92-906	328
92-908	328
92-911	329
92-978	318
93-278	317
93-285	328
93-293	332
93-301	157
93-329	311
93-335	330
93-601	311
93-931	42
93-932	42
93-935	326
93-950	307
93-951	305

STANLEY	Strona
93-952	305
93-968	323
93-978	336
93-980	336
93-981	336
94-210	319
94-231	307
94-606	247
94-607	247
94-609	248
94-610	248
94-611	248
94-646	265
94-647	266
94-648	266
94-649	251
94-650	255
94-651	252
94-652	254
94-653	256
94-655	253
94-656	258
94-657	259
94-658	258
94-659	259
94-660	260
94-668	262
94-669	261
94-670	257
94-671	255
94-672	252
94-673	253
94-745	334
94-749	326
94-850	317
94-857	328
94-858	328
94-859	328
95-098	212
95-100	212

STANLEY	Strona
95-111	75
95-112	73
95-113	72
95-148	73
95-151	74
95-152	74
95-153	73
95-154	75
95-563	215
95-564	215
95-565	215
95-566	215
95-567	215
95-569	215
95-586	261
95-597	268
95-611	306
95-612	325
95-613	325
95-614	325
95-615	325
95-616	325
95-617	325
95-618	325
95-619	325
95-620	325
95-621	320
95-622	320
95-659	268
95-660	268
95-767	264
95-768	264
95-770	264
95-772	269
95-774	269
95-775	265
95-776	265
95-827	316
95-828	316
95-829	323

STANLEY	Strona
95-830	323
95-831	316
95-832	317
95-833	321
95-872	272
95-873	272
95-874	272
95-876	272
95-891	72
95-935	277
95-961	277
95-979	265
96-178	310
96-179	311
96-181	311
96-182	308
96-183	308
96-193	309
96-222	275
97-043	206
97-055	113
97-475	337
97-483	333
97-503	318
97-506	326
97-510	327
97-512	327
97-514	326
97-515	309
97-517	332
97-518	332
97-519	332
97-521	332
97-551	277
97-552	277
97-553	277
98-020	164
98-458	85
99-055	262
99-056	257

INDEKS PO NUMERZE PRODUKTU

STANLEY	Strona
CT106T	289
CT107T	289
CT108T	289
CT109T	289
CT305T	290
CT306T	290
CT308T	290
FMHT0-10827	83
FMHT0-16145	141
FMHT0-20159	125
FMHT0-20194	125
FMHT0-20195	125
FMHT0-20196	125
FMHT0-20199	125
FMHT0-20209	125
FMHT0-20559	120
FMHT0-33856	16
FMHT0-33864	12
FMHT0-33868	12
FMHT0-70767	72
FMHT0-70812	201
FMHT0-70813	201
FMHT0-70814	201
FMHT0-71851	201
FMHT0-72184	272
FMHT0-72185	272
FMHT0-72415	201
FMHT0-77407	50
FMHT0-96230	203
FMHT1-16067	141
FMHT1-33856	16
FMHT1-42502	26
FMHT1-51244	178
FMHT1-51249	178
FMHT1-51260	178
FMHT1-51275	175
FMHT1-51276	175
FMHT1-51277	175
FMHT1-51278	175
FMHT1-51290	178

STANLEY	Strona
FMHT1-56006	183
FMHT1-56008	183
FMHT1-56009	183
FMHT1-56010	183
FMHT1-56011	183
FMHT1-56019	183
FMHT6-70411	283
FMHT6-70418	296
FMHT6-70868	283
FMHT9-16067	141
FMST1-70749	303
FMST1-71180	303
FMST1-71181	309
FMST1-71182	310
FMST1-71219	329
FMST1-71966	313
FMST1-71967	313
FMST1-71968	313
FMST1-71969	314
FMST1-71970	314
FMST1-71971	314
FMST1-71972	315
FMST1-71981	315
FMST1-72365	315
FMST1-72378	332
FMST6-70719	304
GR100	296
GR15	297
GR25	297
GS10DT	298
GS15DT	298
GS20DT	298
GS25DT	298
MR100	294
MR77	294
PAA42T	295
PAA44T	295
PAA48T	295
PAA52T	295
PAA54T	295

STANLEY	Strona
PAA58T	295
PAA62T	295
PAA64T	295
PAA66T	295
PBA6T	295
PHT150	283
STHT0-05622	161
STHT0-05771	159
STHT0-05776	159
STHT0-05777	161
STHT0-05786	159
STHT0-05799	159
STHT0-05864	159
STHT0-05866	163
STHT0-05867	163
STHT0-05895	159
STHT0-05896	161
STHT0-05897	161
STHT0-05898	156
STHT0-05899	156
STHT0-05900	156
STHT0-05926	155
STHT0-05927	156
STHT0-05928	156
STHT0-05929	156
STHT0-05930	156
STHT0-05931	156
STHT0-05934	158
STHT0-05935	158
STHT0-05936	158
STHT0-05939	157
STHT0-10186	92
STHT0-10187	92
STHT0-10191	91
STHT0-10192	93
STHT0-10193	89
STHT0-10194	93
STHT0-11818	99
STHT0-11825	99
STHT0-11942	101

STANLEY	Strona
STHT0-14102	212
STHT0-14103	215
STHT0-16131	154
STHT0-16137	155
STHT0-16139	128
STHT0-16144	142
STHT0-20128	121
STHT0-20129	121
STHT0-26088	160
STHT0-26089	160
STHT0-28000	159
STHT0-28034	159
STHT0-28041	159
STHT0-47147	41
STHT0-47244	41
STHT0-47347	40
STHT0-62113	228
STHT0-62114	227
STHT0-62139	229
STHT0-62141	226
STHT0-62143	229
STHT0-70648	208
STHT0-70695	209
STHT0-70885	226
STHT0-70886	227
STHT0-70887	228
STHT0-70920	293
STHT0-70921	293
STHT0-70922	293
STHT0-70923	293
STHT0-70924	293
STHT0-70925	293
STHT0-70989	287
STHT0-70990	287
STHT0-71028	208
STHT0-71029	208
STHT0-77403	49
STHT0-77404	49
STHT0-77406	50
STHT1-05868	157

INDEKS PO NUMERZE PRODUKTU

STANLEY	Strona
STHT1-05878	155
STHT1-05894	158
STHT1-05932	162
STHT1-05933	158
STHT1-05937	154
STHT1-12183	292
STHT1-12184	292
STHT1-12185	292
STHT1-16069	154
STHT1-16132	162
STHT1-43102	28
STHT1-43103	28
STHT1-43104	28
STHT1-43105	28
STHT1-43106	28
STHT1-43107	28
STHT1-43108	28
STHT1-43109	28
STHT1-43110	28
STHT1-43111	28
STHT1-43112	28
STHT1-43113	28
STHT1-43114	28
STHT1-43115	28
STHT1-43116	28
STHT1-43117	28
STHT1-70428	298
STHT1-70429	298
STHT1-70430	298
STHT1-70431	298
STHT1-70432	298
STHT1-70433	298
STHT1-70434	298
STHT1-70435	298
STHT1-70436	299
STHT1-70437	299
STHT1-70438	299
STHT1-77032	52
STHT1-77137	56
STHT1-77138	52

STANLEY	Strona
STHT1-77139	52
STHT1-77140	53
STHT1-77340	57
STHT1-77341	57
STHT2-11818	99
STHT2-28042	163
STHT2-28043	163
STHT2-28044	163
STHT3-11825	99
STHT6-10151	93
STHT6-70409	287
STHT6-70410	285
STHT6-70414	288
STHT6-70416	296
STHT6-70417	297
STHT8-11818	99
STST1-70203	333
STST1-70317	326
STST1-70559	337
STST1-70712	307
STST1-70713	338
STST1-70715	319
STST1-70718	308
STST1-70720	333
STST1-70736	333
STST1-70737	336
STST1-71197	333
STST1-71962	324
STST1-71963	331
STST1-71964	324
STST1-71973	331
STST1-71983	324
STST1-72335	306
STST1-72359	331
STST1-79231	322
SWK-BN050T	290
TR150HL	284
TR150L	285
TR250	284
TR350	284

STANLEY	Strona
TR45	285
TRA202T	288
TRA204-5T	288
TRA204T	288
TRA204TCS	288
TRA205-5T	288
TRA205T	288
TRA206-5T	288
TRA206T	288
TRA208T	288
TRA209T	288
TRA704-5T	289
TRA704T	289
TRA705-5T	289
TRA705T	289
TRA706-5T	289
TRA706T	289
TRA708-5T	289
TRA708T	289
TRA709-5T	289
TRA709T	289
TRA709TCS	289
TRE550	288
TRR134T	290
TRR135T	290
XTHT0-10502	84
XTHT0-47345	39
XTHT1-42131	26
XTHT1-42132	26
XTHT1-42134	26
XTHT1-42135	26
XTHT1-42138	26
XTHT1-42139	26
XTHT1-42140	26
XTHT1-51123	175
XTHT1-51124	175
XTHT1-51148	175
SWK-BN0625T	290

PRAWA AUTORSKIE
Wszelkie prawa zastrzeżone. Cała treść zawarta w katalogu produktów Stanley, taka jak tekst, grafika, znaki logo, zdjęcia produktów, stanowią własność Stanley Black & Decker, jego oddziałów lub dostawców tych treści i są chronione prawami autorskimi Stanów Zjednoczonych oraz prawami międzynarodowymi. Kompilacja wszystkich treści witryn internetowych Stanley stanowi wyłączną własność Stanley Black & Decker (lub oddziałów zidentyfikowanych w uwagach o prawach autorskich zamieszczonych w witrynie) i jest chroniona prawami autorskimi Stanów Zjednoczonych oraz prawami międzynarodowymi.

WYKORZYSTANIE
Materiały zamieszczone w drukowanej wersji katalogu produktów i witrynach internetowych Stanley nie mogą być kopiowane, rozprowadzane, publikowane, wysyłane, zamieszczane lub transmitowane w żaden sposób, bez uprzedniej pisemnej zgody The Stanley Works lub jego odpowiednich oddziałów. Przeglądanie witryny internetowej Stanley tworzy kopię materiałów Stanley w pamięci RAM Twojego komputera i/lub na Twoim dysku twardym i/lub w Twoim serwerze proxy. Niniejszym wyrażamy zgodę na przeglądanie tej witryny oraz na drukowanie stron na własny użytek, bez komercyjnego wykorzystywania, pod warunkiem, że nie modyfikujesz, kopiujesz, rozprowadzasz, transmitujesz, wyświetlasz, odtwarzasz, reprodukujesz, publikujesz, pozwalasz, tworzysz pochodne prace, transferujesz lub sprzedajesz jakiekolwiek informacje, materiały, oprogramowanie, wydruki lub usługi ze stron internetowych Stanley.
Firma Stanley Black & Decker Polska sp. z o.o. zastrzega sobie prawo dokonania dowolnych zmian w polskich wersjach katalogu produktów i na stronie internetowej Stanley, szczególnie danych technicznych narzędzi, kolorów, wymiarów, sposobu pakowania itp. Wszelkie informacje o produktach podane zostały w celach informacyjnych, ale ich dokładność nie jest gwarantowana i może ulec zmianie bez uprzedzenia. Stanley Sales and Marketing Poland sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności z tego tytułu.

ZNAKI HANDLOWE
Znaki handlowe, znaki usług i znaki logo („Trademarks") użyte w katalogu produktów i wyświetlane na stronach internetowych Stanley są zarejestrowanymi oraz niezarejestrowanymi znakami handlowymi The Stanley Works, jego oddziałów lub stron trzecich. Nic, co znajduje się w katalogu produktów lub na jakiejkolwiek stronie internetowej Stanley nie może być interpretowane jako udzielenie przez implikację, wykluczenie lub w jakikolwiek inny sposób, licencji lub praw do użycia jakiegokolwiek znaku handlowego użytego w katalogu produktów oraz wyświetlanego w witrynie bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela danego znaku handlowego. STANLEY, STANLEY w stylizowanym prostokątnym wzorze, BOSTITCH, CONTACT EAST, GOLDBLATT, HUSKY, JENSEN, LABOUNTY, MAC, FACOM, VIRAX, PROTO, VIDMAR oraz ZAG są niektórymi z zarejestrowanych lub niezarejestrowanych znaków handlowych stanowiących własność The Stanley Works i/lub jego oddziałów („Stanley Trademarks"). Znaki handlowe Stanley nie mogą być wykorzystywane w połączeniu z żadnym produktem lub usługą, które nie są wytwarzane przez lub pod licencją The Stanley Works lub jego odpowiednich oddziałów.

Layout/Prepress & Print: Batorski Poligrafia • +48 608 632-242 • www.batorski.pl

Database/On-line Support: Robert Tkaczyk • AdobeScripts@gmail.com

REGION PÓŁNOCNO-ZACHODNI
tel. 601 472 553

REGION PÓŁNOCNO-CENTRALNY
tel. 665 069 882

REGION PÓŁNOCNO-WSCHODNI
tel. 697 612 916

REGION CENTRALNY
tel. 697 110 149

REGION POŁUDNIOWO-ZACHODNI
tel. 605 122 119

REGION POŁUDNIOWO-CENTRALNY
tel. 607 905 558

REGION POŁUDNIOWO-WSCHODNI
tel. 605 949 199

Stanley Black & Decker Polska sp. z o.o.
ul. Postępu 21D, 02-676 Warszawa
tel.+48 22 46 42 700, fax +48 22 46 42 701

e-mail: reception.warsaw@sbdinc.com

facebook.com/PolskaStanley

YouTube.com/PolskaStanley

STANLEY

www.stanleyworks.pl